


Válvulas Esfera

Fig. 30E Dir

- **Válvula Esfera**
- Cuerpo de 3 piezas · Paso completo
- 1000 WOG · Montaje directo
- Acero Inoxidable tipo 316

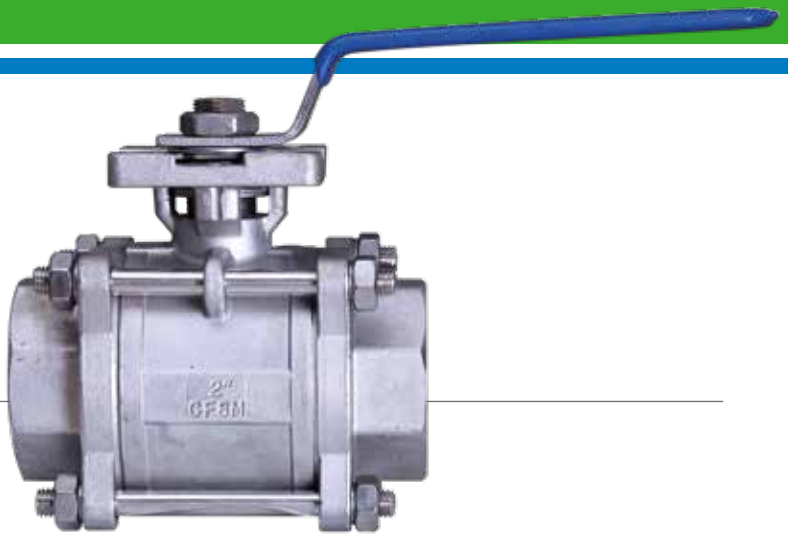

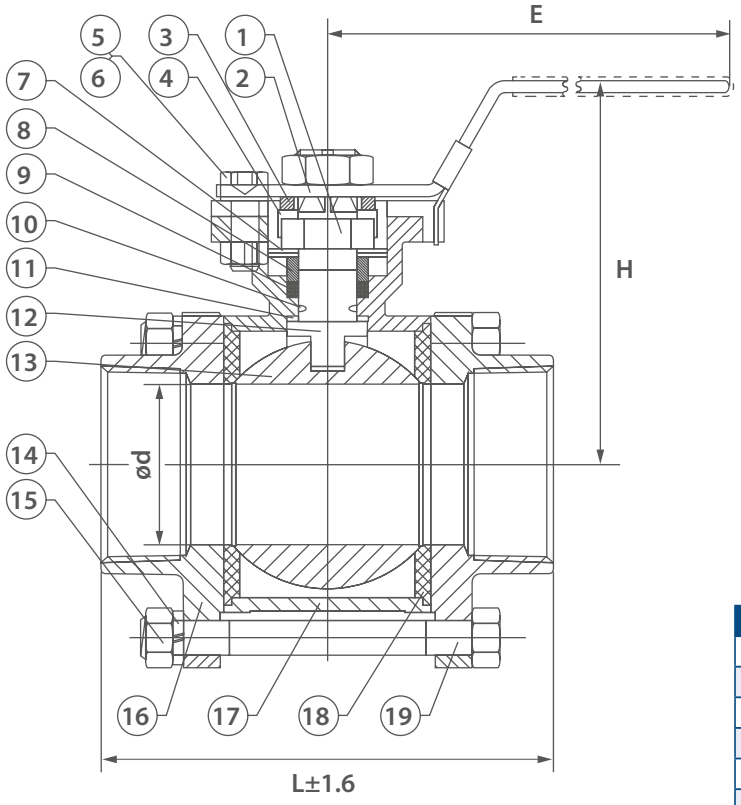



MATERIALES		
No.	Parte	Material
1	Tuerca	304
2	Mango	201
3	Empaque metálico	304
4	Casquete de seguridad de parada	304
5	Tornillo de casquete de cabeza hueca	304
6	Tuerca	304
7	Arandela Belleville	304
8	Casquillo	304
9	Embalaje	PTFE
10	Junta tórica	Viton
11	Arandela de empuje	PTFE
12	Vástago	304/16
13	Bola	304/16
14	Arandela de resorte	304
15	Tuerca	304
16	Casquete	WCB/CF8/CF8M
17	Caja	WCB/CF8/CF8M
18	Asiento	PTFE
19	Perno	304

DIMENSIONES											
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
d	11	12	15	20	25	32	38	49	65	80	100
H	70	70	70	70	85	90	110	125	140	155	185
L	60	60	70	75	90	105	115	135	165	185	225
E	125	125	125	125	155	155	185	185	260	260	300
ISO-5211	F04	F04	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10
	F03	F03	F03	F03	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F07
S	9	9	9	9	11	11	14	14	17	17	19

PARÁMETRO TÉCNICO PRINCIPAL			
Presión nominal		1000PSI	
Presión de prueba	Prueba de fugas de carcasa	10.4	Mpa
	Cierre de alta presión	7.6	
	Cierre de baja presión	0.4~0.7	
Temperatura aplicable		-29~180℃	
Medio aplicable: Agua, aceite y gas.			