MILLER VALVES MR | blueline MR BY MILLER VALVES

Fig. GA125 R


- **Válvula Resilente**
- Hierro
- Bridada · Clase 125
- Incluye dado operador



DIMENSIONES										
Tamaño	L	D	D1	b	n	d	H	H1	W	W.T(kg)
1.5″	165	150	98.5	14.2	4	16	250	320	180	13
2″	178	165	120.7	15.8	4	19	255	325	180	14
2.5″	190	185	139.7	17.5	4	19	280	350	180	16
3″	203	200	152.4	19	4	19	300	370	200	23
4″	229	229	190.5	23.9	8	19	344	414	200	28
5″	254	254	215.9	23.9	8	22	410	480	250	37
6″	267	285	241.3	25.4	8	22	441	511	280	52
8″	292	343	298.5	28.5	8	22	529	599	320	77
10″	330	406	362	30.2	12	25	614	684	360	127
12″	356	483	431.8	31.8	12	25	700	770	500	176
14″	381	533	476.3	35	12	29	880	950	500	322
16″	406	597	539.8	36.6	16	29	990	1060	500	432
18″	432	635	577.9	39.6	16	32	1120	1200	500	542
20″	457	699	635	42.9	20	32	1220	1300	500	695
24″	508	813	749.3	47.8	20	35	1370	1470	500	845

Presión De Prueba			Carcasa	Sello
		Hidrostática	2.4 Mpa	1.76 Mpa
Estándar		Aire		
		Código de diseño	AWWA C509	
Estándar		Inspección y prueba	AWWA C509	
		Estándar final	ANSI B 16.1	
		Cara a cara	ANSI B 16.10	
		Válvula de compuerta asentada sin vástago elevador resilente 1.5″ – 24″		
			Unidad	mm

El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

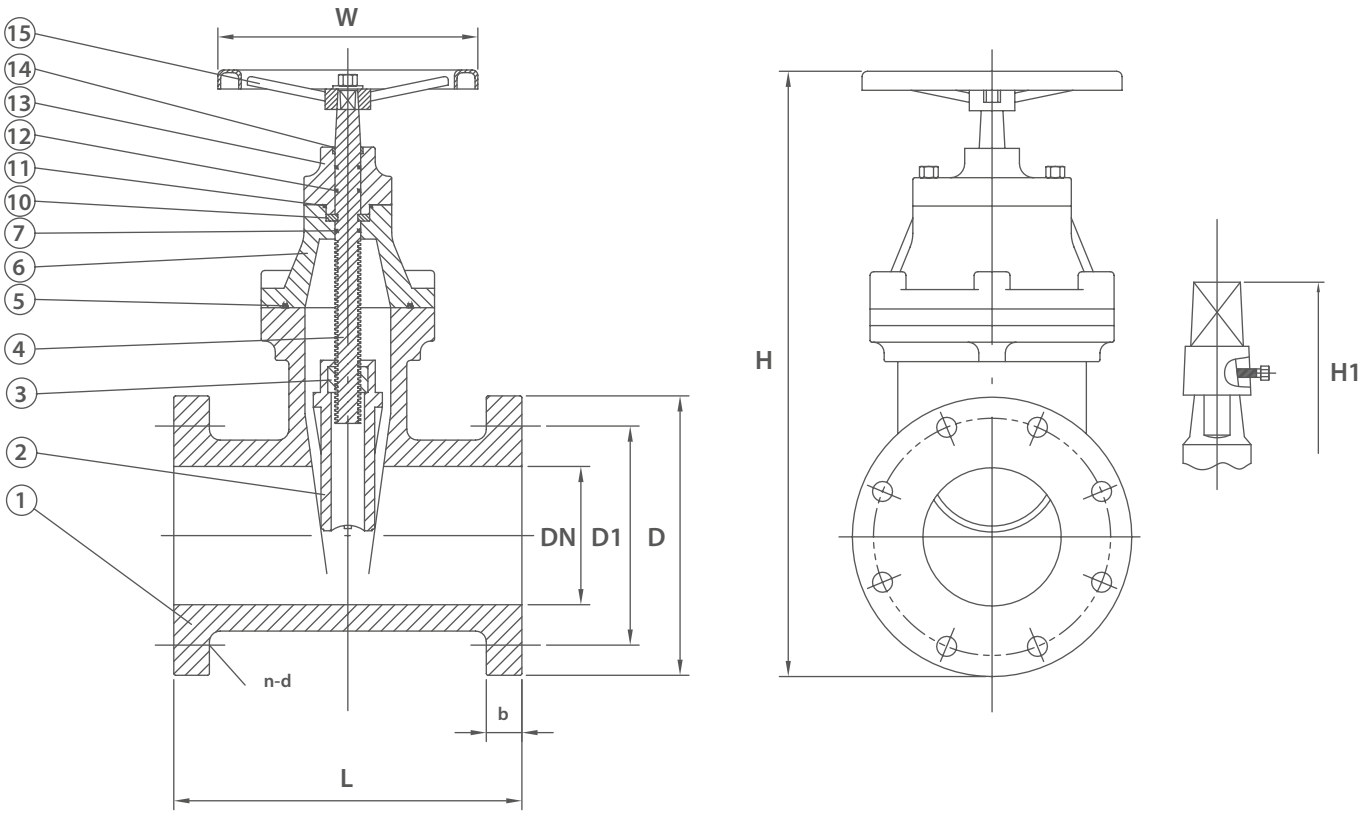

MATERIALES					
No.	Parte	Material	Especificación		
1	Cuerpo	Hierro dúctil	GGG50	ASTM A536	
2	Cuña	Hierro dúctil + EPDM Hierro dúctil +NBR	Hierro dúctil +NBR	GGG50+EPDM GGG50+NBR	ASTM A536+EPDM ASTM A536+NBR
3	Tuerca de cuña	Bronce	Bronce	ASTM—B16	
4	Vástago	Bronce- Acero inoxidable	Bronce 20 Cr13	ASTM B16 SS416	
5	Empaque de la tapa	EPDM/NBR	EPDM/NBR	EPDM/NBR	
6	Tapa	Hierro dúctil	GGG50	ASTM 536	
7	Anillo O	EPDM/NBR	EPDM/NBR	EPDM/NBR	
10	Collar de vástago	Bronce	Bronce	ASTM B16	
11	Anillo O	EPDM/NBR	EPDM/NBR	EPDM/NBR	
12	Anillo O	EPDM/NBR	EPDM/NBR	EPDM/NBR	
13	Brida de glándula	Hierro dúctil	GGG50	ASTM A536	
14	Anillo a prueba de polvo	EPDM/NBR	EPDM/NBR	EPDM/NBR	
15	Volante	Hierro dúctil	GGG50	ASTM A536	