
MILLER VALVES MR | blueline MR BY MILLER VALVES

Fig. GA150 AI

- **Válvula Compuerta**
- Acero Inoxidable tipo 316
- Bridada
- Clase 150



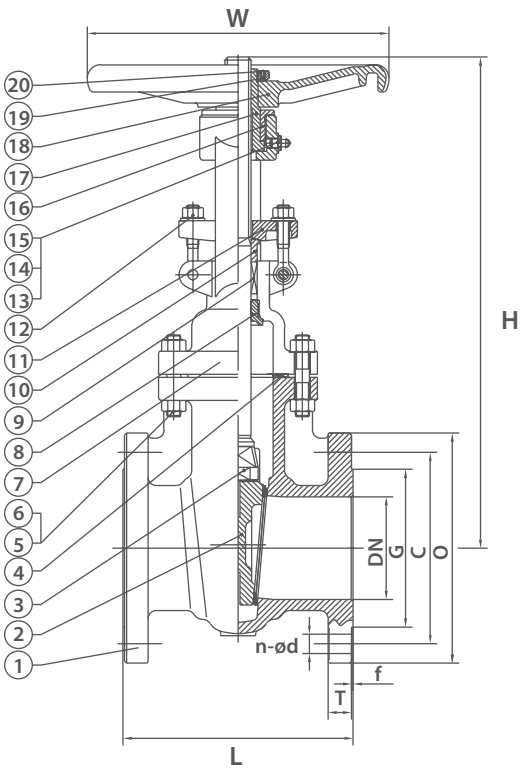

MATERIALES		
No.	**Parte**	**Material**
1	Cuerpo	CF8M
2	Disco	SS316
3	Vástago	F316
4	Empaque	410+Grafito
5	Tuerca	A194 8
6	Perno	A193 B8
7	Tapa	SS316
8	Asiento posterior	SS316
9	Empaque	Grafito suave
10	Glándula	13Cr
11	Brida de glándula	SS316
12	Pasador	410
13	Perno	
14	Tuerca	
15	Niple	
16	Retén de tuerca de vástago	
17	Tuerca de vástago	
18	Volante	
19	Perno	
20	Tuerca de volante	

DIMENSIONES									
NPS	DN	L	H	0	C	g	T	n-Ød	W
2″	50	178	347	152	120.7	92.1	14.5	4-19	200
3″	80	203	434	190	152.4	127	17.5	4-19	250
4″	100	229	493	230	190.5	157.2	22.3	8-19	250
6″	150	267	600	280	241.3	215.9	23.9	8-22.5	300
8″	200	292	750	345	298.5	269.9	29	8-22.5	400
10″	250	330	920	405	362	323.8	28.6	12-25.5	450
12″	300	356	1060	485	431.8	381	30.2	12-25.5	500

PRUEBA DE PRESIÓN (Mpa)	
Prueba de carcasa	3Mpa
Prueba de asiento	2.2Mpa
Prueba de aire	0.6Mpa
Temperatura aplicable	--29~120°C

El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso