
Fig. GA600BL

- **Válvula Compuerta**
- Acero Fundido · Bridada
- ASTM A-216 Gr., WCB, ANSI
- Clase 600



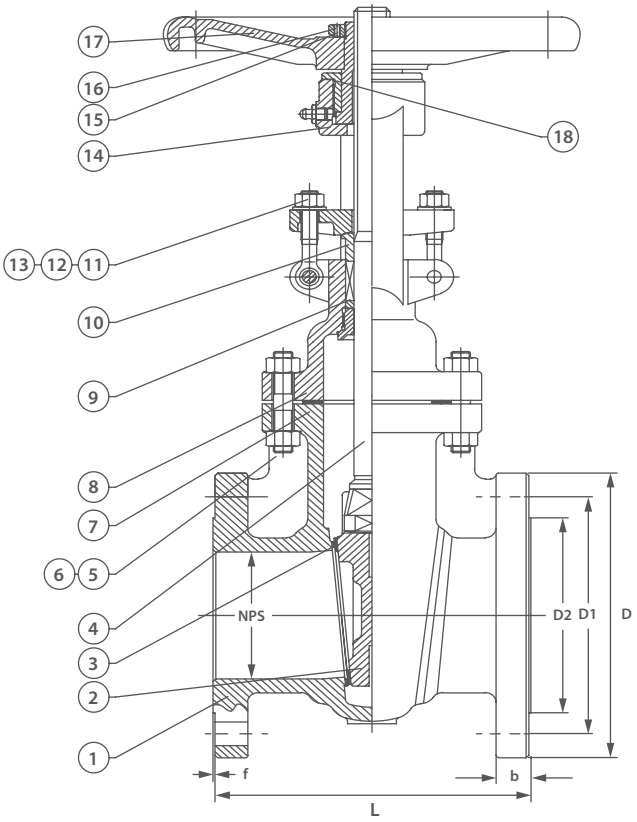

MATERIALES		
No.	Parte	Material
1	Caja	A216 WCB
2	Cuña	A216 WCB+13Cr
3	Asiento	A105+STL
4	Vástago	13Cr
5	Perno de argolla de casquete	A193 B7
6	Tuerca de casquete	A194 2H
7	Empaque	304+Grafito
8	Casquete	A216 WCB
9	Embalaje	Grafito flexible
10	Casquillo	A276 410
11	Tuerca de casquillo	A194 2H
12	Perno de argolla de casquillo	A193 B7
13	Clavija	1035
15	Tuerca de seguridad	A194 2H
14	Tuerca de vástago	Cu
15	Tuerca de seguridad	A194 2H
16	Perno	1035
17	Manivela	QT400-18
18	Tapa combinada	1035

DIMENSIONES								
NPS	DN	L	D	D1	D2	b	f	z-φd
2″	50	292	165	127	92	33	6.4	8-19
2 1/2″	65	330	190	149	105	36	6.4	8-22
3″	80	356	210	168	127	39	6.4	8-22
4″	100	432	273	216	157	45	6.4	8-25
5″	125	508	330	266.5	186	52	6.4	8-29
6″	150	559	356	292	216	55	6.4	12-29
8″	200	660	419	349	270	63	6.4	12-32
10″	250	787	508	432	324	71	6.4	16-35
12″	300	838	559	489	381	74	6.4	20-35
14″	350	889	603	527	413	77	6.4	20-38
16″	400	991	686	603	470	84	6.4	20-41
18″	450	1092	743	654	533	90	6.4	20-44
20″	500	1194	813	724	584	96	6.4	24-44
24″	600	1397	940	838	692	109	6.4	24-52

Especificación técnica

1. Diseño y fabricación de acuerdo con las disposiciones de API 600.
2. La longitud de la válvula se especifica de acuerdo con ASME B16.10.
3. Las bridas de las válvulas se deben especificar de acuerdo con ASME B16.5.
4. Inspección y pruebas de válvulas según las disposiciones API 598.

El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso