
Filtros Ye

Fig. Y125B

- **Filtro Ye**
- Hierro
- Bridado
- Clase 125



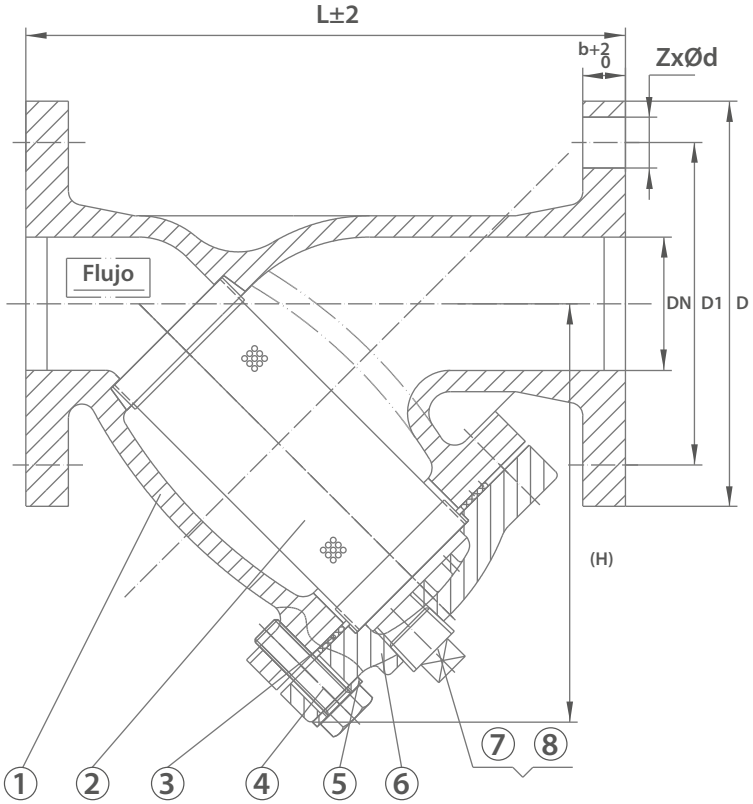

MATERIALES			
No.	Parte	Material	
1	Cuerpo	ASTM A126	
2	Malla	SS304/SS316	
3	Empaque	Grafito	Flexible
4	Perno	ASTM 1035	
5	Arandela	ASTM A570	Gr.A
6	Tapa	ASTM A126	
7	Tornillo tapón	ASTM 1035	
8	Cinta PTFE	PTFE	

DIMENSIONES						
DN	L	D	D1	b	ZxØd	H
2"	225	152	121	16	4xØ19.1	157
2.5"	273	178	139.5	17.5	4xØ19.1	190.8
3	292	190	152.5	19.1	4xØ19.1	211
4	352	228	190.5	24	8xØ19.1	265.7
5	416	254	215.9	24	8xØ22.4	313.5
6	470	279	241.5	25.4	8xØ22.4	367.5
8	543	342	298.5	28.5	8xØ22.4	445.7
10	660	406	362	30	12xØ25.4	520
12	762	483	432	31.8	12xØ25.4	600

ESPECIFICACIONES		
DN	2"-12"	
PN MPa	125 lbs	
Temp. adecuada °C	-10~200	
Medio	Agua, aceite, vapor	
Presión de prueba Mpa (PSI)	Fuerza (agua)	2.4

REQUISITOS TÉCNICOS

1. Estándar de brida: ANSI B16.1;
2. Estándar de prueba de presión AP1598