
MILLER VALVES MR | blueline MR BY MILLER VALVES

Fig. Y150

- **Filtro Ye**
- Acero fundido
  ASTM a-216 Gr WCB
- Bridado · Clase 150



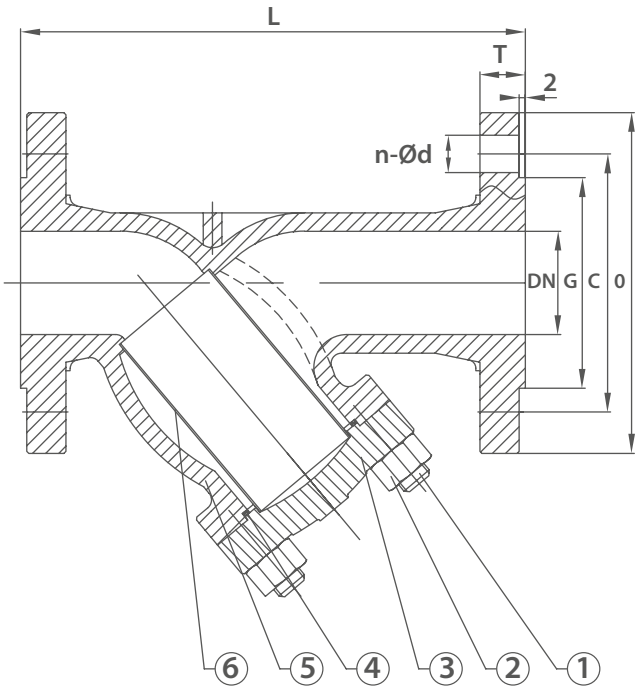

MATERIALES		
No.	Parte	Material
1	Perno	ASTM A193 B7
2	Tuerca	ASTM A194 2H
3	Casquete	ASTM A216 WCB
4	Brida de casquillo	F304+Grafito
5	Caja	ASTM A216 WCB
6	Filtro	ASTM A182 F304

DIMENSIONES							
NPS	DN	L	0	C	G	T	n-d
2"	50	220	152	120.7	92.1	14.5	4-19
2.5"	65	250	180	140	92.1	14.5	4-19
3"	80	280	190	152.4	105	17.5	4-19
4"	100	320	230	190.5	157.2	22.3	8-19
6"	150	386	280	241.3	215.9	23.9	8-22.5
8"	200	479	345	298.5	269.9	29	8-22.5

PRUEBA DE PRESIÓN (MPa)	
Prueba de fuga de carcasa	3.0 MPa
Prueba de asiento	2.2 MPa
Prueba de aire	0.6 MPa
Temperatura aplicable	

REQUISITOS TÉCNICOS

1. Estándar de brida: ANSI B16.1;
2. Estándar de prueba de presión AP1598

El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso