
Palancas






Dim.	A	B	øXD
2"-3"	260	10	13x10
4"	260	10	16x11
5"-6"	260	10	19x13
8"	360	12	22.4x16
10"	360	12	29x22
12"-14"	360	12	32x22

Operador de Engranes

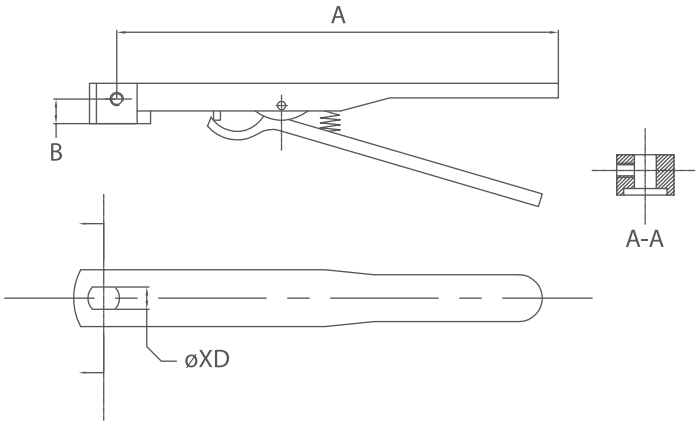

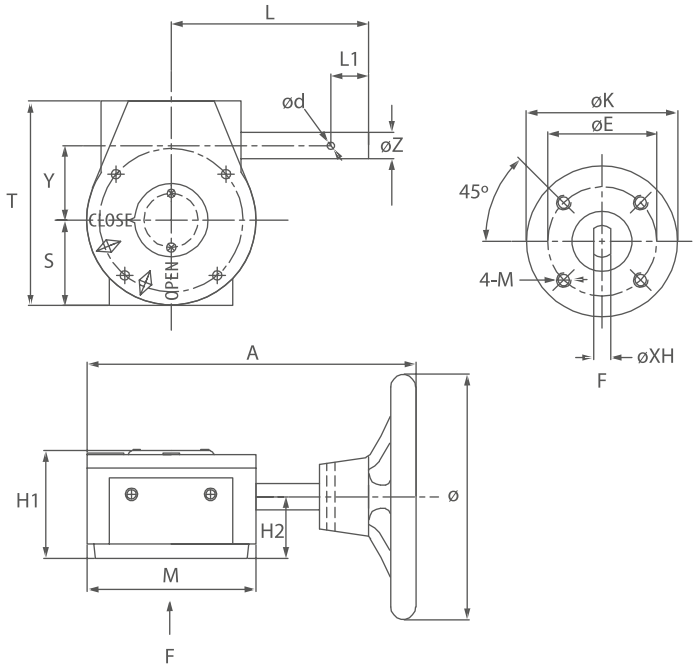

Tipo	Dim. VM	Tasa de Red.	Torque de Salida	Torque de Entrada	T	Y	H1	H2	A	S	M	ø	øK	øE	4-M	øXH	L	L1	ød	øZ
3DC15	2"-3"	24:1	150NM	50NM	125	45	71	35	195	51	104	147	90	70	4-M8	13x10 $^{+0.06}_{0}$	115	22	5	16
3DC15	4"	24:1	150NM	50NM	125	45	71	35	195	51	104	147	90	70	4-M8	16x11 $^{+0.06}_{0}$	115	22	5	16
3DC15	5"-6"	24:1	150NM	50NM	125	45	71	35	195	51	104	147	90	70	4-M8	19x13 $^{+0.06}_{0}$	115	22	5	16
3DC50	8"	30:1	500NM	70NM	172	66	82	40	285	72	147	292	150	125	4-M12	22.4x16 $^{+0.06}_{0}$	190	30	6	19
3DC50	10"	30:1	500NM	70NM	172	66	82	40	285	72	147	292	150	125	4-M12	29x22 $^{+0.10}_{0}$	190	30	6	19
3DC120	12"-14"	50:1	1000NM	90NM	193	77.5	82	40	285	76	155	292	150	125	4-M12	32x22 $^{+0.10}_{0}$	190	30	6	19

Dim. VM = Dimensión para válvula de mariposa. Tasa de Red. = Tasa de reducción

El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso