


FIG. 30W

Válvula Esfera

- Cuerpo de 3 piezas · Paso estandar · 2000 WOG
- Acero al carbón WCB e inoxidable T316

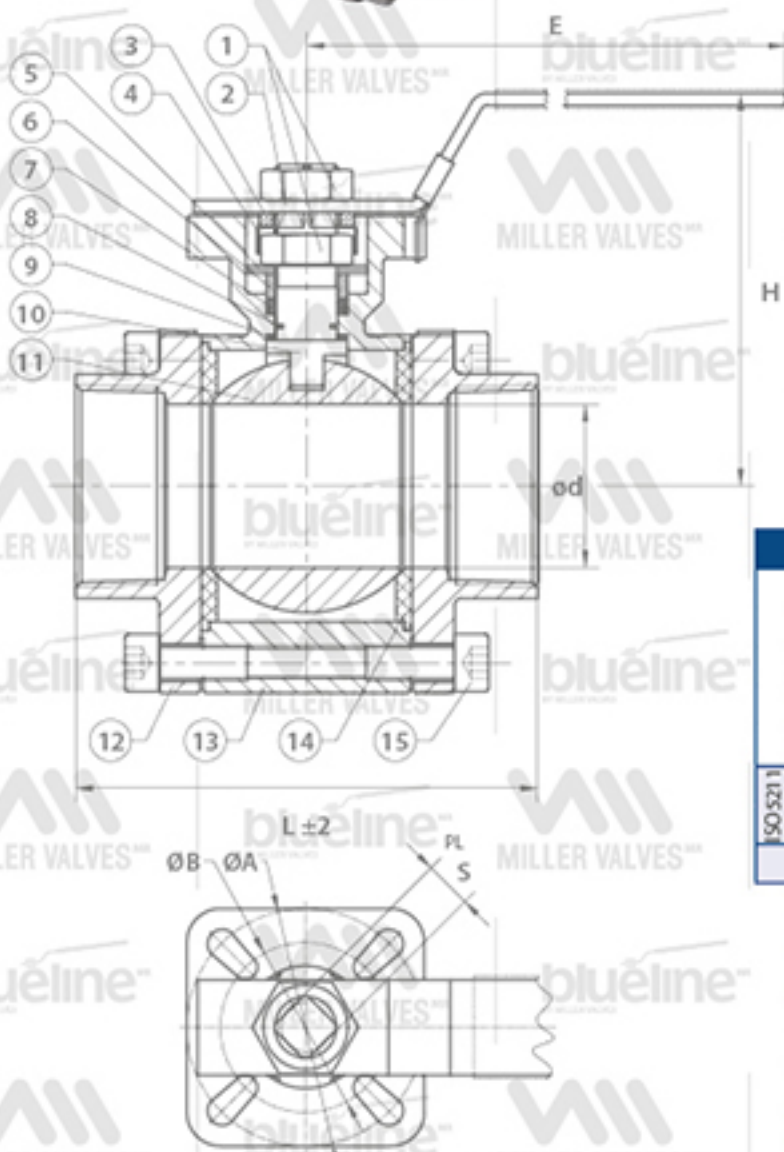

MATERIALES

No	Nombre de parte	Material
1	Tuerca	Acero Inoxidable
2	Palanca	Acero Inoxidable
3	Arandela	Acero Inoxidable
4	Bonete porta-candado	Acero Inoxidable
5	Arandela Belleville	Acero Inoxidable
6	Prensaestopa	Acero Inoxidable
7	Empaque	PTFE
8	Junta Tórica	FKM
9	Arandela de Empuje	PTFE
10	Vástago	Acero Inoxidable
11	Bola	Acero Inoxidable
12	Bonete	WCB/CF8/CF8M
13	Cuerpo	WCB/CF8/CF8M
14	Asiento	RPTFE
15	Botón de Presión	Acero Inoxidable

DIMENSIONES

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
d	8	10	15	20	25	32	38	50	65	80
H	70	70	70	70	85	90	110	125	140	150
L	75	75	75	80	90	110	120	140	165	185
E	125	125	125	125	155	155	185	185	260	260
A	42	42	42	42	50	50	70	70	102	102
B	36	36	36	36	42	42	50	50	70	70
S	9	9	9	9	11	11	14	14	17	17

PARÁMETRO TÉCNICO PRINCIPAL

Presión nominal		2000PSI	
Presión de prueba	Prueba de fugas de carcasa	3000	Lb / pulg ²
	Cierre de alta presión	2200	
	Cierre de baja presión	60-100	
Temperatura aplicable		-29~180°C	
Medio adecuado: Agua, aceite y gas			

Por favor note que este diagrama es solo para referencia.

FIG. 30W

Válvula Esfera

Gráfica de Presión VS. Temperatura

