


Fig. 30E Dir

- Válvula Esfera
- Cuerpo de 3 piezas • Paso completo
- 1000 WOG • Montaje directo
- Acero Inoxidable tipo 316

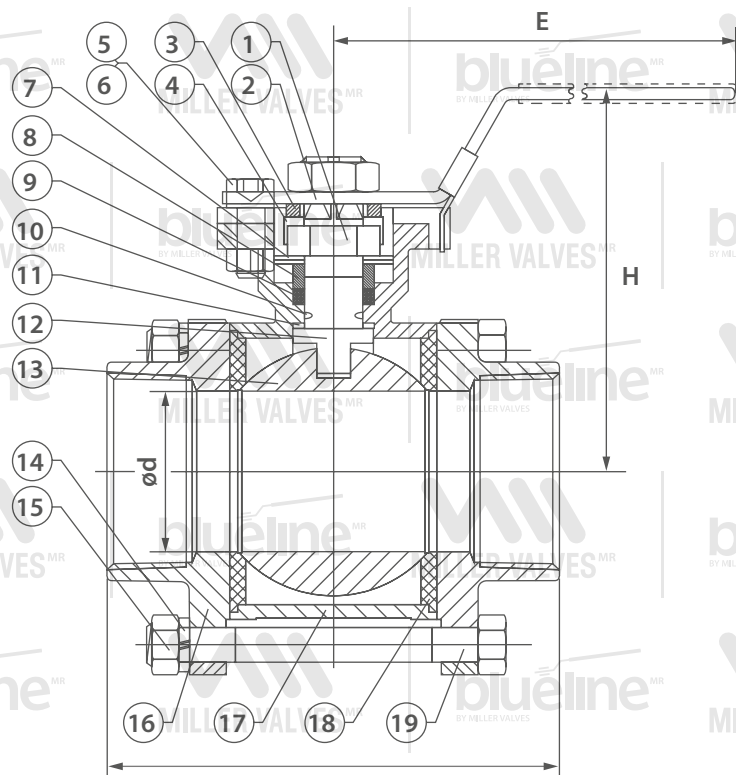

MATERIALES		
No.	Parte	Material
1	Tuerca	304
2	Mango	201
3	Empaque metálico	304
4	Casquete de seguridad de parada	304
5	Tornillo de casquete de cabeza hueca	304
6	Tuerca	304
7	Arandela Belleville	304
8	Casquillo	304
9	Embalaje	PTFE
10	Junta tórica	Viton
11	Arandela de empuje	PTFE
12	Vástago	304/16
13	Bola	304/16
14	Arandela de resorte	304
15	Tuerca	304
16	Casquete	WCB/CF8/CF8M
17	Caja	WCB/CF8/CF8M
18	Asiento	PTFE
19	Perno	304

DIMENSIONES											
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d	11	12	15	20	25	32	38	49	65	80	100
H	70	70	70	70	85	90	110	125	140	155	185
L	64	64	65	76	83	101	110	127	165	195	251
E	125	125	125	125	155	155	185	185	260	260	300
ISO-5211	F04	F04	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10
S	9	9	9	9	11	11	14	14	17	17	19

PARÁMETRO TÉCNICO PRINCIPAL		
Presión de prueba	Presión nominal	1000PSI
	Prueba de fugas de carcasa	10.4
	Cierre de alta presión	7.6
	Cierre de baja presión	0.4~0.7
Temperatura aplicable		-29~180°C
Medio aplicable: Agua, aceite y gas.		