

Fig. BFPP

- Válvula Mariposa Ranurada con operador de engranes





- Diseño de disco vulcanizado para cierre hermético.
- Para uso Exterior e Interior.
- Indicador de posición tipo bandera.
- Incluye switch de supervisión.
- Dimensiones de extremos ranurados cumple con estándar AWWWA C606 y otros tubos IPS.
- Dimensión cara a cara cumple con MSS SP-67.
- Enlistada UL/ULC 1091, aprobada FM 1112, aprobada VdS 2100-08en, GOST certificada, CNPP certificada.

Presión y Temperatura de Trabajo:

- 300 psi @ -10°C a 82°C.
- 16 bar @ -10°C a 82°C para aprobada VdS.

Protección de Corrosión:

- Cubierta fusionada cumple o excede todos los estándares AWWWA C550

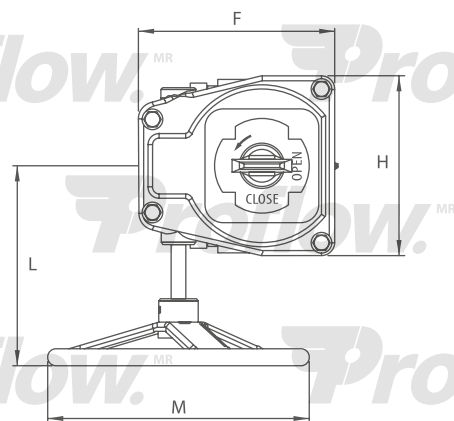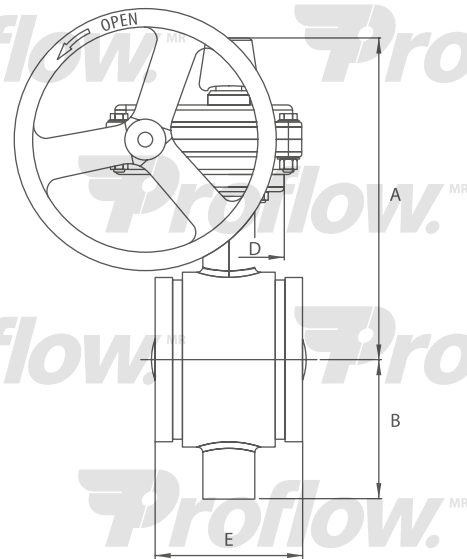



ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

No.	Parte	Material	Especificación ASTM
1	Cuerpo	Hierro dúctil	A536 Grado 65-45-12
2	Disco	Hierro dúctil encapsulado con EPDM	
3	Vástago	Acero inoxidable	A276 Grado 431
4	Casquillo	Latón	B124 C37700
5	Carcasa	Hierro fundido gris	A126 Clase B
6	Tornillos	Acero al carbón	A307 Grado B

DIMENSIONES

Dim.	A	B	E	F	H	L	M
2"	220/8.70	77/3.00	84/3.30	170/6.70	155/6.10	150/5.90	115/4.53 185/7.3(VdS)
2.5"	230/9.00	85/3.35	97/3.81				
3"	235/9.25	90/3.55	97/3.81				
4"	265/10.45	110/4.30	116/4.56				
5"	285/11.25	120/4.75	148/5.81				
6"	305/12.00	145/5.70	148/5.81	225/8.85	206/8.10	200/7.85	165/6.50 185/7.3(VdS)
8"	360/14.25	180/7.00	133/5.25				205/8.07
10"	410/16.20	230/9.00	156/6.25				295/11.6
12"	435/17.13	260/10.25	165/6.50				

Nota: Las válvulas de 2" a 8" son aprobadas por UL / FM

La marca Weflo® es de distribución exclusiva de Industrias Miller® para México y Latinoamérica