
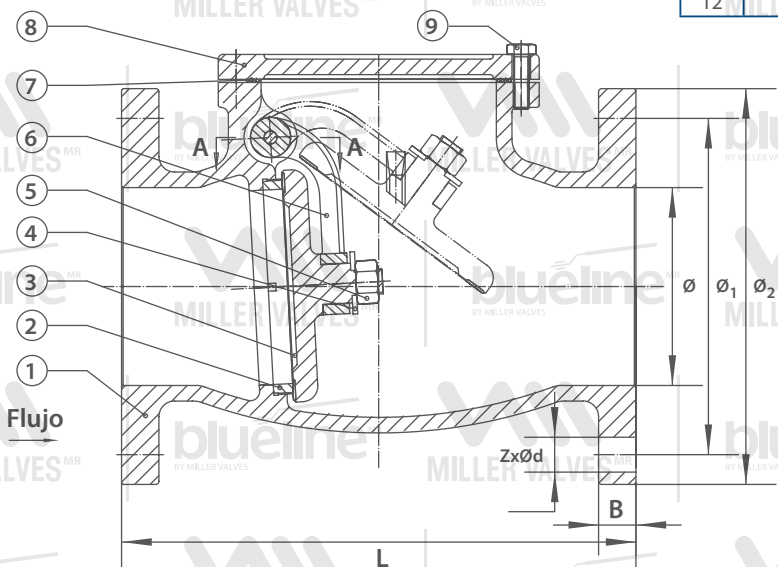


Fig. CH125

- Válvula Check
- Hierro
- Bridada
- Clase 125



REQUISITOS TÉCNICOS

1. Cara a cara de acuerdo con ASME B16.10;
6. Prueba de presión de acuerdo con MSS SP-71;
7. Perforado de brida de acuerdo con ASME/ANSI B16.1.

MATERIALES

No.	Parte	Cant.	Material
1	Cuerpo	1	Hierro vaciado
2	Empaque de sello de cuerpo	1	Bronce
3	Disco	1	Hierro vaciado
4	Placa	1	Acero
5	Tuerca M16	1	Acero
6	Bisagra	1	Hierro vaciado
7	Empaque de tapón	1	Metal + Grafito flexible
8	Tapón	1	Hierro vaciado
9	Perno	6	Acero
10	Vástago	1	2Cr13
11	Empaque de hule	n	CR
12	Perno	1	Acero

CH125

Art	Ø	Ø1	Ø2	L+1.52 0	L+2.03 0	ZxØd
Tam						
2"	Ø50.8	Ø120.65	Ø152.4	203.2	16	4xØ19.1
2 1/2"	Ø63.5	Ø139.7	Ø177.8	215.9	17.53	4xØ19.1
3"	Ø76.2	Ø152.4	Ø190.5	241.3	19.05	4xØ19.1
4"	Ø101.6	Ø190.5	Ø228.6	292.1	23.9	8xØ19.1
5"	Ø127	Ø215.9	Ø254	330.2	24	8xØ22.4
6"	Ø152.4	Ø241.3	Ø279.4	355.6	25.5	8xØ22.4
8"	Ø203.2	Ø298.45	Ø342.9	495.3	28.5	8xØ22.4
10"	254Ø	Ø361.95	Ø406.4	622.3	30.16	12xØ25.4
12"	Ø304.8	Ø431.8	Ø482.6	698.5	31.75	12xØ25.4

ESPECIFICACIONES

Clase	125 lbs		
Tamaño	2#~12#		
Presión de prueba Mpa (PSI)	Fuerza (agua)	2.41 (350)	
	Sello (agua)	1.38 (200)	
	Sello (agua)	0.6 (80)	