


Fig. CH150 AI

- Válvula Check
- Acero Inoxidable tipo 316
- Bridada
- Clase 150

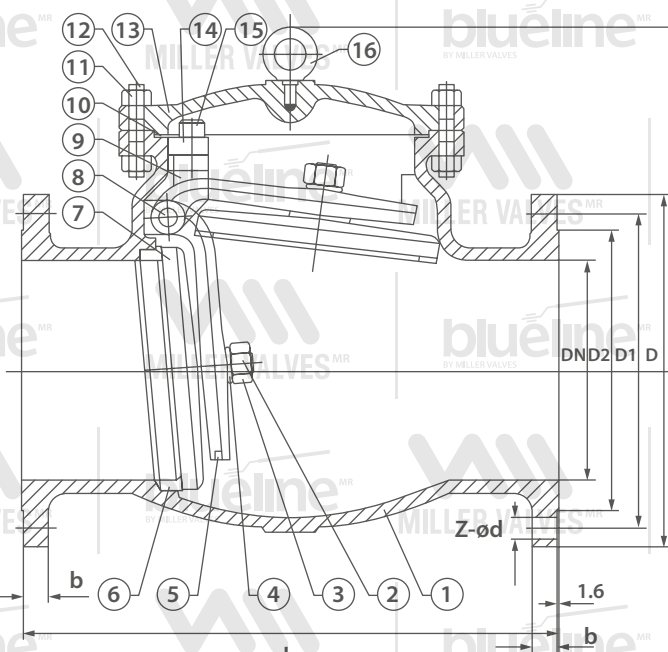

ESPECIFICACIÓN DE RENDIMIENTO		
Presión nominal	Clase 150	
Prueba de fuga de carcasa	3.0	MPa
Prueba de asiento	2.2	
Prueba de asiento trasero		
Prueba de asiento de aire	0.6	
Temperatura máxima	538	°C

Especificación técnica

1. Diseño y fabricación de acuerdo con: API 6D ASME B16.34
2. Cara a cara: ASME B16.10.
3. Extremos bridados: ASME B16.5
4. Prueba y registro: API 598

MATERIALES			
No.	Parte	Cant.	Material
1	Caja	1	ASTM A351CF8M
2	Abertura del perno	1	SS316
3	Tuerca de disco	1	ASTM A194-8
4	Lavadora de discos	1	SS316
5	Balancines	1	ASTM A351CF8M
6	Asiento	1	SS316
7	Disco	1	ASTM A351CF8M
8	Perno	1	SS316
9	Gancho	1	ASTM A351CF8M
10	Empaque	1	SS316 Grafito
11	Tapa de tuerca	4	ASTM A194-8
12	Tapa del perno	2	AS 1M A193 B8
13	Tapa	1	ASTM A351CF8M
14	Arandela de resorte	1	SS316
15	Perno	1	ASTM A193 B8
16	Anillos estacionarios	1	SS316

DIMENSIONES								
NPS	DN	L	D	D1	D2	b	H	z-ød
2"	50	203	152	120.5	92	16	161	4-19
2-1/2"	65	216	178	139.5	105	18	180	4-19
3"	80	241	190	152.5	127	19	190	4-19
4"	100	292	229	190.5	157	24	203	8-19
5"	125	330	254	216	186	24	229	8-22
6"	150	356	279	241.5	216	26	257	8-22
8"	200	495	343	298.5	270	29	292	8-22
10"	250	622	406	362	324	31	355	12-25
12	300	698	483	432	381	32	396	12-25
14	350	787	533	476	413	35	445	12-29
16	400	864	597	540	470	37	490	16-29
18	450	978	635	578	533	40	520	16-32
20	500	978	698	635	584	43	546	20-32