
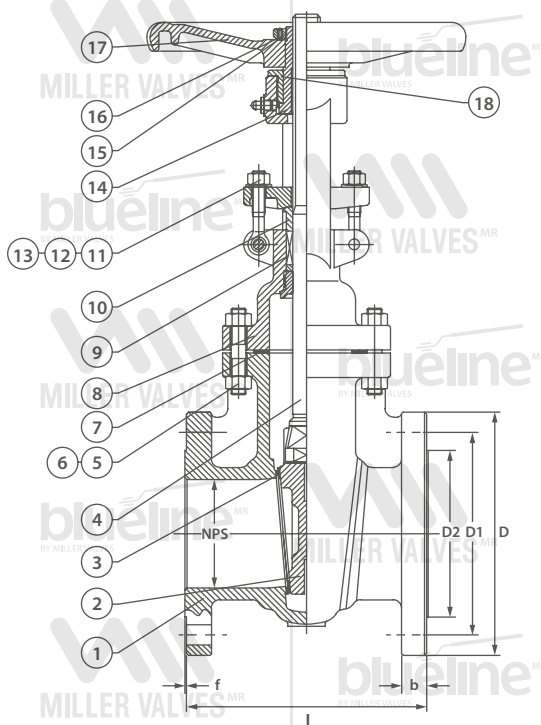


Fig. GA150BL

- Válvula Compuerta
- Acero Fundido • Bridada
- ASTM A-216 Gr., WCB, ANSI
- Clase 150

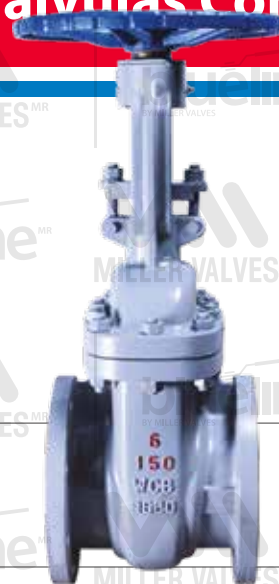

ESPECIFICACIÓN DE RENDIMIENTO	
Presión nominal	150 lbs
Prueba de resistencia	3
Prueba de sello superior	2.2
Prueba de sello	2.2
Prueba de sello de aire	0.6

Especificación técnica

1. Diseño y fabricación de acuerdo con las disposiciones de API 600.
2. La longitud de la válvula se especifica de acuerdo con ASME B16.10.
3. Las bridas de las válvulas se deben especificar de acuerdo con ASME B16.5.
4. Inspección y pruebas de válvulas según las disposiciones API 598.

MATERIALES		
No.	Parte	Material
1	Caja	A216 WCB
2	Cuña	A216 WCB+13Cr
3	Asiento	A105+STL
4	Vástago	13Cr
5	Perno de argolla de casquete	A193 B7
6	Tuerca de casquete	A194 2H
7	Empaque	304+Grafto
8	Casquete	A216 WCB
9	Embalaje	Grafto flexible
10	Casquillo	A276 410
11	Tuerca de casquillo	A194 2H
12	Perno de argolla de casquillo	A193 B7
13	Clavija	1035
14	Tuerca de vástago	Cu
15	Tuerca de seguridad	A194 2H
16	Perno	1035
17	Manivela	QT400-18
18	Tapa combinada	1035

DIMENSIONES								
NPS	DN	L	D	D1	D2	b	f	z-φd
2"	50	178	152	120.50	92	16	1.6	4-19
2 1/2"	65	190	178	139.50	105	18	1.6	4-19
3"	80	203	190	152.50	127	19	1.6	4-19
4"	100	229	229	190.50	157	24	1.6	8-19
5"	125	254	254	216.00	186	24	1.6	8-22
6"	150	267	279	241.50	216	26	1.6	8-22
8"	200	292	343	298.50	270	29	1.6	8-22
10"	250	330	406	362.00	324	31	1.6	12-25
12"	300	356	483	432.00	381	32	1.6	12-29
14"	350	381	533	476.00	413	35	1.6	12-29
16"	400	406	597	540.00	470	37	1.6	16-29
18"	450	432	635	578.00	533	40	1.6	16-32
20"	500	457	698	635.00	584	43	1.6	20-32
24"	600	508	813	749.50	692	48	1.6	20-35