

EXPERTOS EN SISTEMAS PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS





Nuestro trabajo es hacer que tu negocio fluya

Desde el año 2003, Industrias Miller es la empresa experta en el ramo de la conducción y el control de fluidos.

Con un equipo humano que suma más de un siglo de experiencia combinada y el manejo de un stock masivo, Industrias Miller se distingue por ofrecer a clientes y socios comerciales la más amplia variedad de soluciones de forma práctica y con la mayor calidad.

Nuestra filosofía de trabajo, sentido ético y enfoque global nos permite ser la empresa de mayor crecimiento en la industria.

El compromiso de Industrias Miller para con sus clientes es distribuir productos y marcas de calidad con una atención rápida y oportuna.

Nuestra fuerza está basada en el capital humano: Personas capacitadas y comprometidas forman parte del equipo que día a día trabaja para colaborar al éxito de nuestros clientes.



ÍNDICE

Tubería

Indel inoxidable.....	5
Indel carbón	7
Ecoline	8

Válvulas

Miller Valves	9
---------------------	---

Bridas

Barbetti Forgia	19
General Forge	22

Conexión de alta presión

Reyco	23
-------------	----

Conexión soldable

Consa	29
-------------	----

Conexión acero inoxidable 150 lbs

Indel.....	31
------------	----

Conexión de hierro maleable

Fundición Buenos Aires	33
------------------------------	----

Niples

Niples Laredo	36
---------------------	----

Coples

Copleacero	37
------------------	----

Conexión ranurada

Proflow	38
---------------	----

Conexión sanitaria

Ecoline	40
---------------	----

PVC

La Colmena	42
------------------	----

Conexión rápida


Usalok	46
--------------	----

Mangueras

Mangueras Miller	48
------------------------	----

Tubería de acero inoxidable
tipo 304L y 316L, con costura y sin costura
cédula 10, 40, 80, 160. Diámetro: 1/4" a 24"



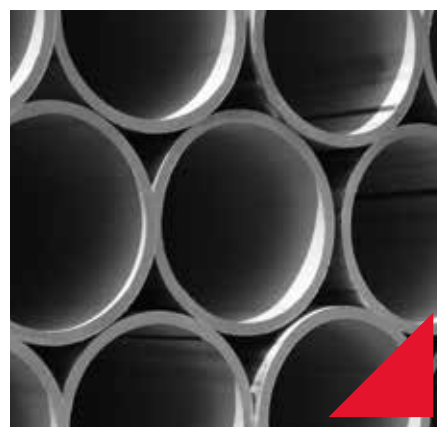

Tubería de acero al carbón sin costura

Cédula Std y XS



ecaline^{MR}

Tubería Sanitaria

De acero inoxidable tipo 304


Diámetro:

1/2" a 3" calibre 16

4" calibre 14

6", 8" calibre 12

10" calibre 10

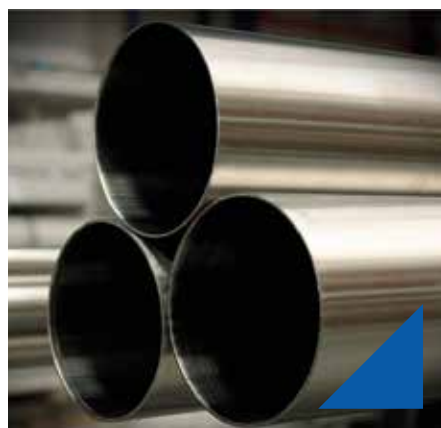



La más alta calidad, al mejor precio y con gran disponibilidad de inventario.
Nuestras válvulas cuentan con la certificación NACE MR 0175.



Válvulas Mariposa

Fierro/fierro y de fierro
/acero inoxidable



Fig. BFCL ▲
Acero inoxidable T304, tipo clamp
con palanca



Fig. BFW Lug ►
Tipo Lug, línea azul

Fig. BFW 125 ►
Tipo Wafer, línea azul



Válvulas Compuerta

Acero al carbón, fundido, forjado,
inoxidable y hierro

Fig. GA600 ▼

Acero fundido ASTM A-216 Gr.
WCB, ANSI, clase 600



Fig. GA150 ▲

Acero fundido ASTM A-216 Gr.
WCB, ANSI, clase 150



Fig. GA300 ▲

Acero fundido ASTM A-216 Gr.
WCB, ANSI, clase 300



Fig. GA200 ►

Acero inoxidable, T316
roscada (NPT), 200 WOG



Fig. GA150 AI ▲

Acero inoxidable T316,
bridada, clase 150

Fig. GA300 AI ◀

Acero inoxidable T316,
bridada, clase 300



Fig. GA800 ►►

Acero al carbón forjado A105
roscada (NPT) y soldable (SW)
clase 800



Fig. GA800 AI ▲

Acero inoxidable T316
roscada (NPT), clase 800

Fig. GA125 VF ▼

Hierro/bronce, vástago fijo
bridada, clase 125



Fig. GA125 VS ▼

Hierro/bronce, vástago saliente
bridada, clase 125



Fig. GA125R ►

Hierro/EPDM, bridada, clase 125
incluye volante y dado operador





Válvulas Esfera

Acero al carbón, fundido, forjado,
inoxidable y latón



Fig. 30E ▲

Cuerpo de 3 piezas de acero al carbón y acero inoxidable T316 paso completo, 1000 WOG



Fig. 302 ▲

Cuerpo de 2 piezas de acero al carbón y acero inoxidable T316 bridada, paso completo, 300 lbs



Fig. 30W ▲

Cuerpo de 3 piezas de acero al carbón y acero inoxidable T316 paso completo, 2000 WOG



Fig. 502 ▲

Cuerpo de 2 piezas, de acero al carbón y acero inoxidable T316 bridada 150 lbs



Fig. M300 ◀

Latón forjado, paso completo de alto rendimiento, 300 WOG

Fig. M400 ◀

Latón forjado, paso completo de alto rendimiento, 400 WOG





Válvulas Esfera Clamp

Cuerpo de 3 piezas de acero inoxidable tipo 304
1000 lbs, tipo clamp

Fig. 30E Clamp ▶



Válvulas Esfera Línea Azul

Acero al carbón y acero inoxidable

Fig. 10 ▲

Cuerpo de 1 pieza de acero al carbón y acero inoxidable T316 paso completo, 1000 WOG



Fig. 20 ▲

Cuerpo de 2 piezas de acero al carbón y acero inoxidable T316 paso completo, 1000 WOG



Fig. 30EL ▲

Cuerpo de 3 piezas, de acero al carbón y acero inoxidable T316 paso completo, 1000 WOG



Fig. 30ESW ▲

Cuerpo de 3 piezas, de acero inoxidable T316 paso completo, SW, 1000 WOG



Fig. 30E DIR ▲

Cuerpo de 3 piezas, montaje directo de acero al carbón e inoxidable T316 paso completo, 1000 WOG



Fig. 502BL ▲

Cuerpo de 2 piezas de acero inoxidable T316, bridada 150 lbs



Fig. 502BL ▲

Cuerpo de 2 piezas de acero al carbón, bridada 150 lbs

Válvulas Check

Acero al carbón, fundido, forjado
inoxidable y hierro



Fig. CH150 ▲

Acero fundido, dimensiones
de acuerdo a ANSI, ASTM A-216 Gr.
WCB, ASME, clase 150



Fig. CH300 ▲

Acero fundido, dimensiones
de acuerdo a ANSI, ASTM A-216 Gr.
WCB, ASME, clase 300



Fig. CH150 AI ▲

Acero inoxidable, T316
clase 150



Fig. CH200 ▲

Acero inoxidable T316, roscada
(NPT), 200 WOG



Fig. CH125 ▲

Hierro/bronce, bridada
clase 125



Fig. CH800 AI ▲

Acero inoxidable T316,
roscada (NPT), clase 800

Fig. CH800 SW ►

Acero al carbón forjado A105,
soldable (SW), clase 800

Fig. CH800 NPT ►

Acero al carbón forjado A105,
roscada (NPT), clase 800





Válvulas Duo Check y Check Wafer Fo/Inox

Acero inoxidable y hierro



Fig. DCH125 ▲
Duo-check cuerpo de hierro,
interior de acero inoxidable, clase 125



Fig. DCH150 AI ▲
Duo-check cuerpo e interior de
acero inoxidable T316, clase 150



Fig. UCH125 ▲
Check Wafer Fo/Inox
clase 125



Válvulas de Cuchilla

Fig. KGV150 ►

Cuerpo de acero inoxidable T304 y 316 tipo wafer, interiores de acero inoxidable T316, sello EPDM y metal/metal, clase 150

Fig. KGV125 ►

Cuerpo de hierro tipo wafer, interiores de acero inoxidable T316, sello EPDM y metal/metal, clase 125





Válvulas Globo

Acero al carbón, fundido, forjado
e inoxidable



Fig. GL150

Acero fundido, bridada, clase 150



Fig. GL300

Acero fundido, bridada, clase 300



Fig. GL800

Acero al carbón
forjado A105
roscada (NPT)
y soldable (SW)
clase 800



Fig. GL150 AI

Acero inoxidable tipo 316,
bridada, clase 150



Fig. GL800 AI

Acero inoxidable
forjado, tipo 316
roscada (NPT)
y soldable (SW)
clase 800



Fig. GL200

Acero inoxidable T316
roscada (NPT), 200 WOG



Válvulas Aguja

Acero al carbón A105 y
acero inoxidable tipo 316

Fig. NEE6M ►

Acero al carbón A105
roscada (NPT), unidireccional
6000 PSI @ 200 °F

Fig. NEE6M AI ►

Acero inoxidable T316
roscada (NPT), unidireccional
6000 PSI @ 200 °F



Actuadores

Para válvulas esfera, mariposa
y cuchilla



Eléctrico ►
Neumático ►



Operadores y Refacciones



Palanca



Operador de engranes



Disco vástago



Asiento mariposa



Filtros Ye

Acero al carbón, fundido,
inoxidable y hierro

Fig. Y150 ▼

Acero fundido, bridado
ASTM A-216 Gr WCB, clase 150



Fig. Y150 AI ▼

Acero inoxidable T316, bridado
clase 150



Fig. Y125 ▼

Hierro, roscado (NPT)
clase 125



Fig. Y125B ▲

Hierro, bridado
clase 125



Fig. Y800 ▲

Acero inoxidable T316, roscado
(NPT), 800 WOG



INDUSTRIAS
Miller[®]



Las bridas de mayor venta en México y Latinoamérica



FORJA

ITALIANA

Bridas

Acero al carbón forjado ANSI A105
en 150 y 300 lbs



Cuello soldable
(WNRF)



Deslizable
(SORF)



Roscada
(Threaded)



Ciega
(Blind)



Soldable a caja
(SWRF)



Soldable a caja
Bore 80 (SWRF)



Traslape LJ
(Lapped joint)



Bridas
Acero al carbón
forjado ANSI A105
en 600 lbs



Cuello soldable
Bore 80 y 160 (WNRF)



Cuello soldable RTJ
(WNRF)



Deslizable
(WNRF)



Ciega
(Blind)



Ciega RTJ
(WNRF)



Bridas
Acero inoxidable
Tipo 304L y 316L
en 150 Y 300 lbs



Cuello soldable
(WNRF)



Deslizable
(SORF)



Roscada
(Threaded)



Ciega
(Blind)



Deslizable
300 lbs (SORF)



Ciega
300 lbs (Blind)



Juntas de expansión
anti vibratorias
neopreno, extremos
bridados ANSI



Junta de expansión
Acero al carbón forjado A105

Mangueras Miller

Manguera verde olivo y manguera PEX roja y azul





GENERAL FORGE
PRODUCTS

Eficiencia y economía en una mismo producto



GENERAL FORGE
PRODUCTS

Bridas

Acero al carbón forjado
ANSI A105 en 150 y 300 lbs



Cuello soldable



Deslizable



Roscada



Ciega

*La conexión de alta presión aprobada en
plantas nucleares a nivel mundial*



INDUSTRIAS
Miller®

Conexiones 3000 lbs
Acero al carbón forjado, ANSI A105
roscada (NPT)



Codo 90



Codo 45



Codo Niple



Te Recta



Cruz



Tuerca Unión



Cople



Medio Cople



Cople Reducido



Tapón Cachucha



Tapón Macho



Reducción Bushing



ecoline^{MR}

Conexión Sanitaria
Acero inoxidable tipo 304



La conexión ideal para la industria farmacéutica y alimentaria



Pág. 40, 41



Conexiones 3000 lbs
Acero al carbón forjado, ANSI A105
soldable (SW)



Codo 90



Codo 45



Te Recta



Te Reducida



Tuerca Unión



Cople



Medio Cople



Tapón Cachucha



Conexión Rápida
Aluminio y poliuretano



Pág. 46, 47



Conexiones 6000 lbs

Acero al carbón forjado, ANSI A105
roscada (NPT)



Codo 90



Te Recta



Tuerca Unión



Cople



Especialistas en acero inoxidable de alta presión





Conexiones 6000 lbs

Acero al carbón forjado, ANSI A105
soldable a caja (SW)



Codo 90



Te Recta



Tuerca Unión



Cople



Conexiones 3000 lbs

Acero inoxidable tipo 304L y 316L
roscada (NPT)



Codo 90



Te Recta



Tuerca Unión



Cople



Tapón Cachucha



Tapón Macho



Reducción Bushing



Conexiones 3000 lbs

Acero inoxidable tipo 304L y 316L
soldable a caja (SW)



Codo 90



Codo 45



Te Recta



Tuerca Unión



Cople

**nipples
laredo^{MR}**

Acero inoxidable
cédula 80 sin costura
tipo 304L y 316L





La conexión soldable de más venta en México y los Estados Unidos



Conexiones

Acero al carbón WPB-A234, soldable a tope
cédula estándar (std), extra fuerte (XS) y C160



Codo 90 RL



Codo 45



Codo 90 RC



Te Recta



Te Reducida



Tapón Capa



Reducción Concéntrica



Reducción Excéntrica



Conexiones

Acero inoxidable, soldable a tope
tipo 304 L y 316L, cédula 10S y 40S con costura



Codo 90



Codo 45



Te Recta



Reducción Concéntrica



Tapón Capa



Te Reducida



Calidad Mundial de Origen

Indel^{MR}
INOXIDABLES

Indel^{MR}
INOXIDABLES

Conexiones 150 lbs

Acero inoxidable tipo 304 y 316
roscada (NPT)



Codo 90



Codo 45



Codo Niple



Te Recta



Ye



Cruz



Tuerca Unión



Cople



Medio Cople



Reducción Campana



Reducción Bushing



Tapón Cachucha



Tapón Macho



Conexiones de acero inoxidable T304 desde 1/8"

Indel
INOXIDABLES^{MR}

FUNDICIÓN
BUENOS AIRES

INDUSTRIAS
Miller



La conexión de alto rendimiento de América

Aprobada:



FUNDICIÓN
BUENOS AIRES

Aprobada:



Conexiones

Hierro maleable, galvanizada
¡La de alto rendimiento!



Codo 90



Codo 45



Codo Reducido



Codo Niple



Te Recta



Cruz



Ye



Tuerca Unión



Cople



Reducción Campana




Reducción Bushing



Tapón Cachucha



Tapón Macho

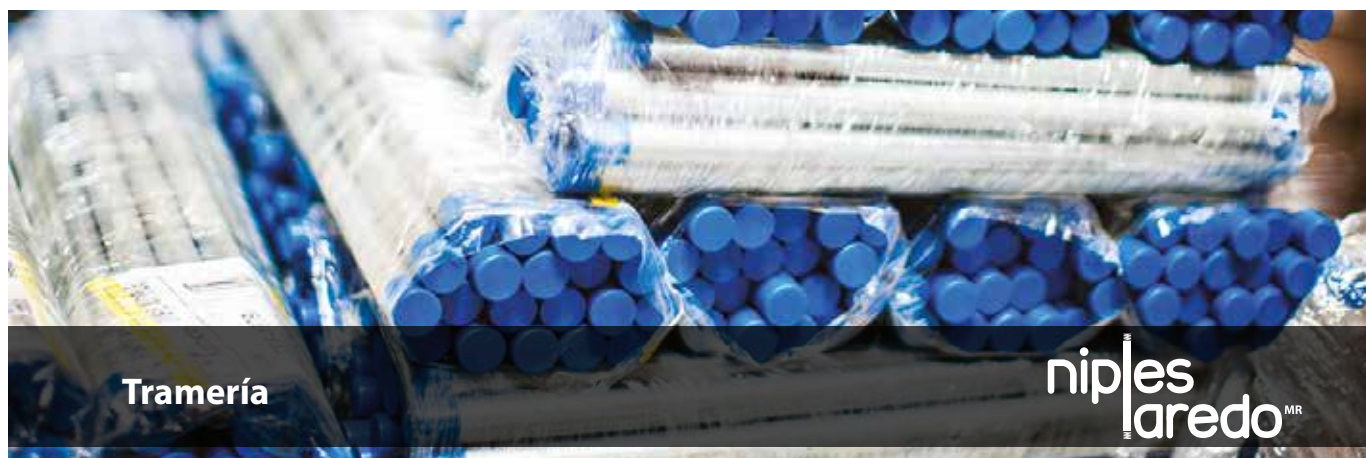

Tramería

nipples
aredo^{MR}

FUNDICIÓN BUENOS AIRES

Aprobada:



Conexiones

Hierro maleable, negra
¡La de alto rendimiento!



Codo 90



Codo 45



Te Recta



Tuerca Unión



Cople



Reducción Campana



Reducción Bushing



Tapón Cachucha



Tapón Macho



**niples
laredo^{MR}**

Acero al carbón
negro y galvanizado,
cédula 40 con costura y
cédula 80 sin costura



Galvanizado



Negro

**niples
laredo^{MR}**

Acero inoxidable
cédula 40 con costura y
cédula 80 sin costura
tipo 304L y 316L



Acero Inoxidable C40



Acero Inoxidable C80



Niple Sifón

**niples
laredo^{MR}**

Niple manguera
acero inoxidable
tipo 304L



Niple Manguera

**niples
laredo^{MR}**

Niples manguera
galvanizado



Niple Manguera



**Niple
Manguera-Manguera**




La conexión de alto rendimiento de América




Cople de acero
ASTM A120
galvanizado
disponible en rosca
recta y cónica



Rosca recta



Rosca cónica




Galvanizado




Cople de acero
ASTM A120
negro
disponible en rosca
recta y cónica



Rosca recta



Rosca cónica



Negro



La conexión de los profesionales en sistemas contra incendios

Proflow™

Proflow™

Aprobada:



Valvulas y Conexiones Ranuradas

De hierro, para sistemas contra incendio



Codo 90



Codo 45



Te Recta



Reducción Concéntrica



Tapón Capa



Cople Flexible



Cople Flexible Reducido



Cople Rígido



Brida Ranurada



Te Mecánica Ranurada



Te Mecánica Roscada



Mariposa Ranurada con
operador de engranes



Mariposa Ranurada con
palanca (manual)



Check Ranurada



Válvulas Esfera
Acero inoxidable 316
cuerpo de 1 y 2 piezas
1000 lbs

Fig. 20 AI



Fig. 10 AI



La conexión ideal para la industria farmacéutica y alimentaria

ecoline^{MR}

ecoline^{MR}



Conexión Sanitaria
Acero inoxidable tipo 304



Codo 90



Codo 45



Te Recta



Tapón



Abrazadera



Codo 90 Clamp



Te Recta Clamp



Férula Larga



Férula Corta



Adaptador Macho



Adaptador Hembra

ecoline^{MR}

Brida Sanitaria
Acero inoxidable
tipo 304



Brida Deslizable

ecoline^{MR}

Empaques



Empaque PTFE



Empaque Clamp



La línea de P.V.C. más pura de México y Latinoamérica



Tubería, Válvulas y Conexiones PVC
Cédula 40



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Tuerca Unión



Adaptador Hembra



Adaptador Macho



Adaptador Doble



Cople Roscado



Cople Cementar



Cople Reducido



Tapón Capa



Válvula Esfera



Válvula Check



Tubería



Tubería, Válvulas y Conexiones PVC

Cédula 80



Codo 90°



Codo 45°



Te Recta



Adaptador Hembra



Adaptador Macho



Reducción Bushing



Cople Cementar



Cople Roscado



Tapón Capa

**Válvula
Pichancha**



**Válvula
Mariposa**



Válvula Check



**Válvula Esfera
Doble Unión**



**Brida Movable
Van Stone**



Tubería

La Conexión más Segura



Conexión Rápida
Aluminio



Tipo A:
Adaptador macho acanalado



Tipo B:
Extremo hembra Cam Lock



Tipo C: Cam Lock hembra
en un extremo



Tipo D:
Extremo Cam Lock hembra



Tipo E: Cam Lock macho
en un extremo



Tipo F:
Adaptador acanalado macho



Tipo DC:
Dust Cap



Tipo DP:
Dust Plug



Conexión Rápida
Poliuretano



Tipo A:
Adaptador macho acanalado



Tipo B:
Extremo hembra Cam Lock



Tipo C: Cam Lock hembra
en un extremo



Tipo D:
Extremo Cam Lock hembra



Tipo E: Cam Lock macho
en un extremo



Tipo F:
Adaptador acanalado macho



Tipo DC:
Dust Cap



Tipo DP:
Dust Plug



Abrazadera



Abrazadera:
Superior Clamp

Mangueras Miller

Manguera verde olivo y manguera PEX roja y azul



Manguera Verde de PVC ►

Reforzada de PVC flexible, diseñada para aplicaciones de succión y descarga. Espiral rígida para mayor soporte estructural.



Manguera PEX roja y azul para agua caliente y fría ◀▶

Polietileno reticulado (PEX), ideal para conducción de agua caliente (roja) en instalaciones hidráulicas y sistemas de calefacción. Alta resistencia térmica y mecánica. Diseñada para la conducción de agua fría (azul) en sistemas hidráulicos. Excelente resistencia a impactos, flexibilidad y durabilidad.



Los aliados de la industria de la conducción de fluidos



INDUSTRIA
MINERA



INDUSTRIA
PETROLERA



INDUSTRIA
AGRÍCOLA



INDUSTRIA
METALÚRGICA



INDUSTRIA
ENERGÉTICA



INDUSTRIA
TEXTIL



INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y
ALIMENTARIA



INDUSTRIA
PETROQUÍMICA



INDUSTRIA
PAPELERA



INDUSTRIA
QUÍMICA



INDUSTRIA
DEL AGUA



Qué fluya!



CONTÁCTANOS :

Monterrey:
81 8124-0890 y
81 8124-0930

Guadalajara:
33 1955-8114 y
33 1955-8115

Whatsapp:
81 2900-4658

info@industriasmiller.com

www.industriasmiller.com

