
Filtros Ye

Fig. Y150 AI

- **Filtro Ye**
- Acero inoxidable tipo 316
- Bridado
- Clase 150



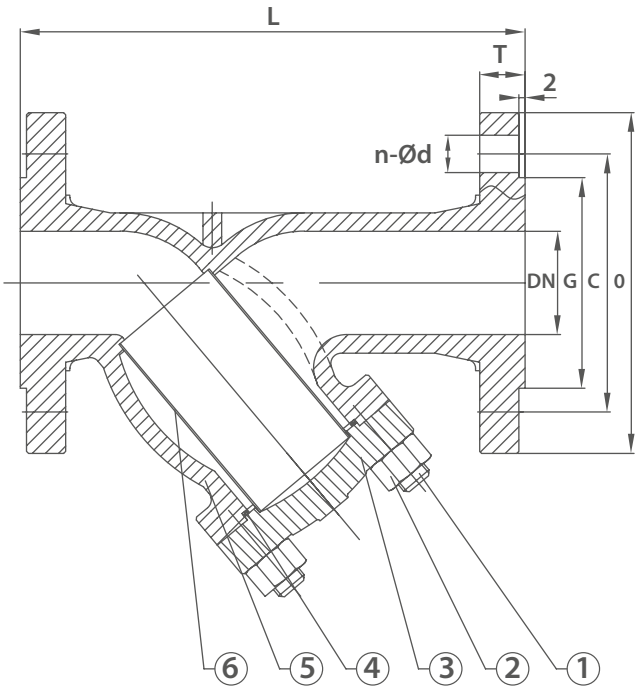

MATERIALES		
No.	**Parte**	**Material**
1	Perno	ASTM A193 B8
2	Tuerca	ASTM A194 8
3	Casquete	ASTM A351 CF8M
4	Brida de casquillo	F304+Grafito
5	Caja	ASTM A351 CF8M
6	Filtro	ASTM A182 F316

DIMENSIONES							
NPS	DN	L	0	C	G	T	n-Ød
2″	50	220	152	120.7	92.1	14.5	4-19
2.5″	65	255	180	140	92.1	14.5	4-19
3″	80	280	190	152.4	105	17.5	4-19
4″	100	315	230	190.5	157.2	22.3	8-19
6″	150	380	280	241.3	215.9	23.9	8-22.5
8″	200	484	345	298.5	269.9	29	8-22.5

PRUEBA DE PRESIÓN (MPa)	
Prueba de fuga de carcasa	3.0 MPa
Prueba de asiento	2.2 MPa
Prueba de aire	0.6 MPa
Temperatura aplicable	

El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso