

INDUSTRIAS Miller

Guía de productos Viega

Catálogo 2024

125 AÑOS DE INNOVACIÓN

viega

Modelamos el futuro de la tecnología de prensado

Diseñada para usted

Viega lideró la introducción de la tecnología de prensado en Norteamérica en 1999 con Viega ProPress®. Más de 20 años después, la tecnología de prensado Viega ha producido conexiones consistentes y seguras en cobre, acero inoxidable y al carbón, cobre-níquel y PEX. Los sistemas de prensado Viega además ofrecen seguridad comprobada gracias a las innovaciones como la tecnología Viega Smart Connect®, disponible únicamente en los accesorios de prensado Viega originales. Los instaladores pueden confiar en las conexiones Viega y terminar el trabajo sin preocupaciones, porque Viega Smart Connect® es la única tecnología que permite detectar las conexiones no prensadas el 100% de las veces.

Soluciones en sistemas integrados

Viega ofrece válvulas y accesorios de prensado en múltiples materiales, como cobre, acero inoxidable, acero al carbón y cobre-níquel, junto con un sistema de plomería PEX completo que incluye distribuidores de agua, tubos y accesorios de prensado. Nuestras principales soluciones de prensado para metales son Viega ProPress y Viega MegaPress®. Fabricados con diferentes elementos selladores, nuestros accesorios son para aplicaciones de plomería, mecánicas y de gas. Viega PureFlow® es un sistema de plomería PEX completo que funciona a la perfección en instalaciones de agua potable. Las herramientas y mordazas adaptadas al sistema simplifican y facilitan la instalación de toda la línea de tecnología de prensado Viega para varias aplicaciones dentro del mismo proyecto.

Calefacción y enfriamiento con eficiencia energética

Los sistemas radiantes existen aproximadamente desde el año 10.000 A.C., pero Viega los ha hecho más eficientes, confiables y fáciles de instalar. Con opciones aptas para cualquier aplicación comercial o residencial, las soluciones radiantes Viega son perfectas para construcciones nuevas, remodelaciones y deshielo.

Viega. Connected in quality.

El término Viega no se aplica en esta publicación a una empresa específica dentro de las diversas empresas que componen el grupo Viega. El término Viega se refiere en esta publicación a la marca en sí misma o en términos generales al grupo de empresas Viega. Las referencias a actividades en Norteamérica se refieren específicamente a Viega LLC.

Las ventas de productos por parte de Viega LLC están sujetas a los Términos y Condiciones que pueden encontrarse en www.Viega.us/termsandconditions.



INDUSTRIAS Miller

INVERSIÓN

EN ESTADOS UNIDOS

La adopción del prensado está en crecimiento en todo el país, y los profesionales prefieren a Viega. La nueva fábrica de 200 millones de dólares en un terreno de 80 acres en Ohio refleja el crecimiento de Viega en EE.UU. y permite afrontar el aumento de la demanda.



ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA VER EL VIDEO

Una empresa familiar
desde 1899.

viega

viega

INDUSTRIAS Miller


“Es un momento apasionante para Viega; nuestro crecimiento nos sigue empujando a ampliar nuestra presencia en Norteamérica. La nueva instalación en Ohio, junto con las recientes inversiones en nuestra actual instalación en Kansas, nos permiten afrontar aún mejor el crecimiento de la demanda y forman parte del plan de aumento de la producción de Viega en Norteamérica. Estamos ansiosos por seguir ampliando nuestra presencia en esta zona del país para respaldar mejor a nuestros clientes”.

– Markus Brettschneider, director ejecutivo y presidente de Viega LLC

“La meta de Viega es alcanzar la neutralidad en carbono total en todas las instalaciones en 2035. La gran noticia sobre nuestra nueva instalación en el noreste es que será neutra en carbono desde el principio. Es todo un logro, ya que no muchos centros de producción en Estados Unidos apuntan a la neutralidad y vamos a lograr ese hito desde el comienzo”.

– Marki Huston, director de operaciones de Viega LLC



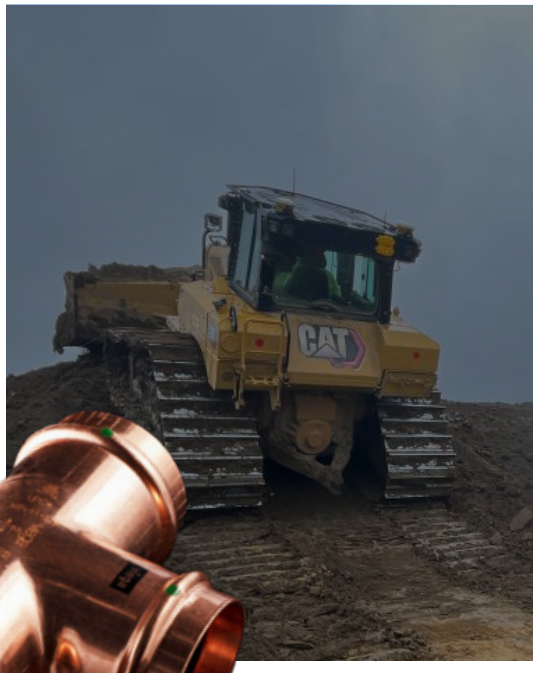

ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA VER LA TRANSMISIÓN EN VIVO

CONOZCA EL AVANCE

Escanee el código QR anterior para conocer la marcha del proyecto con nuestras cuatro cámaras en vivo a lo largo de los 80 acres de la propiedad.

Marca registrada:

Rendimiento superior con las soluciones en sistemas Viega

Viega introdujo la tecnología de prensado en Norteamérica en 1999 con Viega ProPress. No más de 20 años después, la tecnología de prensado Viega ha producido conexiones consistentes y seguras en cobre, acero inoxidable y al carbón, cobre-níquel y PEX. Los sistemas de prensado Viega además ofrecen seguridad gracias a las innovaciones como la tecnología Viega Smart Connect, disponible en varios de los accesorios de prensado Viega originales. Los instaladores pueden confiar en la conexión Viega y terminar el trabajo sin preocupaciones, porque Viega Smart Connect® es la única tecnología que permite detectar las conexiones no prensadas el 100% de las veces.

Información de la empresa: Viega LLC

Teléfono: (800) 976-9819

Ubicaciones:		
	Sede central y centro de seminarios de Colorado	Broomfield, Colorado
	Centro de fabricación y distribución	McPherson, Kansas
	Centro de distribución del Noreste	Harrisburg, Pennsylvania
	Centro de distribución del Oeste	Reno, Nevada
	Centro de seminarios de New Hampshire	Nashua, New Hampshire


Sitios web: www.viega.us
www.viega.ca

Los términos y condiciones estándar de este catálogo son aquellos en vigencia en la fecha de publicación del mismo. Toda la información de instalación y las especificaciones técnicas están disponibles en viega.us. Viega se reserva el derecho a ajustar precios y cambiar su oferta de productos o los términos y condiciones estándar. Para obtener información actualizada, visite viega.us.

Tabla de contenidos



Nuevo	Nuevos productos de Viega	pág. 9		Nuevo
Viega ProPress	Sistema de accesorios de prensado de cobre para diversas aplicaciones, como agua potable	pág. 19		1.1
Viega ProPress 316	Accesorios CTS de prensado de acero inoxidable 316 para diversas aplicaciones, como químicos corrosivos y agua potable	pág. 35		1.2
Viega SeaPress	Sistema de accesorios de prensado de cobre-níquel específicos para el mercado marino, utilizables en diversas aplicaciones, de agua potable a combustible y rociadores contra incendios	pág. 47		1.3
Viega MegaPress	Sistema de accesorios de prensado de acero al carbón para diversas aplicaciones como agua, sin incluir gas	pág. 57		2.1
Viega MegaPressG	Sistema de accesorios de prensado de acero al carbón para aplicaciones de gas	pág. 65		2.2
Viega MegaPress FKM	Accesorios de prensado de acero al carbón con elemento sellador FKM, ya disponibles en más tamaños, para diversas aplicaciones	pág. 75		2.3
Viega MegaPress 304 FKM	Accesorios IPS de prensado de acero inoxidable 304 para diversas aplicaciones comerciales e industriales	pág. 85		2.4
Viega MegaPress 316	Accesorios IPS de prensado de acero inoxidable 316 para diversas aplicaciones, como agua potable	pág. 95		2.5
Viega MegaPress 316 FKM	Accesorios IPS de prensado de acero inoxidable 316 con elemento sellador FKM para diversas aplicaciones	pág. 105		2.6

Viega MegaPress CuNi	Accesorios de cobre-níquel para aplicaciones marinas	pág. 115		2.7
Viega PureFlow Press	Sistemas de plomería completos para aplicaciones residenciales y comerciales	pág. 125		3.1
Viega PureFlow Crimp	Sistemas de plomería completos para aplicaciones residenciales	pág. 141		3.2
Viega ManaBloc	Viega ManaBloc es un sistema de distribución de agua completo que permite controlar cada tubería de suministro desde una ubicación central	pág. 155		3.3
Soluciones Viega de calefacción y enfriamiento	Sistemas completos de calefacción y enfriamiento para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales	pág. 163		4.1
Válvulas Viega	Diversas opciones para sistemas ProPress, MegaPress o PureFlow	pág. 187		5.1
Herramientas	Herramientas a batería, mordazas y anillos y más herramientas para instalar sistemas de prensado Viega	pág. 211		6.1
Índice: modelo	Busque productos por número de modelo	pág. 228		N° DE MODELO
Índice: pieza	Busque productos por número de pieza	pág. 230		N° DE PIEZA

Leyenda

Abreviatura	Definición
AFM	Material de empaquetadura sin asbesto
BP	Diseño de pernos
BPd	Diámetro del diseño de pernos
BSP	Tubo estándar británico
C	Tamaño de tubo de cobre hembra
Closet	Conexión del inodoro
Comp	Compresión
Crimp	Conexión engastada PEX
CTS	Tamaño de tubo de cobre
D	Profundidad
d	Diámetro
d1	Diámetro 1
d2	Diámetro 2
d3	Diámetro 3
DG	Grupo de descuento
EPDM	Caucho de etileno propileno dieno
F BSP	Unión hembra BSP
FKM	Fluoroelastómero
FPT	Rosca hembra de tubo
FTG	Accesorio macho y hembra
Flare	Conexión abocinada
G (IPS)	Ranura (tamaño de tubo de hierro)
gpm	Galones por minuto
H	Altura
HDPE	Polietileno de alta densidad
HNBR	Caucho de nitrilo hidrogenado
Hose	Conexión de manguera
IPS	Tamaño de tubo de hierro
L	Longitud

Abreviatura	Definición
Lav	Conexión de baño
Lbs	Libras
MPT	Rosca macho de tubo
NPT	Rosca para tubos cónicos para conexiones imperiales
OC	En el centro
OD	Diámetro externo
P	Conexión de prensado
P1	Conexión de prensado 1
P2	Conexión de prensado 2
P3	Conexión de prensado 3
PB	Conexión de polibutileno
pc	Pieza
PE	Conexión de polietileno
PEX	Polietileno reticulado
PP	Polipropileno
PTFE	Politetrafluoretileno
Part No	Número de pieza
R	Rosca externa estándar británica (cónica)
SVC	Conexión Viega estándar
Rp	Rosca interna estándar británica (recta)
s	Grosor de la pared
Adaptador	Extremo de la conexión del mismo tamaño que el diámetro externo del tubo; similar al accesorio macho y hembra
Suministro	Conexión de suministro Viega ManaBloc
Rótula	Conexión del accesorio que se acopla con una tuerca que tiene una empaquetadura plana integrada para formar un sello
V	Voltio
W	Ancho
Wt	Peso

Cómo leer las dimensiones de un accesorio o producto



T Viega ProPress
Función Smart Connect
- Para tubos ASTM B88
- De cobre
- Conexión de prensado


Componentes

P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
½	½	½	0,202	10	77377	8
½	½	¾	0,287	10	77382	8
½	½	1	0,320	5	15493	8
¾	½	½	0,278	10	77392	8
¾	½	¾	0,326	5	77397	8



Codo de ventilación Viega ProPress
Función Smart Connect, Zero Lead
- Para tubos ASTM B88
- De bronce
- Conexión de prensado, rosca hembra de tubo


P1	P2	FPT	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
½	½	⅛	0,154	2	79635	8
¾	¾	⅛	0,234	2	79640	8



T de pared Viega PEX Press
Función Smart Connect, Zero Lead
- De polímero
- Rosca hembra de tubo, conexión de prensado


Nota
Solo para ViegaPEX Ultra en negro.

FPT1	FPT2	P	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
½	½	¾	0,309	5	49100	6
½	½	1	0,366	5	49110	6



Colector Viega PEX Press
Función Smart Connect
- Solo debe utilizarse con la abrazadera N° de pieza 58075
- De polímero
- Conexión de prensado
- Flujo continuo


Salidas	P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
2	¾	¾	½	0,202	10	49152	6
3	¾	¾	½	0,255	10	49153	6
4	¾	¾	½	0,318	10	49054	6
4	1	¾	½	0,330	10	49254	6
6	1	1	½	0,455	10	49256	6



Codo para tina en 90° Viega PEX Press
- De cobre broncesoldado
- Conexión de prensado, macho y hembra

Modelo 2820.0ZL

P	FTG	L1 [pulg.]	L2 [pulg.]	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
½	½	3	6	0,245	25	92221	6



Distribuidor Viega ManaBloc
Función Smart Connect
- Conexión de prensado
- Orificios con código de colores para agua caliente y fría

Componentes
Llave para válvula en T, válvulas de ¼ de vuelta

Nota
No incluye conexiones de suministro

d = diámetro de los tubos

Orificios de agua caliente

Orificios de agua fría

Adaptador	Orificios	d	caliente	fría	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
de polímero	14	⅜	6	8	5,121	1	49142	2



Gabinete para colector
- Apto para modelos 2804, 2879
- Acabado con recubrimiento en polvo epoxídico de acero galvanizado

Modelo 2879.6US

W [pulg.]	H [pulg.]	D [pulg.]	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
21	30	4½	29,492	1	15800	4
27	30	4½	29,992	1	15801	4
45	30	4½	45,987	1	15802	4

Continúa en la página siguiente

Cómo leer las dimensiones de un accesorio o producto, continuación



Solo se aplica a SeaPress.

T SeaPress
- CuNi 90:10
- Conexión de prensado

Componentes
Elementos selladores EPDM

P1	P2	P3	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
15	15	15	0,178	10	453 473	7
22	22	22	0,347	10	453 480	7
28	28	28	0,422	4	453 497	7
35	35	35	0,590	4	453 503	7



Solo se aplica a SeaPress.

T SeaPress
- CuNi 90:10
- Conexión de prensado, rosca macho de tubo

P1	NPT	P2	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
35	¾	35	0,410	1	461 072	7
42	¾	42	0,847	1	461 089	7
54	¾	54	1,144	1	461 096	7



Solo se aplica a SeaPress.

T SeaPress
- CuNi 90:10
- Conexión de prensado, rosca Rp

Componentes
Elementos selladores EPDM

P1	Rp	P2	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
35	¾	35	0,544	1	453 749	7
42	¾	42	0,820	1	453 756	7
54	¾	54	0,998	1	453 763	7



Conector de derivación de prensado
Viega MegaPress
- Solo para tubos cédula 10 de acero al carbón
- De acero al carbón
- Conexión de prensado, rosca hembra de tubo

Componentes
Elemento sellador EPDM
Modelo 4812.2

para d	FPT	Wt [lb]	Cantidad	N° de pieza	DG
1½	¾	0,454	1	26800	12
2	¾	0,452	1	26805	12
2½	¾	0,458	1	26810	12
3	¾	0,452	1	26815	12
4	¾	0,445	1	26820	12
6	¾	0,441	1	26825	12

Nuevos productos de Viega



viega

Nuevos productos de Viega

Sabemos que estar en contacto con nuestros clientes y escuchar a sus necesidades nos ayuda a liderar el sector. Cada día, utilizamos soluciones innovadoras para crear productos que cambien la forma de trabajar de ingenieros y contratistas. Nuestro trabajo consiste en diseñar productos avanzados. Ese es uno de nuestros compromisos: entender qué es necesario para el futuro. La conexión industrial y la innovación en productos son tan importantes hoy como lo fueron hace más de 125 años para nuestros fundadores. Ese es el motivo por el que Viega sigue siendo el líder global en tecnología de accesorios de prensado para residencias, comercio e industria. Sacamos al mercado nuevos productos continuamente.

Nuevo

Índice

2.1 MegaPress 12
2.3 MegaPress FKM 12
5.1 Válvulas 12

2.1 MegaPress



Nuevo

Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
- pa. Transición entre tubería de tamaño IPS y tubería de tamaño CTS
- Bronce
- Conexión prensada, espiga de CTS

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4813.4ZL

P1	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.137	1	**76575**[1]	12
¾	¾	0.187	1	**76580**[1]	12
1	1	0.302	1	**76585**[1]	12
1¼	1¼	0.494	1	**76590**[1]	12
1½	1½	0.638	1	**76595**[1]	12
2	2	0.875	1	**76600**[1]	12

[1] ¡Disponible muy pronto!



Nuevo

Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.215	1	**76605**[1]	12
¾	¾	0.284	1	**76610**[1]	12
1	1	0.462	1	**76615**[1]	12
1¼	1¼	0.748	1	**76620**[1]	12
1½	1½	0.862	1	**76625**[1]	12
2	2	1.104	1	**76630**[1]	12

[1] ¡Disponible muy pronto!

2.3 MegaPress FKM



Nuevo

Viega MegaPress FKM acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 5915ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.215	1	**76545**[1]	12
¾	¾	0.284	1	**76550**[1]	12
1	1	0.462	1	**76555**[1]	12
1¼	1¼	0.748	1	**76560**[1]	12
1½	1½	0.862	1	**76565**[1]	12
2	2	1.104	1	**76570**[1]	12

[1] ¡Disponible muy pronto!

5.1 Válvulas



Nuevo

Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo, opción de drenaje

Componentes
Elementos selladores de EPDM, bola de acero inoxidable
Modelo 2975.3ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.628	1	**87845**	8
¾	¾	0.902	1	**87850**	8



Nuevo

Viega PureFlow Press válvula esférica
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de EPDM, bola de acero inoxidable
Modelo 2870ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	1	0.542	27	**98200**	6
1¼	1¼	0.730	27	**98201**	6
1½	1½	1.199	5	**98202**	6
2	2	2.114	5	**98203**	6



Nuevo

Viega PureFlow Press válvula esférica
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Latón
- Conexión prensada
- Opción de drenaje, puerto completo

Componentes
Elemento sellador de EPDM, bola de acero inoxidable

Modelo 2875ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½		1	**87910**	6
¾	¾		1	**87915**	6



Nuevo

Viega PureFlow Crimp válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, conexión de engarce
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de EPDM, bola de acero inoxidable

Modelo 2882.2ZL

tamaño de válvula (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.467	1	**87885**	6
¾	0.553	1	**87890**	6
1	0.986	1	**87895**	6



Nuevo

Viega ProPress válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elemento sellador de EPDM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304

Modelo 2972.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.653	1	**87275**	8
¾	¾	2.061	1	**87280**	8
1¼	1¼	4.871	1	**87290**	8
1½	1½	6.500	1	**87295**	8
1	1	2.662	1	**87285**	8
2	2	8.706	1	**87300**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de retención oscilante
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- En línea

Componentes
Sello para el asiento de la válvula PTFE

Modelo 2974.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½		1	**87170**	8
¾	¾		1	**87175**	8
1	1		1	**87180**	8
1¼	1¼		1	**87185**	8
1½	1½		1	**87190**	8
2	2		1	**87195**	8



Nuevo

Viega ProPress filtro en Y
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Modelo 2981.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.545	1	**87230**	8
¾	¾	0.781	1	**87235**	8
1	1	1.211	1	**87240**	8
1¼	1¼	1.879	1	**87245**	8
1½	1½	2.703	1	**87250**	8
2	2	3.746	1	**87255**	8



Nuevo

Viega ProPress filtro en Y
Tecnología Smart Connect
- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2981.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.000	1	**87260**	8
3	3	17.640	1	**87265**	8
4	4	18.743	1	**87270**	8



Nuevo

Viega ProPress Kit de reparación de filtro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Zero Lead Viega ProPress Modelo 2981.1ZL
- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.018	1	**87950**	8
¾	¾	0.018	1	**87955**	8
1	1	0.020	1	**87960**	8
1¼	1¼	0.024	1	**87965**	8
1½	1½	0.031	1	**87970**	8
2	2	0.035	1	**87975**	8



Nuevo

Viega MegaPress 316 Kit de reparación de filtro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega MegaPress FKM Modelo 5981.1
- Acero inoxidable
- Malla 100

Componentes
Junta PTFE
Modelo 5181.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.013	1	**87745**	14
¾	¾	0.221	1	**87750**	14
1	1	0.397	1	**87755**	14
1¼	1¼	0.441	1	**87760**	14
1½	1½	0.662	1	**87765**	14
2	2	0.970	1	**87770**	14



Nuevo

Viega ProPress Kit de reparación de filtro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega ProPress Modelo 2981.1XL
- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	0.057	1	**87980**	8
3	3	0.097	1	**87985**	8
4	4	0.137	1	**87990**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de cierre
Recta
Zero Lead
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD
Modelo 2942.4ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜		1	**90000**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de cierre
Forma angular
Zero Lead
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD
Modelo 2942.3ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜		1	**89995**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de balanceo dinámica
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2981.7

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	½	1.719	1	**87305**	8
¾	¾	1.884	1	**87310**	8
1	1	2.215	1	**87315**	8
1¼	1¼	3.786	1	**87320**	8
1½	1½	8.188	1	**87325**	8
2	2	9.352	1	**87330**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador

Modelo 2981.71

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	½	1.863	1	**87365**	8
¾	¾	1.973	1	**87370**	8
1	1	2.342	1	**87375**	8
1¼	1¼	3.967	1	**87380**	8
1½	1½	11.197	1	**87385**	8
2	2	12.315	1	**87390**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes

Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2987.72

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	½	1.334	1	**89925**	8
¾	¾	1.444	1	**89930**	8
1	1	1.813	1	**89935**	8
1¼	1¼	3.438	1	**89940**	8
1½	1½	7.228	1	**89945**	8
2	2	8.346	1	**89950**	8




Nuevo

Viega MegaPress válvula de balanceo dinámica
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, extremos de prensado de acero carbón

Componentes
Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura
Modelo 4881.7

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	2.193	1	**87340**	12
1	1	2.733	1	**87345**	12
1¼	1¼	4.551	1	**87350**	12
1½	1½	8.992	1	**87355**	12
½	½	1.984	1	**87335**	12
2	2	10.425	1	**87360**	12



Nuevo

Viega MegaPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes
Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador
Modelo 4881.71

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	2.137	1	**87450**	12
¾	¾	2.326	1	**87395**	12
1	1	2.855	1	**87400**	12
1¼	1¼	4.809	1	**87405**	12
1½	1½	12.284	1	**87410**	12
2	2	13.402	1	**87415**	12



Nuevo

Viega MegaPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes
Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura
Modelo 4887.72

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	9.433	1	**89955**	12
¾	¾	8.315	1	**89960**	12
1	1	1.797	1	**89965**	12
1¼	1¼	2.327	1	**89970**	12
1½	1½	4.280	1	**89975**	12
2	2	1.607	1	**89980**	12



Nuevo

Válvula de desvío y mezcla, de tres vías
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable, aplicación con gases combustibles
- Bronce
- BSP macho

Componentes
Válvula de desvío y mezcla, de tres vías, Piezas de cola Viega ProPress con elementos selladores EPDM, sello plano EPDM
Modelo 2976.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.758	1	**87420**	8
¾	¾	2.432	1	**87425**	8
1	1	3.620	1	**87430**	8
1¼	1¼	4.577	1	**87435**	8
1½	1½	7.067	1	**87440**	8
2	2	9.855	1	**87445**	8



Nuevo

Actuador
Accionado por motor
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87365, 87370, 87375, 87380, 87385, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87395, 87400, 87405, 87410, 87450, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89925, 89930, 89935, 89940, 89945, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89955, 89960, 89965, 89970, 89975, Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Modelo 2976.3
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm

Componentes
M30x1.5 mm
Modelo 2877.10

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
24 V AC	0.529	1	**89985**	4

V = Voltaje (V)



Nuevo

Actuador
Accionado por motor
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87385, 87390, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87410, 87415, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89945, 89950, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89975, 89980
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm

Componentes
M30x1.5 mm
Modelo 2877.11

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
24 V AC	3,969	1	**89990**	4

V = Voltaje (V)




Nuevo

Viega MegaPress Extensión bloqueable del vástago
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega ProPress 304 Modelo 4370.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- Acero inoxidable

Modelo 2972.12

Tamaño	IPS	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½		0.293	1	**23600**	12
¾	½	0.291	1	**23611**	12
1	¾	0.289	1	**23605**	12
1¼	1	0.681	1	**23612**	12
1½, 2	1 ¼, 1 ½, 2	0.674	1	**23610**	12

ProPress

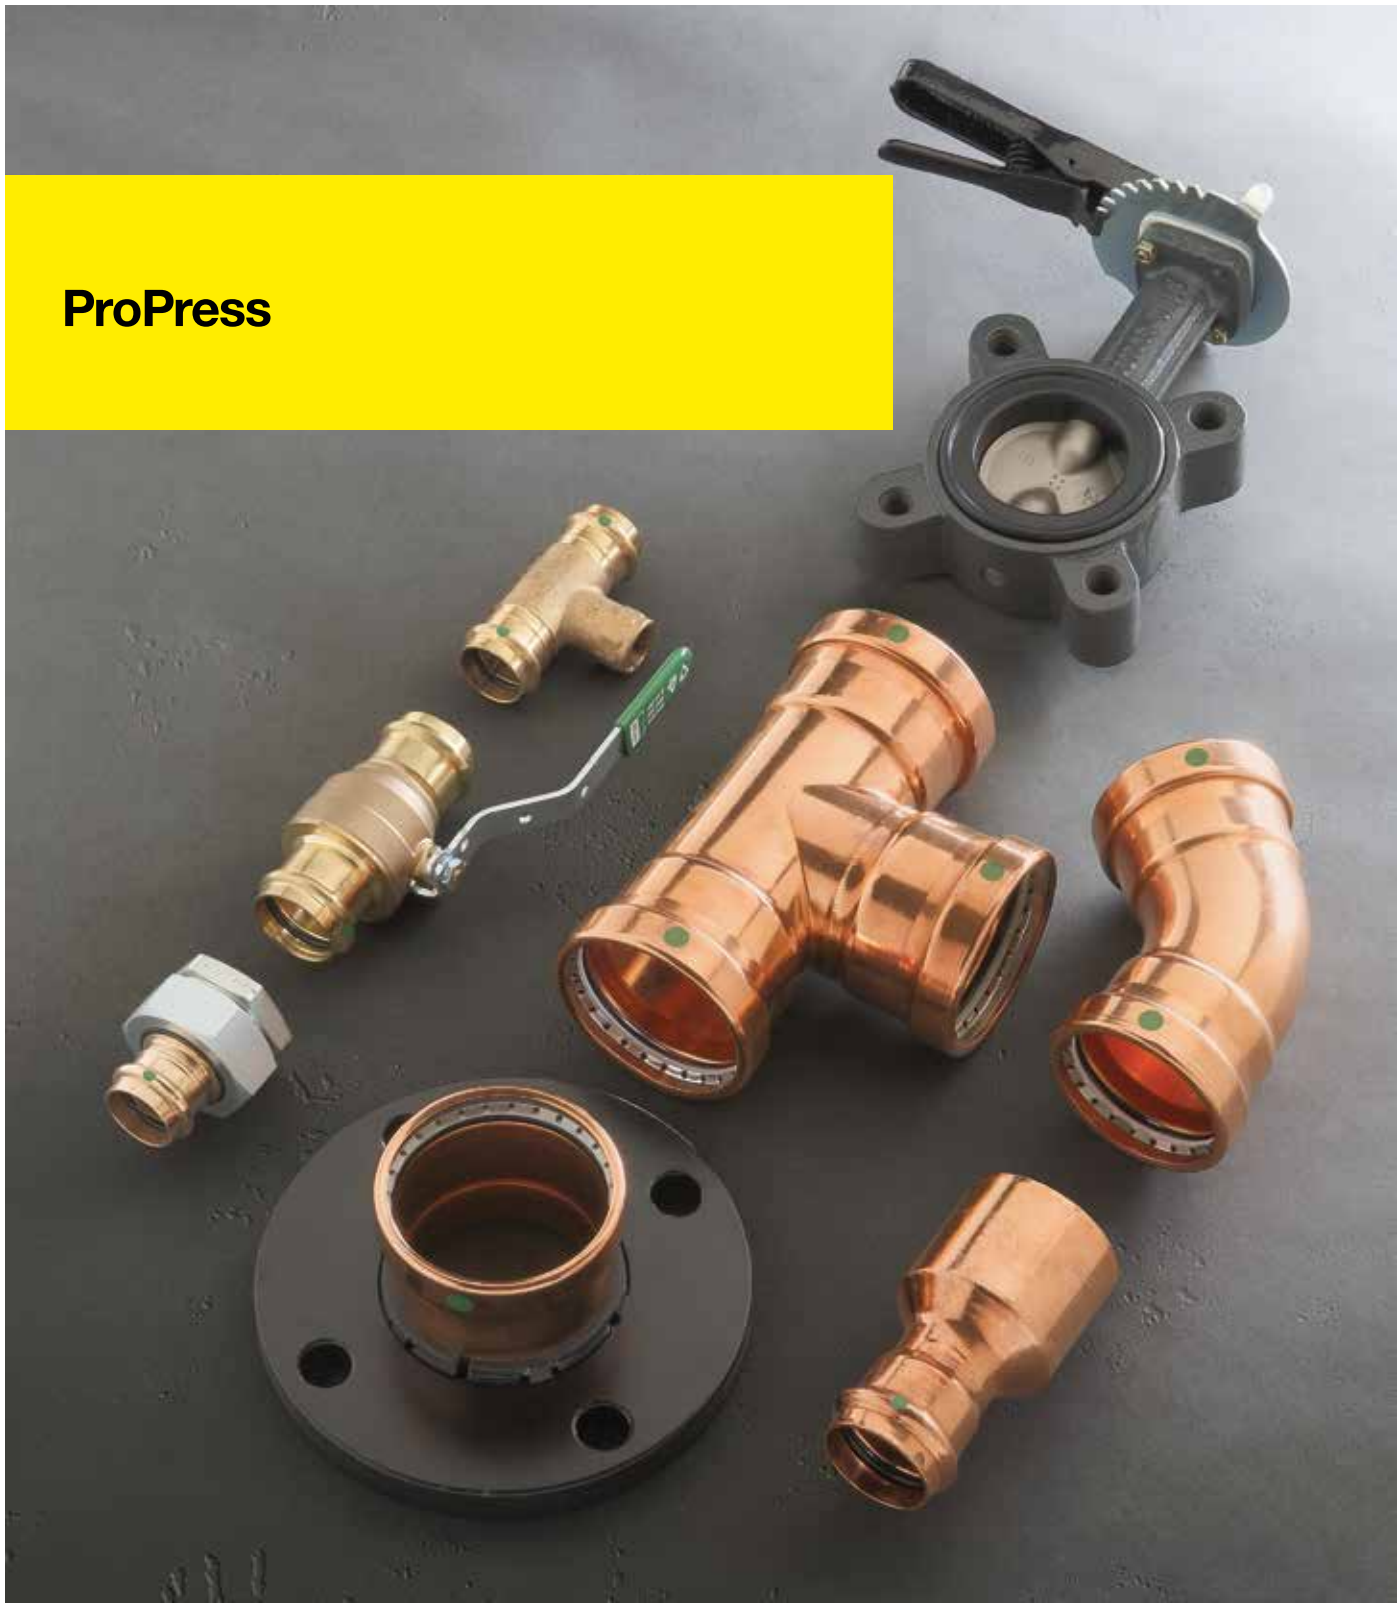

viega

ProPress

Viega ProPress es la solución de unión de prensado de cobre de confianza. Desde su presentación en 1999, ha ayudado a reducir costes, ahorrar tiempo y aumentar la fiabilidad por todo el mundo. Viega ProPress ofrece la tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores más seguridad a la hora de realizar conexiones. Con herramientas específicas para el sistema, anillos y mordazas de prensado, las conexiones de prensado se realizan en segundos, por lo que Viega ProPress es ideal para prácticamente cualquier tipo de proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en tamaños ½" a 4"
- Personalizable con tres elementos selladores: EPDM, HNBR y FKM
- Más de 400 configuraciones de accesorios diseñadas para cobre y bronce Zero Lead de ½" a 4"
- Aprobado para más de 250 aplicaciones diferentes

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM

Índice

Codos	22
Tes	25
Adaptadores	27
Bridas	28
Tapas	28
Uniones	29
Acoples	30
Reductores	31
Cruzados	32
Salidas de Terminación	32
Elementos Selladores y Juntas	32
Accesorios	33

Codos



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2916

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.116	100	**77317**	8
¾	¾	0.173	100	**77022**	8
1	1	0.278	5	**77027**	8
1¼	1¼	0.364	5	**77032**	8
1½	1½	0.667	1	**77037**	8
2	2	1.059	1	**77042**	8



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0916XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.101	1	**20623**	8
3	3	3.031	1	**20628**	8
4	4	5.724	1	**20633**	8



Viega ProPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2916.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.104	10	**77347**	8
¾	¾	0.164	10	**77052**	8
1	1	0.265	5	**77057**	8
1¼	1¼	0.353	5	**77062**	8
1½	1½	0.644	1	**77067**	8
2	2	1.025	1	**77072**	8



Viega ProPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0916.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.955	1	**20638**	8
3	3	2.861	1	**20643**	8
4	4	5.510	1	**20648**	8



Viega ProPress codo de 90° con reducción
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2916.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.160	15	**77325**	8
1	¾	0.251	10	**77330**	8



Viega ProPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2914.2ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜	0.136	5	**79520**	8
½	½	0.181	5	**79525**	8
½	¾	0.243	5	**79530**	8
¾	½	0.245	5	**79535**	8
¾	¾	0.299	5	**79540**	8
1	½	0.313	1	**79545**	8
1	1	0.463	1	**79550**	8
1¼	1¼	0.694	1	**79560**	8
1½	1½	0.961	1	**79565**	8
2	2	1.609	1	**79570**	8



Viega ProPress codo de ventilación
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2917.3ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	⅛	0.162	2	**79635**	8
¾	¾	⅛	0.250	2	**79640**	8



Viega ProPress codo de oreja con sujeción superior de 90°
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2925.2ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.221	5	**79205**	8



Viega ProPress codo de oreja con sujeción lateral de 90°
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2925.5ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜	0.242	5	**79185**	8
½	½	0.250	5	**79190**	8
¾	¾	0.430	5	**79195**	8



Viega ProPress codo de caída doble
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2928.7ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.390	1	**78800**	8
¾	¾	½	0.544	1	**78802**	8
¾	¾	¾	0.573	1	**78801**	8
1	1	½	0.710	1	**78803**	8



Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2926

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.094	10	**77607**	8
¾	¾	0.153	10	**77023**	8
1	1	0.210	5	**77028**	8
1¼	1¼	0.292	5	**77033**	8
1½	1½	0.584	1	**77038**	8
2	2	0.792	1	**77043**	8



Viega ProPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0926XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.609	1	**20653**	8
3	3	2.336	1	**20658**	8
4	4	4.214	1	**20663**	8



Viega ProPress codo de 45° de espiga Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2926.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	½	0.085	10	**77637**	8
¾	¾	0.140	10	**77053**	8
1	1	0.199	5	**77058**	8
1¼	1¼	0.274	5	**77063**	8
1½	1½	0.538	1	**77068**	8
2	2	0.774	1	**77073**	8



Viega ProPress codo de 45° de espiga Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0926.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
2½	2½	1.554	1	**20668**	8
3	3	2.189	1	**20673**	8
4	4	3.964	1	**20678**	8

Tes



Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2918

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	½	½	0.202	10	**77377**	8
½	½	¾	0.289	10	**77382**	8
½	½	1	0.310	5	**15493**	8
¾	½	½	0.277	10	**77392**	8
¾	½	¾	0.322	5	**77397**	8
¾	¾	½	0.282	10	**77402**	8
¾	¾	¾	0.331	10	**77387**	8
¾	¾	1	0.382	1	**77407**	8
1	½	¾	0.400	5	**22263**	8
1	½	1	0.438	5	**94767**	8
1	¾	½	0.365	5	**77417**	8
1	¾	¾	0.398	5	**77422**	8
1	¾	1	0.448	5	**77427**	8
1	1	½	0.370	5	**77432**	8
1	1	¾	0.405	5	**77437**	8
1	1	1	0.443	5	**77412**	8
1	1	1¼	0.580	1	**15488**	8
1¼	½	1¼	0.595	1	**22253**	8
1¼	¾	¾	0.514	1	**22258**	8
1¼	¾	1	0.545	1	**22268**	8
1¼	¾	1¼	0.602	1	**22248**	8
1¼	1	½	0.449	1	**22238**	8
1¼	1	¾	0.519	1	**94762**	8
1¼	1	1	0.551	1	**14568**	8
1¼	1¼	½	0.460	1	**94757**	8
1¼	1¼	¾	0.506	1	**77452**	8
1¼	1¼	1	0.551	1	**77447**	8
1¼	1¼	1¼	0.595	1	**77442**	8
1½	1	¾	0.754	1	**79660**	8
1½	1	1	0.782	1	**15458**	8
1½	1	1½	1.091	1	**15463**	8
1½	1¼	¾	0.730	1	**22233**	8
1½	1¼	1	0.804	1	**15453**	8
1½	1¼	1¼	0.851	1	**15483**	8
1½	1½	½	0.714	1	**15448**	8
1½	1½	¾	0.796	1	**77462**	8
1½	1½	1	0.836	1	**77467**	8
1½	1½	1¼	0.877	1	**77472**	8
1½	1½	1½	1.178	1	**77457**	8
2	1¼	1¼	1.153	1	**15518**	8
2	1½	¾	1.014	1	**15513**	8
2	1½	1	1.103	1	**15498**	8
2	1½	1¼	1.195	1	**15508**	8
2	1½	1½	1.389	1	**15503**	8
2	1½	2	1.504	1	**22228**	8
2	2	½	1.001	1	**15538**	8
2	2	¾	1.046	1	**94777**	8
2	2	1	1.128	1	**94772**	8
2	2	1¼	1.210	1	**77487**	8
2	2	1½	1.327	1	**77482**	8
2	2	2	1.487	1	**77477**	8



Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0918XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	¾	2½	2.059	1	**22317**	
2½	1	2½	2.014	1	**20689***	8
2½	1¼	2½	2.081	1	**20694**	8
2½	1½	2½	2.204	1	**20699**	8
2½	2	¾	1.397	1	**20704**	8
2½	2	1	0.771	1	**20709**	8
2½	2	1½	1.670	1	**22283**	8
2½	2	2	1.840	1	**22278**	8
2½	2	2½	2.169	1	**20714**	8
2½	2½	½	1.411	1	**22311**	
2½	2½	¾	1.389	1	**22309**	
2½	2½	1	1.521	1	**22293**	8
2½	2½	1¼	1.631	1	**22288**	8
2½	2½	1½	1.809	1	**20803**	8
2½	2½	2	1.940	1	**20688**	8
2½	2½	2½	2.292	1	**20683**	8
3	¾	3	2.953	1	**22318**	
3	1	3	2.885	1	**20724***	8
3	1¼	3	2.927	1	**20729***	8
3	1½	3	3.044	1	**20727**	8
3	2	2	2.330	1	**20732**	8
3	2	2½	2.605	1	**20734**	8
3	2	3	2.953	1	**20739**	8
3	2½	2	2.466	1	**20744**	8
3	2½	2½	2.865	1	**20749**	8
3	2½	3	3.183	1	**20754**	8
3	3	¾	1.785	1	**22310**	
3	3	1	2.063	1	**22308**	8
3	3	1¼	2.129	1	**22313**	8
3	3	1½	2.327	1	**20798**	8
3	3	2	2.499	1	**20698**	8
3	3	2½	2.903	1	**20703**	8
3	3	3	3.251	1	**20693**	8
4	3	2	4.038	1	**20774**	8
4	3	3	4.915	1	**20784**	8
4	4	½	3.313	1	**22314**	
4	4	¾	3.174	1	**22312**	
4	4	1	3.652	1	**20794**	8
4	4	1¼	3.665	1	**20795**	8
4	4	1½	3.791	1	**20808**	8
4	4	2	4.020	1	**20713**	8
4	4	2½	4.534	1	**20718**	8
4	4	3	4.853	1	**20723**	8
4	4	4	5.841	1	**20708**	8

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2917.2ZL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.237	5	**79580**	8
¾	¾	¼	0.253	5	**79585**	8
¾	¾	½	0.307	5	**79590**	8
¾	¾	¾	0.348	5	**79595**	8
1	1	½	0.414	5	**79760**	8
1	1	¾	0.492	5	**79765**	8
1¼	1¼	½	0.529	1	**79770**	8
1¼	1¼	¾	0.625	1	**79775**	8
1½	1½	½	0.809	1	**79780**	8
1½	1½	¾	0.900	1	**79785**	8
2	2	½	1.018	1	**79790**	8
2	2	¾	1.300	1	**79795**	8



Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0917.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	1.541	1	**20883**	8
2½	2½	2	2.043	1	**20878***	8
3	3	¾	2.043	1	**20893**	8
3	3	2	2.671	1	**20888***	8
4	4	¾	3.474	1	**20873**	8
4	4	2	4.188	1	**20868***	8

* = Disponible hasta agotar las existencias

Adaptadores



Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2911ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜	0.091	10	**79210**	8
½	½	0.106	10	**79215**	8
½	¾	0.150	10	**79220**	8
¾	½	0.146	10	**79225**	8
¾	¾	0.155	10	**79230**	8
¾	1	0.237	10	**79235**	8
1	¾	0.235	10	**79240**	8
1	1	0.260	10	**79245**	8
1	1¼	0.458	10	**79250**	8
1¼	1	0.322	1	**79255**	8
1¼	1¼	0.449	1	**79260**	8
1¼	1½	0.522	1	**79265**	8
1½	1¼	0.597	1	**79270**	8
1½	1½	0.548	1	**79275**	8
1½	2	0.934	1	**79280**	8
2	1½	0.844	1	**79285**	8
2	2	0.853	1	**79290**	8



Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0911XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.585	1	**20823**	8
3	3	2.314	1	**20828**	8
4	4	3.643	1	**20838**	8



Viega ProPress adaptador
Zero Lead
- pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
- Bronce
- Espiga, rosca macho
Modelo 2911.1ZL

FTG (CTS)	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜	0.066	5	**79375**	8
½	½	0.103	5	**79380**	8
½	¾	0.137	5	**79385**	8
¾	½	0.101	5	**79390**	8
¾	¾	0.152	5	**79395**	8
1	¾	0.166	5	**79400**	8
1	1	0.245	5	**79405**	8
1¼	1¼	0.502	1	**79410**	8
1½	1½	0.563	1	**79415**	8
2	2	0.895	1	**79420**	8



Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2912ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜	0.083	10	**79295**	8
½	½	0.121	10	**79300**	8
½	¾	0.156	10	**79305**	8
¾	½	0.147	10	**79310**	8
¾	¾	0.176	10	**79315**	8
1	½	0.179	10	**79320**	8
1	¾	0.208	10	**79325**	8
1	1	0.277	10	**79330**	8
1	1¼	0.370	10	**79335**	8
1¼	½	0.220	1	**79340**	8
1¼	1	0.302	1	**79345**	8
1¼	1¼	0.391	1	**79350**	8
1¼	1½	0.466	1	**79355**	8
1½	1¼	0.465	1	**79360**	8
1½	1½	0.560	1	**79365**	8
2	2	0.781	1	**79370**	8



Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 0912XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.821	1	**20819**	8
3	3	2.923	1	**20829**	8
4	4	4.404	1	**20839**	8



Viega ProPress adaptador
Zero Lead
- pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
- Bronce
- Espiga, rosca hembra

Modelo 2912.1ZL

FTG (CTS)	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜	0.069	5	**79425**	8
½	½	0.103	5	**79430**	8
½	¾	0.140	5	**79435**	8
¾	½	0.111	5	**79440**	8
¾	¾	0.140	5	**79445**	8
1	½	0.172	1	**79455**	8
1	1	0.258	1	**79450**	8
1¼	1¼	0.402	1	**79465**	8
1½	1½	0.519	1	**79470**	8
2	2	0.825	1	**79475**	8

Bridas



Viega ProPress adaptador de brida
2 - pz
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 2959.5ZL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	4	3⅛	3.292	1	**79680**	8
1¼	4	3½	3.196	1	**79685**	8
1½	4	3⅞	4.369	1	**79690**	8
2	4	4¾	6.010	1	**79695**	8

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega ProPress adaptador de brida
2 - pz
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 0959.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	6.762	1	**20853**	8
3	4	6	8.309	1	**20858**	8
4	8	7½	11.835	1	**20863**	8

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 2956

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.056	10	**77712**	8
¾	0.088	10	**77717**	8
1	0.122	5	**77722**	8
1¼	0.174	1	**77727**	8
1½	0.311	1	**77732**	8
2	0.419	1	**77737**	8



Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 0956XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	0.738	1	**20833**	8
3	1.025	1	**20843**	8
4	1.851	1	**20848**	8

Uniones



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 2960ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.330	1	**79125**	8
¾	¾	0.506	1	**79130**	8
1	1	0.885	1	**79135**	8
1¼	1¼	1.092	1	**79140**	8
1½	1½	1.750	1	**79145**	8
2	2	2.824	1	**79150**	8



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
- Junta esmerilada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 2962ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.308	1	**79700**	8
¾	¾	0.439	1	**79705**	8
1	1	0.822	1	**79710**	8
1¼	1¼	1.013	1	**79715**	8
1½	1½	1.677	1	**79720**	8
2	2	2.837	1	**79725**	8



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
- Junta esmerilada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 2965ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.326	1	**79730**	8
¾	¾	0.510	1	**79735**	8
1	1	0.901	1	**79740**	8
1¼	1¼	1.139	1	**79745**	8
1½	1½	1.662	1	**79750**	8
2	2	2.848	1	**79755**	8



Viega ProPress unión dieléctrica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. transición entre cobre y acero
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Sello plano EPDM, elemento sellador de EPDM

Modelo 2967ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.815	1	**79155**	8
¾	¾	1.143	1	**79160**	8
1	1	1.047	1	**79165**	8
1¼	1¼	1.558	1/15	**79170**	8
1½	1½	1.809	1	**79175**	8
2	2	2.865	1	**79180**	8



Viega ProPress extensión de desagüe
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Componentes
Elemento sellador de EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2957ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1	0.220	1	**79800**	8
¾	1	0.248	1	**79805**	8
1	1	0.304	1	**79810**	8
1	1¼	0.386	1	**79815**	8

Acoples



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2915

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.080	10	**78047**	8
¾	¾	0.131	10	**78052**	8
1	1	0.163	5	**78057**	8
1¼	1¼	0.216	5	**78062**	8
1½	1½	0.468	1	**78067**	8
2	2	0.613	1	**78072**	8



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0915XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.210	1	**20728**	8
3	3	1.668	1	**20733**	8
4	4	2.881	1	**20738**	8



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2915.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.080	10	**78172**	8
¾	¾	0.131	10	**78177**	8
1	1	0.163	5	**78182**	8
1¼	1¼	0.214	5	**78187**	8
1½	1½	0.472	1	**78192**	8
2	2	0.608	1	**78197**	8



Viega ProPress acople extendido
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2915.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.139	5	**79005**	8
¾	¾	0.212	5	**79010**	8
1	1	0.284	5	**79015**	8
1¼	1¼	0.400	1	**79020**	8
1½	1½	0.693	1	**79025**	8
2	2	0.895	1	**79030**	8



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos
Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 0915.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.201	1	**20743**	8
3	3	1.664	1	**20748**	8
4	4	2.865	1	**20753**	8



Viega PureFlow Press acople de transición
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.076	10	**99620**	6
½	¾	0.115	10	**99626**	6
¾	½	0.078	10	**99630**	6
¾	¾	0.115	10	**99640**	6
1	¾	0.136	10	**99645**	6
1	1	0.184	10	**99660**	6
1¼	1	0.236	5	**99665**	6
1¼	1¼	0.287	5	**99670**	6
1½	1½	0.447	5	**99680**	6
2	2	0.723	5	**99690**	6



Viega PureFlow Crimp acople de transición
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. transición entre Viega PureFlow Crimp y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión de engarce, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Herramienta y mordazas de prensado PureFlow Crimp y ProPress requeridas

Modelo 5013PZL

Engarce	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.064	25	**44350**	5
½	¾	0.102	25	**44355**	5
¾	½	0.071	25	**44360**	5
¾	¾	0.100	25	**44365**	5
1	1	0.150	5	**44370**	5

Reductores



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 2915.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.126	10	**78147**	8
1	½	0.175	10	**15603**	8
1	¾	0.175	10	**78152**	8
1¼	¾	0.234	1	**15593**	8
1¼	1	0.250	1	**78157**	8
1½	¾	0.402	1	**18473**	8
1½	1	0.395	1	**15588**	8
1½	1¼	0.414	1	**78162**	8
2	¾	0.542	1	**18468**	8
2	1	0.555	1	**15608**	8
2	1¼	0.524	1	**22328**	8
2	1½	0.635	1	**78167**	8



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 0915.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1	0.827	1	**20685**	8
2½	1¼	0.851	1	**20690**	8
2½	1½	0.985	1	**20695**	8
2½	2	1.047	1	**20700**	8
3	1½	1.245	1	**20705**	8
3	2	1.289	1	**20710**	8
3	2½	1.510	1	**20715**	8
4	2	2.089	1	**20720**	8
4	2½	2.332	1	**20725**	8
4	3	2.482	1	**20730**	8



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2915.1

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.097	10	**78077**	8
1	½	0.127	10	**78082**	8
1	¾	0.144	10	**78087**	8
1¼	½	0.171	5	**22333**	8
1¼	¾	0.195	5	**78092**	8
1¼	1	0.190	5	**78097**	8
1½	¾	0.277	1	**14543**	8
1½	1	0.293	1	**78102**	8
1½	1¼	0.304	1	**78107**	8
2	1	0.406	1	**78112**	8
2	1¼	0.418	1	**78117**	8
2	1½	0.606	1	**78122**	8



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2915.1ZL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	½	0.325	5	**79850**	8
2	½	0.527	1	**79855**	8
2	¾	0.521	1	**79860**	8



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0915.1XL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1	0.754	1	**20814**	8
2½	1¼	0.791	1	**20815**	8
2½	1½	0.880	1	**20813**	8
2½	2	0.820	1	**20758**	8
3	1¼	1.008	1	**20817**	8
3	1½	1.157	1	**20818**	8
3	2	0.904	1	**20763**	8
3	2½	1.190	1	**20768**	8
4	2	1.884	1	**20773**	8
4	2½	2.116	1	**20778**	8
4	3	2.362	1	**20783**	8

Cruzados



Viega ProPress cruzado
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Cobre
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2928

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.237	10	**77742**	8
¾	¾	0.413	10	**77747**	8

Salidas de Terminación



Viega ProPress conexión de terminación de 90°
- pa. utilizar con accesorios ProPress de Viega
- Cobre

Componentes
Placa de pared
Modelo 2975.2

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.289	10	**19786**	8

Elementos Selladores y Juntas



Viega ProPress elemento sellador EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS

Modelo 2989

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	negro brilloso	0.001	10	**78242**	8
¾	negro brilloso	0.002	10	**78247**	8
1	negro brilloso	0.002	10	**78252**	8
1¼	negro brilloso	0.003	10	**78257**	8
1½	negro brilloso	0.005	10	**78262**	8
2	negro brilloso	0.006	10	**78267**	8



Viega ProPress elemento sellador
EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS XL
- EPDM

Modelo 2989XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	negro brilloso	0.012	5	**78268**	8
3	negro brilloso	0.014	1	**78269**	8
4	negro brilloso	0.017	1	**78270**	8



Viega ProPress elemento sellador
FKM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- FKM

Modelo 2986

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	negro mate	0.003	5	**17768**	8
¾	negro mate	0.004	5	**17778**	8
1	negro mate	0.005	5	**17788**	8
1¼	negro mate	0.006	5	**17803**	8
1½	negro mate	0.010	5	**17818**	8
2	negro mate	0.013	5	**17823**	8



Viega ProPress junta plana
EPDM
- pa. uniones dieléctricas Viega ProPress

Modelo 2963.9

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.004	10	**15559**	8
¾, 1	0.003	10	**15569**	8
1¼	0.005	10	**15549**	8
1½	0.005	10	**15544**	8
2	0.009	10	**15564**	8

Accesorios



Viega ProPress tapón de prueba
- pa. accesorios Viega ProPress
- Bronce

Modelo 2969

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.536	1	**78202**	8
¾	0.700	1	**78207**	8

ProPress 316



viega

ProPress 316

Viega ProPress 316 ha sido diseñado para entornos comerciales e industriales como destilerías y otras instalaciones. Con aplicaciones que van desde los gases industriales a los químicos causticos, Viega ProPress 316 es una solución completa con tubo, válvulas y accesorios. Viega ProPress ofrece la tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores más seguridad a la hora de realizar conexiones.

CARACTERÍSTICAS

- Más de 200 configuraciones de accesorios diferentes
- Disponible en tamaños ½" a 4"
- Aprobado para más de 450 aplicaciones diferentes

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).


NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM

Índice

Tubería 38
Codos 38
Tes 40
Adaptadores 41
Bridas 42
Tapas 42
Uniones 43
Acoples 43
Reductores 44
Elementos Selladores y Juntas 44

Tubería



Viega ProPress tubería
- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316

Nota
Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A312

Modelo 4003

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	7.480	1	**82000**	9
¾	20	10.800	1	**82005**	9
1	20	14.120	1	**82010**	9
1¼	20	17.460	1	**82015**	9
1½	20	20.740	1	**82020**	9
2	20	27.380	1	**82025**	9



Viega ProPress tubería
- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316

Nota
Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A312

Modelo 4007XL

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	20	43.580	1	**82042**	9
3	20	52.120	1	**82050**	9
4	20	69.240	1	**82055**	9



Viega ProPress tubería ECO
- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress, instalación de agua potable
- Acero inoxidable 316

Nota
Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A778

Modelo 4008

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	5.300	1	**82150**	9
¾	20	9.000	1	**82155**	9
1	20	11.080	1	**82160**	9
1¼	20	17.920	1	**82165**	9
1½	20	20.140	1	**82170**	9
2	20	26.580	1	**82175**	9



Viega ProPress tubería ECO
- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress, instalación de agua potable
- Acero inoxidable 316

Nota
Toda tubería inoxidable Viega ProPress es de diámetro de tubería de cobre (CTS).

ASTM A778

Modelo 4008XL

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	20	43.660	1	**82180**	9
3	20	52.240	1	**82185**	9
4	20	69.380	1	**82190**	9

Codos



Viega ProPress codo de 90° Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 4016

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.125	10	**80400**	9
¾	¾	0.238	10	**80405**	9
1	1	0.304	5	**80410**	9
1¼	1¼	0.365	1	**80415**	9
1½	1½	0.674	1	**80420**	9
2	2	1.001	1	**80425**	9



Viega ProPress codo de 90° Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4016XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.847	1	**80430**	9
3	3	2.535	1	**80435**	9
4	4	4.099	1	**80440**	9



Viega ProPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 4016.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.104	10	**80490**	9
¾	¾	0.222	10	**80495**	9
1	1	0.317	5	**80500**	9
1¼	1¼	0.485	1	**80505**	9
1½	1½	0.648	1	**80510**	9
2	2	0.950	1	**80515**	9



Viega ProPress codo de 90° de espiga Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 4016.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.732	1	**80520**	9
3	3	2.383	1	**80525**	9
4	4	3.974	1	**80530**	9



Viega ProPress codo de 45° Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 4026

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.101	10	**80445**	9
¾	¾	0.178	10	**80450**	9
1	1	0.226	5	**80455**	9
1¼	1¼	0.305	1	**80460**	9
1½	1½	0.498	1	**80465**	9
2	2	0.738	1	**80470**	9



Viega ProPress codo de 45° Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 4026XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.428	1	**80475**	9
3	3	1.917	1	**80480**	9
4	4	3.090	1	**80485**	9



Viega ProPress codo de 45° de espiga Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 4026.1

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.092	10	**80535**	9
¾	¾	0.174	10	**80540**	9
1	1	0.237	5	**80545**	9
1¼	1¼	0.353	1	**80550**	9
1½	1½	0.478	1	**80555**	9
2	2	0.714	1	**80560**	9



Viega ProPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4026.1XL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.333	1	**80565**	9
3	3	1.816	1	**80570**	9
4	4	2.837	1	**80575**	9

Tes



Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 4018

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.158	10	**80580**	9
¾	¾	½	0.231	10	**80630**	9
¾	¾	¾	0.262	10	**80585**	9
1	1	½	0.302	5	**80640**	9
1	1	¾	0.329	5	**80650**	9
1	1	1	0.351	5	**80590**	9
1¼	1¼	¾	0.395	1	**80670***	9
1¼	1¼	1	0.421	1	**80680**	9
1¼	1¼	1¼	0.436	1	**80595**	9
1½	1½	½	0.687	1	**80690**	9
1½	1½	¾	0.705	1	**80700**	9
1½	1½	1	0.685	1	**80710**	9
1½	1½	1½	0.774	1	**80600**	9
2	2	½	0.685	1	**80720**	9
2	2	¾	0.703	1	**80730**	9
2	2	1	0.776	1	**80740**	9
2	2	1½	0.948	1	**80750**	9
2	2	2	1.087	1	**80605**	9

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega ProPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4018XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	1.573	1	**80751**	9
2½	2½	2	1.739	1	**80760**	9
2½	2½	2½	2.056	1	**80610**	9
3	3	1½	1.955	1	**80781**	9
3	3	2	2.151	1	**80770**	9
3	3	3	2.722	1	**80615**	9
4	4	2	3.019	1	**80790**	9
4	4	3	3.659	1	**80810***	9
4	4	4	4.212	1	**80620**	9

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega ProPress te con reducción
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 4017.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.287	5	**80820**	9
¾	¾	¾	0.342	5	**80830***	9
1	1	½	0.335	5	**80840**	9
1	1	¾	0.392	5	**80850**	9
1¼	1¼	1	0.564	1	**80880**	9
1½	1½	½	0.708	1	**80890**	9
1½	1½	¾	0.712	1	**80900**	9
2	2	½	0.995	1	**80920***	9
2	2	¾	0.782	1	**80930**	9

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega ProPress te con reducción Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4017.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	1.408	1	**80950**	9
3	3	¾	1.803	1	**80970**	9
4	4	¾	2.552	1	**80990***	9

* = Disponible hasta agotar las existencias

Adaptadores



Viega ProPress adaptador Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 4011

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.117	10	**80010**	9
½	¾	0.170	10	**80015**	9
¾	½	0.152	10	**80020**	9
¾	¾	0.180	10	**80025**	9
¾	1	0.441	5	**80030**	9
1	¾	0.200	5	**80035**	9
1	1	0.309	5	**80040**	9
1¼	1¼	0.575	1	**80045**	9
1½	1½	0.723	1	**80050**	9
2	2	0.981	1	**80055**	9



Viega ProPress adaptador Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4011XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.050	1	**80060**	9
3	3	2.859	1	**80065**	9
4	4	3.967	1	**80070**	9



Viega ProPress adaptador Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 4012

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.110	10	**80080**	9
¾	½	0.155	10	**80085**	9
¾	¾	0.197	10	**80090**	9
1	½	0.247	5	**80092**	9
1	¾	0.207	5	**80095***	9
1	1	0.240	5	**80100**	9
1¼	1¼	0.419	1	**80105**	9
1½	1½	0.688	1	**80115**	9
2	1	1.047	1	**80075***	9
2	1½	0.720	1	**80120**	9
2	2	0.690	1	**80125**	9

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega ProPress adaptador de instrumentación
- pa. utilizar con accesorios inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Espiga, rosca hembra

Modelo 4012.5

FTG (CTS)	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.191	1	**80126**	9
¾	¾	0.317	1	**80127**	9



Viega ProPress adaptador
- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 316
- Soldadura a tope - tamaño de tubería de hierro, espiga

Modelo 4013.1XL

BW (IPS)	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.051	1	**80081***	9

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega ProPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 316
- Ranura- tamaño de tubería de hierro

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4013.2XL

G (IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.521	1	**80064**	9
3	3	1.913	1	**80061**	9
4	4	2.680	1	**80063**	9

Bridas



Viega ProPress adaptador de brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 4059

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2⅜	1.086	1	**81035**	9
¾	4	2¾	1.555	1	**81040**	9
1	4	3⅛	2.344	1	**81045**	9
1¼	4	3⅞	2.535	1	**81050**	9
1½	4	3½	2.914	1	**81055**	9
2	4	4¾	5.563	1	**81060**	9

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega ProPress adaptador de brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4059XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.880	1	**81065**	9
3	4	6	10.425	1	**81070**	9
4	8	7½	14.150	1	**81075**	9

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Modelo 4056

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.040	10	**80355**	9
¾	0.077	10	**80360**	9
1	0.108	5	**80365**	9
1¼	0.152	1	**80370**	9
1½	0.245	1	**80375**	9
2	0.344	1	**80380**	9



Viega ProPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4056.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	0.780	1	**80385**	9
3	1.025	1	**80390**	9
4	1.527	1	**80395**	9

Uniones



Viega ProPress unión
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 4060

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.319	5	**81005**	9
¾	¾	0.482	5	**81010**	9
1	1	0.793	5	**81015**	9
1¼	1¼	1.014	1	**81020**	9
1½	1½	1.931	1	**81025**	9
2	2	3.000	1	**81030**	9

Acoples



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 4015

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.081	10	**80265**	9
¾	¾	0.130	10	**80270**	9
1	1	0.156	5	**80275**	9
1¼	1¼	0.220	1	**80280**	9
1½	1½	0.383	1	**80285**	9
2	2	0.531	1	**80290**	9



Viega ProPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.

Modelo 4015XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.084	1	**80295**	9
3	3	1.430	1	**80300**	9
4	4	2.122	1	**80305**	9



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 4015.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.070	10	**80310**	9
¾	¾	0.133	10	**80315**	9
1	1	0.165	5	**80320**	9
1¼	1¼	0.245	1	**80325**	9
1½	1½	0.410	1	**80330**	9
2	2	0.536	1	**80335**	9



Viega ProPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 4015.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.084	1	**80340**	9
3	3	1.430	1	**80345**	9
4	4	2.136	1	**80350**	9



Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect
- pa. transición entre sistemas IPS y CTS, utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 5113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	1	**90465**	14
¾	¾	0.280	1	**90470**	14
1	1	0.425	1	**90475**	14
1¼	1¼	0.626	1	**90890**	14
1½	1½	0.804	1	**90485**	14
2	2	1.031	1	**90490**	14

Reductores



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 4015.1

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.094	10	**80160**	9
1	½	0.123	10	**80165**	9
1	¾	0.133	10	**80170**	9
1¼	¾	0.196	1	**80180**	9
1¼	1	0.216	1	**80185**	9
1½	¾	0.299	1	**80195**	9
1½	1	0.293	1	**80200**	9
1½	1¼	0.300	1	**80205**	9
2	¾	0.435	1	**80215**	9
2	1	0.381	1	**80220**	9
2	1¼	0.397	1	**80225**	9
2	1½	0.485	1	**80230**	9



Viega ProPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Nota
Debe instalarse con anillos Viega ProPress XL-C y accionador V2.
Modelo 4015.1XL

FTG (CTS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2	0.780	1	**80235**	9
3	2	0.981	1	**80240**	9
3	2½	1.159	1	**80245**	9
4	2	1.455	1	**80250**	9
4	3	1.719	1	**80260**	9

Elementos Selladores y Juntas



Viega ProPress elemento sellador
EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS

Modelo 2989

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	negro brilloso	0.001	10	**78242**	8
¾	negro brilloso	0.002	10	**78247**	8
1	negro brilloso	0.002	10	**78252**	8
1¼	negro brilloso	0.003	10	**78257**	8
1½	negro brilloso	0.005	10	**78262**	8
2	negro brilloso	0.006	10	**78267**	8



Viega ProPress elemento sellador
EPDM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS XL
- EPDM

Modelo 2989XL

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
2½	negro brilloso	0.012	5	**78268**	8
3	negro brilloso	0.014	1	**78269**	8
4	negro brilloso	0.017	1	**78270**	8



Viega ProPress elemento sellador
FKM
- pa. accesorios Viega ProPress tamaño CTS
- FKM

Modelo 2986

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	negro mate	0.003	5	**17768**	8
¾	negro mate	0.004	5	**17778**	8
1	negro mate	0.005	5	**17788**	8
1¼	negro mate	0.006	5	**17803**	8
1½	negro mate	0.010	5	**17818**	8
2	negro mate	0.013	5	**17823**	8




Viega ProPress junta plana
EPDM
- pa. uniones dieléctricas Viega ProPress

Modelo 2963.9

d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.004	10	**15559**	8
¾, 1	0.003	10	**15569**	8
1¼	0.005	10	**15549**	8
1½	0.005	10	**15544**	8
2	0.009	10	**15564**	8

SeaPress

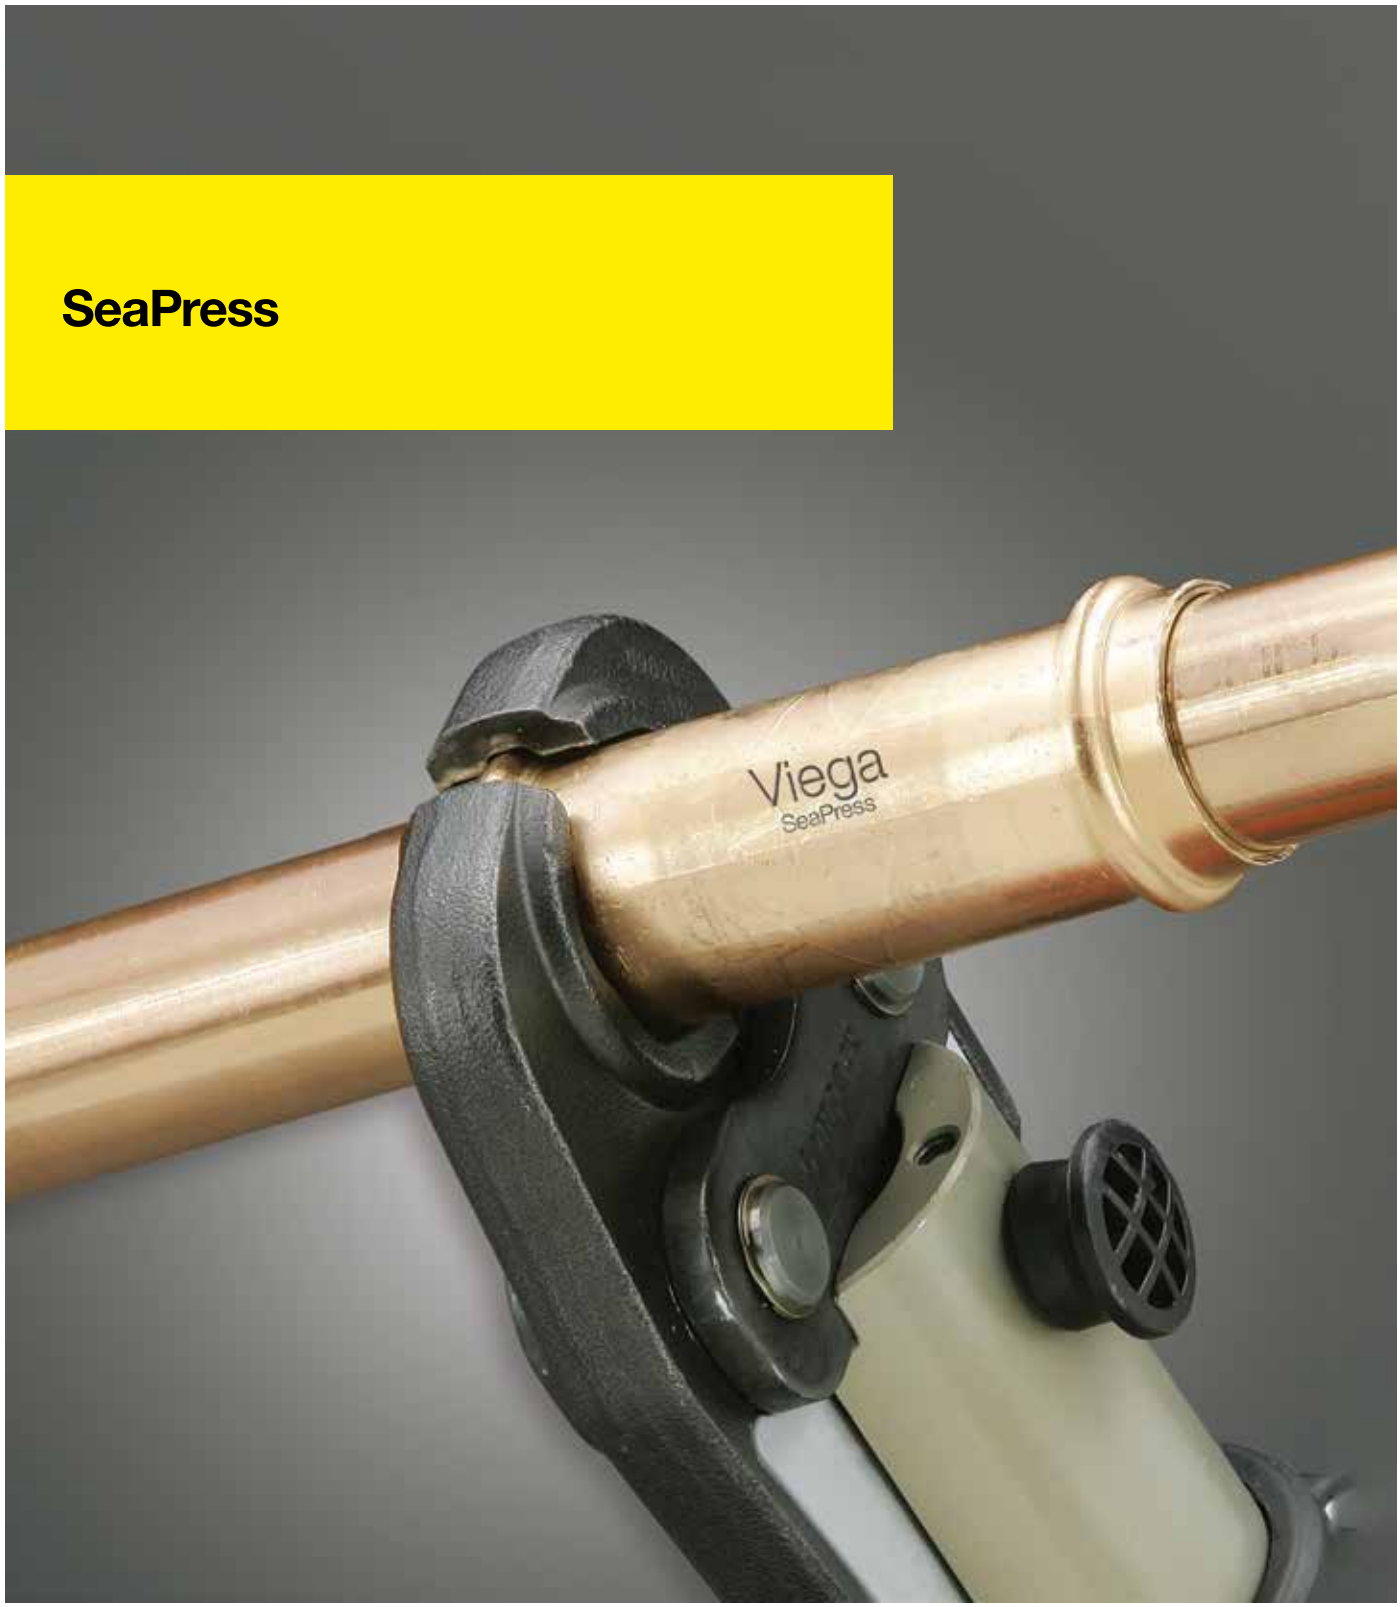

viega

SeaPress

Viega LLC ofrece el sistema SeaPress de Viega para aplicaciones de unión de tuberías en el sector marítimo e industrial. El sistema SeaPress de Viega, en tamaño métrico, se puede usar en numerosas aplicaciones acuáticas y marítimas. El sistema SeaPress de Viega es una aleación de cobre-níquel 90:10 especialmente diseñado para soportar el duro entorno marítimo. Es el único accesorio de prensado de cobre-níquel métrico con una conexión de prensado de dos lados, lo que lo convierte en la conexión de prensado más fuerte del mercado.

CARACTERÍSTICAS

- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o químicos
- Solo Viega ofrece anillos de prensado para trabajos en espacios estrechos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños que van desde los 15 mm a los 108 mm en cuestión de segundos
- Las instalaciones se completan con una herramienta de prensado manual
- Aleación de cobre-níquel (CuNi 90:10) apta para entornos y sistemas marítimos
- Conformidad con DIN 86019 y con estándar de fábrica que rige la exactitud de las dimensiones de la calidad de la superficie
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito
- Producto SeaPress almacenado en América del Norte y listo para el envío

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

Codos 50
Tes 51
Adaptadores 52
Bridas 52
Uniones 53
Acoples 53
Reductores 54
Elementos Selladores y Juntas 54

Codos



SeaPress codo de 90°
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0316

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.099	10	**453 169**	7
22	22	0.193	10	**453 176**	7
28	28	0.273	4	**453 183**	7
35	35	0.421	4	**453 190**	7
42	42	0.809	2	**453 206**	7
54	54	1.098	2	**453 213**	7



SeaPress XL codo de 90°
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0316XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	2.854	1	**556 570**	7
88.9	88.9	3.615	1	**556 563**	7
108.0	108.0	6.281	1	**556 556**	7



SeaPress codo de 90°
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0316.1

P	ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.099	10	**453 220**	7
22	22	0.184	10	**453 237**	7
28	28	0.262	4	**453 244**	7
35	35	0.406	4	**453 657**	7
42	42	0.778	2	**453 664**	7
54	54	1.080	2	**453 671**	7



SeaPress codo de 45°
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0326

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.083	10	**453 886**	7
22	22	0.156	10	**453 893**	7
28	28	0.213	4	**453 909**	7
35	35	0.315	4	**453 916**	7
42	42	0.622	2	**453 923**	7
54	54	0.841	2	**453 930**	7



SeaPress XL codo de 45°
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0326XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	2.049	1	**556 617**	7
88.9	88.9	2.480	1	**556 624**	7
108.0	108.0	4.249	1	**556 631**	7



SeaPress codo de 45°
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0326.1

P	ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.084	10	**453 947**	7
22	22	0.145	10	**453 954**	7
28	28	0.203	4	**453 961**	7
35	35	0.307	4	**453 978**	7
42	42	0.593	2	**453 985**	7
54	54	0.800	2	**453 992**	7



SeaPress XL codo de 45°
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0326.1XL

P	ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	1.962	1	**556 587**	7
88.9	88.9	2.522	1	**556 594**	7
108.0	108.0	4.011	1	**556 600***	7

* = Disponible hasta agotar las existencias

Tes



SeaPress te
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0318

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	15	0.178	10	**453 473**	7
22	22	22	0.357	10	**453 480**	7
28	28	28	0.422	4	**453 497**	7
35	35	35	0.611	4	**453 503**	7
42	35	42	0.904	2	**453 534***	7
42	42	42	1.136	2	**453 510**	7
54	35	54	1.206	2	**453 541**	7
54	42	54	1.385	2	**453 558**	7
54	54	54	1.537	2	**453 527**	7

* = Disponible hasta agotar las existencias



SeaPress XL te
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0318XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	35	76.1	1.935	1	**453 794**	7
76.1	54	76.1	2.314	1	**453 800**	7
76.1	76.1	76.1	2.859	1	**556 228**	7
88.9	35	88.9	2.228	1	**453 824***	7
88.9	54	88.9	2.618	1	**453 831***	7
88.9	76.1	88.9	3.185	1	**453 848**	7
88.9	88.9	88.9	3.545	1	**556 235**	7
108.0	54	108.0	3.930	1	**453 862**	7
108.0	76.1	108.0	4.606	1	**453 879**	7
108.0	108.0	108.0	5.741	1	**556 242**	7

* = Disponible hasta agotar las existencias



SeaPress te
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas, rosca Rp

Componentes
Elementos selladores de EPDM, polígono
Modelo 0317.2

P1	Rp	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
42	¾	42	0.820	1	**453 756***	7
54	¾	54	1.124	1	**453 763***	7

* = Disponible hasta agotar las existencias



SeaPress XL te
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas, rosca Rp

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0317.2XL

P1	Rp	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	¾	76.1	1.865	1	**453 770***	7

* = Disponible hasta agotar las existencias



SeaPress te
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM, polígono
Modelo 0317.5

P1	NPT	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
35	¾	35	0.553	1	**461 072**	7
42	¾	42	0.847	1	**461 089**	7
54	¾	54	1.144	1	**461 096**	7

Adaptadores



SeaPress adaptador
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca R

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0311

P	R	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
22	¾	0.204	4	**452 995**	7
28	1	0.284	4	**452 988**	7
35	1¼	0.436	2	**453 008**	7
42	1½	0.644	2	**453 015**	7
54	2	1.092	2	**453 022**	7



SeaPress adaptador
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM, polígono
Modelo 0311.5

P	NPT	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	½	0.120	4	**460 792**	7
22	¾	0.208	4	**460 815**	7
28	1	0.296	4	**460 822**	7
35	1¼	0.445	4	**461 157**	7
42	1½	0.645	2	**461 164**	7
54	2	1.080	2	**461 171**	7



SeaPress adaptador
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca Rp

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0312

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
22	0.181	4	**453 046**	7
28	0.267	4	**453 053**	7
42	0.666	2	**453 084**	7
54	1.252	2	**453 091**	7



SeaPress adaptador
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM, polígono
Modelo 0312.5

P	NPT	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	½	0.141	4	**461 188**	7
22	¾	0.176	4	**461 195**	7
28	1	0.278	4	**461 201**	7
35	1¼	0.338	4	**461 218**	7
42	1½	0.637	2	**461 225**	7
54	2	0.994	2	**461 249**	7

Bridas



SeaPress brida
- CuNiFe 90/10
- Terminación de chapetón en tubería

Modelo 0359.3

ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
22	0.456	1	**454 067**	7
28	0.580	1	**454 074**	7
35	0.849	1	**454 081**	7
42	1.199	1	**454 098**	7
54	1.631	1	**454 104**	7



SeaPress XL brida
- CuNiFe 90/10
- Terminación de chapetón en tubería

Modelo 0359.3XL

ESP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	1.946	1	**454 111**	7
88.9	2.554	1	**454 128**	7
108.0	3.535	1	**454 135**	7



SeaPress brida
- Bronce
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa métrica

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2259.5U

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
28	3.086	1	**592 011**	7
35	3.548	1	**592 028**	7
42	4.249	1	**592 035**	7
54	6.447	1	**592 042**	7



SeaPress brida XL
- Utilizar con conjunto de mordazas de prensar PT2 Modelo 2297.3XL
- Bronce
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa métrica

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2259.5XU

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
88.9	10.026	1	**592 066**	7
108.0	14.147	1	**592 073**	7

Uniones



SeaPress unión
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca R

Componentes
Sello plano EPDM, elemento sellador de EPDM, polígono
Modelo 0365

P	R	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
22	¾	0.453	1	**477 196**	7
28	1	0.716	1	**477 202**	7
35	1¼	0.930	1	**477 219**	7
42	1½	1.355	1	**534 684**	7



SeaPress unión
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Sello plano EPDM, elemento sellador de EPDM, polígono
Modelo 0365.5

P	NPT	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	½	0.295	1	**477 226**	7
22	½	0.430	1	**477 233**	7
22	¾	0.458	1	**477 240**	7
28	1	0.723	1	**477 264**	7
35	1¼	0.926	1	**477 257**	7
42	1½	1.379	1	**534 691**	7

Acoples



SeaPress acople
Con tope
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0315

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.075	10	**453 107**	7
22	22	0.128	10	**453 114**	7
28	28	0.165	10	**453 121**	7
35	35	0.218	4	**453 138**	7
42	42	0.505	2	**453 145**	7
54	54	0.628	2	**453 152**	7



SeaPress XL acople
Con tope
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0315XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	1.543	1	**556 495**	7
88.9	88.9	1.722	1	**556 501***	7
108.0	108.0	2.799	1	**556 518**	7

* = Disponible hasta agotar las existencias



SeaPress acople
Sin tope
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0315.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
15	15	0.075	10	**453 299**	7
22	22	0.128	10	**453 305**	7
28	28	0.165	10	**453 312**	7
35	35	0.218	4	**453 329**	7
42	42	0.489	2	**453 336**	7
54	54	0.628	2	**453 343**	7



SeaPress XL acople
Sin tope
- CuNiFe 90/10
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 0315.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	76.1	1.508	1	**453 411**	7
88.9	88.9	1.740	1	**453 428***	7
108.0	108.0	2.806	1	**453 435**	7

* = Disponible hasta agotar las existencias

Reductores



SeaPress reductor
- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0315.1

ESP	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
22	15	0.087	10	**452 810**	7
28	22	0.134	10	**452 827**	7
35	22	0.175	4	**452 834**	7
35	28	0.185	4	**452 841**	7
42	28	0.287	2	**453 251**	7
42	35	0.301	2	**453 268**	7
54	35	0.392	2	**453 275**	7
54	42	0.563	2	**453 282**	7



Reductor
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 0315.1XL

ESP	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	42	1.007	1	**453 350***	7
76.1	54	1.098	1	**556 648**	7
88.9	54	1.260	1	**453 374***	7
88.9	76.1	1.633	1	**556 198**	7
108.0	76.1	2.290	1	**556 204***	7
108.0	88.9	2.402	1	**556 211**	7

* = Disponible hasta agotar las existencias

Elementos Selladores y Juntas



Elemento sellador
EPDM
- pa. instalación de agua potable, instalación de calefacción
- EPDM
- !

Modelo 2289

VdS	para d	i.d.	s	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	12	12.1	2.35	0.001	10	**288 600**	7
	14	14.1	2.5	0.001	10	**448 370**	7
	15	15.1	2.6	0.001	10	**183 400**	7
	16	16	2.6	0.001	10	**448 387**	7
	18	18.2	2.6	0.001	10	**281 595**	7
✓	22	22.2	3.1	0.002	10	**183 523**	7
✓	28	28.3	3.1	0.002	10	**184 452**	7
✓	35	35.4	3.25	0.003	10	**181 208**	7
✓	42	42.4	4.13	0.005	10	**184 940**	7
✓	54	54.4	4.13	0.007	10	**191 153**	7

VdS = Certificación VdS
i.d. = diámetro interna Ø
s = espesor de la pared



Elemento sellador
EPDM
- pa. Sanpress XL, instalación de agua potable, instalación de calefacción
- EPDM
- !

Modelo 2289XL

para d	i.d.	s	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	77	5	0.014	10	**364 816**	7
88.9	90	5	0.016	10	**364 823**	7
108.0	109	5	0.019	10	**364 830**	7

i.d. = diámetro interna Ø
s = espesor de la pared



Profipress G elemento sellador
HNBR
- pa. línea de suministro de gas, aceite para calefacción, aplicaciones para diesel
- HNBR
- Estabilidad de la temperatura hasta 82 °C (180° F)

Modelo 2687

para d	i.d.	s	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
12	12.1	2.35	0.007	5	**348 571**	7
15	15.1	2.6	0.007	5	**348 588**	7
18	18.2	2.6	0.007	5	**348 595**	7
22	22.2	3.1	0.010	5	**348 601**	7
28	28.3	3.1	0.008	5	**348 618**	7
35	35.4	3.25	0.011	5	**348 625**	7
42	42.4	4.13	0.013	5	**348 632**	7
54	54.4	4.13	0.014	5	**348 649**	7

i.d. = diámetro interna Ø
s = espesor de la pared

MegaPress



viega

MegaPress

MegaPress de Viega es la primera opción limpia, segura y eficiente para unir tubos de acero carbón. Es apto para renovaciones, reparaciones y la instalación de nuevos sistemas de tuberías de acero al carbón. MegaPress de Viega se puede instalar incluso en líneas no combustibles/inflamables que no están completamente cerradas, eliminando la necesidad de drenar completamente un sistema y facilitando reparaciones y tiempos de parada más breves. Está aprobado para el uso en calefacción hidrónica, aire comprimido, protección contra incendios, agua de refrigeración, aplicaciones marítimas y mucho más. No aprobado para el uso con agua potable o en aplicaciones con gas de combustión y aceite.

CARACTERÍSTICAS

- Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
- Apto para el uso con tuberías de acero de carbono de Cédula 5 a Cédula 40 ASTM (se puede usar en tubos con mayor cédula pero limitados a presión máxima listada)
- Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
- Más de 150 configuraciones de accesorios diseñadas desde ½" a 2"
- Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
- La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras
- Listado por UL y FM para aplicaciones de protección contra incendio

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en un accesorio Viega MegaPress indica la tecnología Smart Connect con un elemento de sellado de EPDM Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos 60
Tes 61
Adaptadores 61
Tapas 62
Uniones 62
Acoples 62
Reductores 63
Conectores de ramal 64

Codos



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4816

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.370	10	**25200**	12
¾	¾	0.503	10	**25205**	12
1	1	0.829	5	**25210**	12
1¼	1¼	1.281	1	**25215**	12
1½	1½	1.730	1	**25220**	12
2	2	2.546	1	**25225**	12



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4816.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.379	10	**26050**	12
¾	¾	0.531	10	**26055**	12
1	1	0.838	5	**26060**	12
1¼	1¼	1.300	1	**26065**	12
1½	1½	1.790	1	**26070**	12
2	2	2.596	1	**26075**	12



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4826

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.304	10	**25230**	12
¾	¾	0.410	10	**25235**	12
1	1	0.661	5	**25240**	12
1¼	1¼	1.051	1	**25245**	12
1½	1½	1.389	1	**25250**	12
2	2	1.951	1	**25255**	12



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4826.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.312	10	**26100**	12
¾	¾	0.428	10	**26105**	12
1	1	0.677	5	**26110**	12
1¼	1¼	1.058	1	**26115**	12
1½	1½	1.435	1	**26120**	12
2	2	2.094	1	**26125**	12

Tes



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4818

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.507	5	**25300**	12
¾	¾	½	0.639	5	**25330**	12
¾	¾	¾	0.679	5	**25305**	12
1	1	½	0.904	5	**25335**	12
1	1	¾	0.957	5	**25340**	12
1	1	1	1.036	5	**25310**	12
1¼	1¼	½	1.348	1	**25510**	12
1¼	1¼	¾	1.393	1	**25515**	12
1¼	1¼	1	1.477	1	**25350**	12
1¼	1¼	1¼	1.620	1	**25315**	12
1½	1½	½	1.873	1	**25360**	12
1½	1½	¾	1.799	1	**25365**	12
1½	1½	1	1.873	1	**25370**	12
1½	1½	1¼	2.036	1	**25375**	12
1½	1½	1½	2.160	1	**25320**	12
2	2	½	2.539	1	**25380**	12
2	2	¾	2.424	1	**25385**	12
2	2	1	2.513	1	**25390**	12
2	2	1¼	2.678	1	**25395**	12
2	2	1½	2.777	1	**25400**	12
2	2	2	2.909	1	**25325**	12



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4817.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.611	5	**25405**	12
¾	¾	¾	0.639	5	**25480**	12
1	1	½	0.884	5	**25410**	12
1	1	¾	0.915	5	**25415**	12
1¼	1¼	½	1.344	1	**25485**	12
1¼	1¼	¾	1.349	1	**25505**	12
1¼	1¼	1	1.492	1	**25500**	12
1½	1½	½	1.715	1	**25435**	12
1½	1½	¾	1.741	1	**25440**	12
1½	1½	1	1.929	1	**25445**	12
2	2	½	2.358	1	**25455**	12
2	2	¾	2.400	1	**25460**	12
2	2	1	2.535	1	**25465**	12
2	2	1½	2.601	1	**25475**	12

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4811

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.226	10	**25100**	12
¾	¾	0.309	10	**25105**	12
1	1	0.483	5	**25110**	12
1¼	1¼	0.771	5	**25115**	12
1½	1½	1.065	1	**25120**	12
2	2	1.411	1	**25125**	12



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4812

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.242	10	**25130**	12
¾	½	0.293	10	**25575**	12
¾	¾	0.313	10	**25135**	12
1	½	0.441	10	**25580**	12
1	¾	0.430	5	**25585**	12
1	1	0.538	5	**25140**	12
1¼	½	0.688	1	**25590**	12
1¼	¾	0.670	1	**25595**	12
1¼	1	0.745	1	**25600**	12
1¼	1¼	0.655	5	**25145**	12
1½	¾	0.860	1	**25610**	12
1½	1	0.959	1	**25615**	12
1½	1¼	0.838	1	**25620**	12
1½	1½	0.948	1	**25150**	12
2	½	1.102	1	**25625**	12
2	¾	1.124	1	**25630**	12
2	1	1.212	1	**25635***	12
2	1¼	1.157	1	**25640**	12
2	1½	1.190	1	**25645**	12
2	2	1.322	1	**25155**	12

* = Disponible hasta agotar las existencias

Tapas



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4856

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.203	10	**25730**	12
¾	0.264	10	**25735**	12
1	0.397	5	**25740**	12
1¼	0.617	1	**25745**	12
1½	0.804	1	**25750**	12
2	1.080	1	**25755**	12

Uniones



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Sello plano EPDM, elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4860

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.760	5	**25700**	12
¾	¾	1.197	5	**25705**	12
1	1	1.406	5	**25710**	12
1¼	1¼	2.391	1	**25715**	12
1½	1½	2.689	1	**25720**	12
2	2	4.188	1	**25725**	12

Acoples



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.264	10	**25000**	12
¾	¾	0.342	10	**22005**	12
1	1	0.505	5	**25010**	12
1¼	1¼	0.860	1	**25015**	12
1½	1½	1.124	1	**25020**	12
2	2	1.435	1	**25025**	12



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.264	10	**25030**	12
¾	¾	0.337	10	**25035**	12
1	1	0.509	5	**25040**	12
1¼	1¼	0.860	1	**25045**	12
1½	1½	1.124	1	**25050**	12
2	2	1.411	1	**25055**	12



Viega MegaPress acople extendido
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.348	10	**25070**	12
¾	¾	0.443	10	**25075**	12
1	1	0.672	5	**25080**	12
1¼	1¼	1.001	1	**25085**	12
1½	1½	1.278	1	**25090**	12
2	2	1.693	1	**25095**	12



Nuevo

Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
- pa. Transición entre tubería de tamaño IPS y tubería de tamaño CTS
- Bronce
- Conexión prensada, espiga de CTS

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4813.4ZL

P1	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.137	1	**76575**[1]	12
¾	¾	0.187	1	**76580**[1]	12
1	1	0.302	1	**76585**[1]	12
1¼	1¼	0.494	1	**76590**[1]	12
1½	1½	0.638	1	**76595**[1]	12
2	2	0.875	1	**76600**[1]	12

[1] ¡Disponible muy pronto!



Nuevo

Viega MegaPress acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.215	1	**76605**[1]	12
¾	¾	0.284	1	**76610**[1]	12
1	1	0.462	1	**76615**[1]	12
1¼	1¼	0.748	1	**76620**[1]	12
1½	1½	0.862	1	**76625**[1]	12
2	2	1.104	1	**76630**[1]	12

[1] ¡Disponible muy pronto!

Reductores



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4815.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.276	5	**26000**	12
1	½	0.364	5	**26005**	12
1	¾	0.397	5	**26010**	12
1¼	1	0.661	1	**26015**	12
1½	¾	0.710	1	**26020**	12
1½	1	0.793	1	**26025**	12
1½	1¼	0.926	1	**26030**	12
2	1	1.047	1	**26035**	12
2	1¼	1.168	1	**26040**	12
2	1½	1.289	1	**26045**	12



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4815.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
¾	½	0.362	5	**25930**	12
1	½	0.486	5	**25935**	12
1	¾	0.518	5	**25940**	12
1¼	¾	0.734	1	**25945**	12
1¼	1	0.804	1	**25950**	12
1½	1¼	1.080	1	**25955**	12
2	1¼	1.366	1	**25960**	12
2	1½	1.489	1	**25965**	12

Conectores de ramal



Viega MegaPress Press-In
Branch Connector
- pa. para uso con tubería de acero carbón cédula 10 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 4812.3

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1½	¾	0.454	1	**26860**	12
2	¾	0.452	1	**26865**	12
2½	¾	0.458	1	**26870**	12
3	¾	0.452	1	**26875**	12
4	¾	0.445	1	**26880**	12
6	¾	0.441	1	**26885**	12



Viega MegaPress Press-In
Branch Connector
- pa. para uso con tubería de acero al carbón cédula 40 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 4812.35

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1½	¾	0.432	1	**26890**	12
2	¾	0.439	1	**26895**	12
2½	¾	0.436	1	**26900**	12
3	¾	0.408	1	**26905**	12
4	¾	0.408	1	**26910**	12
6	¾	0.386	1	**26915**	12

MegaPressG



MegaPressG

MegaPressG de Viega con un elemento de sellado HNBR es el primer sistema de accesorio de prensado para tubos de acero carbón aprobado para el uso en aplicaciones de gas y fuelóleo. MegaPressG de Viega es ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales y funciona tanto en instalaciones nuevas como en proyectos de reacondicionamiento. Probado según los estándares más exigentes de Norteamérica, MegaPressG de Viega une tubos de acero de forma fiable gracias al diseño de los accesorios y la herramienta de prensado a batería. No aprobado para el uso con agua potable.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con un anillo de sujeción de acero inoxidable 420 más un anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños de ½" a 2" y un anillo separador de grafito para los tamaños de 2½" a 4".
- Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
- Apto para el uso con tuberías de acero de carbono con Cédula 10 a Cédula 40 ASTM de conformidad con requisitos AHJ
- Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
- Más de 200 configuraciones de accesorios diferentes
- Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
- Los mismos requisitos de suspensión y soporte que para sistemas roscados
- La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras
- Los accesorios Viega MegaPressG ahora están listados según la norma de gas combustible UL 180 para accesorios para tanques de líquidos combustibles.Esto permite instalar accesorios MegaPressG en sistemas de tuberías de combustible líquido (calefacción) de suministro y llenado/ventilación.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto amarillo indica un elemento de sellado de HNBR. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos 68
Tes 69
Adaptadores 70
Bridas 71
Tapas 72
Uniones 72
Acoples 73
Reductores 74

Codos



Viega MegaPressG codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.370	10	**25201**	12
¾	¾	0.503	10	**25206**	12
1	1	0.811	5	**25211**	12
1¼	1¼	1.278	1	**25216**	12
1½	1½	1.708	1	**25221**	12
2	2	2.541	1	**25226**	12



Viega MegaPressG codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 6616XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.306	1	**28600**	12
3	3	4.668	1	**28605**	12
4	4	7.597	1	**28610**	12



Viega MegaPressG codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 6616.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.379	10	**26051**	12
¾	¾	0.531	10	**26056**	12
1	1	0.838	5	**26061**	12
1¼	1¼	1.300	1	**26066**	12
1½	1½	1.790	1	**26071**	12
2	2	2.596	1	**26076**	12



Viega MegaPressG codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 6616.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.242	1	**28615**	12
3	3	4.421	1	**28620**	12
4	4	7.178	1	**28625**	12



Viega MegaPressG codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6626

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.309	10	**25231**	12
¾	¾	0.410	10	**25236**	12
1	1	0.655	5	**25241**	12
1¼	1¼	1.047	1	**25246**	12
1½	1½	1.389	1	**25251**	12
2	2	1.951	1	**25256**	12



Viega MegaPressG codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6626XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.482	1	**28630**	12
3	3	3.471	1	**28635**	12
4	4	5.686	1	**28640**	12



Viega MegaPressG codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6626.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.312	10	**26101**	12
¾	¾	0.428	10	**26106**	12
1	1	0.677	5	**26111**	12
1¼	1¼	1.058	1	**26116**	12
1½	1½	1.435	1	**26121**	12
2	2	2.094	1	**26126**	12



Viega MegaPressG codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6626.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.380	1	**28645**	12
3	3	3.258	1	**28650**	12
4	4	5.356	1	**28655**	12

Tes



Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6618

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.507	5	**25301**	12
¾	¾	½	0.639	5	**25331**	12
¾	¾	¾	0.679	5	**25306**	12
1	1	½	0.917	5	**25336**	12
1	1	¾	0.957	5	**25341**	12
1	1	1	1.031	5	**25311**	12
1¼	1¼	½	1.355	1	**25491**	12
1¼	1¼	¾	1.406	1	**25496**	12
1¼	1¼	1	1.477	1	**25351**	12
1¼	1¼	1¼	1.644	1	**25316**	12
1½	1½	½	1.752	1	**25361**	12
1½	1½	¾	1.790	1	**25366**	12
1½	1½	1	1.878	1	**25371**	12
1½	1½	1¼	2.028	1	**25376**	12
1½	1½	1½	2.138	1	**25321**	12
2	2	½	2.526	1	**25381**	12
2	2	¾	2.444	1	**25386**	12
2	2	1	2.513	1	**25391**	12
2	2	1¼	2.645	1	**25396**	12
2	2	1½	2.755	1	**25401**	12
2	2	2	2.898	1	**25326**	12



Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6618XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1	2.358	1	**28910**	12
2½	2½	1¼	2.729	1	**28905**	12
2½	2½	1½	2.821	1	**28675**	12
2½	2½	2	3.246	1	**28680**	12
2½	2½	2½	3.369	1	**28660**	12
3	3	1¼	3.577	1	**28695**	12
3	3	1½	3.753	1	**28690**	12
3	3	2	4.077	1	**28685**	12
3	3	2½	4.256	1	**28700**	12
3	3	3	4.796	1	**28665**	12
4	4	1½	5.539	1	**28705**	12
4	4	2	5.953	1	**28710**	12
4	4	2½	6.325	1	**28715**	12
4	4	3	6.727	1	**28720**	12
4	4	4	7.994	1	**28670**	12



Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6617.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.613	5	**25406**	12
¾	¾	¾	0.639	5	**25481**	12
1	1	½	0.886	5	**25411**	12
1	1	¾	0.915	5	**25416**	12
1¼	1¼	½	1.344	1	**25486**	12
1¼	1¼	¾	1.349	1	**25506**	12
1¼	1¼	1	1.444	1	**25501**	12
1½	1½	½	1.706	1	**25436**	12
1½	1½	¾	1.741	1	**25441**	12
1½	1½	1	1.929	1	**25446**	12
1½	1½	1¼	1.829	1	**25451**	12
2	2	½	2.358	1	**25456**	12
2	2	¾	2.391	1	**25461**	12
2	2	1	2.535	1	**25466**	12
2	2	1¼	2.446	1	**25471**	12
2	2	1½	2.601	1	**25476**	12



Viega MegaPressG te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6617.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.244	1	**28725**	12
3	3	¾	3.097	1	**28730**	12
4	4	¾	4.501	1	**28735**	12

Adaptadores



Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6611

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.227	10	**25101**	12
¾	¾	0.313	10	**25106**	12
1	1	0.474	5	**25111**	12
1¼	1¼	0.767	5	**25116**	12
1½	1½	1.069	1	**25121**	12
2	2	1.433	1	**25126**	12



Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6611XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.719	1	**28740**	12
3	3	2.338	1	**28745**	12
4	4	4.119	1	**28750**	12



Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6612

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.246	10	**25131**	12
¾	½	0.291	10	**25576**	12
¾	¾	0.315	10	**25136**	12
1	½	0.441	10	**25581**	12
1	¾	0.441	5	**25586**	12
1	1	0.538	5	**25141**	12
1¼	½	0.660	1	**25591**	12
1¼	¾	0.670	1	**25596**	12
1¼	1	0.749	1	**25601**	12
1¼	1¼	0.662	5	**25146**	12
1½	½	0.827	1	**25606**	12
1½	¾	0.860	1	**25611**	12
1½	1	0.959	1	**25616**	12
1½	1¼	0.849	1	**25621**	12
1½	1½	0.948	1	**25151**	12
2	½	1.098	1	**25626**	12
2	¾	1.124	1	**25631**	12
2	1	1.225	1	**25636**	12
2	1¼	1.157	1	**25641**	12
2	1½	1.190	1	**25646**	12
2	2	1.333	1	**25156**	12



Viega MegaPressG adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6612XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.827	1	**28755**	12
3	3	2.354	1	**28760**	12
4	4	3.436	1	**28765**	12

Bridas



Viega MegaPressG brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6659.5

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2⅜	1.393	1	**25761**	12
¾	4	2¾	1.845	1	**25766**	12
1	4	3⅛	2.455	1	**25771**	12
1¼	4	3½	2.711	1	**25776**	12
1½	4	3⅞	4.011	1	**25781**	12
2	4	4¾	5.400	1	**25786**	12

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega MegaPressG brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, bridas de cara plana

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6659.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.426	1	**28875**	12
3	4	6	9.881	1	**28880**	12
4	8	7½	13.874	1	**28885**	12

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPressG tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.203	10	**25731**	12
¾	0.264	10	**25736**	12
1	0.397	5	**25741**	12
1¼	0.617	1	**25746**	12
1½	0.804	1	**25751**	12
2	1.080	1	**25756**	12



Viega MegaPressG tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6656XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.309	1	**28860**	12
3	1.708	1	**28865**	12
4	2.746	1	**28870**	12

Uniones



Viega MegaPressG unión
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada
- Junta esmerilada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6660

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.758	5	**25701**	12
¾	¾	1.212	5	**25706**	12
1	1	1.441	5	**25711**	12
1¼	1¼	2.424	1	**25716**	12
1½	1½	2.689	1	**25721**	12
2	2	4.188	1	**25726**	12



Viega MegaPressG unión
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra
- Junta esmerilada

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 6662

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.675	5	**25651**	12
¾	¾	1.107	5	**25656**	12
1	1	1.358	5	**25661**	12
1¼	1¼	2.343	1	**25666**	12
1½	1½	2.226	1	**25671**	12
2	2	3.295	1	**25676**	12

Acoples



Viega MegaPressG acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.260	10	**25001**	12
¾	¾	0.353	10	**22009**	12
1	1	0.514	5	**25011**	12
1¼	1¼	0.860	1	**25016**	12
1½	1½	1.124	1	**25021**	12
2	2	1.433	1	**25026**	12



Viega MegaPressG acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6615.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.264	10	**25031**	12
¾	¾	0.339	10	**25036**	12
1	1	0.511	5	**25041**	12
1¼	1¼	0.860	1	**25046**	12
1½	1½	1.124	1	**25051**	12
2	2	1.411	1	**25056**	12



Viega MegaPressG acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 6615.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.728	1	**28785**	12
3	3	2.413	1	**28790**	12
4	4	4.009	1	**28795**	12



Viega MegaPressG acople extendido
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6615.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.348	10	**25071**	12
¾	¾	0.447	10	**25076**	12
1	1	0.674	5	**25081**	12
1¼	1¼	1.031	1	**25086**	12
1½	1½	1.350	1	**25091**	12
2	2	1.693	1	**25096**	12

Reductores



Viega MegaPressG reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 6615.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.276	5	**26001**	12
1	½	0.364	5	**26006**	12
1	¾	0.397	5	**26011**	12
1¼	1	0.688	1	**26016**	12
1½	¾	0.710	1	**26021**	12
1½	1	0.793	1	**26031**	12
1½	1¼	0.926	1	**26026**	12
2	1	1.047	1	**26036**	12
2	1¼	1.168	1	**26041**	12
2	1½	1.289	1	**26046**	12



Viega MegaPressG reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de HNBR, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 6615.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1	1.210	1	**28800**	12
2½	1¼	1.351	1	**28805**	12
2½	1½	1.457	1	**28810**	12
2½	2	1.534	1	**28815**	12
3	1¼	1.942	1	**28820**	12
3	1½	2.061	1	**28825**	12
3	2	2.181	1	**28830**	12
3	2½	2.169	1	**28835**	12
4	1½	2.980	1	**28840**	12
4	2	3.130	1	**28845**	12
4	2½	3.086	1	**28850**	12
4	3	3.526	1	**28855**	12



Viega MegaPressG reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6615.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.360	5	**25931**	12
1	½	0.485	5	**25936**	12
1	¾	0.511	5	**25941**	12
1¼	¾	0.743	1	**25946**	12
1¼	1	0.804	1	**25951**	12
1½	1¼	1.080	1	**25956**	12
2	1¼	1.459	1	**25961**	12
2	1½	1.492	1	**25966**	12

MegaPress FKM



viega

MegaPress FKM

El MegaPress FKM de Viega es la única opción limpia, segura y eficiente para conectar tuberías de acero de carbono de ½" a 4" con sellado FKM. Con un diseño meticuloso, es apto para renovaciones, reparaciones e instalaciones en sistemas de tubería de acero. Viega MegaPress FKM se puede instalar incluso en líneas no combustibles/inflamables que no están completamente cerradas, eliminando la necesidad de drenar completamente un sistema y acortando los tiempos de reparación e instalación. Está aprobado para el uso en calefacción hidrónica, aire comprimido, protección contra incendios, agua de refrigeración, aplicaciones marítimas y mucho más. No aprobado para el uso con agua potable.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- Aprobado para más aplicaciones que cualquier otro sistema de accesorios de prensado de tubo de acero al carbón
- Apto para el uso con tuberías de acero de carbono de Cédula 5 a Cédula 40 ASTM (se puede usar en tubos con mayor cédula pero limitados a presión máxima listada)
- Recubrimiento de zinc-níquel resistente a la corrosión
- Más de 180 configuraciones de accesorios diseñadas de ½" a 4"
- Aprobado para aplicaciones subterráneas de acuerdo con el código y el AHJ local
- Los mismos requisitos de suspensión y soporte que para sistemas roscados
- La tecnología Viega Smart Connect ofrece a los instaladores una mayor confianza en su habilidad a la hora de garantizar conexiones seguras
- Listado por UL y FM para aplicaciones de protección contra incendio
- No aprobado para el uso con tubería de cédula 10 - ½" a 1" si aplican códigos UMC

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco en un accesorio MegaPress de Viega indica la tecnología Smart Connect con un elemento de sellado FKM. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos 78
Tes 79
Adaptadores 80
Bridas 81
Tapas 82
Uniones 82
Acoples 82
Reductores 83
Conectores de ramal 84

Codos



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 5916

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.381	10	**84305**	12
¾	¾	0.520	10	**84310**	12
1	1	0.829	5	**84315**	12
1¼	1¼	1.303	1	**84320**	12
1½	1½	1.772	1	**84325**	12
2	2	2.557	1	**84330**	12



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4816XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.288	1	**26500**	12
3	3	4.576	1	**26505**	12
4	4	7.227	1	**26510**	12



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 5916.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.395	10	**84875**	12
¾	¾	0.522	10	**84880**	12
1	1	0.831	5	**84885**	12
1¼	1¼	1.322	1	**84890**	12
1½	1½	1.798	1	**84895**	12
2	2	2.596	1	**84900**	12



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4816.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.231	1	**26515**	12
3	3	4.214	1	**26520**	12
4	4	7.189	1	**26525**	12



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 5926

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.315	10	**84335**	12
¾	¾	0.423	10	**84340**	12
1	1	0.661	5	**84345**	12
1¼	1¼	1.069	1	**84350**	12
1½	1½	1.431	1	**84355**	12
2	2	1.975	1	**84360**	12



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4826XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.455	1	**26530**	12
3	3	3.418	1	**26535**	12
4	4	5.338	1	**26540**	12



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5926.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.320	10	**84905**	12
¾	¾	0.423	10	**84910**	12
1	1	0.683	5	**84915**	12
1¼	1¼	1.071	1	**84920**	12
1½	1½	1.437	1	**84925**	12
2	2	2.138	1	**84930**	12



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4826.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.380	1	**26545**	12
3	3	3.165	1	**26550**	12
4	4	5.259	1	**26555**	12

Tes



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5918

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.527	5	**84365**	12
¾	¾	½	0.650	5	**84410**	12
¾	¾	¾	0.701	5	**84370**	12
1	1	½	0.923	5	**84415**	12
1	1	¾	0.970	5	**84420**	12
1	1	1	1.045	5	**84375**	12
1¼	1¼	½	1.380	1	**84380**	12
1¼	1¼	¾	1.426	1	**84385**	12
1¼	1¼	1	1.499	1	**84390**	12
1¼	1¼	1¼	1.657	1	**84395**	12
1½	1½	½	1.794	1	**84425**	12
1½	1½	¾	1.843	1	**84430**	12
1½	1½	1	1.915	1	**84435**	12
1½	1½	1¼	2.070	1	**84440**	12
1½	1½	1½	2.191	1	**84400**	12
2	2	½	2.451	1	**84445**	12
2	2	¾	2.488	1	**84450**	12
2	2	1	2.565	1	**84455**	12
2	2	1¼	2.729	1	**84460**	12
2	2	1½	2.843	1	**84465**	12
2	2	2	2.993	1	**84405**	12



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4818XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	2.755	1	**26575**	12
2½	2½	2	3.251	1	**26580**	12
2½	2½	2½	3.672	1	**26560**	12
3	3	1¼	3.498	1	**26595**	12
3	3	1½	3.747	1	**26590**	12
3	3	2	4.060	1	**26585**	12
3	3	2½	4.247	1	**26600**	12
3	3	3	4.739	1	**26565**	12
4	4	1½	5.413	1	**26605**	12
4	4	2	5.453	1	**26610**	12
4	4	2½	5.640	1	**26615**	12
4	4	3	6.198	1	**26620**	12
4	4	4	7.818	1	**26570**	12



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4817.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.440	1	**26625**	12
3	3	¾	3.015	1	**26630**	12
4	4	¾	4.434	1	**26635**	12

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5911

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.236	10	**84245**	12
¾	¾	0.324	10	**84250**	12
1	1	0.496	5	**84255**	12
1¼	1¼	0.818	1	**84260**	12
1½	1½	1.093	1	**84265**	12
2	2	1.439	1	**84270**	12



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4811XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.708	1	**26640**	12
3	3	2.314	1	**26645**	12
4	4	4.020	1	**26650**	12



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5912

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.251	10	**84275**	12
¾	½	0.306	10	**84750**	12
¾	¾	0.322	10	**84280**	12
1	½	0.450	5	**84755**	12
1	¾	0.441	5	**84760**	12
1	1	0.541	5	**84285**	12
1¼	½	0.679	1	**84765**	12
1¼	¾	0.703	1	**84770**	12
1¼	1	0.789	1	**84775**	12
1¼	1¼	0.705	1	**84290**	12
1½	½	0.864	1	**84780**	12
1½	¾	0.882	1	**84785**	12
1½	1	0.976	1	**84790**	12
1½	1¼	0.886	1	**84795**	12
1½	1½	0.967	1	**84295**	12
2	¾	1.168	1	**84800**	12
2	1	1.254	1	**84805**	12
2	1½	1.217	1	**84810**	12
2	2	1.358	1	**84300**	12



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4812XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.834	1	**26655**	12
3	3	2.364	1	**26660**	12
4	4	3.557	1	**26665**	12

Bridas



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5959.5

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2⅜	1.400	1	**84845**	12
¾	4	2¾	1.849	1	**84850**	12
1	4	3⅛	2.473	1	**84855**	12
1¼	4	3½	3.006	1	**84860**	12
1½	4	3⅞	4.022	1	**84865**	12
2	4	4¾	5.907	1	**84870**	12

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4859.5XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.157	1	**26775**	12
3	4	6	9.933	1	**26780**	12
4	8	7½	13.198	1	**26785**	12

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 5956

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.207	10	**84100**	12
¾	0.271	10	**84105**	12
1	0.406	5	**84110**	12
1¼	0.635	1	**84115**	12
1½	0.838	1	**84120**	12
2	1.113	1	**84125**	12



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4856.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.309	1	**26760**	12
3	1.697	1	**26765**	12
4	2.707	1	**26770**	12

Uniones



Modelo 5960

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.771	5	**84815**	12
	1.217	5	**84820**	12
	1.415	5	**84825**	12
	2.468	1	**84830**	12
	2.722	1	**84835**	12
	4.331	1	**84840**	12

Acoples



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 5915

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.264	10	**84215**	12
¾	¾	0.350	10	**84220**	12
1	1	0.529	5	**84225**	12
1¼	1¼	0.875	1	**84230**	12
1½	1½	1.164	1	**84235**	12
2	2	1.472	1	**84240**	12



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4815XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.671	1	**26670**	12
3	3	2.367	1	**26675**	12
4	4	3.928	1	**26680**	12



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.261	10	**84130**	12
¾	¾	0.344	10	**84135**	12
1	1	0.533	5	**84140**	12
1¼	1¼	0.873	1	**84145**	12
1½	1½	1.155	1	**84150**	12
2	2	1.471	1	**84155**	12



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4815.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.668	1	**26685**	12
3	3	2.374	1	**26690**	12
4	4	3.945	1	**26695**	12



Nuevo

Viega MegaPress FKM acople de transición
Zero Lead
Tecnología Smart Connect
- pa. Transiciones de MegaPress entre tuberías diferentes
- Bronce
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5915ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.215	1	**76545**[1]	12
¾	¾	0.284	1	**76550**[1]	12
1	1	0.462	1	**76555**[1]	12
1¼	1¼	0.748	1	**76560**[1]	12
1½	1½	0.862	1	**76565**[1]	12
2	2	1.104	1	**76570**[1]	12

[1] ¡Disponible muy pronto!

Reductores



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5915.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.273	5	**84160**	12
1	½	0.370	5	**84165**	12
1	¾	0.403	5	**84170**	12
1¼	¾	0.641	1	**84175**	12
1¼	1	0.699	1	**84180**	12
1½	¾	0.741	1	**84185**	12
1½	1	0.815	1	**84190**	12
1½	1¼	0.946	1	**84195**	12
2	1	1.016	1	**84200**	12
2	1¼	1.206	1	**84205**	12
2	1½	1.311	1	**84210**	12



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4815.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
2½	1	1.181	1	**26700**	12
2½	1¼	1.305	1	**26705**	12
2½	1½	1.411	1	**26710**	12
2½	2	1.492	1	**26715**	12
3	1¼	1.933	1	**26720**	12
3	1½	1.880	1	**26725**	12
3	2	2.191	1	**26730**	12
3	2½	2.206	1	**26735**	12
4	1½	3.075	1	**26740**	12
4	2	3.110	1	**26745**	12
4	2½	3.037	1	**26750**	12
4	3	3.262	1	**26755**	12

Conectores de ramal



Viega MegaPress Press-In
Branch Connector
- pa. para uso con tubería de acero carbón cédula 10 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM

Modelo 4812.2

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1½	¾	0.454	1	**26800**	12
2	¾	0.452	1	**26805**	12
2½	¾	0.458	1	**26810**	12
3	¾	0.452	1	**26815**	12
4	¾	0.445	1	**26820**	12
6	¾	0.441	1	**26825**	12



Viega MegaPress Press-In
Branch Connector
- pa. para uso con tubería de acero al carbón cédula 40 solamente
- Acero no aleado, recubrimiento de zinc-níquel
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM

Modelo 4812.25

para d	RH	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1½	¾	0.432	1	**26830**	12
2	¾	0.441	1	**26835**	12
2½	¾	0.441	1	**26840**	12
3	¾	0.410	1	**26845**	12
4	¾	0.410	1	**26850**	12
6	¾	0.388	1	**26855**	12

MegaPress 304 FKM



MegaPress 304 FKM

Los accesorios MegaPress 304 FKM de Viega son los primero accesorios de acero inoxidable de la industria para sistemas de tuberías de Cédula 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia garama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 304 con elemento de sellado de FKM es apto para aplicaciones químicas y a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- elemento sellador de FKM
- Amplia gama de configuraciones de accesorios
- Elimina las roscas y la soldadura
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM. Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos 88
Tes 89
Adaptadores 90
Bridas 91
Tapas 91
Uniones 92
Acoples 92
Reductores 93

Codos



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4116

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.324	10	**95005**	14
¾	¾	0.423	10	**95010**	14
1	1	0.789	5	**95015**	14
1¼	1¼	1.258	1	**95785**	14
1½	1½	1.510	1	**95020**	14
2	2	2.032	1	**95025**	14



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4116XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.317	1	**95500**	14
3	3	4.763	1	**95505**	14
4	4	7.904	1	**95510**	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4116.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.320	10	**95030**	14
¾	¾	0.417	10	**95035**	14
1	1	0.782	5	**95040**	14
1¼	1¼	1.219	1	**95845**	14
1½	1½	1.483	1	**95045**	14
2	2	2.063	1	**95050**	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4116.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.304	1	**95515**	14
3	3	5.052	1	**95520**	14
4	4	7.489	1	**95525**	14



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4126

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.264	10	**95055**	14
¾	¾	0.346	10	**95060**	14
1	1	0.641	5	**95065**	14
1¼	1¼	1.038	1	**95790**	14
1½	1½	1.228	1	**95070**	14
2	2	1.620	1	**95075**	14



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4126XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.480	1	**95530**	14
3	3	3.579	1	**95535**	14
4	4	5.938	1	**95540**	14



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4126.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.276	10	**95080**	14
¾	¾	0.355	10	**95085**	14
1	1	0.648	5	**95090**	14
1¼	1¼	1.003	1	**95850**	14
1½	1½	1.188	1	**95095**	14
2	2	1.679	1	**95100**	14



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4126.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.409	1	**95545**	14
3	3	3.306	1	**95550**	14
4	4	5.492	1	**95555**	14

Tes



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4118

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.443	5	**95105**	14
¾	¾	½	0.536	5	**95130**	14
¾	¾	¾	0.582	5	**95110**	14
1	1	½	0.882	5	**95135**	14
1	1	¾	0.899	5	**95140**	14
1	1	1	1.005	5	**95115**	14
1¼	1¼	½	1.300	1	**95855**	14
1¼	1¼	¾	1.338	1	**95860**	14
1¼	1¼	1	1.430	1	**95865**	14
1¼	1¼	1¼	1.578	1	**95795**	14
1½	1½	½	1.532	1	**95145***	14
1½	1½	¾	1.525	1	**95150**	14
1½	1½	1	1.631	1	**95155**	14
1½	1½	1½	1.832	1	**95120**	14
2	2	½	2.082	1	**95160**	14
2	2	¾	2.094	1	**95165**	14
2	2	1	2.195	1	**95170**	14
2	2	1½	2.373	1	**95175**	14
2	2	2	2.493	1	**95125**	14

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4118XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	3.033	1	**95575**	14
2½	2½	2	3.174	1	**95580**	14
2½	2½	2½	3.346	1	**95560**	14
3	3	2	4.547	1	**95585**	14
3	3	3	4.862	1	**95565**	14
4	4	1½	5.627	1	**95600**	14
4	4	2	5.990	1	**95605**	14
4	4	2½	6.358	1	**95610**	14
4	4	3	6.949	1	**95615**	14
4	4	4	8.232	1	**95570**	14



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 4117.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.525	5	**95180**	14
¾	¾	¾	0.551	5	**95185**	14
1	1	½	0.862	5	**95190**	14
1	1	¾	0.886	5	**95195**	14
1½	1½	¾	1.563	1	**95205**	14
2	2	1	2.244	1	**95225**	14



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4117.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.484	1	**95620**	14
3	3	¾	3.090	1	**95625**	14
4	4	¾	5.036	1	**95630**	14

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4111

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.209	10	**95230**	14
¾	½	0.269	10	**95235**	14
¾	¾	0.284	10	**95240**	14
1	1	0.483	5	**95245**	14
1¼	1¼	0.798	1	**95830**	14
1½	1½	0.985	1	**95250**	14
2	2	1.283	1	**95255**	14



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4111XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.675	1	**95635**	14
3	3	2.349	1	**95640**	14
4	4	4.157	1	**95735**	14



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4112

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.232	10	**95260**	14
¾	¾	0.289	10	**95265**	14
1	1	0.538	5	**95270**	14
1¼	1¼	0.683	1	**95835**	14
1½	1½	0.884	1	**95275**	14
2	2	1.228	1	**95280**	14



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- Acero inoxidable 304
- Conexiones prensadas, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4112XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.814	1	**95770**	14
3	3	2.607	1	**95775**	14
4	4	3.469	1	**95780**	14

Bridas



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4159XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.276	1	**95720**	14
3	4	6	9.881	1	**95725**	14
4	8	7½	13.630	1	**95730**	14

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 4156

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.172	10	**95390**	14
¾	0.223	10	**95395**	14
1	0.387	5	**95400**	14
1¼	0.599	1	**95825**	14
1½	0.701	1	**95405**	14
2	0.939	1	**95410**	14



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 4156.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.247	1	**95705**	14
3	1.975	1	**95710**	14
4	2.817	1	**95715**	14

Uniones



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Junta plana de AFM, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4160

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.608	5	**95415**	14
¾	¾	1.020	5	**95420**	14
1	1	1.333	1	**95425**	14
1¼	1¼	2.409	1	**95875**	14
1½	1½	2.494	1	**95430**	14
2	2	4.047	1	**95435**	14

Acoples



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4115

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.227	10	**95285**	14
¾	¾	0.289	10	**95290**	14
1	1	0.505	5	**95295**	14
1¼	1¼	0.849	1	**95800**	14
1½	1½	1.069	1	**95300**	14
2	2	1.252	1	**95305**	14



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4115XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.686	1	**95645**	14
3	3	2.438	1	**95650**	14
4	4	4.218	1	**95655**	14



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4115.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.229	10	**95310**	14
¾	¾	0.287	10	**95315**	14
1	1	0.500	5	**95320**	14
1¼	1¼	0.849	1	**95805**	14
1½	1½	0.985	1	**95325**	14
2	2	1.225	1	**95330**	14



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4115.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.677	1	**95660**	14
3	3	2.446	1	**95665**	14
4	4	4.141	1	**95670**	14



Viega MegaPress acople de transición Tecnología Smart Connect
- pa. transición entre sistemas IPS y CTS
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.218	1	**95465**	14
¾	¾	0.284	1	**95470**	14
1	1	0.430	1	**95475**	14
1¼	1¼	0.619	1	**95840**	14
1½	1½	0.804	1	**95485**	14
2	2	1.042	1	**95490**	14

Reductores



Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 4115.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.242	5	**95355**	14
1	½	0.347	5	**95360**	14
1	¾	0.366	5	**95365**	14
1¼	1	0.685	1	**95810**	14
1½	¾	0.633	1	**95370**	14
1½	1	0.723	1	**95375**	14
1½	1¼	0.926	1	**95815**	14
2	1	0.932	1	**95380**	14
2	1½	1.104	1	**95385**	14



Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 4115.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2	1.408	1	**95675**	14
3	2	1.845	1	**95680**	14
3	2½	1.962	1	**95685**	14
4	2	2.905	1	**95690**	14
4	2½	3.031	1	**95695**	14
4	3	3.306	1	**95700**	14



Viega MegaPress reductor Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 4115.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.320	5	**95335**	14
1	¾	0.480	5	**95340**	14
1¼	1	0.787	1	**95820**	14
1½	1	0.849	1	**95345**	14
2	1½	1.265	1	**95350**	14

MegaPress 316



viega

MegaPress 316

Los accesorios MegaPress 316 de Viega son los primeros accesorios inoxidables de la industria para los sistemas de tuberías Schedule 5 a 40 Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia garama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 316 de Viega con un elemento de sellado de EPDM es apto para el uso con agua fría, aire comprimido, agua potable, aplicaciones marítimas y más. No apto para el uso en aplicaciones con gas de combustión o fuelóleo.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- el acero inoxidable 316 tiene una clasificación para agua potable NSF-61
- Amplia gama de configuraciones de accesorios
- Elimina las roscas y la soldadura
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM Viega también ofrece una variedad de válvulas para esta línea de productos; consulte la sección 5.1 Válvulas para obtener más detalles

Índice

Codos 98
Tes 99
Adaptadores 100
Bridas 101
Tapas 101
Uniones 102
Acoples 102
Reductores 103

Codos



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5116

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.315	10	**90005**	14
¾	¾	0.422	10	**90010**	14
1	1	0.785	5	**90015**	14
1¼	1¼	1.247	1	**90835**	14
1½	1½	1.527	1	**90020**	14
2	2	2.081	1	**90025**	14



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5116XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.163	1	**90500**	14
3	3	4.783	1	**90505**	14
4	4	7.807	1	**90510**	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5116.1

P1	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.313	10	**90030**	14
¾	¾	0.413	10	**90035**	14
1	1	0.800	5	**90040**	14
1¼	1¼	1.225	1	**90895**	14
1½	1½	1.510	1	**90045**	14
2	2	2.122	1	**90050**	14



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5116.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.253	1	**90515**	14
3	3	4.459	1	**90520**	14
4	4	7.469	1	**90525**	14



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5126

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.266	10	**90055**	14
¾	¾	0.339	10	**90060**	14
1	1	0.639	5	**90065**	14
1¼	1¼	1.042	1	**90840**	14
1½	1½	1.228	1	**90070**	14
2	2	1.622	1	**90075**	14



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 5126XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.900	1	**90530**	14
3	3	3.542	1	**90535**	14
4	4	5.916	1	**90540**	14



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 5126.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.271	10	**90080**	14
¾	¾	0.353	10	**90085**	14
1	1	0.648	5	**90090**	14
1¼	1¼	1.007	1	**90900**	14
1½	1½	1.232	1	**90095**	14
2	2	1.671	1	**90100**	14



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 5126.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.290	1	**90545**	14
3	3	3.284	1	**90550**	14
4	4	5.455	1	**90555**	14

Tes



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 5118

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.432	5	**90105**	14
¾	¾	½	0.534	5	**90130**	14
¾	¾	¾	0.569	5	**90110**	14
1	1	½	0.866	5	**90135**	14
1	1	¾	0.891	5	**90140**	14
1	1	1	0.996	5	**90115**	14
1¼	1¼	½	1.311	1	**90905**	14
1¼	1¼	¾	1.342	1	**90910**	14
1¼	1¼	1	1.441	1	**90915**	14
1¼	1¼	1¼	1.600	1	**90845**	14
1½	1½	¾	1.536	1	**90150**	14
1½	1½	1	1.655	1	**90155**	14
1½	1½	1½	1.887	1	**90120**	14
2	2	¾	2.100	1	**90165**	14
2	2	1	2.191	1	**90170**	14
2	2	1½	2.407	1	**90175**	14
2	2	2	2.515	1	**90125**	14



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5118XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	3.035	1	**90575**	14
2½	2½	2	3.163	1	**90580**	14
2½	2½	2½	3.762	1	**90560**	14
3	3	1½	3.672	1	**90590**	14
3	3	2	3.963	1	**90585**	14
3	3	2½	4.312	1	**90595**	14
3	3	3	4.820	1	**90565**	14
4	4	1½	5.614	1	**90600**	14
4	4	2	5.979	1	**90605**	14
4	4	2½	6.387	1	**90610**	14
4	4	3	6.921	1	**90615**	14
4	4	4	8.221	1	**90570**	14



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5117.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.525	5	**90180**	14
¾	¾	¾	0.551	5	**90185**	14
1	1	½	0.844	5	**90190**	14
1	1	¾	0.879	5	**90195**	14
1½	1½	1	1.719	1	**90210**	14
2	2	¾	2.081	1	**90220**	14



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5117.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.477	1	**90620**	14
3	3	¾	3.066	1	**90625**	14
4	4	¾	4.595	1	**90630**	14

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5111

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.207	10	**90230**	14
¾	½	0.270	10	**90235**	14
¾	¾	0.282	10	**90240**	14
1	1	0.465	5	**90245**	14
1¼	1¼	0.807	1	**90880**	14
1½	1½	0.983	1	**90250**	14
2	2	1.320	1	**90255**	14



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5111XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.686	1	**90635**	14
3	3	2.341	1	**90640**	14
4	4	4.170	1	**90735**	14



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5112

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.229	10	**90260**	14
¾	¾	0.291	10	**90265**	14
1	1	0.538	5	**90270**	14
1¼	1¼	0.688	1	**90885**	14
1½	1½	0.893	1	**90275**	14
2	2	1.261	1	**90280**	14



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5112XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.829	1	**90740**	14
3	3	2.356	1	**90745**	14
4	4	3.478	1	**90750**	14

Bridas



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5159

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2⅜	1.326	1	**90440**	14
¾	4	2¾	1.512	1	**90445**	14
1	4	3⅛	2.089	1	**90450**	14
1¼	4	3½	2.953	1	**90920**	14
1½	4	3⅞	3.725	1	**90455**	14
2	4	4¾	5.049	1	**90460**	14

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5159XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.342	1	**90720**	14
3	4	6	9.709	1	**90725**	14
4	8	7½	13.881	1	**90730**	14

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5156

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.172	10	**90390**	14
¾	0.218	10	**90395**	14
1	0.379	5	**90400**	14
1¼	0.604	1	**90875**	14
1½	0.703	1	**90405**	14
2	0.926	1	**90410**	14



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5156.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.466	1	**90705**	14
3	1.695	1	**90710**	14
4	2.790	1	**90715**	14

Uniones



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Sello plano EPDM, elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5160

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.624	5	**90415**	14
¾	¾	1.036	5	**90420**	14
1	1	1.342	1	**90425**	14
1¼	1¼	2.420	1	**90925**	14
1½	1½	2.468	1	**90430**	14
2	2	3.956	1	**90435**	14

Acoples



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5115

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.227	10	**90285**	14
¾	¾	0.290	10	**90290**	14
1	1	0.505	5	**90295**	14
1¼	1¼	0.849	1	**90850**	14
1½	1½	1.018	1	**90300**	14
2	2	1.267	1	**90305**	14



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.688	1	**90645**	14
3	3	2.429	1	**90650**	14
4	4	4.130	1	**90655**	14



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5115.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.224	10	**90310**	14
¾	¾	0.291	10	**90315**	14
1	1	0.502	5	**90320**	14
1¼	1¼	0.846	1	**90855**	14
1½	1½	1.001	1	**90325**	14
2	2	1.179	1	**90330**	14



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.995	1	**90660**	14
3	3	2.446	1	**90665**	14
4	4	4.135	1	**90670**	14



Viega MegaPress acople de transición
Tecnología Smart Connect
- pa. transición entre sistemas IPS y CTS, utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5113

P (IPS)	P (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	1	**90465**	14
¾	¾	0.280	1	**90470**	14
1	1	0.425	1	**90475**	14
1¼	1¼	0.626	1	**90890**	14
1½	1½	0.804	1	**90485**	14
2	2	1.031	1	**90490**	14

Reductores



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 5115.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.238	5	**90355**	14
1	½	0.339	5	**90360**	14
1	¾	0.368	5	**90365**	14
1¼	1	0.694	1	**90860**	14
1½	¾	0.644	1	**90370**	14
1½	1	0.703	1	**90375**	14
1½	1¼	0.926	1	**90865**	14
2	1	0.915	1	**90380**	14
2	1½	1.126	1	**90385**	14



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 5115.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2	1.446	1	**90675**	14
3	2	1.843	1	**90680**	14
3	2½	1.962	1	**90685**	14
4	2	2.911	1	**90690**	14
4	2½	3.004	1	**90695**	14
4	3	3.280	1	**90700**	14



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 5115.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.306	5	**90335**	14
1	¾	0.478	5	**90340**	14
1¼	1	0.789	1	**90870**	14
1½	1	0.855	1	**90345**	14
2	1½	1.281	1	**90350**	14

MegaPress 316 FKM



viega

MegaPress 316 FKM

Los accesorios MegaPress 316 FKM de Viega son los primero accesorios inoxidables de la industria para los sistemas de tuberías de Cédula 5 a 40. Ahorre en costos de personal y tiempo de parada del sistema con accesorios de prensado en una amplia garama de configuraciones, disponibles de ½" a 4". MegaPress 316 de Viega es un elemento de sellado de FKM apto para el uso con aplicaciones hidrónicas, aire comprimido, gases industriales, aplicaciones marítimas y más.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con anillo de agarre de acero inoxidable 420 más anillo separador de acero inoxidable 304 para los tamaños ½" a 2" y un anillo separador de PBT para los tamaños 2½" a 4"
- Amplia gama de configuraciones de accesorios
- Elimina las roscas y la soldadura
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o aceites de corte molestos
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Compatible con las herramientas de prensado existentes
- Con garantía limitada por escrito

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM.

Índice

Codos 108
Tes 109
Adaptadores 110
Bridas 111
Tapas 112
Uniones 112
Acoples 112
Reductores 113

Codos



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6816

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.326	10	**91695**	18
¾	¾	0.430	10	**91700**	18
1	1	0.809	5	**91705**	18
1¼	1¼	1.263	1	**91710**	18
1½	1½	1.488	1	**91715**	18
2	2	2.116	1	**91720**	18



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6816XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.438	1	**98405**	18
3	3	4.833	1	**98410**	18
4	4	8.036	1	**98415**	18



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6816.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.313	10	**91725**	18
¾	¾	0.417	10	**91730**	18
1	1	0.807	5	**91735**	18
1¼	1¼	1.241	1	**91740**	18
1½	1½	1.466	1	**91745**	18
2	2	2.122	1	**91750**	18



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6816.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.407	1	**98390**	18
3	3	4.479	1	**98395**	18
4	4	7.593	1	**98400**	18



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6826

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.271	10	**91755**	18
¾	¾	0.357	10	**91760**	18
1	1	0.646	5	**91765**	18
1¼	1¼	1.047	1	**91770**	18
1½	1½	1.236	1	**91775**	18
2	2	1.622	1	**91780**	18



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6826XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.535	1	**98510**	18
3	3	3.537	1	**98515**	18
4	4	6.028	1	**98520**	18



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6826.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.267	10	**91785**	18
¾	¾	0.353	10	**91790**	18
1	1	0.648	5	**91795**	18
1¼	1¼	1.009	1	**91800**	18
1½	1½	1.188	1	**91805**	18
2	2	1.671	1	**91810**	18



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6826.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.468	1	**98495**	18
3	3	3.262	1	**98500**	18
4	4	5.525	1	**98505**	18

Tes



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6818

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.436	5	**91600**	18
¾	¾	½	0.544	5	**91625**	18
¾	¾	¾	0.580	5	**91605**	18
1	1	½	0.871	5	**91630**	18
1	1	¾	0.906	5	**91635**	18
1	1	1	1.014	5	**91610**	18
1¼	1¼	½	1.311	1	**91645**	18
1¼	1¼	¾	1.351	1	**91650**	18
1¼	1¼	1	1.448	1	**91655**	18
1¼	1¼	1¼	1.602	1	**91640**	18
1½	1½	½	1.536	1	**91660**	18
1½	1½	¾	0.893	1	**91665**	18
1½	1½	1	1.651	1	**91670**	18
1½	1½	1¼	1.849	1	**91910**	18
1½	1½	1½	1.882	1	**91615**	18
2	2	½	2.045	1	**91675**	18
2	2	¾	2.078	1	**91680**	18
2	2	1	2.195	1	**91685**	18
2	2	1¼	2.343	1	**91915**	18
2	2	1½	2.398	1	**91690**	18
2	2	2	2.526	1	**91620**	18



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6818XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1½	2.874	1	**98450**	18
2½	2½	2	3.246	1	**98455**	18
2½	2½	2½	3.449	1	**98435**	18
3	3	1½	3.769	1	**98465**	18
3	3	2	4.088	1	**98460**	18
3	3	2½	4.450	1	**98470**	18
3	3	3	4.977	1	**98440**	18
4	4	1½	5.719	1	**98475**	18
4	4	2	6.105	1	**98480**	18
4	4	2½	6.482	1	**98485**	18
4	4	3	7.037	1	**98490**	18
4	4	4	8.355	1	**98445**	18



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6817.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	½	0.536	5	**91845**	18
¾	¾	¾	0.553	5	**91850**	18
1	1	½	0.860	5	**91855**	18
1	1	¾	0.882	5	**91860**	18
1¼	1¼	½	1.296	1	**91865**	18
1¼	1¼	¾	1.322	1	**91870**	18
1¼	1¼	1	1.497	1	**91875**	18
1½	1½	½	1.528	1	**91880**	18
1½	1½	¾	1.549	1	**91885**	18
1½	1½	1	1.706	1	**91890**	18
2	2	½	2.039	1	**91895**	18
2	2	¾	2.072	1	**91900**	18
2	2	1	2.241	1	**91905**	18



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6817.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	¾	2.314	1	**98420**	18
3	3	¾	3.116	1	**98425**	18
4	4	¾	5.133	1	**98430**	18

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6811

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.214	10	**91205**	18
¾	½	0.273	10	**91210**	18
¾	¾	0.287	10	**91215**	18
1	1	0.485	5	**91220**	18
1¼	1¼	0.802	1	**91225**	18
1½	1½	0.994	1	**91230**	18
2	2	1.311	1	**91235**	18



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6811XL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.666	1	**98300**	18
3	3	2.385	1	**98305**	18
4	4	4.243	1	**98310**	18



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6812

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.234	10	**91240**	18
¾	¾	0.293	10	**91245**	18
1	1	0.540	5	**91250**	18
1¼	1¼	0.688	1	**91255**	18
1½	1½	0.890	1	**91260**	18
2	2	1.258	1	**91265**	18



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6812XL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.840	1	**98315**	18
3	3	2.398	1	**98320**	18
4	4	3.548	1	**98325**	18

Bridas



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6859

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4	2⅜	1.340	1	**91175**	18
¾	4	2¾	1.790	1	**91180**	18
1	4	3⅛	2.409	1	**91185**	18
1¼	4	3⅞	2.962	1	**91190**	18
1½	4	3½	3.696	1	**91195**	18
2	4	4¾	5.444	1	**91200**	18

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6859XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	8.003	1	**98525**	18
3	4	6	10.383	1	**98530**	18
4	8	7½	14.044	1	**98535**	18

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Tapas



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 6856

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.175	10	**91815**	18
¾	0.227	10	**91820**	18
1	0.386	5	**91825**	18
1¼	0.606	1	**91830**	18
1½	0.719	1	**91835**	18
2	0.921	1	**91840**	18



Viega MegaPress tapa
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6856.1XL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.206	1	**98540**	18
3	1.790	1	**98545**	18
4	2.852	1	**98550**	18

Uniones



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Junta plana de AFM, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6860

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.636	5	**91925**	18
¾	¾	1.045	5	**91930**	18
1	1	1.358	5	**91935**	18
1¼	1¼	2.402	1	**91940**	18
1½	1½	2.518	1	**91945**	18
2	2	4.357	1	**91950**	18

Acoples



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 6815

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.234	10	**91100**	18
¾	¾	0.302	10	**91105**	18
1	1	0.507	5	**91110**	18
1¼	1¼	0.844	1	**91115**	18
1½	1½	1.014	1	**91120**	18
2	2	1.276	1	**91125**	18



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 6815XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.757	1	**98375**	18
3	3	2.502	1	**98380**	18
4	4	4.238	1	**98385**	18



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6815.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.225	10	**91290**	18
¾	¾	0.298	10	**91295**	18
1	1	0.505	5	**91300**	18
1¼	1¼	0.852	1	**91305**	18
1½	1½	1.003	1	**91310**	18
2	2	1.256	1	**91315**	18



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 6815.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.741	1	**98360**	18
4	4	3.705	1	**98370**	18

Reductores



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 6815.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.245	5	**91130**	18
1	½	0.346	5	**91135**	18
1	¾	0.371	5	**91140**	18
1¼	¾	0.601	1	**91320**	18
1¼	1	0.685	1	**91145**	18
1½	¾	0.657	1	**91155**	18
1½	1	0.730	1	**91160**	18
1½	1¼	0.928	1	**91150**	18
2	1	0.939	1	**91165**	18
2	1¼	1.031	1	**91325**	18
2	1½	1.119	1	**91170**	18



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 6815.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2	1.433	1	**98330**	18
3	2	1.891	1	**98335**	18
3	2½	2.048	1	**98340**	18
4	2	2.964	1	**98345**	18
4	2½	3.086	1	**98350**	18
4	3	3.381	1	**98355**	18



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 6815.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.322	5	**91270**	18
1	¾	0.485	5	**91275**	18
1¼	1	0.791	1	**91280**	18
1½	1¼	1.038	1	**91920**	18
2	1½	1.300	1	**91285**	18

MegaPress CuNi



MegaPress CuNi

Ahora con la aprobación de NAVSEA, Viega ofrece el sistema MegaPress CuNi 90:10 IPS con elemento sellador FKM para aplicaciones de unión de tuberías marítimas e industriales. El sistema MegaPress CuNi está aprobado para la instalación en gran variedad de aplicaciones, desde el agua de refrigeración o combustible hasta rociadores contra incendios. Se trata de una aleación de cobre-níquel 90:10 específicamente diseñada para resistir a las condiciones exigentes del mar.

CARACTERÍSTICAS

- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o liberación de gases
- Realiza conexiones de prensado seguras en tamaños entre ½" y 4" en segundos
- Las instalaciones se completan con una herramienta de prensado a batería
- Aleación de cobre-níquel (CuNi 90:10) apta para entornos y sistemas marítimos
- Conformidad con DIN 86019 y con estándar de fábrica que rige la exactitud de las dimensiones de la calidad de la superficie
- Se puede usar en tuberías de cobre-níquel Céldula 40 y Clase 200 90/10
- Conformidad con DIN 86019 y UNS C70600 en cuanto a la composición, y ASTM B466 y Mil-T-16420K en cuanto a las dimensiones
- Instalado con mordazas y anillos tipo marítimo Vega MegaPress de CuNi (o mordazas y anillos MegaPress existentes para tamaños XL 2-1/2" - 4")
- Con garantía limitada por escrito
- Producto MegaPress CuNi almacenado en América del Norte y listo para el envío

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM.

Índice

Codos 118
Tes 119
Adaptadores 120
Bridas 120
Uniones 121
Acoples 121
Reductores 122

Codos



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 0516

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.357	10	**88000**	17
¾	¾	0.469	10	**88005**	17
1	1	0.890	5	**88010**	17
1¼	1¼	1.400	1	**88015**	17
1½	1½	1.653	1	**88020**	17
2	2	2.341	1	**88025**	17



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 0516XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.707	1	**88030**	17
3	3	5.338	1	**88035**	17
4	4	8.734	1	**88040**	17



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 0516.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.346	10	**88045**	17
¾	¾	0.463	10	**88050**	17
1	1	0.901	5	**88055**	17
1¼	1¼	1.375	1	**88060**	17
1½	1½	1.624	1	**88065**	17
2	2	2.391	1	**88070**	17



Viega MegaPress codo de 90° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 0516.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	3.665	1	**88075**	17
3	3	5.071	1	**88080**	17
4	4	8.402	1	**88085**	17



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 0526

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.300	10	**88090**	17
¾	¾	0.390	10	**88095**	17
1	1	0.716	5	**88100**	17
1¼	1¼	1.144	1	**88105**	17
1½	1½	1.349	1	**88110**	17
2	2	1.858	1	**88115**	17



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0526XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.768	1	**88120**	17
3	3	3.985	1	**88125**	17
4	4	6.475	1	**88130**	17



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0526.1

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.298	10	**88135**	17
¾	¾	0.381	10	**88140**	17
1	1	0.738	5	**88145**	17
1¼	1¼	1.135	1	**88150**	17
1½	1½	1.289	1	**88155**	17
2	2	1.867	1	**88160**	17



Viega MegaPress codo de 45° de espiga
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0526.1XL

P	ESP(IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2.673	1	**88165**	17
3	3	3.701	1	**88170**	17
4	4	6.143	1	**88175**	17

Tes



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0518

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.489	5	**88180**	17
¾	¾	¾	0.650	5	**88185**	17
1	1	½	0.981	5	**88225**	17
1	1	¾	1.001	5	**88230**	17
1	1	1	1.115	5	**88190**	17
1¼	1¼	1¼	1.750	1	**88195**	17
1½	1½	1½	2.043	1	**88200**	17
2	2	½	2.281	1	**88235**	17
2	2	¾	2.316	1	**88240**	17
2	2	1	2.409	1	**88245**	17
2	2	2	2.781	1	**88205**	17



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0518XL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	2½	3.709	1	**88210**	17
3	3	2	4.481	1	**88250**	17
3	3	2½	4.866	1	**88255**	17
3	3	3	5.431	1	**88215**	17
4	4	2	6.592	1	**88260**	17
4	4	2½	7.007	1	**88265**	17
4	4	3	7.621	1	**88270**	17
4	4	4	9.017	1	**88220**	17



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 0517.2

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.480	5	**88275**	17
1	1	½	0.965	5	**88280**	17
1	1	¾	0.987	5	**88285**	17
2	2	½	2.255	1	**88290**	17
2	2	¾	2.283	1	**88295**	17



Viega MegaPress te
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 0517.2XL

P1	P2	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3	3	½	3.462	1	**88300**	17
3	3	¾	3.489	1	**88305**	17
4	4	½	5.320	1	**88310**	17
4	4	¾	5.466	1	**88315**	17

Adaptadores



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 0511

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.234	10	**88320**	17
¾	¾	0.318	10	**88325**	17
1	1	0.529	5	**88330**	17
1¼	1¼	0.890	1	**88335**	17
1½	1½	1.091	1	**88340**	17
2	2	1.461	1	**88345**	17



Viega MegaPress adaptador
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 0512

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.258	10	**88350**	17
¾	¾	0.328	10	**88355**	17
1	1	0.599	5	**88360**	17
1¼	1¼	0.767	1	**88365**	17
1½	1½	0.974	1	**88370**	17
2	2	1.384	1	**88375**	17

Bridas



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 0559

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	4	3⅛	2.537	1	**88680**	17
1¼	4	3⅞	2.953	1	**88685**	17
1½	4	3½	3.795	1	**88690**	17
2	4	4¾	6.098	1	**88695**	17

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno



Viega MegaPress brida
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
- Brida perforada ANSI de 150lb x prensa

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0559.3XL

P	PP	Dpp	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	5½	9.393	1	**88700**	17
3	4	6	10.804	1	**88705**	17
4	8	7½	15.507	1	**88710**	17

PP = patrón de perno
Dpp = diámetro de patrón del perno

Uniones



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Junta plana de AFM, elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0560

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.701	5	**88620**	17
¾	¾	1.150	5	**88625**	17
1	1	1.479	5	**88630**	17
1¼	1¼	2.665	1	**88635**	17
1½	1½	2.737	1	**88640**	17
2	2	4.390	1	**88645**	17



Viega MegaPress unión
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Junta plana de AFM, elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador

Modelo 0565

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.602	5	**88650**	17
¾	¾	1.025	5	**88655**	17
1	1	1.263	5	**88660**	17
1¼	1¼	2.394	1	**88665**	17
1½	1½	2.387	1	**88670**	17
2	2	3.967	1	**88675**	17

Acoples



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Modelo 0515

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.256	10	**88380**	17
¾	¾	0.335	10	**88385**	17
1	1	0.555	5	**88390**	17
1¼	1¼	0.939	1	**88395**	17
1½	1½	1.109	1	**88400**	17
2	2	1.395	1	**88405**	17



Viega MegaPress acople
Con tope
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores

Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.871	1	**88410**	17
3	3	2.709	1	**88415**	17
4	4	4.487	1	**88420**	17



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 0515.5

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.251	10	**88425**	17
¾	¾	0.335	10	**88430**	17
1	1	0.553	5	**88435**	17
1¼	1¼	0.948	1	**88440**	17
1½	1½	1.106	1	**88445**	17
2	2	1.389	1	**88450**	17



Viega MegaPress acople
Sin tope
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 0515.5XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	1.884	1	**88455**	17
3	3	2.729	1	**88460**	17
4	4	4.474	1	**88465**	17

Reductores



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de FKM, anillo de agarre, anillo separador
Modelo 0515.1

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.267	5	**88545**	17
1	½	0.395	5	**88550**	17
1	¾	0.419	5	**88555**	17
1¼	¾	0.644	1	**88560**	17
1¼	1	0.754	1	**88565**	17
1½	1	0.807	1	**88570**	17
1½	1¼	0.981	1	**88575**	17
2	1¼	1.214	1	**88580**	17
2	1½	1.241	1	**88585**	17



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Espiga, conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Nota
Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3
Modelo 0515.1XL

ESP(IPS)	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1½	1.457	1	**88590**	17
2½	2	1.574	1	**88595**	17
3	2	2.052	1	**88600**	17
3	2½	2.206	1	**88605**	17
4	2½	3.394	1	**88610**	17
4	3	3.665	1	**88615**	17



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores
Modelo 0515.2

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.355	5	**88470**	17
1	½	0.514	5	**88475**	17
1	¾	0.529	5	**88480**	17
1¼	¾	0.743	1	**88485**	17
1¼	1	0.871	1	**88490**	17
1½	1	0.972	1	**88495**	17
1½	1¼	1.115	1	**88500**	17
2	1¼	1.358	1	**88505**	17
2	1½	1.413	1	**88510**	17



Viega MegaPress reductor
Tecnología Smart Connect
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada

Componentes

Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadores


Nota

Debe instalarse con anillos MegaPress XL y actuador PressBooster/Z3

Modelo 0515.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
2½	1½	1.812	1	**88515**	17
2½	2	1.873	1	**88520**	17
3	2	2.442	1	**88525**	17
3	2½	2.616	1	**88530**	17
4	2½	3.773	1	**88535**	17
4	3	4.084	1	**88540**	17

PureFlow Press

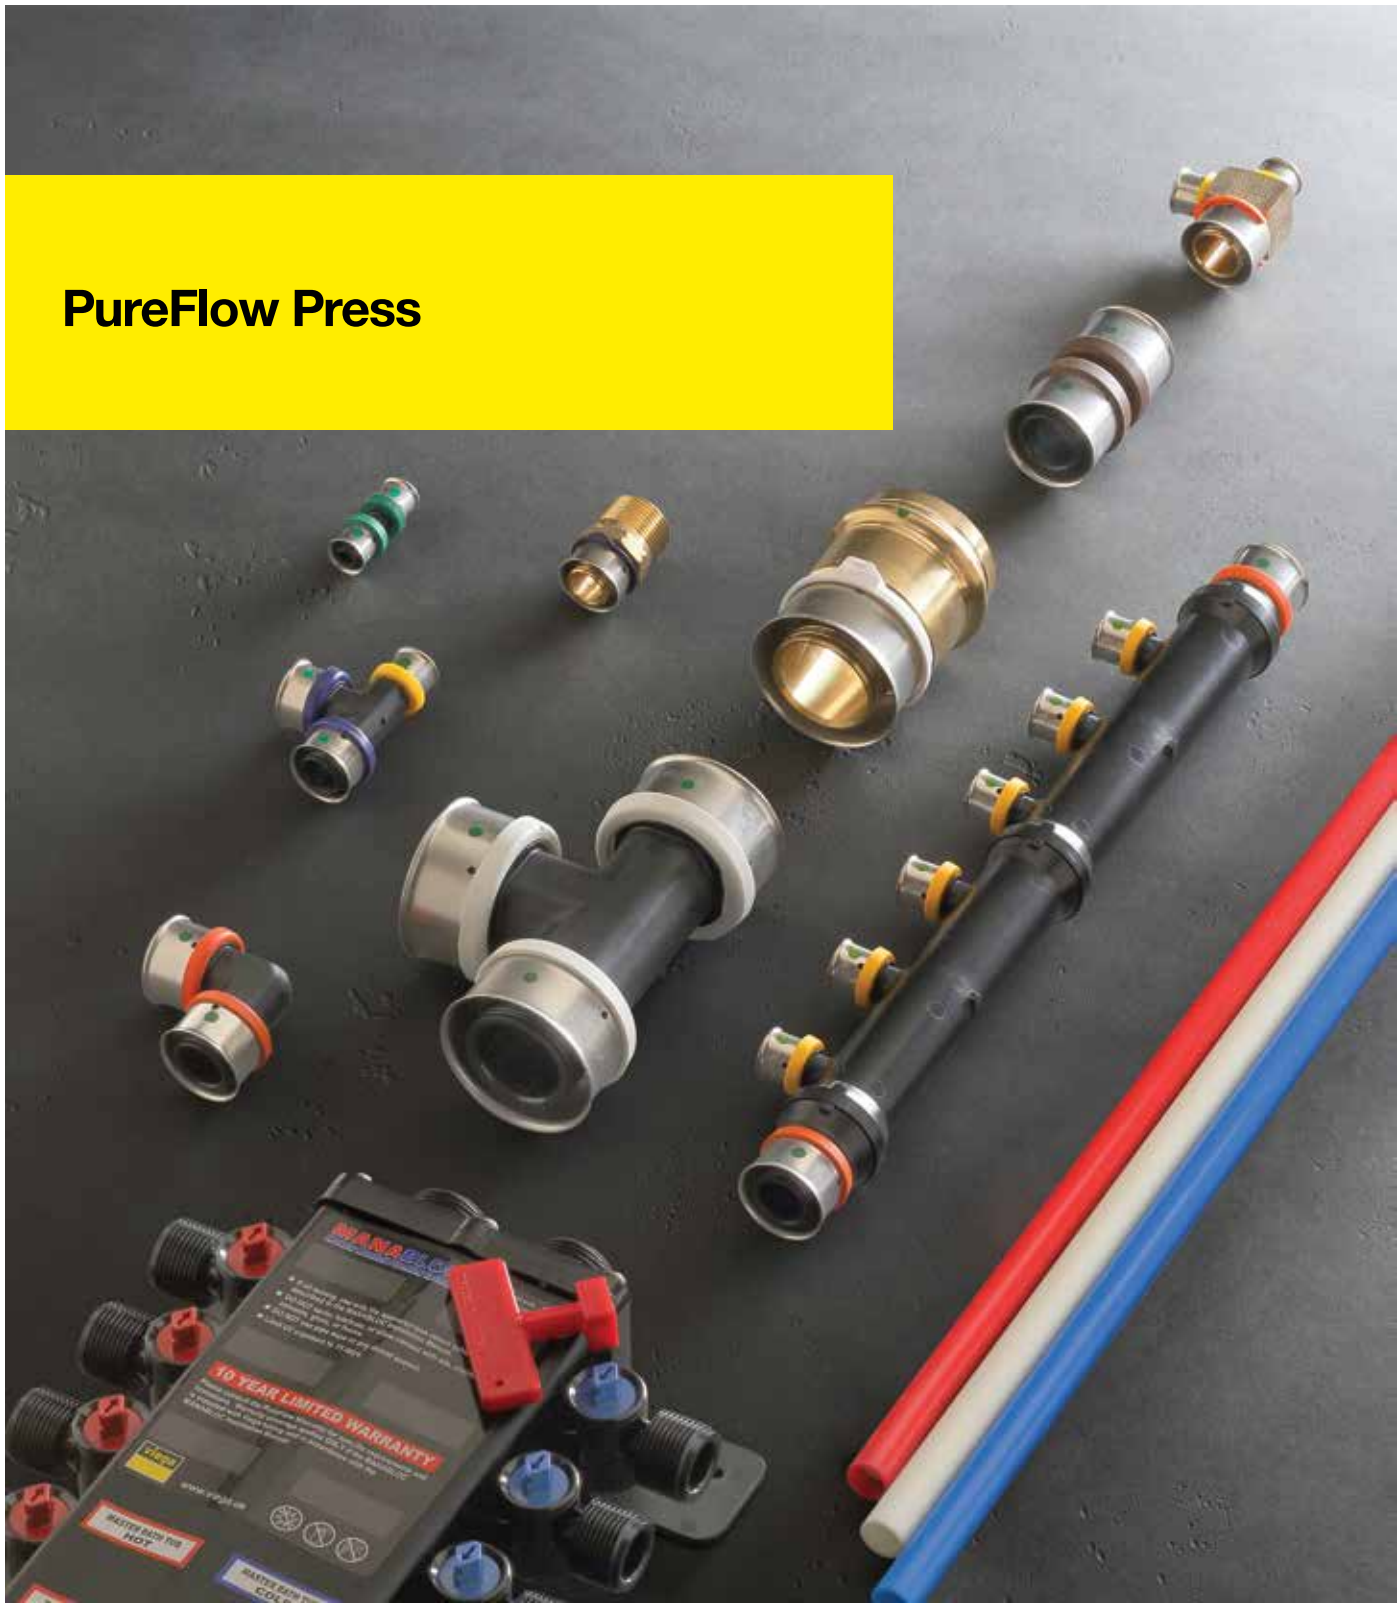

viega

PureFlow Press

Conocido por la soluciones de sistema avanzadas, Viega ofrece sistemas de plomería completos para agua potable. Al combinar el ubo de PEX mejor valorado del mercado (según los estándares industriales) con los revolucionarios manifolds de prensado y ManaBloc de Viega, así como los accesorios de prensado, el sistema PureFlow de Viega ahorra tiempo, trabajo y costos. El primer sistema de prensado para el mercado del PEX, los accesorios PureFlow Press de Viega cuentan con manguitos incorporados de fábrica que mejoran la consistencia y reducen los errores de instalación. Disponible en polímero de alto rendimiento y bronce Zero Lead de Viega. Los accesorios de prensado PureFlow de Viega son ideales para obras comerciales y residenciales. Viega ofrece también accesorios para transiciones de cobre a PEX sencillas y las herramientas y mordazas de prensado especiales para sistemas hacen que la instalación se sencilla y uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- El accesorio de prensado original para tuberías de PEX
- Accesorios montados en fábrica con manguitos de acero inoxidable que reducen los errores en la instalación
- Disponible en tamaños de ⅜" a 2"
- Los únicos accesorios de PEX con Viega Smart Connect technology
- Con 25 años de garantía limitada

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en el accesorio de polímero PureFlow Press de Viega indica la tecnología Smart Connect.

Índice

Tubería	128
Codos	129
Tes	130
Adaptadores	131
Acoples	133
Manifolds	133
Salidas de Terminación	134
Adaptadores de lavabo	134
Adaptadores de inodoro	135
Cajas de Salida	135
Accesorios	137

Tubería



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5001

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	100	rojo	5.000	1	**32101**[1]	1
⅜	500	rojo	21.000	1	**32105**[1]	1
½	100	rojo	5.800	1	**32121**[1]	1
½	300	rojo	17.100	1	**32123**[1]	1
½	500	rojo	28.000	1	**32125**[1]	1
½	1000	rojo	58.000	1	**32120**[1]	1
¾	100	rojo	11.000	1	**32141**[1]	1
¾	300	rojo	32.100	1	**32143**[1]	1
¾	500	rojo	53.000	1	**32145**[1]	1
1	100	rojo	16.900	1	**33323**[1]	1
1	300	rojo	50.700	1	**32163**[1]	1
1	500	rojo	88.000	1	**32165**	1

[1] rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5001.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	rojo	1.060	50	**33120**	1
¾	20	rojo	2.040	25	**33145**	1
1	20	rojo	3.420	15	**33270**	1



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5002

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	100	azul	5.000	1	**32201**[1]	1
⅜	500	azul	21.000	1	**32205**[1]	1
½	100	azul	5.300	1	**32221**[1]	1
½	300	azul	17.100	1	**32223**[1]	1
½	500	azul	26.500	1	**32225**[1]	1
½	1000	azul	55.000	1	**32220**[1]	1
¾	100	azul	11.000	1	**32241**[1]	1
¾	300	azul	32.100	1	**32243**[1]	1
¾	500	azul	53.000	1	**32245**[1]	1
1	100	azul	17.000	1	**32266**[1]	1
1	300	azul	50.700	1	**32263**[1]	1
1	500	azul	88.000	1	**32265**	1


[1] rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5002.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	azul	1.060	50	**33240**	1
¾	20	azul	2.040	25	**33265**	1
1	20	azul	3.420	15	**33271**	1



Viega PureFlow PEX tubería
- pa. instalación entre postes
- PEX
- ManaPac

Componentes
Carretes de plástico reciclado
Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5004

d	L [ft]	Carrete(s)	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	500	1	azul	28.000	1	**32905**	1
⅜	500	1	rojo	28.000	1	**32805**	1
½	300	1	azul	23.100	1	**32923**	1
½	300	1	rojo	23.100	1	**32823**	1



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5003

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	100	blanco	3.200	1	**32011**	1
⅜	100	blanco	5.000	1	**32001**[1]	1
⅜	500	blanco	21.000	1	**32005**[1]	1
½	100	blanco	6.000	1	**32021**[1]	1
½	300	blanco	17.100	1	**32023**[1]	1
½	500	blanco	28.000	1	**32025**[1]	1
½	1000	blanco	55.000	1	**32020**[1]	1
¾	100	blanco	11.000	1	**32041**[1]	1
¾	300	blanco	32.100	1	**32043**[1]	1
¾	500	blanco	53.000	1	**32045**[1]	1
1	100	blanco	17.000	1	**32061**[1]	1
1	300	blanco	51.900	1	**32063**[1]	1
1	500	blanco	88.000	1	**32065**	1
1¼	100	blanco	25.500	1	**32062**	1
1¼	300	blanco	76.500	1	**32042**	1
1½	100	blanco	35.300	1	**32064**	1
2	100	blanco	63.000	1	**32060**	1

[1] rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5003.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	blanco	1.080	50	**33020**	1
¾	20	blanco	2.060	25	**33045**	1
1	20	blanco	3.420	15	**33061**	1
1¼	20	blanco	5.100	10	**35801**	1
1½	20	blanco	7.060	5	**35805**	1
2	20	blanco	12.600	5	**35811**	1



Viega PureFlow PEX tubería
Con manga
- PEX
- Rollo

Nota
Manga HDPE
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5001.2

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	100	blanco	12.000	1	**33830**	1
¾	100	blanco	19.000	1	**33831**	1
1	100	blanco	32.000	1	**33832**	1

Codos



Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2816ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.086	10	**93520**	6
¾	¾	0.156	10	**93540**	6
1	1	0.212	10	**93560**	6
1¼	1¼	0.359	5	**93570**	6
1½	1½	0.450	5	**93580**	6



Viega PureFlow Press codo de 90°
Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	0.023	25	**49210**	6
½	½	0.029	250	**49220**	6
¾	¾	0.047	250	**49240**	6
1	1	0.080	10	**49260**	6
1¼	1¼	0.171	5	**49270**	6
1½	1½	0.220	5	**49280**	6
2	2	0.377	1	**49290**	6



PureFlow Press codo de 45°
Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5626

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	1½	0.235	1	**49285**	6
2	2	0.300	1	**49286**	6



Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2814ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.202	10	**92520**	6
½	¾	0.315	10	**92525**	6
¾	¾	0.317	10	**92540**	6
¾	1	0.748	10	**92545**	6
¾	1¼	1.210	2	**92565**	6
1	1	0.743	10	**92560**	6
1	1¼	1.201	2	**92570**	6
1¼	1¼	1.270	2	**92757**	6
1½	1½	1.415	2	**92580**	6



Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2814.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	¾	0.333	10	**99308**	6
¾	¾	0.322	10	**99309**	6



Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2814.6ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.178	10	**99310**	6



Viega PureFlow Press codo de 90°
Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, espiga, hembra tamaño tubería de cobre

Nota
La conexión de cobre se puede utilizar como conexión macho o hembra.

Modelo 2814.7ZL

P	FTG (CTS)	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	¾	½	0.329	10	**99307**	6
¾	¾	½	0.319	10	**99311**	6



Viega PureFlow Press codo de oreja con sujeción lateral de 90°
Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Modelo 2825.5ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.234	10	**94505**	6
½	½	0.212	10	**94520**	6
¾	½	0.226	10	**94535**	6
¾	¾	0.287	10	**94540**	6

Tes



Viega PureFlow Press te
Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2818ZL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.107	10	**94020**	6
½	½	¾	0.194	10	**94022**	6
¾	½	½	0.177	10	**94032**	6
¾	½	¾	0.177	10	**94034**	6
¾	¾	½	0.185	10	**94036**	6
¾	¾	¾	0.182	10	**94040**	6
1	½	½	0.282	10	**94037**	6
1	½	1	0.233	10	**94039**	6
1	¾	½	0.287	10	**94038**	6
1	¾	¾	0.220	10	**94052**	6
1	¾	1	0.242	10	**94053**	6
1	1	½	0.216	10	**94050**	6
1	1	¾	0.262	10	**94056**	6
1	1	1	0.296	10	**94060**	6
1¼	1¼	¾	0.547	5	**94072**	6



Viega PureFlow Press te Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5618

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	⅜	0.035	25	**49200**	6
½	⅜	⅜	0.036	25	**49322**	6
½	½	⅜	0.039	25	**49332**	6
½	½	½	0.042	25	**49520**	6
½	½	¾	0.052	25	**49334**	6
¾	½	½	0.052	25	**49433**	6
¾	½	¾	0.061	25	**49434**	6
¾	¾	½	0.059	25	**49443**	6
¾	¾	¾	0.068	25	**49540**	6
1	½	½	0.068	10	**49533**	6
1	½	1	0.097	10	**49535**	6
1	¾	½	0.074	10	**49543**	6
1	¾	¾	0.084	10	**49544**	6
1	¾	1	0.104	10	**49545**	6
1	1	½	0.088	10	**49553**	6
1	1	¾	0.102	10	**49554**	6
1	1	1	0.115	10	**49560**	6
1¼	1	¾	0.150	5	**49754**	6
1¼	1	1	0.166	5	**49755**	6
1¼	1¼	½	0.245	5	**49888**	6
1¼	1¼	¾	0.182	5	**49774**	6
1¼	1¼	1	0.206	5	**49775**	6
1¼	1¼	1¼	0.250	5	**49570**	6
1½	1	¾	0.170	5	**49854**	6
1½	1	1	0.195	5	**49855**	6
1½	1	1½	0.245	5	**49886**	6
1½	1¼	¾	0.205	5	**49874**	6
1½	1¼	1	0.225	5	**49875**	6
1½	1¼	1¼	0.275	5	**49877**	6
1½	1½	½	0.214	5	**49883**	6
1½	1½	¾	0.233	5	**49884**	6
1½	1½	1	0.245	5	**49885**	6
1½	1½	1¼	0.290	5	**49887**	6
1½	1½	1½	0.326	5	**49580**	6
2	1½	¾	0.001	1	**49984**	6
2	1½	1	0.315	1	**49985**	6
2	1½	1¼	0.365	1	**49987**	6
2	1½	1½	0.390	1	**49988**	6
2	2	½	0.309	1	**49993**	6
2	2	¾	0.355	1	**49994**	6
2	2	1	0.373	1	**49995**	6
2	2	1¼	0.405	1	**49997**	6
2	2	1½	0.435	1	**49998**	6
2	2	2	0.500	1	**49590**	6



PureFlow Press te anti-ariete Zero Lead
- Latón

Componentes
Arrestor de golpe de ariete

Modelo 2894ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.297	10	**97114**	6

Adaptadores



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2811ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.101	10	**90506**	6
½	½	0.098	10	**90521**	6
½	¾	0.152	10	**90526**	6
¾	½	0.113	10	**90542**	6
¾	¾	0.160	10	**90541**	6
¾	1	0.283	10	**90546**	6
¾	1¼	0.507	2	**90562**	6
1	¾	0.182	10	**90556**	6
1	1	0.284	10	**90561**	6
1	1¼	0.524	2	**90566**	6
1¼	1¼	0.564	2	**90571**	6
1½	1½	0.683	2	**90581**	6
2	2	1.104	5	**90591**	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Modelo 2812ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.098	10	**91520**	6
½	¾	0.135	10	**91525**	6
¾	½	0.110	10	**91541**	6
¾	¾	0.141	10	**91540**	6
1	¾	0.166	10	**91545**	6
1	1	0.239	10	**91560**	6
1¼	1¼	0.436	5	**91570**	6
1½	1½	0.511	5	**91580**	6
2	2	0.818	5	**91590**	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2813.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.062	10	**92006**	6
½	½	0.063	10	**92021**	6
½	¾	0.099	10	**92026**	6
¾	½	0.067	10	**92036**	6
¾	¾	0.113	10	**92041**	6
¾	1	0.176	10	**92045**	6
1	1	0.186	10	**92060**	6
1¼	1¼	0.323	5	**92070**	6
1½	1½	0.436	5	**92080**	6
2	2	0.655	5	**92090**	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Nota
Necesita una herramienta y una mordaza de prensado ProPress

Modelo 2813.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.064	10	**97520**	6
½	¾	0.094	10	**97525**	6
¾	½	0.079	10	**97535**	6
¾	¾	0.101	10	**97540**	6
¾	1	0.154	10	**97545**	6
1	1	0.175	10	**97560**	6
1¼	1¼	0.305	5	**97570**	6
1½	1½	0.436	5	**97580**	6
2	2	0.696	5	**97590**[1]	6

[1] solo para uso con accesorios de soldadura



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, conexión polibutileno (PB)
- sin anillo de engarce

Modelo 2813.2ZL

P	PB	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.049	10	**97820**	6
¾	¾	0.072	10	**97840**	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, conexión abocinada

Modelo 2892ZL

P	Flare	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	0.275	10	**97140**	6
1	¾	0.327	10	**97160**	6
1	1	0.414	10	**97165**	6



Viega PureFlow Press extensión de desagüe Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Modelo 2893ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	1	0.195	10	**96140**	6
1	1	0.240	10	**96160**	6
1	1¼	0.343	10	**96165**	6

Acoples



Viega PureFlow Press acople Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	0.041	10	**93000**	6
½	½	0.052	10	**93020**	6
¾	½	0.070	10	**93050**	6
¾	¾	0.073	10	**93040**	6
1	¾	0.113	10	**93055**	6
1	1	0.131	10	**93060**	6
1¼	1	0.210	5	**93065**	6
1¼	1¼	0.260	5	**93070**	6
1½	1	0.246	5	**93073**	6
1½	1½	0.317	5	**93080**	6



Viega PureFlow Press acople Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	0.022	25	**49402**	6
½	⅜	0.024	25	**49342**	6
½	½	0.027	25	**49403**	6
¾	½	0.034	25	**49343**	6
¾	¾	0.040	25	**49404**	6
1	¾	0.055	10	**49354**	6
1	1	0.068	10	**49405**	6
1¼	¾	0.101	5	**49347**	6
1¼	1	0.112	5	**49357**	6
1¼	1¼	0.151	5	**49407**	6
1½	¾	0.118	5	**49348**	6
1½	1	0.133	5	**49358**	6
1½	1¼	0.165	5	**49378**	6
1½	1½	0.190	5	**49408**	6
2	1½	0.270	1	**49398**	6
2	2	0.305	1	**49409**	6



Viega PureFlow Press tapón de prueba Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.011	25	**49722**	6
½	0.015	25	**49723**	6
¾	0.022	25	**49744**	6
1	0.038	10	**49765**	6
1¼	0.082	5	**49770**	6
1½	0.095	5	**49780**	6
2	0.154	1	**49790**	6



Viega PureFlow Press acople de transición Tecnología Smart Connect Zero Lead
- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.076	10	**99620**	6
½	¾	0.115	10	**99626**	6
¾	½	0.078	10	**99630**	6
¾	¾	0.115	10	**99640**	6
1	¾	0.136	10	**99645**	6
1	1	0.184	10	**99660**	6
1¼	1	0.236	5	**99665**	6
1¼	1¼	0.287	5	**99670**	6
1½	1½	0.447	5	**99680**	6
2	2	0.723	5	**99690**	6

Manifolds



Viega PureFlow Press manifold Tecnología Smart Connect
- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- Polímero
- Conexión prensada
- Flujo continuo
- sin herrajes de montaje

Modelo V5636

Salida(s)	P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	¾	¾	½	0.202	10	**49152**	6
3	¾	¾	½	0.255	10	**49153**	6
4	¾	¾	½	0.318	10	**49054**	6
4	1	¾	½	0.330	10	**49254**	6
6	1	1	½	0.455	10	**49256**	6
8	1	1	½	0.576	5	**49258**	6



Viega PureFlow Press manifold Tecnología Smart Connect
- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- Polímero
- Conexión prensada
- Cerrado
- sin herrajes de montaje

Modelo V5636.1

Salida(s)	P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	cerrado	¾	½	0.300	10	**49004**	6
6	cerrado	1	½	0.428	10	**49206**	6
8	cerrado	1	½	0.549	5	**49208**	6

Salidas de Terminación



Viega PureFlow Press codo de 90° para bañera
- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.0ZL


P	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	3	6	0.258	25	**92221**	6



Viega PureFlow Press conexión de terminación de 90°
- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.1ZL

P	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	3½	8	0.320	25	**92406**	6
½	½	3½	8	0.332	25	**92421**	6
¾	¾	4	8	0.533	25	**92441**	6
1	1	6	8		25	**92446**	6



Viega PureFlow Press conexión de terminación de 90°
- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Componentes
Placa de pared

Modelo 2820.4ZL

P	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	3½	8	0.364	25	**92305***	6
½	½	3½	8	0.368	25	**92321**	6

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Press conexión de terminación
- Cobre soldado
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2820.2ZL

P	FTG (CTS)	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	8	0.258	25	**92609**	6
½	½	15	0.422	25	**92616**	6

Adaptadores de lavabo



Viega PureFlow Press adaptador de lavabo Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada, conexión de lavabo

Modelo V5613.3

P	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.050	10	**49324**	6
½	½	0.055	10	**49333**	6
¾	¾	0.080	5	**49344**	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Incluye virola pieza 53005
- Bronce
- Conexión prensada, compresión

Componentes
Virola de latón

Modelo 2895ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	¼	0.111	1	**97112***	6
½	¼	0.125	1	**97113**	6

* = Disponible hasta agotar las existencias



Sello cónico
- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Pieza de repuesto para válvula de cierre recta Viega PureFlow Crimp Modelo V5036.30, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5075ZL, codo para lavabo de 90° Viega PureFlow Crimp Modelo V5255, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5263, adaptador de lavabo Viega PureFlow Press Modelo V5613.3
- Santoprene

Modelo V5084.1

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.002	100	**43721**	2
¾	0.003	100	**43740**	2

Adaptadores de inodoro



Viega PureFlow Press adaptador para inodoro
Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada, conexión para inodoro

Modelo V5613.4

P	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.060	5	**49223**	6
½	½	0.062	5	**49233**	6



Sello cónico
- Pieza de repuesto para adaptador para inodoro Viega PureFlow Crimp Modelo V5072ZL, V5257, adaptador para inodoro Viega PureFlow Press Modelo V5613.4
- SBR

Modelo V5084

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.004	100	**43820**	2

Cajas de Salida



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead
- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes
(2) válvulas de latón de ¼, arrestores de golpe de ariete

Modelo 2872.6ZL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.799	1	**97212**	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead
- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes
(2) válvulas de latón de ¼, arrestores de golpe de ariete

Modelo 2872.2

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	3.999	1	**97008**	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead
- pa. máquina de hacer hielo

Componentes
Válvula de latón de ¼, arrestor de golpe de ariete

Modelo 2872.7ZL

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.980	1	**97220**	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead
- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes
(2) válvulas de latón de ¼
Modelo 2872.1US

P	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	1.549	1	**97001**	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead
- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes
(2) válvulas de latón de ¼
Modelo 2872.6

P	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	3.779	1	**97006**	6



Viega PureFlow Press caja de salida Zero Lead
- pa. máquina de hacer hielo

Componentes
Válvula de latón de ¼
Modelo 2872.0ZL

P	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.870	1	**98000**	6



Viega PureFlow Press caja de salida con clasificación contra incendios Zero Lead
- pa. máquina de hacer hielo

Componentes
Válvula de latón de ¼
Modelo 2872.5

P	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	1.450	1	**98001**	6



Tubería
- Sólo para aplicaciones de agua fría
- pa. máquina de hacer hielo
- Polietileno de alta densidad (HDPE)

Nota
¼“ OD
Modelo V5052

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅛	100	blanco	1.200	1	**43100**	1



Marco de la carcasa
- pa. lavadora
- Plástico

Modelo 2885.0ZL

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.160	1	**97103**	6



Marco de la carcasa
- pa. máquina de hacer hielo
- Plástico

Modelo 2873.7ZL

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.150	1	**97102**	6

Accesorios



Viega PureFlow Press manga
- Sólo para accesorios de polímero Viega PureFlow Press
- Acero inoxidable

Modelo V5615.3

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.009	10	**49901**	6
½	0.012	10	**49902**	6
¾	0.015	10	**49903**	6
1	0.025	10	**49904**	6
1¼	0.053	10	**49905**	6
1½	0.065	10	**49906**	6
2	0.085	10	**49607**	6



Vertical de lavabo
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca para lavabo Modelo V5089
- PEX

Modelo V5080

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	⅜	20	0.046	100	**58120**	2
¼	⅜	30	0.068	100	**58130**	2
¼	⅜	36	0.085	100	**58136**	2



Vertical para inodoro
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca de válvula de inodoro Modelo V5089.1
- PEX

Modelo V5081

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	⅜	12	0.031	100	**57112**	2
¼	⅜	20	0.050	100	**57120**	2



Tuerca para lavabo
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical de lavabo Modelo V5080

Modelo V5089

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.017	100	**33705**	2



Tuerca de válvula de inodoro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical para inodoro Modelo V5081
- Plástico

Modelo V5089.1

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.023	100	**53017**	2



Virola
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico

Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅛	¼	0.001	100	**53000**	2
¼	⅜	0.001	100	**53005**	2
⅜	½	0.001	50	**53015**	2
½	⅝	0.001	100	**53020**	2



Inserto de refuerzo
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable

Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.003	50	**56110**	2
½	⅝	0.005	50	**56120**	2
¾	7/8	0.010	50	**56140**	2



Placa protectora
Sencilla
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5088

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	blanco	0.012	50	**53115**	2
½	blanco	0.012	50	**53120**	2



Placa protectora
Doble
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
Modelo V5088.1

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	blanco	0.017	25	**53116**	2
½	blanco	0.016	25	**53121**	2



Manga
- No apta para utilizar con Viega FostaPEX
- Latón cromado
- Acabado
Modelo 2800.5US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	3½	0.041	10	**52500**	2
½	3½	0.058	10	**52520**	2



Soporte de tubería
Techo doble
- Utilizar con aislante de tubería Modelo V5041.1
- Acero
Modelo V5041.0

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.163	25	**45750**	2



Aislante de tubería
- Utilizar con soporte de tubería techo doble Modelo V5041.0
- Plástico
Modelo V5041.1

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.020	100	**45760**	2



Abrazadera
Telescópica
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones codo de oreja con sujeción lateral de 90° Viega PureFlow Press Modelo 2825.5ZL
- Acero
Modelo V5041.4

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14.5-24	0.518	50	**45790**	2



Abrazadera
- pa. montaje sobre montantes en 16“ centro
- Utilizar con soporte de curvatura de encajar Modelo 2850.3US, abrazadera de tubería conexión de terminación Modelo V5041.2
- Acero
- Orificios de montaje en 2“ centro
Modelo 2850.4US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	18	0.564	50	**51022**	2



Abrazadera de tubería
Conexión de terminación
- Utilizar con abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico
Modelo V5041.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.060	50	**45770**	2



Soporte de curvatura
De encajar
- No apta para Viega FostaPEX
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico
Modelo 2850.3US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.079	100	**51021**	2



Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral
- No apta para Viega FostaPEX
- Acero revestido de plástico
Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜, ½	0.198	25	**50520**	2



Soporte de curvatura
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.081	25	**51020**	2
⅝, ¾	0.152	25	**51040**	2
1	0.258	25	**51060**	2



Soporte de curvatura
- pa. en aplicaciones de losa
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.075	10	**15106**	4
½	0.127	10	**15107**	4
⅝, ¾	0.190	10	**15108**	4



Abrazadera de tubería
Para curvar
- pa. tuberías de ⅜“ y de ½“ con codos estándar o de conexión de terminación
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
- Punta cónica corta para uso con tubos de ½“
Modelo V5071

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.076	25	**52130**	2



Abrazadera sujeción tubo j
- Plástico
Componentes
Clavo
Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.006	100	**52000**	2
½	0.008	100	**52020**	2
¾	0.013	100	**52040**	2
1	0.021	100	**52060**	2



Abrazadera económica para tubería PEX
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
Modelo V5095

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.002	100	**52110**	2
½	0.003	100	**52120**	2
¾	0.004	50	**52140**	2



Clip de cierre
- Plástico
Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.013	100	**58071**	2
½	0.014	100	**58072**[1]	2
¾	0.014	50	**58073**	2
1	0.024	50	**58074**	2
1¼	0.026	50	**58075**	2
1½	0.040	25	**58076**	2
2	0.048	15	**58077**	2

[1] pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11445, 11450



Multi-clip
- Plástico

Componentes
Abrazadera puntal

Modelo 2867.1US

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	0.090	1	**52017***	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Sujetador canal u
- Plástico
- Orificios pre-perforados

Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	6½	1.029	16	**15310**	4



Clip de suspensión para tubería
- Plástico

Modelo 2861US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.010	50	**55020**	2
¾	0.012	50	**55040**	2



Aislante de tubería
- Plástico
- Para orificio de 1⅜“

Modelo V5094

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.018	50	**55100**	2
½	0.019	50	**55120**	2
¾	0.013	50	**55140**	2
1	0.013	50	**55160**	2



Cincho plástico
- Plástico

Modelo V5097

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	0.013	100	**43714**	2




Soporte de tubo
- No apta para Viega FostaPEX
- Acero

Modelo V5083

d	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	10	1.300	5	**68434**	2
¾	10	1.999	5	**68435**	2
1	10	1.869	5	**68430**	2
1¼	10	1.825	5	**68431**	2
1½	10	2.542	5	**68432**	2
2	10	3.132	5	**68433**	2

PureFlow Crimp

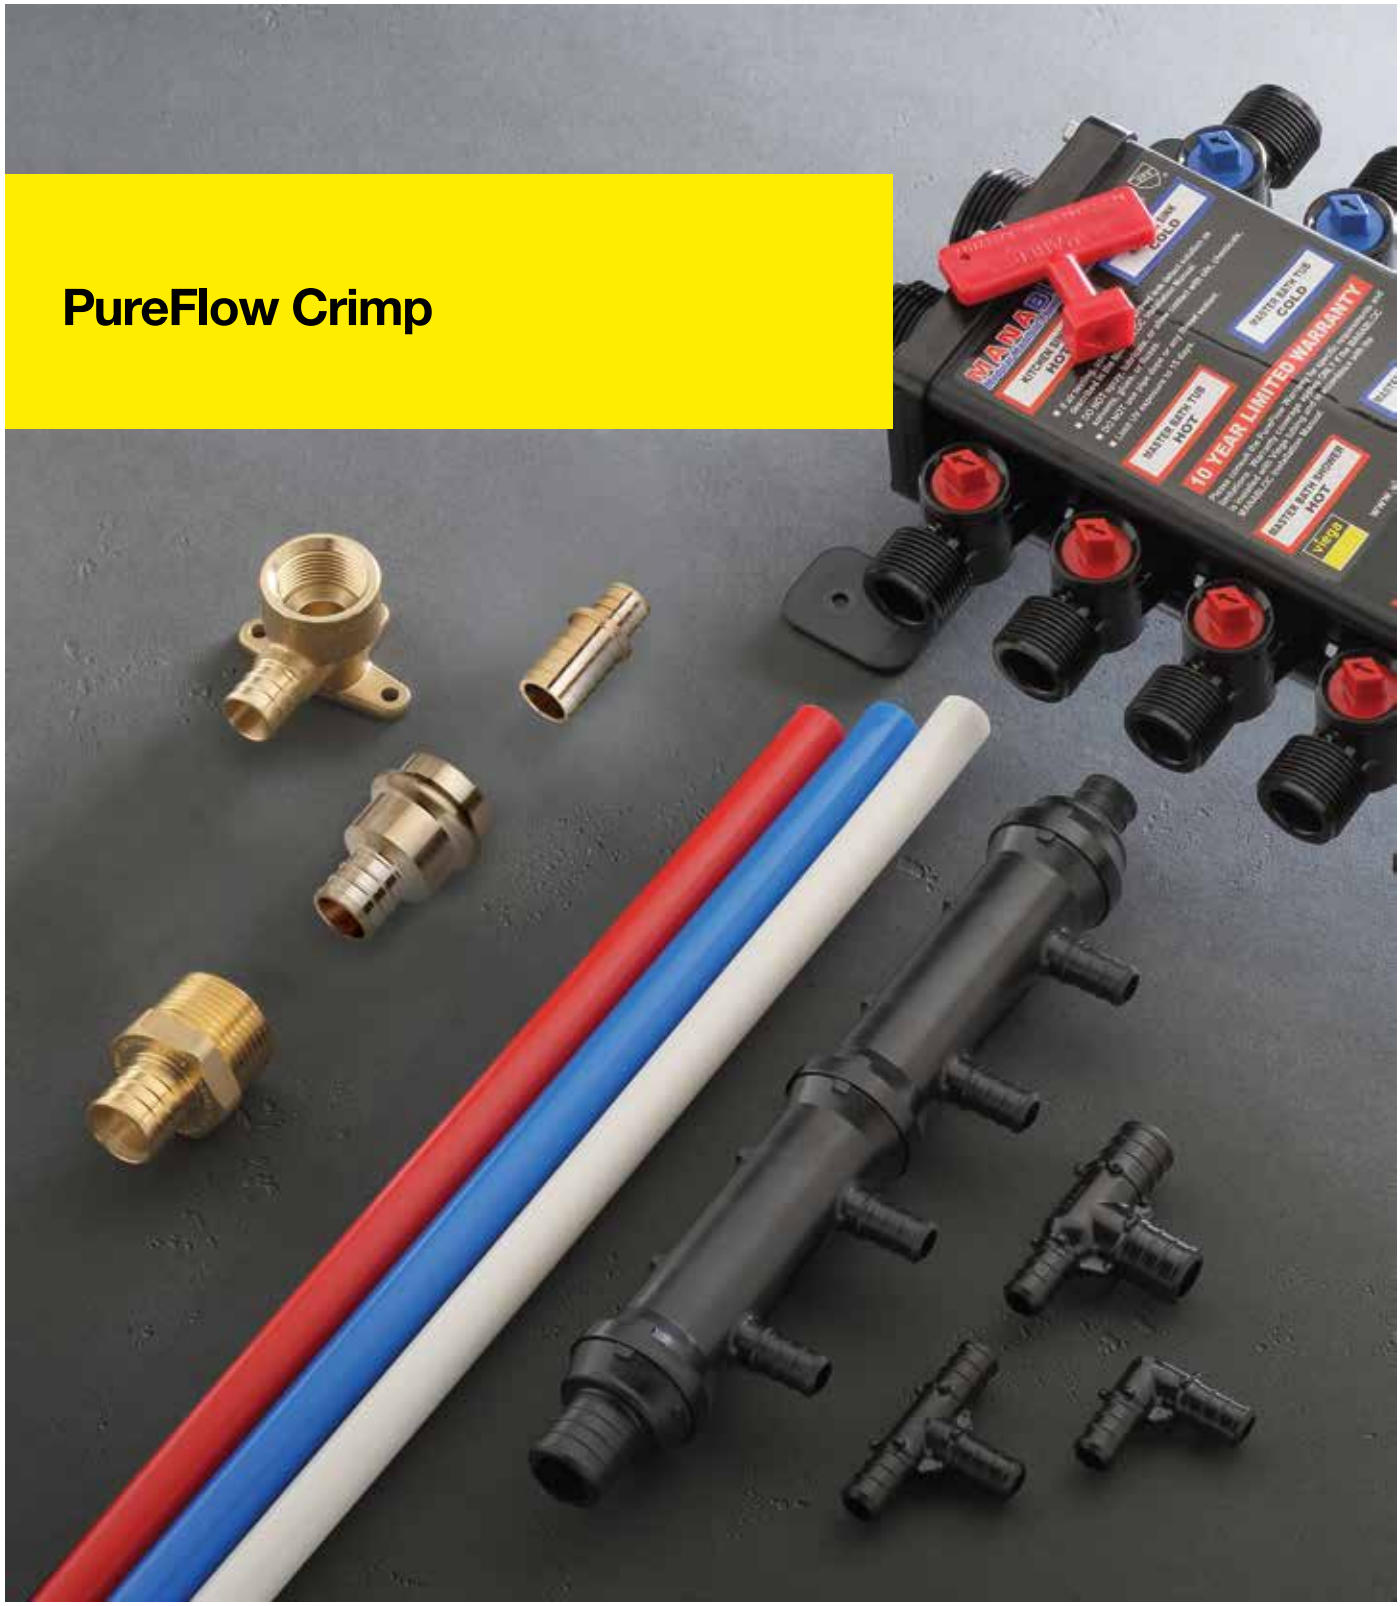

viega

PureFlow Crimp

Con la fiabilidad y la calidad necesarias para los accesorios PureFlow Crimp de Viega son parte de la solución de plomería completa de Viega. Combinados con el revolucionario sistema de distribución de agua ManaBloc de Vieha y la tubería de PEX mejor valorada del mercado, los accesorios PureFlow Crimp de Viega son un método testado durante mucho tiempo para unir PEX.

CARACTERÍSTICAS

- Los accesorios EcoBrass ofrecen una mejor resistencia a la corrosión que otros accesorios de latón
- Los accesorios polyalloy de alto rendimiento están fabricados en EE. UU.
- Tranquilidad gracias a materiales resistentes y fabricación de calidad
- Disponible en tamaños ⅜" a 1"
- Con 25 años de garantía limitada

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Los anillos de engarce no se venden con ningún producto de engarce PureFlow a menos que se especifique lo contrario.

Índice

Tubería	144
Codos	145
Tes	146
Adaptadores	146
Acoples	147
Manifolds	148
Salidas de Terminación	148
Adaptadores de lavabo	149
Adaptadores de inodoro	149
Cajas de Salida	150
Accesorios	151

Tubería



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5001

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	100	rojo	5.000	1	**32101**[1]	1
⅜	500	rojo	21.000	1	**32105**[1]	1
½	100	rojo	5.800	1	**32121**[1]	1
½	300	rojo	17.100	1	**32123**[1]	1
½	500	rojo	28.000	1	**32125**[1]	1
½	1000	rojo	58.000	1	**32120**[1]	1
¾	100	rojo	11.000	1	**32141**[1]	1
¾	300	rojo	32.100	1	**32143**[1]	1
¾	500	rojo	53.000	1	**32145**[1]	1
1	100	rojo	16.900	1	**33323**[1]	1
1	300	rojo	50.700	1	**32163**[1]	1
1	500	rojo	88.000	1	**32165**	1

[1] rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5001.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	rojo	1.060	50	**33120**	1
¾	20	rojo	2.040	25	**33145**	1
1	20	rojo	3.420	15	**33270**	1



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5002

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	100	azul	5.000	1	**32201**[1]	1
⅜	500	azul	21.000	1	**32205**[1]	1
½	100	azul	5.300	1	**32221**[1]	1
½	300	azul	17.100	1	**32223**[1]	1
½	500	azul	26.500	1	**32225**[1]	1
½	1000	azul	55.000	1	**32220**[1]	1
¾	100	azul	11.000	1	**32241**[1]	1
¾	300	azul	32.100	1	**32243**[1]	1
¾	500	azul	53.000	1	**32245**[1]	1
1	100	azul	17.000	1	**32266**[1]	1
1	300	azul	50.700	1	**32263**[1]	1
1	500	azul	88.000	1	**32265**	1


[1] rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5002.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	azul	1.060	50	**33240**	1
¾	20	azul	2.040	25	**33265**	1
1	20	azul	3.420	15	**33271**	1



Viega PureFlow PEX tubería
- pa. instalación entre postes
- PEX
- ManaPac

Componentes
Carretes de plástico reciclado
Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5004

d	L [ft]	Carrete(s)	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	500	1	azul	28.000	1	**32905**	1
⅜	500	1	rojo	28.000	1	**32805**	1
½	300	1	azul	23.100	1	**32923**	1
½	300	1	rojo	23.100	1	**32823**	1



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Rollo

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5003

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	100	blanco	3.200	1	**32011**	1
⅜	100	blanco	5.000	1	**32001**[1]	1
⅜	500	blanco	21.000	1	**32005**[1]	1
½	100	blanco	6.000	1	**32021**[1]	1
½	300	blanco	17.100	1	**32023**[1]	1
½	500	blanco	28.000	1	**32025**[1]	1
½	1000	blanco	55.000	1	**32020**[1]	1
¾	100	blanco	11.000	1	**32041**[1]	1
¾	300	blanco	32.100	1	**32043**[1]	1
¾	500	blanco	53.000	1	**32045**[1]	1
1	100	blanco	17.000	1	**32061**[1]	1
1	300	blanco	51.900	1	**32063**[1]	1
1	500	blanco	88.000	1	**32065**	1
1¼	100	blanco	25.500	1	**32062**	1
1¼	300	blanco	76.500	1	**32042**	1
1½	100	blanco	35.300	1	**32064**	1
2	100	blanco	63.000	1	**32060**	1

[1] rollo tirón central



Viega PureFlow PEX tubería
- PEX
- Longitud recta

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5003.5

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	20	blanco	1.080	50	**33020**	1
¾	20	blanco	2.060	25	**33045**	1
1	20	blanco	3.420	15	**33061**	1
1¼	20	blanco	5.100	10	**35801**	1
1½	20	blanco	7.060	5	**35805**	1
2	20	blanco	12.600	5	**35811**	1



Viega PureFlow PEX tubería
Con manga
- PEX
- Rollo

Nota
Manga HDPE
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5001.2

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	100	blanco	12.000	1	**33830**	1
¾	100	blanco	19.000	1	**33831**	1
1	100	blanco	32.000	1	**33832**	1

Codos



Viega PureFlow Crimp codo de 90°
- PolyAlloy
- Conexión de engarce

Modelo V5216

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	0.007	50	**43210**	3
½	½	0.010	50	**43220**	3
¾	½	0.016	25	**43242**	3
¾	¾	0.021	250	**43240**	3
1	1	0.046	10	**43260**	3



Viega PureFlow Crimp codo de 90°
Zero Lead
- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Latón
- Conexión de engarce, rosca macho

Modelo V5014ZL

Engarce	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜	0.140	10	**46232**	2
½	½	0.207	10	**46821**	2



Viega PureFlow Crimp codo de 90°
De oreja con sujeción lateral
Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, rosca hembra

Modelo V5027ZL

Engarce	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.182	10	**46233**	2
¾	¾	0.288	10	**46244**	2



Viega PureFlow Crimp codo de 90°
- Cobre
- Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo V5021

Engarce	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.048	50	**44325**	2
¾	¾	0.111	25	**44345**	2



Viega PureFlow Crimp codo de 90°
- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Modelo V5020

Engarce	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.045	50	**44320**	2
¾	¾	0.094	25	**44340**	2

Tes



Viega PureFlow Crimp te
- PolyAlloy
- Conexión de engarce

Modelo V5218

Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	⅜	0.010	50	**43500**	3
½	½	½	0.014	50	**43520**	3
½	½	¾	0.019	25	**43334**	3
¾	½	½	0.021	25	**43433**	3
¾	½	¾	0.026	25	**43434**	3
¾	¾	½	0.023	25	**43443**	3
¾	¾	¾	0.029	25	**43540**	3
¾	¾	1	0.038	10	**43445**	3
1	¾	¾	0.047	10	**43544**	3
1	¾	1	0.054	10	**43545**	3
1	1	½	0.043	10	**43553**	3
1	1	¾	0.046	10	**43554**	3
1	1	1	0.050	10	**43560**	3

Adaptadores



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, rosca macho

Modelo V5011ZL

Engarce	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.102	50	**46302**	2
½	½	0.101	50	**46321**	2
½	¾	0.141	25	**46324**	2
¾	½	0.096	25	**46342**	2
¾	¾	0.147	25	**46340**	2
¾	1	0.216	10	**46446**	2
1	¾	0.155	10	**46361**	2
1	1	0.236	10	**46366**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, rosca hembra

Modelo V5012ZL

Engarce	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.094	25	**46323**	2
½	½	0.090	25	**46333**	2
½	¾	0.143	25	**46334**	2
¾	¾	0.147	25	**46344**	2
¾	1	0.231	10	**46345**	2
1	1	0.234	10	**46355**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, conexión polibutileno (PB)
- sin anillo de engarce

Nota

Utilizar anillo de Viega PureFlow Crimp modelo V5019.9 para la conexión PB.

Modelo V5017ZL

Engarce	PB	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	0.023	100	**46620**	2
½	½	0.031	100	**46630**	2
¾	¾	0.056	50	**46641**	2
1	1	0.083	10	**46650**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, conexión polietileno (PE)

Nota
Utilizar abrazadera de manguera de acero inoxidable estándar para la conexión PE (no está incluido)

Modelo V5047ZL

Engarce	PE	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	0.111	25	**46145**	2
1	1	0.166	10	**46156**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
- Cobre
- Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo V5045ZL

Engarce	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.035	50	**46635**	2
¾	¾	0.082	25	**46645**	2
1	1	0.108	10	**40655**[1]	2

[1] cobre



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Modelo V5046ZL

Engarce	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.038	50	**46633**	2
¾	¾	0.067	25	**46644**	2
1	1	0.103	10	**60651**[1]	2

[1] cobre



Viega PureFlow Crimp adaptador Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, hembra tamaño tubería de cobre, espiga

Nota
La conexión de cobre se puede utilizar como conexión macho o hembra.

Modelo V5024ZL

Engarce	C	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	½	0.036	50	**46622**	2
1	¾	1	0.184	10	**46654**	2

Acoples



Viega PureFlow Crimp acople
- PolyAlloy
- Conexión de engarce

Modelo V5215

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.006	800	**43033**	3
¾	¾	0.012	500	**43044**	3
¾	½	0.010	500	**43043**	3
⅜	⅜	0.004	50	**43402**	3
½	½	0.006	100	**43403**	3
½	⅜	0.006	50	**43332**	3
¾	½	0.010	50	**43343**	3
¾	¾	0.012	50	**43404**	3
1	½	0.019	10	**43353**	3
1	¾	0.021	10	**43354**	3
1	1	0.024	10	**43355**	3



Viega PureFlow Crimp tapón de prueba
- PLS (Polisulfone)
- Conexión de engarce

Modelo V5058

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.003	100	**43702**	3
½	0.004	100	**43723**	3
¾	0.007	50	**43744**	3
1	0.015	50	**43765**	3



Viega PureFlow Crimp acople de transición Tecnología Smart Connect Zero Lead
- pa. transición entre Viega PureFlow Crimp y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión de engarce, conexión prensada

Componentes
Elemento sellador de EPDM

Nota
Herramienta y mordazas de prensado PureFlow Crimp y ProPress requeridas

Modelo 5013PZL

Engarce	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.064	25	**44350**	5
½	¾	0.102	25	**44355**	5
¾	½	0.071	25	**44360**	5
¾	¾	0.100	25	**44365**	5
1	1	0.150	5	**44370**	5

Manifolds



Viega PureFlow Crimp manifold
- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- Flujo continuo
- sin herrajes de montaje

Modelo V5031.2

Salida(s)	Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	¾	¾	½	0.135	10	**65152**	2
3	¾	¾	½	0.197	10	**65153**	2
4	¾	¾	½	0.249	10	**65154**	2
4	1	¾	½	0.252	10	**65254***	2
8	1	1	½	0.396	5	**65258**	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Crimp manifold
- Utilizar sólo con clip de cierre pieza 58075
- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- Cerrado
- sin herrajes de montaje

Modelo V5031.22

Salida(s)	Engarce1	Engarce2	Engarce3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	cerrado	¾	½	0.246	10	**65104**	2
6	cerrado	1	½	0.343	10	**65206**	2

Salidas de Terminación



Viega PureFlow Crimp conexión de terminación de 90°
- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Modelo V5070

Engarce	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	3½	8	0.248	50	**44208**	2
½	½	3½	6	0.216	50	**44226**	2
½	½	3½	8	0.263	50	**44228**	2
¾	¾	3½	8	0.469	50	**44240**	2



Viega PureFlow Crimp conexión de terminación de 90°
- Cobre
- Conexión de engarce, espiga

Componentes
Placa de pared

Modelo V5070.1

Engarce	FTG (CTS)	L1 [in]	L2 [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	3½	8	0.305	25	**44209**	2
½	½	3½	6	0.261	25	**44227**	2
½	½	3½	8	0.309	25	**44229**	2

Adaptadores de lavabo



Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Componentes
Tuerca plástica
Modelo V5075ZL

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.059	5	**46023**	2
½	½	0.058	5	**46033**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo
- Incluye virola pieza 53005, anillo Viega PureFlow Crimp Modelo V5019.9
- Latón
- Conexión de engarce, compresión

Componentes
Virola de latón
Modelo V5077ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	¼	0.120	1	**46032**	2
½	¼	0.115	1	**46331**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de lavabo
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Modelo V5263

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.025	25	**43323**	3
½	½	0.025	25	**43333**	3
¾	¾	0.045	10	**43344**	3



Viega PureFlow Crimp codo para lavabo de 90°
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo

Componentes
Tuerca plástica
Modelo V5255

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.027	50	**43232**	3
½	½	0.029	50	**43233**	3
¾	¾	0.053	25	**43244**	3



Sello cónico
- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Pieza de repuesto para válvula de cierre recta Viega PureFlow Crimp Modelo V5036.30, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5075ZL, codo para lavabo de 90° Viega PureFlow Crimp Modelo V5255, adaptador de lavabo Viega PureFlow Crimp Modelo V5263, adaptador de lavabo Viega PureFlow Press Modelo V5613.3
- Santoprene

Modelo V5084.1

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.002	100	**43721**	2
¾	0.003	100	**43740**	2

Adaptadores de inodoro



Viega PureFlow Crimp adaptador para inodoro Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce, conexión para inodoro

Componentes
Tuerca plástica
Modelo V5072ZL

Engarce	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.085	5	**46223***	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Crimp adaptador para inodoro
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión para inodoro

Componentes
Tuerca plástica
Modelo V5257

Engarce	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.036	5	**43300**	3
½	½	0.040	5	**43320**	3



Sello cónico
- Pieza de repuesto para adaptador para inodoro Viega PureFlow Crimp Modelo V5072ZL, V5257, adaptador para inodoro Viega PureFlow Press Modelo V5613.4
- SBR

Modelo V5084

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.004	100	**43820**	2



Viega PureFlow Crimp conector giratorio
- pa. calentador de agua
- Cobre
- Conexión de engarce, rosca hembra

Modelo V5048ZL

Engarce	RH	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	18	0.554	25	**46764**	2

Cajas de Salida



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead
- pa. máquina de hacer hielo
- Latón

Componentes
Válvula de latón de ¼, arrestor de golpe de ariete

Modelo 2872.8ZL

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	1.060	1	**46710***	2
½	0.965	1	**46720**	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead
- pa. lavadora
- Manijas codificadas por colores

Componentes
(2) válvulas de latón de ¼, arrestores de golpe de ariete

Modelo 2872.9ZL

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.819	1	**46730**	2



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead
- pa. máquina de hacer hielo

Componentes
Válvula de latón de ¼

Modelo V5073

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.875	1	**43700**	2
½	0.880	1	**43722**	2



Viega PureFlow Crimp caja de salida Zero Lead
- pa. lavadora
- Varios
- Manijas codificadas por colores

Componentes
(2) válvulas de latón de ¼

Modelo V5073.5

Engarce	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.625	1	**43720**	2



Tubería
- Sólo para aplicaciones de agua fría
- pa. máquina de hacer hielo
- Polietileno de alta densidad (HDPE)

Nota
¼“ OD

Modelo V5052

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅛	100	blanco	1.200	1	**43100**	1

Accesorios



Viega PureFlow Crimp anillo
- Sólo para accesorios de Viega PureFlow Crimp, herramientas de Viega PureFlow Crimp
- Cobre

Modelo V5019.9

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.011	100	**43600**	2
½	0.013	100	**43620**	2
¾	0.018	100	**43640**	2
1	0.022	50	**43660**	2



Vertical de lavabo
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca para lavabo Modelo V5089
- PEX

Modelo V5080

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	⅜	20	0.046	100	**58120**	2
¼	⅜	30	0.068	100	**58130**	2
¼	⅜	36	0.085	100	**58136**	2



Vertical para inodoro
- Incluye virola Modelo V5085
- Sin tuerca de válvula de inodoro Modelo V5089.1
- PEX

Modelo V5081

Tamaño	O.D.	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	⅜	12	0.031	100	**57112**	2
¼	⅜	20	0.050	100	**57120**	2



Tuerca para lavabo
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical de lavabo Modelo V5080

Modelo V5089

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.017	100	**33705**	2



Tuerca de válvula de inodoro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones vertical para inodoro Modelo V5081
- Plástico

Modelo V5089.1

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.023	100	**53017**	2



Virola
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico

Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅛	¼	0.001	100	**53000**	2
¼	⅜	0.001	100	**53005**	2
⅜	½	0.001	50	**53015**	2
½	⅝	0.001	100	**53020**	2



Inserto de refuerzo
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable

Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.003	50	**56110**	2
½	⅝	0.005	50	**56120**	2
¾	7/8	0.010	50	**56140**	2



Placa protectora
Sencilla
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5088

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	blanco	0.012	50	**53115**	2
½	blanco	0.012	50	**53120**	2



Placa protectora
Doble
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5088.1

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	blanco	0.017	25	**53116**	2
½	blanco	0.016	25	**53121**	2



Manga
- No apta para utilizar con Viega FostaPEX
- Latón cromado
- Acabado

Modelo 2800.5US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	3½	0.041	10	**52500**	2
½	3½	0.058	10	**52520**	2



Abrazadera
- pa. montaje sobre montantes en 16“ centro
- Utilizar con soporte de curvatura de encajar Modelo 2850.3US, abrazadera de tubería conexión de terminación Modelo V5041.2
- Acero
- Orificios de montaje en 2“ centro

Modelo 2850.4US

d	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	18	0.564	50	**51022**	2



Abrazadera de tubería
Conexión de terminación
- Utilizar con abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico

Modelo V5041.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.060	50	**45770**	2



Soporte de curvatura
De encajar
- No apta para Viega FostaPEX
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones abrazadera Modelo 2850.4US
- Plástico

Modelo 2850.3US

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.079	100	**51021**	2



Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral
- No apta para Viega FostaPEX
- Acero revestido de plástico

Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜, ½	0.198	25	**50520**	2



Soporte de curvatura
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.081	25	**51020**	2
⅝, ¾	0.152	25	**51040**	2
1	0.258	25	**51060**	2



Soporte de curvatura
- pa. en aplicaciones de losa
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	0.075	10	**15106**	4
½	0.127	10	**15107**	4
⅝, ¾	0.190	10	**15108**	4



Abrazadera de tubería
Para curvar
- pa. tuberías de ⅜“ y de ½“ con codos estándar o de conexión de terminación
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico
- Punta cónica corta para uso con tubos de ½“

Modelo V5071

máx d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.076	25	**52130**	2



Abrazadera sujeción tubo j
- Plástico

Componentes
Clavo

Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	0.006	100	**52000**	2
½	0.008	100	**52020**	2
¾	0.013	100	**52040**	2
1	0.021	100	**52060**	2



Abrazadera económica para tubería PEX
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo V5095

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	0.002	100	**52110**	2
½	0.003	100	**52120**	2
¾	0.004	50	**52140**	2



Clip de cierre
- Plástico

Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	0.013	100	**58071**	2
½	0.014	100	**58072**[1]	2
¾	0.014	50	**58073**	2
1	0.024	50	**58074**	2

[1] pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11445, 11450



Sujetador canal u
- Plástico
- Orificios pre-perforados

Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	6½	1.029	16	**15310**	4



Clip de suspensión para tubería
- Plástico

Modelo 2861US

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.010	50	**55020**	2
¾	0.012	50	**55040**	2



Aislante de tubería
- Plástico
- Para orificio de 1⅜“

Modelo V5094

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	0.018	50	**55100**	2
½	0.019	50	**55120**	2
¾	0.013	50	**55140**	2
1	0.013	50	**55160**	2




Cincho plástico
- Plástico

Modelo V5097

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
14	0.013	100	**43714**	2

ManaBlocs

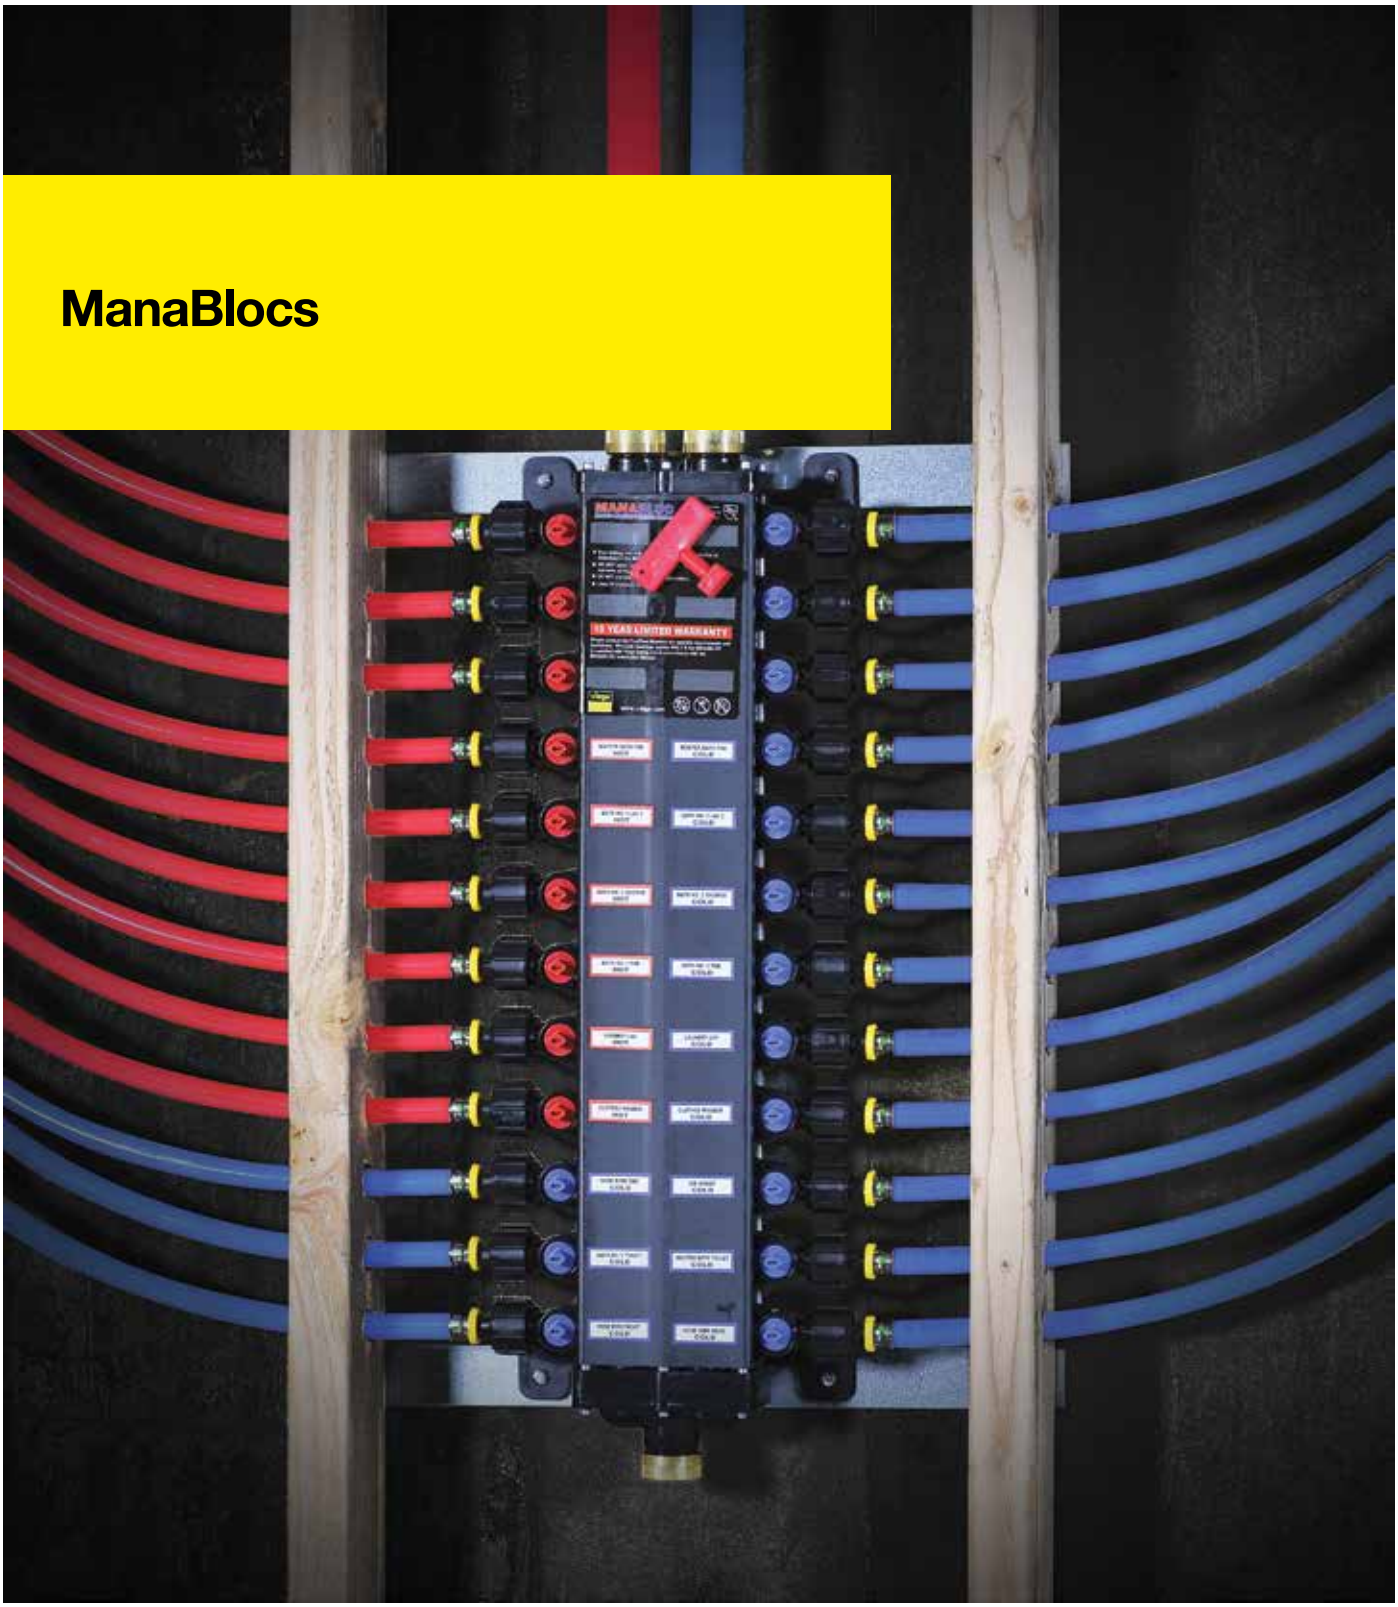

ManaBlocs

El ManaBloc de Viega ha sido diseñado para constituir una sistema de distribución de agua completo y permitir el control de cada línea de suministro desde una ubicación central. También permite que se utilicen varios elementos al mismo tiempo si fuertes caídas de presión o temperatura. Un sistema con ManaBlos reduce el número de accesorios (y, por tanto, los puntos de fuga potenciales) detrás de la pared. ManaBloc incluye la reserva interna más grande del sector, lo que permite menores cambios de temperatura y presión que en las instalaciones de bloque y derivaciones y tes. Además, los ManaBlocs están diseñador para resistir a la cal y la corrosión e incluyen una garantía transferible de 10 años. Es posible el suministro de agua caliente más rápido gracias a los conductos específicos diseñados para conexiones de ⅜" y ½".

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de suministro de agua caliente más rápido mediante líneas específicas para cada elemento de fontanería
- Permite el cierre de elementos individuales sin afectar al flujo en otros puntos
- Requiere menos conexiones detrás de la pared que los métodos de instalación estándar
- Las tuberías flexibles PureFlow PEX hacen que la instalación sea rápida y sencilla
- Líneas de PEX disponibles en ⅜" o ½" para satisfacer las demandas de elementos requeridas garantizando una eficiencia óptima
- Funcionamiento silencioso gracias al ruido reducido del flujo en comparación con las tuberías de cobre
- Aumenta el ahorro energético reduciendo el consumo de agua
- Cumple con la mayoría de reformas de los códigos de eficiencia ecológica para edificaciones

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

MiniBlocs 158
Adaptadores de puertos 159
Adaptadores de suministro 160
Accesorios 161

MiniBlocs



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación
Tecnología Smart Connect
- pa. sistemas de combinación
- Polisulfona
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría codificados en color azul
- sin conexiones de alimentación

Componentes
Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T, tapas de la válvula opcionales de color rojo
Modelo V5650

adaptador	Puerto(s)	d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
polímero	3	½	1.804	1	**49033**	2
polímero	4	½	2.007	1	**49043**	2
polímero	6	½	2.456	1	**49063**	2
polímero	8	½	3.337	1	**49083**	2



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación
Tecnología Smart Connect
- pa. sistemas de combinación
- Conexión prensada
- Puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación

Componentes
Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T
Modelo V5660

adaptador	Puerto(s)	d	caliente	fría	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
polímero	5	½	2	3	2.189	1	**49453**	2
polímero	7	½	3	4	3.130	1	**49473**	2
polímero	10	½	4	6	3.801	1	**49410**	2



Viega MiniBloc manifold de zonificación
- Polisulfona
- Conexión de engarce
- Puertos para agua fría codificados en color azul
- sin conexiones de alimentación

Componentes
Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T, tapas de la válvula opcionales de color rojo
Modelo V5031.5

adaptador	Puerto(s)	d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
PolyAlloy	3	½	1.727	1	**50033**	2
PolyAlloy	4	⅜	1.605	1	**50021**	2
PolyAlloy	4	½	1.919	1	**50043**	2
PolyAlloy	6	⅜	2.184	1	**50022***	2
PolyAlloy	6	½	2.434	1	**50063**	2
PolyAlloy	8	⅜	2.757	1	**50024***	2
PolyAlloy	8	½	3.199	1	**50083**	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow MiniBloc colector de zonificación
- Conexión de engarce
- Puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación

Componentes
Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en T
Modelo V5067

adaptador	Puerto(s)	d	caliente	fría	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
PolyAlloy	5	½	2	3	2.159	1	**51063**	2
PolyAlloy	7	½	3	4	2.869	1	**51073**	2
PolyAlloy	10	½	4	6	3.638	1	**51003**	2

Adaptadores de puertos



Viega PureFlow Press adaptador de puerto Tecnología Smart Connect
- pa. conectar las líneas de distribución a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Polímero
- Conexión prensada, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5613.1

P	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.047	6	**49224**	2
½	½	0.050	6	**49234**	2



Viega PureFlow Press adaptador de puerto Barrido Tecnología Smart Connect
- pa. conectar las líneas de distribución con Viega ManaBloc, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- Polímero
- Conexión prensada, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5613.5

P	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.049	6	**50263**	2
½	½	0.051	6	**50262**	2



Viega PureFlow Press adaptador de puerto Zero Lead
- pa. conectar las líneas de distribución a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Bronce
- Conexión prensada, conexión Viega ManaBloc

Modelo 2877.3ZL

P	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.095	6	**96101**	2
½	½	0.102	6	**96120**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de puerto
- pa. conectar las líneas de distribución a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5039.1

Engarce	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.040	6	**50023**	2
½	⅜	0.026	6	**51123**	2
½	½	0.040	6	**50133**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de puerto Barrido
- pa. conectar las líneas de distribución, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión Viega ManaBloc

Modelo V5039.2

Engarce	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.041	6	**50261**	2
½	½	0.041	6	**50260**	2



Viega ManaBloc adaptador de puerto Zero Lead
- pa. conectar las líneas de distribución de polibutileno (PB) con Viega Manabloc
- Latón
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5613.8

PB	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.093	6	**50267**	2
½	½	0.087	6	**50266**	2



Viega ManaBloc adaptador de puerto
Barrido
- pa. conectar las líneas de distribución de polibutileno (PB) con Viega Manabloc, usar cuando se reemplace un ManaBloc de generación anterior (con placa divisoria externa y diferente espaciado de puertos)
- Polímero
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5613.7

PB	Puerto	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	½	0.041	6	**50265**	2
½	½	0.042	6	**50264**	2

Adaptadores de suministro



Viega PureFlow Press adaptador de alimentación
Tecnología Smart Connect
- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Polímero
- Conexión prensada, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5613.2

P	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
¾	1	0.098	5	**49414**	2
1	1	0.118	5	**49416**	2



Viega PureFlow Press adaptador de alimentación
Zero Lead
- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo 2877.8ZL

P	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1	1	0.236	5	**96161**	2



Viega PureFlow ManaBloc adaptador de alimentacion
Zero Lead
- pa. conectar las líneas de suministro de FPT a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Latón
- Rosca macho, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5033ZL

RM	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
¾	1	0.329	5	**46646**	2
1	1	0.399	5	**46656**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de alimentación
Zero Lead
- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- Latón
- Conexión de engarce, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5034ZL

Engarce	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
¾	1	0.198	5	**46414**	2
1	1	0.206	5	**46416**	2



Viega ManaBloc adaptador de alimentación
Zero Lead
- pa. conectar las líneas de suministro de polibutileno (PB) con Viega Manabloc
- Latón
- Conexión polibutileno (PB), conexión Viega ManaBloc
- sin anillo para conexión PB

Modelo V5035ZL

PB	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
¾	1	0.036	1	**50268**	2
1	1	0.036	1	**50269**	2



Viega PureFlow Crimp adaptador de alimentación
- pa. conectar las líneas de suministro de PEX a Viega ManaBloc y Viega MiniBloc
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de suministro Viega ManaBloc

Modelo V5213

Engarce	Suministro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	1	0.095	5	**50141**	2
1	1	0.100	5	**50151**	2

Accesorios



Tapa del puerto
- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Plástico

Modelo V5087

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.020	6	**36204**	2
½	0.037	6	**36205**	2



Tapa alimentación
- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Latón

Modelo V5036.10

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.082	5	**53601**	2



Viega PureFlow ManaBloc conjunto de montaje
- pa. montaje Viega ManaBloc entre montantes
- Acero
- Pretaladrados para montaje en montantes a 16“ centro

Componentes

(2) cintas de montaje, (4) tornillos

Modelo V5038

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.720	1	**45716**	2



Llave de válvula con manija en T
- pa. Viega ManaBloc, Viega MiniBloc
- Plástico

Modelo V5039.7

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.024	1	**50601**	2



Virola
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales, Válvulas
- Plástico

Modelo V5085

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅛	¼	0.001	100	**53000**	2
¼	⅜	0.001	100	**53005**	2
⅜	½	0.001	50	**53015**	2
½	⅝	0.001	100	**53020**	2



Inserto de refuerzo
- pa. conexiones de compresión Viega ManaBloc, verticales
- Acero inoxidable

Modelo V5086

Tamaño	O.D.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.003	50	**56110**	2
½	⅝	0.005	50	**56120**	2
¾	7/8	0.010	50	**56140**	2



Viega PureFlow ManaBlock panel de acceso
- Plástico

Nota

Puede ser montado para abrir en vertical o en horizontal

Modelo V5099

W [in]	L [in]	máx Puertos	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
14	18	14	1.350	1	**50718**	2
14	26	16	1.849	1	**50726**	2
14	30	24	2.434	1	**50730**	2
14	39	36	3.249	1	**50739**	2



Viega PureFlow ManaBlock panel de acceso
- Metal
- Resistencia al fuego de 90 minutos

Componentes
(2) mandos moleteados, (2) llaves

Nota
Puede ser montado para abrir en vertical o en horizontal

listado UL

Modelo V5099.1

W [in]	L [in]	máx Puertos	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
14	40	30	26.258	1	**50740**	2

Soluciones para Calefacción y Enfriamiento



Soluciones para Calefacción y Enfriamiento

Los sistemas de calefacción radiante datan del 10 000 A.C., pero Viega ha hecho que sean más eficientes, fiables y fáciles de instalar. Viega ofrece una gama completa de Climate Mats prefabricadas para instalaciones en húmedo, paneles para instalaciones en seco, tuberías, manifolds, opción de mezcla y controles diseñados para trabajar juntos. La solución de calefacción y refrigeración radiante puede suponer un ahorro de hasta el 30 % en los costes en construcciones residenciales y comerciales. Nuestro equipo de diseño de campo le puede ofrecer un diseño completo y una lista de material para que sepa que cuenta con todo lo necesario para un sistema en correcto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Más rápido y sencillo que la instalación de radiantes tradicional
- Reduce los costos de producción típicos un 10-30 %
- Minimiza la circulación de polvo, alérgenos y contaminantes en el aire
- Tecnología de prensado probada que garantiza conexiones seguras
- Con una garantía de 30 años para los accesorios Viega Barrier PEX, PureFlow Press de metal y de polímero
- Soporte técnico
- Servicios de diseño y configuración

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde en el accesorio de polímero PureFlow Press de Viega indica la tecnología Smart Connect.

Índice

Tubería 166
Codos 168
Tes 168
Adaptadores 169
Acoples 172
Manifolds 173
Controles 175
Paneles, Placas, Rieles y Tapetes 178
Equipo Mezclador 179
Válvulas 180
Accesorios 181
Piezas de repuesto 182

Tubería



Viega Barrier PEX tubería
- !
- Rollo
- Barrera de oxígeno, capa exterior protectora

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
CL CL5
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877, ASTM F3253, NSF 61

Modelo 2802US

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
5/16	250	negro con línea	9.000	1	**11400**	4
5/16	1000	negro con línea	34.000	1	**11405**	4
3/8	300	negro con línea	12.900	1	**11415**	4
3/8	1200	negro con línea	51.600	1	**11418**	4
1/2	250	negro con línea	10.750	1	**11428**	4
1/2	300	negro con línea	17.100	1	**11425**	4
1/2	400	negro con línea	23.200	1	**11430**	4
1/2	500	negro con línea	29.000	1	**11427**	4
1/2	1000	negro con línea	58.000	1	**11436**	4
1/2	1200	negro con línea	68.400	1	**11435**	4
1/2	2000	negro con línea	112.000	1	**11440**	4
5/8	500	negro con línea	39.500	1	**11445**	4
5/8	1500	negro con línea	118.500	1	**11450**	4
3/4	150	negro con línea	16.050	1	**11455**	4
3/4	300	negro con línea	32.400	1	**11457**	4
3/4	500	negro con línea	56.500	1	**11458**	4
3/4	800	negro con línea	86.400	1	**11460**	4
3/4	1000	negro con línea	108.000	1	**11462**	4
1	150	negro con línea	27.000	1	**11465**	4
1	500	negro con línea	88.000	1	**11470**	4
1 1/4	100	negro con línea	27.000	1	**11475**	4
1 1/2	100	negro con línea	36.500	1	**11480**	4
2	100	negro con línea	60.300	1	**11485**	4



Viega Barrier PEX tubería
- !
- Longitud recta
- Barrera de oxígeno, capa exterior protectora

Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306
CL CL5
Resistencia al UV 6 meses

ASTM F876, ASTM F877, ASTM F3253, NSF 61

Modelo 2803US

d	L [ft]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
3/4	20	negro con línea	2.100	25	**11500**	4
1	20	negro con línea	3.500	15	**11505**	4
1 1/4	20	negro con línea	5.280	10	**11510**	4
1 1/2	20	negro con línea	7.400	5	**11515**	4
2	20	negro con línea	12.280	5	**11520**	4



Cincho plástico
- Plástico

Modelo 2866US

L [in]	Versión	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
8.7	amarillo	0.003	100	**15304**	4



Sujetador canal u
- Plástico
- Orificios pre-perforados

Modelo 2864US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1/2	6 1/2	1.029	16	**15310**	4
5/8	6 1/2	1.899	16	**15311**	4
3/4	6 1/2	1.300	16	**15314**	4



Soporte de curvatura
- pa. en aplicaciones de losa
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo 2851US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.075	10	**15106**	4
½	0.127	10	**15107**	4
⅝, ¾	0.190	10	**15108**	4



Abrazadera sujeción tubo j
- Plástico

Componentes
Clavo

Modelo 2860US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.006	100	**52000**	2
½	0.008	100	**52020**	2
¾	0.013	100	**52040**	2
1	0.021	100	**52060**	2



Clip de cierre
- Plástico

Modelo 2863US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.013	100	**58070**	4
⅜	0.013	100	**58071**	2
½	0.014	100	**58072**[1]	2
¾	0.014	50	**58073**	2
1	0.024	50	**58074**	2
1¼	0.026	50	**58075**	2
1½	0.040	25	**58076**	2
2	0.048	15	**58077**	2

[1] pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11445, 11450



Soporte de curvatura
De oreja con sujeción lateral
- No apta para Viega FostaPEX
- Acero revestido de plástico

Modelo 2850.1US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜, ½	0.198	25	**50520**	2



Soporte de curvatura
- No apta para Viega FostaPEX
- Plástico

Modelo 2850.2US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.081	25	**51020**	2
⅝, ¾	0.152	25	**51040**	2
1	0.258	25	**51060**	2



Codo de acople de 90°
- pa. Viega Barrier PEX5/16“
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405

Componentes
Acople, clip de plástico

Modelo 2810.8US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.032	2	**15104**	4



Clip
- Plástico

Modelo 2871.6US

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	0.002	100	**15112**	4

Codos



Viega PureFlow Press codo de 90° Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2816ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.086	10	**93520**	6
¾	¾	0.156	10	**93540**	6
1	1	0.212	10	**93560**	6
1¼	1¼	0.359	5	**93570**	6
1½	1½	0.450	5	**93580**	6



Viega PureFlow Press codo de 90°
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2816NG

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	⅝	0.164	5	**83530***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Press codo de 90° Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5616

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	0.023	25	**49210**	6
½	½	0.029	250	**49220**	6
¾	¾	0.047	250	**49240**	6
1	1	0.080	10	**49260**	6
1¼	1¼	0.171	5	**49270**	6
1½	1½	0.220	5	**49280**	6
2	2	0.377	1	**49290**	6



Viega PureFlow Press codo de 90°
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2814.5NG

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	¾	0.344	5	**89312***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Press codo de 90°
- Bronce
- Conexión prensada, espiga, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2814.7NG

P	FTG (CTS)	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	¾	½	0.333	5	**89313***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Press codo de 90° Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2814ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.202	10	**92520**	6
½	¾	0.315	10	**92525**	6
¾	¾	0.317	10	**92540**	6
¾	1	0.748	10	**92545**	6
¾	1¼	1.210	2	**92565**	6
1	1	0.743	10	**92560**	6
1	1¼	1.201	2	**92570**	6
1¼	1¼	1.270	2	**92757**	6
1½	1½	1.415	2	**92580**	6



Viega ProPress inserto de refuerzo
- pa. codo extendido de Viega ProPress 90°
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones codo extendido de 90° de espiga Viega ProPress Modelo 2947
- Bronce

Modelo 2946

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.046	5	**16423**	4

Tes



Viega PureFlow Press te
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2818NG

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	⅝	⅝	0.188	5	**84030**	4



Viega PureFlow Press te Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2818ZL

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	½	0.107	10	**94020**	6
½	½	¾	0.194	10	**94022**	6
¾	½	½	0.177	10	**94032**	6
¾	½	¾	0.177	10	**94034**	6
¾	¾	½	0.185	10	**94036**	6
¾	¾	¾	0.182	10	**94040**	6
1	½	½	0.282	10	**94037**	6
1	½	1	0.233	10	**94039**	6
1	¾	½	0.287	10	**94038**	6
1	¾	¾	0.220	10	**94052**	6
1	¾	1	0.242	10	**94053**	6
1	1	½	0.216	10	**94050**	6
1	1	¾	0.262	10	**94056**	6
1	1	1	0.296	10	**94060**	6
1¼	1¼	¾	0.547	5	**94072**	6



Viega PureFlow Press te Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5618

P1	P2	P3	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	⅜	⅜	0.035	25	**49200**	6
½	⅜	⅜	0.036	25	**49322**	6
½	½	⅜	0.039	25	**49332**	6
½	½	½	0.042	25	**49520**	6
½	½	¾	0.052	25	**49334**	6
¾	½	½	0.052	25	**49433**	6
¾	½	¾	0.061	25	**49434**	6
¾	¾	½	0.059	25	**49443**	6
¾	¾	¾	0.068	25	**49540**	6
1	½	½	0.068	10	**49533**	6
1	½	1	0.097	10	**49535**	6
1	¾	½	0.074	10	**49543**	6
1	¾	¾	0.084	10	**49544**	6
1	¾	1	0.104	10	**49545**	6
1	1	½	0.088	10	**49553**	6
1	1	¾	0.102	10	**49554**	6
1	1	1	0.115	10	**49560**	6
1¼	1	¾	0.150	5	**49754**	6
1¼	1	1	0.166	5	**49755**	6
1¼	1¼	½	0.245	5	**49888**	6
1¼	1¼	¾	0.182	5	**49774**	6
1¼	1¼	1	0.206	5	**49775**	6
1¼	1¼	1¼	0.250	5	**49570**	6
1½	1	¾	0.170	5	**49854**	6
1½	1	1	0.195	5	**49855**	6
1½	1	1½	0.245	5	**49886**	6
1½	1¼	¾	0.205	5	**49874**	6
1½	1¼	1	0.225	5	**49875**	6
1½	1¼	1¼	0.275	5	**49877**	6
1½	1½	½	0.214	5	**49883**	6
1½	1½	¾	0.233	5	**49884**	6
1½	1½	1	0.245	5	**49885**	6
1½	1½	1¼	0.290	5	**49887**	6
1½	1½	1½	0.326	5	**49580**	6
2	1½	¾	0.001	1	**49984**	6
2	1½	1	0.315	1	**49985**	6
2	1½	1¼	0.365	1	**49987**	6
2	1½	1½	0.390	1	**49988**	6
2	2	½	0.309	1	**49993**	6
2	2	¾	0.355	1	**49994**	6
2	2	1	0.373	1	**49995**	6
2	2	1¼	0.405	1	**49997**	6
2	2	1½	0.435	1	**49998**	6
2	2	2	0.500	1	**49590**	6

Adaptadores



Viega PureFlow Press adaptador
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2811NG

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	½	0.119	5	**80527***	4
⅝	¾	0.165	5	**80531**	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho

Modelo 2811ZL

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.101	10	**90506**	6
½	½	0.098	10	**90521**	6
½	¾	0.152	10	**90526**	6
¾	½	0.113	10	**90542**	6
¾	¾	0.160	10	**90541**	6
¾	1	0.283	10	**90546**	6
¾	1¼	0.507	2	**90562**	6
1	¾	0.182	10	**90556**	6
1	1	0.284	10	**90561**	6
1	1¼	0.524	2	**90566**	6
1¼	1¼	0.564	2	**90571**	6
1½	1½	0.683	2	**90581**	6
2	2	1.104	5	**90591**	6



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra

Modelo 2812ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.098	10	**91520**	6
½	¾	0.135	10	**91525**	6
¾	½	0.110	10	**91541**	6
¾	¾	0.141	10	**91540**	6
1	¾	0.166	10	**91545**	6
1	1	0.239	10	**91560**	6
1¼	1¼	0.436	5	**91570**	6
1½	1½	0.511	5	**91580**	6
2	2	0.818	5	**91590**	6



Viega PureFlow Press adaptador Tecnología Smart Connect
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 2813PNG

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	½	0.081	5	**69627**	4
⅝	¾	0.134	5	**69628**	4



Viega PureFlow Press acople de transición Tecnología Smart Connect Zero Lead
- pa. transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Bronce
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Nota
Requiere las herramientas y mordazas de prensado ProPress y PureFlow

Modelo 2813PZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.076	10	**99620**	6
½	¾	0.115	10	**99626**	6
¾	½	0.078	10	**99630**	6
¾	¾	0.115	10	**99640**	6
1	¾	0.136	10	**99645**	6
1	1	0.184	10	**99660**	6
1¼	1	0.236	5	**99665**	6
1¼	1¼	0.287	5	**99670**	6
1½	1½	0.447	5	**99680**	6
2	2	0.723	5	**99690**	6



Viega PureFlow Press adaptador
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2813.5NG

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	¾	0.108	5	**82031***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, hembra tamaño tubería de cobre

Modelo 2813.5ZL

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.062	10	**92006**	6
½	½	0.063	10	**92021**	6
½	¾	0.099	10	**92026**	6
¾	½	0.067	10	**92036**	6
¾	¾	0.113	10	**92041**	6
¾	1	0.176	10	**92045**	6
1	1	0.186	10	**92060**	6
1¼	1¼	0.323	5	**92070**	6
1½	1½	0.436	5	**92080**	6
2	2	0.655	5	**92090**	6



Viega PureFlow Press adaptador
- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Modelo 2813.1NG

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅝	½	0.079	5	**87530***	4
⅝	¾	0.119	5	**87531**	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Press adaptador Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada, espiga

Nota
Necesita una herramienta y una mordaza de prensado ProPress

Modelo 2813.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.064	10	**97520**	6
½	¾	0.094	10	**97525**	6
¾	½	0.079	10	**97535**	6
¾	¾	0.101	10	**97540**	6
¾	1	0.154	10	**97545**	6
1	1	0.175	10	**97560**	6
1¼	1¼	0.305	5	**97570**	6
1½	1½	0.436	5	**97580**	6
2	2	0.696	5	**97590**[1]	6

[1] solo para uso con accesorios de soldadura



Adaptador del manifold (colector) SVC
- pa. conexiones Viega PureFlow Press con salidas de manifolds de SVC
- Bronce
- Conexión prensada, SVC

Modelo 2819NG

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5⁄16	✓	0.140	5	**89407**	4
⅜	✓	0.141	5	**89408**	4
½	✓	0.145	5	**89409**	4
⅝	✓	0.161	5	**89413**	4
¾	✓	0.158	5	**89410**	4



Adaptador de compresión
- Bronce
- Compresión, SVC
- Permite realizar conexiones de compresión Viega PEX con salidas de manifolds de SVC

Componentes
Adaptador, anillo de compresión, tuerca

Modelo 1022SV

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5⁄16	✓	0.214	2	**19007**	4
⅜	✓	0.209	2	**19008**	4
½	✓	0.197	2	**19009**	4
⅝	✓	0.197	2	**19010**	4



Adaptador de compresión
- Bronce
- Compresión, SVC
- Permite realizar conexiones de compresión Viega PEX con salidas de manifolds de SVC

Componentes
Adaptador, anillo de compresión, tuerca, adaptador roscado

Modelo 1022.1SV

P	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	✓	0.371	2	**19011**	4



SVC adaptadores de compresión
- Sólo para cobre tipo L, cobre tipo K, cobre tipo M
- Latón
- SVC
- Permite realizar conexiones de cobre de compresión con salidas de manifold de SVC sin soldadura

Componentes
Tuerca de latón, inserto plástico

Modelo 9438.5SV

d	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	✓	0.321	10	**19306***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



SVC adaptadore
- Bronce
- Rosca macho, SVC

Modelo 1022.6SV

RM	SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	✓	0.140	5	**19109**	4
¾	✓	0.167	5	**19110***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

Acoples



Viega PureFlow Press acople
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2815NG

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	5/16	0.032	5	**83001**	4
5/8	5/8	0.068	5	**83030**	4



Viega PureFlow Press acople Zero Lead
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2815ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.041	10	**93000**	6
1/2	1/2	0.052	10	**93020**	6
3/4	1/2	0.070	10	**93050**	6
3/4	3/4	0.073	10	**93040**	6
1	3/4	0.113	10	**93055**	6
1	1	0.131	10	**93060**	6
1 1/4	1	0.210	5	**93065**	6
1 1/4	1 1/4	0.260	5	**93070**	6
1 1/2	1	0.246	5	**93073**	6
1 1/2	1 1/2	0.317	5	**93080**	6



Viega PureFlow Press acople Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5615

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
3/8	3/8	0.022	25	**49402**	6
1/2	3/8	0.024	25	**49342**	6
1/2	1/2	0.027	25	**49403**	6
3/4	1/2	0.034	25	**49343**	6
3/4	3/4	0.040	25	**49404**	6
1	3/4	0.055	10	**49354**	6
1	1	0.068	10	**49405**	6
1 1/4	3/4	0.101	5	**49347**	6
1 1/4	1	0.112	5	**49357**	6
1 1/4	1 1/4	0.151	5	**49407**	6
1 1/2	3/4	0.118	5	**49348**	6
1 1/2	1	0.133	5	**49358**	6
1 1/2	1 1/4	0.165	5	**49378**	6
1 1/2	1 1/2	0.190	5	**49408**	6
2	1 1/2	0.270	1	**49398**	6
2	2	0.305	1	**49409**	6



Acople
- Latón
- Compresión
- Perfil bajo

Modelo 1030SV

d1	d2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/16	5/16	0.151	10	**19013**	4



SVC acople
- Latón
- Compresión

Componentes
SVC acople, (2) tuercas e insertos

Modelo 1030.1SV

SVC	d1	d2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	1/2	1/2	0.556	1	**19015**	4
✓	5/8	5/8	0.542	1	**19016**	4
✓	3/4	3/4	0.899	1	**19017**	4



Reductor
- pa. conexiones manifold de acero inoxidable a estación de mezcla
- Bronce
- Rosca macho, rosca hembra

Modelo 1003.5SV

RM	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/4	1	0.356	2	**15044**	4



Viega PureFlow Press tapón de prueba
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2856NG

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5/8	0.048	5	**85131**	4



Viega PureFlow Press tapón de prueba Tecnología Smart Connect
- Polímero
- Conexión prensada

Modelo V5656

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	0.011	25	**49722**	6
½	0.015	25	**49723**	6
¾	0.022	25	**49744**	6
1	0.038	10	**49765**	6
1¼	0.082	5	**49770**	6
1½	0.095	5	**49780**	6
2	0.154	1	**49790**	6



Cinta para aislamiento y protección
- pa. envolver accesorios de PureFlow Press en losa
- Silicona

Modelo 2890.4US

W [in]	L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	10	0.120	1	**15320**	4




Niple de expansión
- pa. conectar los manifolds de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.922

RM1	RM2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	1	0.312	2	**15186**	4


Manifolds



Manifold
- Incluye purgador de aire Modelo 2878.914, válvula de purga Modelo 2878.915, válvula del caudalímetro de suministro Modelo 2878.920, válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado

Modelo 2804

Salida(s)	SVC	Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	✓	1¼	1	5.142	1	**16030**	4
3	✓	1¼	1	5.587	1	**16031**	4
4	✓	1¼	1	6.687	1	**16032**	4
5	✓	1¼	1	6.687	1	**16033**	4
6	✓	1¼	1	8.351	1	**16034**	4
7	✓	1¼	1	9.202	1	**16035**	4
8	✓	1¼	1	10.097	1	**16036**	4
10	✓	1¼	1	11.935	1	**16038**	4
12	✓	1¼	1	13.751	1	**16040**	4



Manifold
- Incluye purgador de aire Modelo 2878.914, válvula de purga Modelo 2878.915, válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado

Modelo 2879

Salida(s)	SVC	Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	✓	1¼	1	4.417	1	**16400**	4
3	✓	1¼	1	5.217	1	**16401**	4
4	✓	1¼	1	6.068	1	**16402**	4
5	✓	1¼	1	6.947	1	**16403**	4
6	✓	1¼	1	7.798	1	**16404**	4
7	✓	1¼	1	8.576	1	**16405**	4
8	✓	1¼	1	9.711	1	**16406**	4
10	✓	1¼	1	11.421	1	**16408**	4
12	✓	1¼	1	12.975	1	**16410**	4



Conjunto de válvula esférica manifold
- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Conexión de unión, rosca hembra

Componentes

Incluye (1) válvula esférica con manija roja y (1) válvula esférica con manija azul.

Modelo 2877.2

Unión	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	1	1.802	1	**15056**	4



Conjunto expansión manifold
- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, conjunto de válvula esférica manifold Modelo 2877.2
- Acero inoxidable
- Conexión de unión, rosca hembra

Componentes
(2) adaptador 1¼“ MPT x 1“ MPT, (2) juntas, (2) niples de expansión

Modelo 2877.5

d	Unión	RH	Salida(s)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	1¼	1	1	2.409	1	**16430**	4



Conjunto expansión manifold
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones conjunto de válvula esférica manifold Modelo 2877.2, manifold Modelo 2879
- Acero inoxidable
- Conexión de unión, rosca hembra

Componentes
(2) adaptador 1¼“ MPT x 1“ MPT, (2) juntas, (2) niples de expansión

Modelo 2877.4

d	Unión	RH	Salida(s)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	1¼	1	1	2.288	1	**16431**	4



Tapa de salida manifold
- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- SVC

Componentes
Junta EPDM

Modelo 2856.7

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.042	2	**15054**	4



Conector final manifold
- pa. manifold de acero inoxidable
- Latón niquelado
- Rosca macho

Componentes
Junta EPDM

Modelo 2856.6

RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	0.149	2	**15053**	4




Manifold
- Incluye válvula de cierre/balanceo Modelo 2834.7US
- Cobre tipo L
- Conexión de entrada de soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Componentes
Válvulas de latón

Modelo 2834.9US

Salida(s)	d	P	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
12	1½	⅝	32	14.116	1	**17223**	4
12	1½	¾	32	13.906	1	**17224**	4
12	2	⅝	45	16.295	1	**17204**	4
12	2	¾	45	15.721	1	**17205**	4



Manifold
- Incluye válvula de cierre Modelo 2834.6US
- Cobre tipo L
- Conexión de entrada de soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Componentes
Válvulas de latón

Modelo 2834.8US

Salida(s)	d	P	GPM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
12	1½	⅝	32	10.297	1	**17221**	4
12	1½	¾	32	10.027	1	**17222**	4
12	2	⅝	45	12.496	1	**17202**	4
12	2	¾	45	11.917	1	**17203**	4



Manifold
Sin válvulas
- Cobre tipo L
- Soldadura

Modelo 2835US

Salida(s)	d1	d2	GPM	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
3	1	½	13	0.500	2	**17141**[1]	4
18	1½	¾	32	6.063	2	**17120**	4
18	2	¾	45	9.067	2	**17100**	4

[1] cabezal de cobre de entrada hembra y salida macho



Tapa de cierre
- pa. utilizar con manifolds de cobre
- Cobre tipo L
- Hembra tamaño tubería de cobre, rosca hembra

Nota
FTP de ½“ en el sistema de derivación (válvula de purga) y FPT de ⅛“ para ventilación de aire automática.

Modelo 2834.5US

C	RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1½	½	⅛	0.665	1	**17125**	4
2	½	⅛	0.750	1	**17106**	4



Abrazadera manifold
- pa. utilizar con manifolds de cobre
- Acero galvanizado

Modelo 2878.927

d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
2	0.545	1	**17107**	4



Gabinete para manifold
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879
- Acero galvanizado, con revestimiento de epoxi en polvo

Modelo 2879.6US

W [in]	H [in]	D [in]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
21	30	4½	25.993	1	**15800**	4
27	30	4½	31.991	1	**15801**	4
45	30	4½	45.987	1	**15802**	4



Conjunto de cierre
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones gabinete para manifold Modelo 2879.6US

Componentes
(2) llaves

Nota
La pieza 15802 requiere dos cierres.

Modelo 2857.7US

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.119	1	**15217**	4

Controles



Control de calefacción básico
- pa. control de la temperatura del agua del sistema basado en reinicio exterior
- Modulación del control de la válvula mezcladora, activación de la caldera

Componentes
Sensor de suministro, sensor exterior

Modelo 2871.0US

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	2.488	1	**16015**	4



Control Wi-Fi de derretimiento de nieve
- pa. utilizar con el sensor de nieve/hielo y la carcasa del sensor de nieve/hielo, sensor de losa y sensor aéreo de nieve, o solo con el sensor de losa
- Aplicación móvil para iOS y Android, predicción automática de tormentas a través de los datos meteorológicos, actualizaciones de software a través de la nube, zonificación (prioridad, seguimiento)

Componentes
Microcontrolador, sensor exterior, dos sensores universales
Modelo 2872.5US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	4.284	1	**17014**	4



Sensor interior
- Utilizar con control de calefacción básico Modelo 2871.0US

Modelo 2871.2US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.108	1	**16016**	4



Sensor exterior múltiple
- pa. hasta (4) controles de calefacción básicos para compartir un solo sensor exterior
- Utilizar con control de calefacción básico Modelo 2871.0US

Componentes
Termistor de 10kΩ
Modelo 2871.3US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.009	1	**16020***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Control de zona
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvulas de zona Modelo 2837.1US, 2837.2US, 2837.3US, termostato digital Modelo 2874.5US, cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Centro de cableado de la zona y conmutación

Componentes
Placa de circuitos, transformador 24 VCA
Modelo 2874.7US

Zonas	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	3.632	1	**18060**	4
6	5.653	1	**18062**	4



Relé de bomba y caldera

Componentes
Suministro 120 VAC, transformador 24 VCA, controlar bomba y salidas de contacto de la caldera con la señal de entrada seca o alimentada
Modelo 2876.0US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.779	1	**18033***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Termostato digital
- pa. detección de temperatura en el piso y/o ambiente
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona Modelo 2874.7US, cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Recaída ajustable, controla hasta (4) bombas sumergibles pequeñas, límite alto o bajo de protección

Modelo 2874.5US

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	0.250	1	**18050**	4



Sensor de piso
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital Modelo 2874.5US
- 10KΩ

Modelo 2874.6US

L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
10	0.139	1	**18051**	4



Cabezal motorizado
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, termostato digital Modelo 2874.5US, control de zona Modelo 2874.7US, manifold Modelo 2879

Modelo 2877.7

Alambre	V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	24 V AC	0.300	1	**15070**	4
4	24 V AC	0.350	1	**15069**	4



Cabezal motorizado
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879

Modelo 2877.8

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0–10VDC	0.350	1	**15068**	4



Sensor de losa
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones Carcasa del sensor de losa Modelo 2865.3US
- Pieza de repuesto para control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US

Modelo 2875.8US

L [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
65	4.088	1	**17016**	4



Carcasa del sensor de losa
- Pieza de repuesto para control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US

Modelo 2865.3US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.739	1	**17017**	4



Depósito del sensor
- pa. sensor de temperatura de la carcasa
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de calefacción básico Modelo 2871.0US
- Encaja en el enlace de soldar o accesorio Viega ProPress

Modelo 2801.4US

Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.090	1	**12128**	4



Sensor exterior
- Pieza de repuesto para control de calefacción básico Modelo 2871.0US, control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US
- Plástico

Componentes
Termistor de 10kΩ
Modelo 2871.4US

Temp (F) [°F]	W [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
-60–140	1½	0.088	1	**16017**	4



Sensor universal
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones depósito del sensor Modelo 2801.4US, control de calefacción básico Modelo 2871.0US, control Wi-Fi de derretimiento de nieve Modelo 2872.5US
- Sensor de 10KΩ

Modelo 2870.9US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.020	1	**16018***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Actuador Proporcional
- pa. control de la válvula desviadora del sistema de control digital directo (DDC)
- De modulación y ajustable

Modelo 2877.81

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
0–10VDC	0.565	1	**18027***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

Paneles, Placas, Rieles y Tapetes



Viega Viega Climate Panel Ensamblado
- pa. Viega Barrier PEX5⁄16“
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405
- Madera, aluminio

Componentes
Madera contrachapada con refuerzo de aluminio
Modelo 2810US

L [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	2.794	10	**14021**	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas




Viega Viega Climate Panel Ensamblado Ensamblado
- pa. Viega Barrier PEX5⁄16“
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405
- (6) paneles con bisagras

Componentes
Madera contrachapada con refuerzo de aluminio
Modelo 2810.2US

L [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	15.995	1	**14025**	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Panel cambio de dirección en U
- pa. Viega Barrier PEX5⁄16“
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11400, 11405

Componentes
Madera contrachapada con refuerzo de aluminio
Modelo 2810.1US

L [in]	W [in]	Espaciado [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
48	7	7	2.799	10	**14035**	4

Espaciado = Espaciado en pulgadas



Viega rapid grid
- pa. Viega Barrier PEX de ½ „, ⅜“, ⅝“, Viega FostaPEX de ½‘‘
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11415, 11418, 11425, 11427, 11428, 11430, 11435, 11436, 11440, 11445, 11450
- Poliestireno de alto impacto
- Sistema de fijación de rejilla

Modelo 2857.2US

L [ft]	W [ft]	H [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	2	2⅞	2.939	8	**15216**	4



Climate Trak
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX pieza 11415, 11418, 11425, 11427, 11428, 11430, 11435, 11436, 11440
- Aluminio extruido pesado
- Orificios pre-perforados

Modelo 2857.1US

L [ft]	W [in]	d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
4	3½	⅜	1.150	20	**15209**	4
4	3½	½	1.150	20	**15210**	4



Viega Climate Mat
- pa. en aplicaciones de losa
- !
- Prediseñado

CAN/ULC S101, CAN/ULC S102.2

Modelo 2809.1US

d	CAC	Lazo	Circuito	W [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	6	6	6	6	0.688	1	**18150**	4
½	9	4	4	6	0.458	1	**18151**	4
½	6	6	3	6	0.688	1	**18154**	4
½	6	6	2	6	0.688	1	**18155**	4
½	9	4	2	6	0.458	1	**18156**	4
⅝	9	4	2	6	0.635	1	**18157**	4
⅝	9	4	4	6	0.635	1	**18160**	4
⅝	6	6	2	6	0.952	1	**18185**	4
⅝	6	6	4	6	0.952	1	**18186**	4
⅝	6	6	6	6	0.952	1	**18187**	4

CAC = Centro a Centro



Viega Climate Mat
- pa. en aplicaciones de losa
- !
- Prediseñado

CAN/ULC S101, CAN/ULC S102.2

Modelo 2809.2US

d	CAC	Lazo	Circuito	W [ft]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	9	3	3	5	0.344	1	**18158**	4
½	12	3	3	5	0.344	1	**18152**	4
⅝	12	3	3	5	0.476	1	**18159**	4

CAC = Centro a Centro

Equipo Mezclador



Estación de mezclado Realzado
- pa. modulación de la temperatura de suministro
- 7 ajustes, el diseño del motor de imán permanente reduce consumo de energía en un 50%

Componentes

Válvulas esféricas de aislamiento, abrazadera de montaje, cavidad sensor de temperatura de suministro

Modelo V1203.0

Conexiones	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
ProPress	18.154	1	**12152**	4



Bloque de mezcla hidrónica
- Circulador, control, válvula mezcladora

Componentes

Circulador de 3 velocidades, control, respiradero, accesorios adaptadores, abrazadera y dos sensores

Modelo 2887.3

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	8.488	1	**56160**	4

Válvulas



Válvula mezcladora
Tres vías
- Rosca hembra
- Regula la temperatura de fluidos suministrados de la fuente al sistema, control manual o eléctrico

Modelo 2876.3US

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.963	1	**20080**	4
1	1.439	1	**20081**	4
1¼	2.233	1	**20082**	4
1½	3.672	1	**20083**	4
2	5.142	1	**20084**	4



Nuevo

Válvula de desvío y mezcla, de tres vías
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable, aplicación con gases combustibles
- Bronce
- BSP macho

Componentes
Válvula de desvío y mezcla, de tres vías, Piezas de cola Viega ProPress con elementos selladores EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2976.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½		1	**87420**	8
¾	¾		1	**87425**	8
1	1		1	**87430**	8
1¼	1¼		1	**87435**	8
1½	1½		1	**87440**	8
2	2		1	**87445**	8



Viega ProPress extensión de desagüe
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. utilizar con tubería ASTM B88 y B75
- Bronce
- Conexión prensada, unión hembra BSP

Componentes
Elemento sellador de EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2957ZL

P	F BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1	0.220	1	**79800**	8
¾	1	0.248	1	**79805**	8
1	1	0.304	1	**79810**	8
1	1¼	0.386	1	**79815**	8



Válvula de cierre
- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.6US

C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.252	10	**17260**	4
¾	⅝	0.434	10	**17261**	4
¾	¾	0.424	10	**17262**	4



Válvula de cierre/balanceo
- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.7US

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.514	10	**17263**	4
⅝	¾	0.739	10	**17264**	4
¾	¾	0.725	10	**17265**	4



Válvulas de zona
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona Modelo 2874.7US
- Bronce
- Soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.1US

V	C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.479	1	**17230**	4
24	1	1	2.422	1	**17231**	4



Válvulas de zona
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital Modelo 2874.5US, control de zona Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2837.2US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.527	1	**17232**	4
24	1	1	2.488	1	**17233**	4



Válvulas de zona
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital Modelo 2874.5US, control de zona Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.3US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.499	1	**17234**	4
24	1	1	2.513	1	**17235**	4



Muelle de la válvula de retención
- pa. prevención de la circulación por gravedad o contraflujo
- Latón
- Rosca hembra
- Instalación horizontal o vertical, de metales no ferrosos

Modelo 2873.4US

RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.255	1	**20201**	4
¾	¾	0.400	1	**20202**	4
1	1	0.562	1	**20203**	4
1¼	1¼	0.800	1	**20204**	4
1½	1½	1.100	1	**20205**	4



Válvula de retorno
- pa. manifolds de latón de 1“
- Latón
- Rosca macho

Modelo 2887.2

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.168	1	**15005***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias

Accesorios



Conjunto de presurización de sistema
- pa. prueba de presión
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones manifold Modelo 2804, 2879, estación de mezclado realzado Modelo V1203.0

Componentes

(1) manómetro, (2) reductor 1¼“ MPT x 1“ FPT, (2) tapón de prueba de 1“ MPT, (1) rosca macho manguera x adaptador SVC

Modelo 2873.5US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.898	1	**21210**	4



Conjunto termómetro con cinta de fijación
- Se puede soldar

Componentes

Medidor, resorte de montaje, pasta de transferencia de calor

Modelo 2810.3US

d	Temp (F) [°F]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	32–250	0.260	1	**15055**	4



Conjunto de brida
Componentes
(2) bridas, (2) elementos selladores, (4) tuercas, (4) pernos
Modelo 2881.9US

d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1	2.209	1	**16209**	4



Válvula de purga
- pa. manifolds de latón de 1 ½“ y 1“
- Latón
- Rosca Tubo Nacional (NPT), conexión de manguera

Modelo 1069SV

NPT	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
½	0.234	1	**15032***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Respiradero
- pa. manifolds de latón de 1 ½“ y 1“
- Latón

Componentes
Respiradero, purgador de aire
Modelo 1028SV

RM	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
⅜	0.476	1	**15033**	4



SVC adaptadore
- pa. adaptación de conexiones de 16 mm PEX a SVC
- Latón

Modelo 2876.4US

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.196	10	**19412**	4



Anillo adaptador
- pa. manifold de acero inoxidable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones cabezal motorizado Modelo 2877.7
- Plástico

Modelo 2899.1

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.020	1	**15066**	4

Piezas de repuesto



Tapa del medidor de flujo
- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804
- Plástico

Modelo 2878.910

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.015	1	**15171**	4



Tapón del cierre de retorno
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Plástico

Modelo 2878.921

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.020	1	**16432***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Termómetro de sustitución manifold
- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804

Modelo 2878.913

Temp (F) [°F]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
32–176	0.090	1	**15175**	4



Purgador de aire
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho
- Manual

Modelo 2878.914

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.090	1	**15176**	4



Válvula de purga
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo, contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.915

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.330	1	**15177**	4



Asiento de la válvula de retorno Largo
- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.916

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.200	1	**15178**	4



Asiento de la válvula de retorno Corto
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/balanceo
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.917

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.125	1	**15179**	4



Asiento de la válvula de suministro
- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho, SVC

Modelo 2878.918

SVC	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	0.155	1	**15180**	4



Válvula de retorno
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo, contadores de caudal/cierre/ balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Latón

Modelo 2878.919

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.200	1	**15181**	4



Válvula de compensación del cierre de suministro
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2879
- Latón niquelado
- Rosca macho

Modelo 2878.924

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.160	1	**15182**	4



Válvula del caudalímetro de suministro
- pa. contadores de caudal/cierre/balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804
- Latón niquelado
- Rosca macho
- Mirilla de plástico transparente

Modelo 2878.920

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.200	1	**15184**	4



Junta de entrada
- pa. manifold de acero inoxidable de cierre/ balanceo, contadores de caudal/cierre/ balanceo del manifold de acero inoxidable
- Pieza de repuesto para manifold Modelo 2804, 2879
- Goma

Modelo 2878.923

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.013	2	**15170**	4



Asiento de la válvula
- pa. manifold de latón Stadler de suministro y retorno
- Latón
- Rosca macho

Modelo 2876.7US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.140	1	**13267***	4

* = Disponible hasta agotar las existencias



Accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidrónica #1
- pa. reemplazo del accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidrónica #1
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota
Ordene la junta y junta tórica por separado

Modelo 2887.31

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.064	1	**56162**	4



Accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #2
- pa. reemplazo del accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #2
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota
Ordene la junta y junta tórica por separado
Modelo 2887.32

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.085	1	**56163**	4



Accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #3
- pa. reemplazo del accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Plástico

Nota
Ordene la junta y junta tórica por separado
Modelo 2887.33

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.085	1	**56164**	4



Junta de bloque de mezcla hidrónica
- pa. accesorios 1-3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3, accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidrónica #1 Modelo 2887.31, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #2 Modelo 2887.32, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #3 Modelo 2887.33
- Goma

Modelo 2887.30

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.002	1	**56165**	4



Junta tórica de bloque de mezcla hidrónica
- pa. accesorios 1-3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3, accesorio de alimentación de bloque de mezcla hidrónica #1 Modelo 2887.31, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #2 Modelo 2887.32, accesorio de entrega de bloque de mezcla hidrónica #3 Modelo 2887.33
- Goma

Modelo 2887.37

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.002	1	**56169**	4



Clip
- pa. utilizar con accesorios de bloque de mezcla hidrónica 1-3
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Aluminio

Modelo 2887.38

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.009	1	**56170**	4



Sensor T & P para bloque de mezcla hidrónica
- pa. utilizar con el anillo tórico del sensor T & P
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3

Nota
Ordenar anillo tórico del sensor T & P por separado
Modelo 2887.34

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.053	1	**56166**	4



Junta tórica para sensor T & P de bloque de mezcla hidrónica
- pa. sensor T & P
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3, Sensor T & P para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.34

Modelo 2887.35

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.001	1	**56167**	4



Bloque de terminal
- pa. utilizar con bloque de mezcla hidrónica
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Plástico

Modelo 2887.4

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	0.029	1	**56173**	4




Circulador
- pa. utilizar con bloque de mezcla hidrónica
- Pieza de repuesto para bloque de mezcla hidrónica Modelo 2887.3
- Hierro fundido

Modelo 2887.41

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	3.434	1	**56174**	4

Válvulas

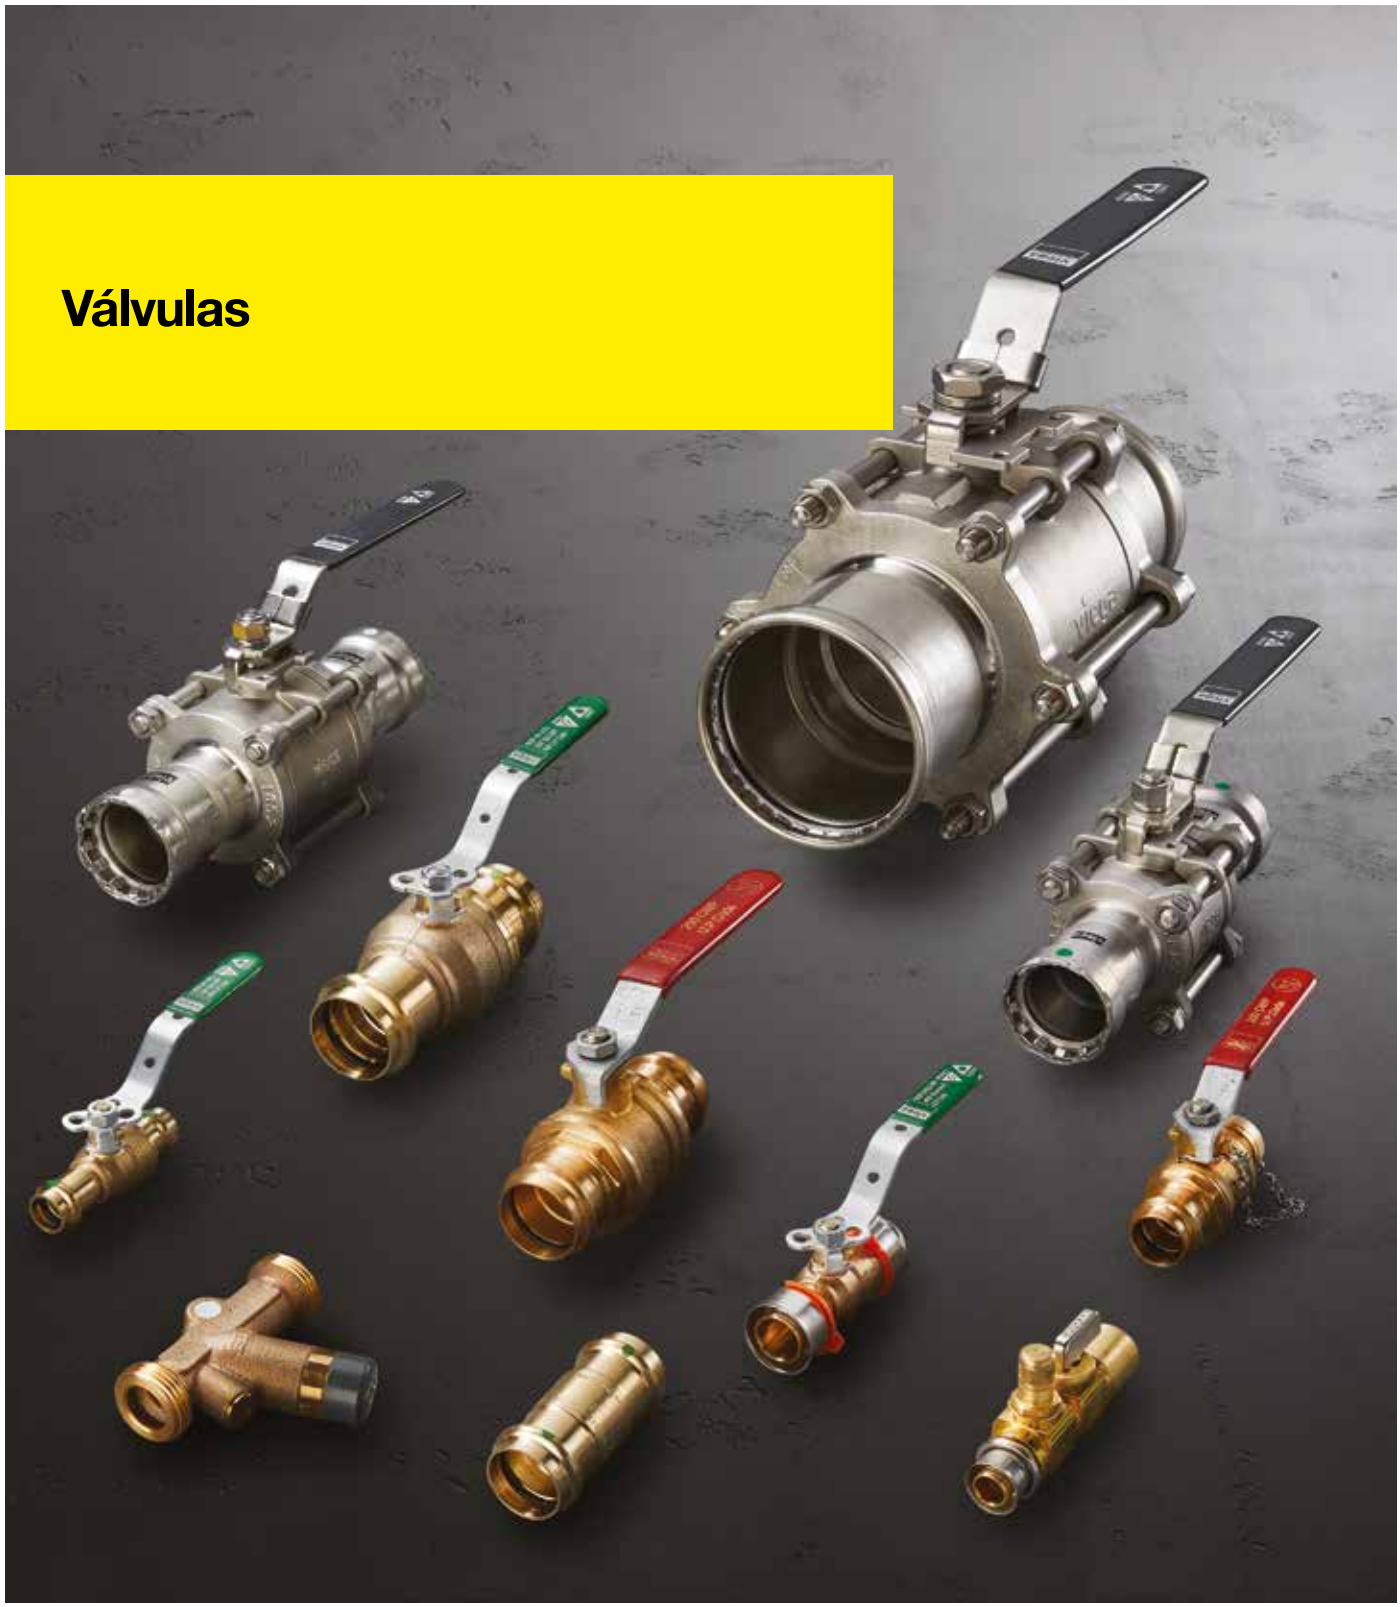

viega

Válvulas

Viega ofrece válvulas de cierre para respaldar instalaciones de sistemas de ProPress, MegaPress o PureFlow. Ya sea para agua potable, sistemas mecánicos o aplicaciones de gas, Viega tiene una válvula para casi cualquier aplicación, en una gama de dimensiones de ½" a 4". Al igual que los accesorios de Viega, las válvulas cuentan con tecnología Smart Connect para ofrecer a los instaladores una mayor seguridad a la hora de realizar conexiones seguras. !

CARACTERÍSTICAS

- Múltiples soluciones de sistemas y conexión
- bola de acero inoxidable 316
- Múltiples opciones de accesorios
- Disponible con elementos selladores de EPDM, FKM o HNBR
- Tecnología Smart Connect
- Instalación en minutos: hasta un 80 % más rápido que con métodos convencionales
- Misma herramienta para la instalación de las válvulas esféricas y los accesorios
- No se necesitan llamas, supervisión contra incendios o permisos para trabajos en

ZERO LEAD

Zero Lead identifica los productos de Viega que cumplen con los requisitos de productos libres de plomo de NSF 61-G mediante ensayos según NSF/ ANSI 372 (contenido medio de plomo medido del 0,25 % como máximo).

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado. Un punto verde indica un elemento de sellado de EPDM Un punto blanco indica un elemento de sellado de FKM. Un punto amarillo indica un elemento de sellado de HNBR.

Índice

Válvulas de esféricas 190
Válvulas esféricas para gas 194
Válvulas esféricas de 3 piezas 195
Válvulas de retención 197
Colador de válvula 198
Válvulas de mariposa 198
Válvulas de equilibrado 199
Válvulas de cierre 201
Hidrantes de pared 202
Válvulas de ducha 202
Válvulas de calefacción 203
Accesorios 204

Válvulas de esféricas



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavable

Modelo 2971.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.463	1	**79920**	8
¾	¾	0.659	1	**79925**	8
1	1	0.992	1	**79930**	8
1¼	1¼	1.512	1	**79935**	8
1½	1½	2.438	1	**79940**	8
2	2	3.910	1	**79950**	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de EPDM, esfera de latón cromada, manija metálica con cerradura

Modelo 2971.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	8.706	1	**78300**	8
3	3	11.990	1	**78305**	8
4	4	17.963	1	**78310**	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM

Modelo 2971.3ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.458	1	**79923**	8
¾	¾	0.648	1	**79928**	8
1	1	1.014	1	**79933**	8
1¼	1¼	1.508	1	**79938**	8
1½	1½	2.365	1	**79943**	8
2	2	3.901	1	**79948**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo, opción de drenaje

Componentes
Elementos selladores de EPDM, bola de acero inoxidable

Modelo 2975.3ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.628	1	**87845**	8
¾	¾	0.902	1	**87850**	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo

Componentes
Manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable, elemento sellador de EPDM

Modelo 2971.4ZL

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.463	1	**79970**	8
¾	¾	0.630	1	**79975**	8
1	1	1.031	1	**79980**	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de manguera
- Puerto completo

Componentes
Manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable, elemento sellador de EPDM
Nota
Rosca NH (manguera)
Modelo 2971.6ZL

P	Conex. Manguera	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	¾	0.549	1	**79875**	8
¾	¾	0.719	1	**79876**	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2973

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.595	1	**24000**	8
¾	¾	0.945	1	**24005**	8
1	1	1.390	1	**24010**	8
1¼	1¼	2.199	1	**24015**	8
1½	1½	3.049	1	**24020**	8
2	2	5.234	1	**24025**	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo

Componentes
Elemento sellador de EPDM
Modelo 2973.1

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.580	1	**24030**	8
¾	¾	0.910	1	**24035**	8
1	1	1.430	1	**24040**	8



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, conexión de manguera
- Puerto completo

Componentes
Elemento sellador de EPDM, manija metálica con cerradura
Nota
Rosca NH (manguera)
Modelo 2973.3

P	Conex. Manguera	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	¾	0.695	1	**24090**	8
¾	¾	0.992	1	**24095**	8



Viega ProPress 316 válvula esférica
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM
Modelo 4070

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.714	1	**81080**	9
¾	¾	0.943	1	**81085**	9
1	1	1.322	1	**81090**	9
1¼	1¼	2.244	1	**81095**	9
1½	1½	3.496	1	**81100**	9
2	2	5.400	1	**81105**	9



Viega MegaPress válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón

Componentes
Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica con cerradura
Modelo 4870

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.807	1	**28915**	12
¾	1.115	1	**28920**	12
1	1.750	1	**28925**	12
1¼	2.759	1	**28930**	12
1½	3.778	1	**28935**	12
2	5.847	1	**28940**	12



Viega MegaPress FKM válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón

Componentes
Bola de acero inoxidable, elementos selladores de FKM, manija metálica con cerradura
Modelo 5970

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.818	1	**28945**	12
¾	1.109	1	**28950**	12
1	1.757	1	**28955**	12
1¼	2.777	1	**28960**	12
1½	3.795	1	**28965**	12
2	5.863	1	**28970**	12



Nuevo

Viega MegaPress FKM válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero carbón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de FKM, manija metálica con cerradura
Modelo 5970XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.954	1	**86790**	12
3	3	24.685	1	**86795**	12
4	4	36.146	1	**86800**	12



Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304

Componentes
Elementos selladores de FKM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304
Modelo 4170

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.760	1	**29005**	12
¾	1.031	1	**29010**	12
1	1.730	1	**29015**	12
1¼	2.729	1	**29020**	12
1½	3.621	1	**29025**	12
2	5.532	1	**29030**	12



Nuevo

Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 10 a Sch. 40
- Acero inoxidable 304
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable, elementos selladores de FKM
Modelo 4170XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	15.428	1	**86820**	12
3	3	20.718	1	**86825**	12
4	4	39.231	1	**86830**	12



Viega MegaPress 316 válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero inoxidable 316

Componentes
Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304

Modelo 5170

P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.774	1	**28975**	14
¾	1.031	1	**28980**	14
1	1.730	1	**28985**	14
1¼	2.729	1	**28990**	14
1½	3.626	1	**28995**	14
2	5.554	1	**29000**	14



Nuevo

Viega MegaPress 316 válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 10 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de EPDM, manija metálica con cerradura, bola y vástago de acero inoxidable

Modelo 5170XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.073	1	**86805**	12
3	3	23.362	1	**86810**	12
4	4	35.264	1	**86815**	12



Nuevo

Viega PureFlow Press válvula esférica Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de EPDM, bola de acero inoxidable

Modelo 2870ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1	1	0.542	27	**98200**	6
1¼	1¼	0.730	27	**98201**	6
1½	1½	1.199	5	**98202**	6
2	2	2.114	5	**98203**	6



Nuevo

Viega PureFlow Press válvula esférica Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Latón
- Conexión prensada
- Opción de drenaje, puerto completo

Componentes
Elemento sellador de EPDM, bola de acero inoxidable

Modelo 2875ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½		1	**87910**	6
¾	¾		1	**87915**	6



Nuevo

Viega PureFlow Crimp válvula esférica Tecnología Smart Connect Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, conexión de engarce
- Puerto completo

Componentes
Elementos selladores de EPDM, bola de acero inoxidable

Modelo 2882.2ZL

tamaño de válvula (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.467	1	**87885**	6
¾	0.553	1	**87890**	6
1	0.986	1	**87895**	6



Viega PureFlow Press válvula esférica Zero Lead
- Latón
- Conexión prensada

Modelo 2842.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.195	10	**94521**	6
¾	¾	0.393	10	**94541**	6



Viega PureFlow Press válvula Zero Lead
- pa. manifolds de cobre, transición entre Viega PureFlow Press y Viega ProPress
- Latón
- Conexión prensada, espiga

Nota
Necesaria una herramienta ProPress de ½“ y una mordaza de prensado

Modelo 2842.1ZL

P	FTG (CTS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.288	10	**95002**	6



Viega PureFlow Crimp válvula de cierre Recta Zero Lead
- Latón
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta, puerto completo

Modelo V5037ZL

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.257	10	**46031**	2
¾	¾	0.395	10	**46044**	2
1	1	0.643	10	**46060**	2



Viega PureFlow Crimp válvula esférica Zero Lead
- Latón cromado
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta, puerto completo

Componentes
Manija metálica con cerradura

Modelo V5023ZL

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.258	10	**46021***	2

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega PureFlow Crimp válvula
- PolyAlloy
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Modelo V5236

Engarce1	Engarce2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.066	10	**43030**	3
¾	¾	0.080	10	**43040**	3

Válvulas esféricas para gas



Viega MegaPressG válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.844	1	**30600**	12
¾	¾	1.124	1	**30605**	12
1	1	1.757	1	**30610**	12
1¼	1¼	2.704	1	**30615**	12
1½	1½	3.678	1	**30620**	12
2	2	5.704	1	**30625**	12



Nuevo

Viega MegaPressG válvula esférica Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Acero carbón
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de HNBR, manija metálica con cerradura

Modelo 6675XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	18.840	1	**86840**	
3	3	21.599	1	**86845**	
4	4	40.113	1	**86850**	



Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, rosca hembra

Componentes
Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura
Modelo 6675.1

P	RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.694	1	**30630**	12
¾	¾	0.950	1	**30635**	12
1	1	1.569	1	**30640**	12
1¼	1¼	2.369	1	**30645**	12
1½	1½	3.346	1	**30650**	12
2	2	5.279	1	**30655**	12



Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, rosca macho

Componentes
Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura
Modelo 6675.2

P	RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.732	1	**30660**	12
¾	¾	0.987	1	**30665**	12
1	1	1.737	1	**30670**	12
1¼	1¼	2.557	1	**30675**	12
1½	1½	3.449	1	**30680**	12
2	2	5.400	1	**30685**	12



Viega MegaPressG válvula esférica
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Bronce, acero carbón
- Conexión prensada, junta esmerilada

Componentes
Elemento sellador de HNBR, manija metálica con cerradura
Modelo 6675.3

P	JE	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.281	1	**30690**	12
¾	¾	1.847	1	**30695**	12
1	1	2.517	1	**30700**	12
1¼	1¼	4.432	1	**30705**	12
1½	1½	5.248	1	**30710**	12
2	2	8.435	1	**30715**	12

JE = junta esmerillada

Válvulas esféricas de 3 piezas



Nuevo

Viega ProPress válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- Puerto completo

Componentes
Elemento sellador de EPDM, bola de acero inoxidable, manija de cierre 304
Modelo 2972.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.653	1	**87275**	8
¾	¾	2.061	1	**87280**	8
1¼	1¼	4.871	1	**87290**	8
1½	1½	6.500	1	**87295**	8
1	1	2.662	1	**87285**	8
2	2	8.706	1	**87300**	8



Viega ProPress 304 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubería inoxidable Viega ProPress
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304, manija metálica con cerradura
Modelo 4370.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.433	1	**85132**	9
1	1	2.799	1	**85134**	9
1¼	1¼	3.714	1	**85136**	9
1½	1½	5.298	1	**85137**	9
2	2	7.780	1	**85138**	9



Viega MegaPress válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304
Modelo 4875.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.772	1	**28500**	12
¾	¾	3.388	1	**28501**	12
1	1	3.747	1	**28502**	12
1¼	1¼	7.066	1	**28503**	12
1½	1½	8.816	1	**28504**	12
2	2	8.763	1	**28505**	12



Viega MegaPress FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304
Modelo 5975.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	2.085	1	**86400**	12
¾	¾	3.570	1	**86405**	12
1	1	4.919	1	**86410**	12
1¼	1¼	5.715	1	**86415**	12
1½	1½	8.441	1	**86420**	12
2	2	8.739	1	**86425**	12



Viega MegaPress FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 10 a Cedula 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero carbón
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304
Modelo 5975.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.191	1	**86680**	12
3	3	23.296	1	**86685**	12
4	4	40.554	1	**86690**	12



Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 5 a Sch. 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304
Modelo 4175.8

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	2.711	1	**86500**	14
¾	¾	3.443	1	**86505**	14
1	1	4.573	1	**86510**	14
1¼	1¼	7.159	1	**86515**	14
1½	1½	9.336	1	**86520**	14
2	2	8.816	1	**86525**	14



Viega MegaPress 304 FKM válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 10 a Sch. 40
- Válvula de acero inoxidable 316/extremidades de prensa de acero inoxidable 304
- Conexión prensada

Componentes
Elementos selladores de FKM, manija de cierre 304
Modelo 4175.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.191	1	**86650**	14
3	3	23.252	1	**86655**	14
4	4	40.113	1	**86660**	14



Viega MegaPress 316 válvula esférica de 3 piezas
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con tubos de acero inoxidable Sch. 10 a Sch. 40
- Acero inoxidable 316
- Conexiones prensadas

Componentes
Elementos selladores de EPDM, manija de cierre 304
Modelo 5175.8XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	12.761	1	**86665**	14
3	3	25.126	1	**86670**	14
4	4	40.113	1	**86675**	14

Válvulas de retención



Nuevo

Viega ProPress válvula de retención oscilante
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- En línea

Componentes
Sello para el asiento de la válvula PTFE
Modelo 2974.2ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½		1	**87170**	8
¾	¾		1	**87175**	8
1	1		1	**87180**	8
1¼	1¼		1	**87185**	8
1½	1½		1	**87190**	8
2	2		1	**87195**	8



Viega ProPress válvula de retención
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- En línea

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 2974ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.180	1	**79035**	8
¾	¾	0.280	1	**79040**	8
1	1	0.454	1	**79045**	8
1¼	1¼	0.639	1	**79050**	8
1½	1½	0.961	1	**79055**	8
2	2	1.873	1	**79060**	8



Nuevo

Viega MegaPress 316 válvula de retención
Tecnología Smart Connect
- Acero inoxidable 316
- Conexión prensada
- En línea

Componentes
Elementos selladores de EPDM
Modelo 5174

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.441	1	**29050**	14
¾	¾	0.615	1	**29055**	14
1	1	1.117	1	**29060**	14
1¼	1¼	1.798	1	**29065**	14
1½	1½	2.103	1	**29070**	14
2	2	3.399	1	**29075**	14



Muelle de la válvula de retención
- pa. prevención de la circulación por gravedad o contraflujo
- Latón
- Rosca hembra
- Instalación horizontal o vertical, de metales no ferrosos

Modelo 2873.4US

RH1	RH2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.255	1	**20201**	4
¾	¾	0.400	1	**20202**	4
1	1	0.562	1	**20203**	4
1¼	1¼	0.800	1	**20204**	4
1½	1½	1.100	1	**20205**	4

Colador de válvula



Nuevo

Viega ProPress filtro en Y Zero Lead Tecnología Smart Connect
- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Modelo 2981.1ZL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.545	1	**87230**	8
¾	¾	0.781	1	**87235**	8
1	1	1.211	1	**87240**	8
1¼	1¼	1.879	1	**87245**	8
1½	1½	2.703	1	**87250**	8
2	2	3.746	1	**87255**	8



Nuevo

Viega ProPress filtro en Y Tecnología Smart Connect
- pa. instalación de agua potable
- No apta para instalaciones de gas
- Latón
- Conexión prensada
- Malla 20

Componentes
Elementos selladores de EPDM

Modelo 2981.1XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	17.000	1	**87260**	8
3	3	17.640	1	**87265**	8
4	4	18.743	1	**87270**	8



Nuevo

Viega ProPress Kit de reparación de filtro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Zero Lead Viega ProPress Modelo 2981.1ZL
- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.018	1	**87950**	8
¾	¾	0.018	1	**87955**	8
1	1	0.020	1	**87960**	8
1¼	1¼	0.024	1	**87965**	8
1½	1½	0.031	1	**87970**	8
2	2	0.035	1	**87975**	8



Nuevo

Viega ProPress Kit de reparación de filtro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega ProPress Modelo 2981.1XL
- Acero inoxidable
- Malla 100

Modelo 2981.2XL

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	2½	0.057	1	**87980**	8
3	3	0.097	1	**87985**	8
4	4	0.137	1	**87990**	8



Nuevo

Viega MegaPress 316 Kit de reparación de filtro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones filtro en Y Viega MegaPress FKM Modelo 5981.1
- Acero inoxidable
- Malla 100

Componentes
Junta PTFE

Modelo 5181.11

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.013	1	**87745**	14
¾	¾	0.221	1	**87750**	14
1	1	0.397	1	**87755**	14
1¼	1¼	0.441	1	**87760**	14
1½	1½	0.662	1	**87765**	14
2	2	0.970	1	**87770**	14

Válvulas de mariposa



Viega ProPress válvula de mariposa
- pa. aplicación no potable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones conjunto de pernos Viega ProPress Modelo 2873.89
- Hierro dúctil
- Estilo de orejeta de montaje

Componentes
Disco y vástago de acero inoxidable, revestimiento EPDM

Modelo 2873.81

d	PP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	4	8.283	1	**22074**	8
3	4	8.887	1	**22075**	8
4	8	14.656	1	**22076**	8

PP = patrón de perno

Válvulas de equilibrado



Viega ProPress válvula de balanceo manual
Tecnología Smart Connect
- Latón

Componentes
Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura
Modelo 2980ZL

P1	P2	tamaño de válvula (CTS)	Rango flujo (GPM)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	Tipo U de ½	0.27–0.71	1.450	1	**82100**	8
½	½	Tipo L de ½	0.49–1.17	1.378	1	**82105**	8
½	½	½	0.98–2.35	1.378	1	**82110**	8
¾	¾	¾	2.19–5.15	1.620	1	**82115**	8
1	1	1	4.09–9.56	2.010	1	**82120**	8
1¼	1¼	1¼	8.56–19.81	3.262	1	**82125**	8
1½	1½	1½	12.84–29.8	4.121	1	**82130**	8
2	2	2	24.09–55.63	5.913	1	**82135**	8

Rango flujo (GPM) = GPM = galones por minuto



Viega válvula de equilibrado de recirculación automática
Zero Lead
- pa. equilibrado automático de recirculación de agua caliente
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones extensión de desagüe Viega PureFlow Press Modelo 2893ZL, extensión de desagüe Viega ProPress Modelo 2957ZL
- Bronce
- BSP macho

Componentes
Bola de acero inoxidable

Datos Técnicos
presión operativa 150 psi
T 180° F

Nota
Aislamiento integrado
Punto de ajuste ajustable
Bypass ajustable
Modelo 2981.3ZL

Rosca BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 x 1	1.159	1	**79901**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de balanceo dinámica
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes
Elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura
Modelo 2981.7

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.719	1	**87305**	8
¾	¾	1.884	1	**87310**	8
1	1	2.215	1	**87315**	8
1¼	1¼	3.786	1	**87320**	8
1½	1½	8.188	1	**87325**	8
2	2	9.352	1	**87330**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes
Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador

Modelo 2981.71

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.863	1	**87365**	8
¾	¾	1.973	1	**87370**	8
1	1	2.342	1	**87375**	8
1¼	1¼	3.967	1	**87380**	8
1½	1½	11.197	1	**87385**	8
2	2	12.315	1	**87390**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce

Componentes
Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2987.72

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.334	1	**89925**	8
¾	¾	1.444	1	**89930**	8
1	1	1.813	1	**89935**	8
1¼	1¼	3.438	1	**89940**	8
1½	1½	7.228	1	**89945**	8
2	2	8.346	1	**89950**	8



Nuevo

Viega MegaPress válvula de balanceo dinámica
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, extremos de prensado de acero carbón

Componentes
Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 4881.7

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	¾	2.193	1	**87340**	12
1	1	2.733	1	**87345**	12
1¼	1¼	4.551	1	**87350**	12
1½	1½	8.992	1	**87355**	12
½	½	1.984	1	**87335**	12
2	2	10.425	1	**87360**	12



Nuevo

Viega MegaPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes
Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperatura, actuador

Modelo 4881.71

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	2.137	1	**87450**	12
¾	¾	2.326	1	**87395**	12
1	1	2.855	1	**87400**	12
1¼	1¼	4.809	1	**87405**	12
1½	1½	12.284	1	**87410**	12
2	2	13.402	1	**87415**	12



Nuevo

Viega MegaPress válvula de equilibrado
Presión independiente
Tecnología Smart Connect
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada
- Extremos de prensado de acero carbón

Componentes
Válvula independiente de control y balance de presión, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/ temperatura

Modelo 4887.72

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	9.433	1	**89955**	12
¾	¾	8.315	1	**89960**	12
1	1	1.797	1	**89965**	12
1¼	1¼	2.327	1	**89970**	12
1½	1½	4.280	1	**89975**	12
2	2	1.607	1	**89980**	12

Válvulas de cierre



Nuevo

Viega ProPress válvula de cierre
Recta
Zero Lead
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD

Modelo 2942.4ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜		1	**90000**	8



Nuevo

Viega ProPress válvula de cierre
Forma angular
Zero Lead
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Latón niquelado
- Conexión prensada Viega ProPress, compresión
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD

Modelo 2942.3ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	⅜		1	**89995**	8



Viega PureFlow Press válvula de cierre
Recta
Zero Lead
- Latón niquelado
- Conexión prensada, compresión
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD

Modelo 2842.3ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	¼	0.281	10	**94023**	6
½	¼	0.274	10	**94031**	6



Viega PureFlow Press válvula de cierre
Forma angular
Zero Lead
- Latón niquelado
- Conexión prensada, compresión
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD

Modelo 2842.4ZL

P	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	¼	0.284	10	**93515**	6
½	¼	0.278	10	**93511**	6



Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Recta
Zero Lead
- Latón niquelado
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD
Modelo V5026ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	¼	0.320	1	**46001**	2
½	¼	0.290	1	**46022**	2



Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Forma angular
Zero Lead
- Incluye virola pieza 53005, anillo Viega PureFlow Crimp Modelo V5019.9
- Latón niquelado
- Conexión de engarce
- ¼ de vuelta

Nota
¼“ CTS también llamada compresión ⅜“ OD
Modelo V5064ZL

Engarce	Tamaño	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	¼	0.315	1	**46002**	2
½	¼	0.310	1	**46025**	2



Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Recta
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión de lavabo
- ¼ de vuelta

Modelo V5036.30

Engarce	Lav	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.090	10	**43023**	3



Viega PureFlow Crimp válvula de cierre
Recta
- PolyAlloy
- Conexión de engarce, conexión para inodoro
- ¼ de vuelta

Modelo V5036.31

Engarce	Inodoro	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	½	0.100	10	**43002***	3
½	½	0.097	10	**43003**	3

* = Disponible hasta agotar las existencias

Hidrantes de pared



Viega PureFlow Press hidrante de pared
Zero Lead
- Latón cromado
- Conexión prensada

Nota
Resistente a heladas
Modelo 2888.0ZL

P	L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	10	1.222	5	**97120**	6
¾	10	1.201	5	**97121**	6

Válvulas de ducha



Viega válvula de ducha
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Latón DZR
- Conexión de terminación de cobre de ½“

Componentes
Tapón de descarga preinstalado

Nota
Para el uso con Viega PureFlow y Viega ProPress.
Compatible solo con recortes de bañera/ducha de equilibrado de presión American Standard, de solo ducha o de solo válvula.
Modelo 2842.5

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.679	1	**93516**	6



Viega válvula de ducha Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Latón DZR
- Conexión de terminación de cobre de ½“

Componentes
Con topes para destornillador, tapón de descarga preinstalado

Nota
Para el uso con Viega PureFlow y Viega ProPress.
Compatible solo con recortes de bañera/ducha de equilibrado de presión American Standard, de solo ducha o de solo válvula.

Modelo 2842.6

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	1.679	1	**93517**	6

Válvulas de calefacción



Nuevo

Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Tecnología Smart Connect
- No apta para instalación de agua potable, aplicación con gases combustibles
- Bronce
- BSP macho

Componentes
Válvula de desvío y mezcla, de tres vías, Piezas de cola Viega ProPress con elementos selladores EPDM, sello plano EPDM

Modelo 2976.3

P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	1.758	1	**87420**	8
¾	¾	2.432	1	**87425**	8
1	1	3.620	1	**87430**	8
1¼	1¼	4.577	1	**87435**	8
1½	1½	7.067	1	**87440**	8
2	2	9.855	1	**87445**	8



Válvula de cierre
- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.6US

C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.252	10	**17260**	4
¾	⅝	0.434	10	**17261**	4
¾	¾	0.424	10	**17262**	4



Válvula de cierre/balanceo
- Utilizar con manifold sin válvulas Modelo 2835US
- Latón
- Hembra tamaño tubería de cobre, conexión prensada

Modelo 2834.7US

P	C	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	½	0.514	10	**17263**	4
⅝	¾	0.739	10	**17264**	4
¾	¾	0.725	10	**17265**	4



Válvulas de zona
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital Modelo 2874.5US, control de zona Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada

Modelo 2837.2US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.527	1	**17232**	4
24	1	1	2.488	1	**17233**	4



Válvulas de zona
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termostato digital Modelo 2874.5US, control de zona Modelo 2874.7US
- Bronce
- Conexión prensada, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.3US

V	P1	P2	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.499	1	**17234**	4
24	1	1	2.513	1	**17235**	4



Válvulas de zona
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones control de zona Modelo 2874.7US
- Bronce
- Soldadura, conexión de salida PureFlow Press

Modelo 2837.1US

V	C	P	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
24	¾	¾	1.479	1	**17230**	4
24	1	1	2.422	1	**17231**	4



Válvula mezcladora
Tres vías
- Rosca hembra
- Regula la temperatura de fluidos suministrados de la fuente al sistema, control manual o eléctrico

Modelo 2876.3US

RH	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	0.963	1	**20080**	4
1	1.439	1	**20081**	4
1¼	2.233	1	**20082**	4
1½	3.672	1	**20083**	4
2	5.142	1	**20084**	4

Accesorios



Viega ProPress válvula de desagüe
- pa. instalación de agua potable
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de balanceo manual Viega ProPress Modelo 2980ZL
- Latón
- Puerto de prueba presión/temperatura

Modelo 2980.1ZL

Nuevo

RM	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	0.340	1	**82140**	8



Viega válvula de desagüe y puerto de temperatura
Zero Lead
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones termometro bimetalico Viega pieza 23460, sensor de temperatura 2-Alambres Viega pieza 23470
- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Bronce

Modelo 2934.8ZL

Rosca BSP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¼	0.168	1	**79902**	8



Viega cartucho de cabezal de potencia
Zero Lead
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones cabezal motorizado Modelo 2877.7, 2877.8
- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Bronce

Modelo 2913.8ZL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.220	1	**79903**	8



Viega sensor de temperatura
2-Alambres
- Utilizar con válvula de desagüe y puerto de temperatura Viega Modelo 2934.8ZL

Nota
Solo para uso con la válvula de drenaje y el puerto de temperatura Viega ProPress

Modelo 2913.9

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.203	1	**23470**	8



Viega termometro bimetalico
Nota
Solo para uso con la válvula de drenaje y el puerto de temperatura Viega ProPress
Modelo 2876.8US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.056	1	**23460**	8



Viega casco de aislamiento de válvula
- Utilizar con válvula de equilibrado de recirculación automática Viega Modelo 2981.3ZL
- Polipropileno expandido
Modelo 2910.50

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.047	1	**23450**	8



Viega ProPress conjunto de pernos
- pa. válvula de mariposa
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress Modelo 2873.81
- Acero galvanizado
Componentes
Perno, arandela
Modelo 2873.89

L [in]	W [in]	Pernos	Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	⅝	4	2½	0.830	1	**19768**[1]	8
1¾	⅝	8	4	1.799	1	**19778**[2]	8

[1] pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress pieza 22074
[2] pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de mariposa Viega ProPress pieza 22076



Viega ProPress manija estilo ala
- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Acero inoxidable
Modelo 2971.26

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.117	1	**22400**	8
1, 1¼	0.165	1	**22405**	8
1½, 2	0.225	1	**22410**	8



Viega empuñadura con aislamiento térmico
- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970
- POM
Modelo 2971.46

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.128	1	**23530**	8
1, 1¼	0.234	1	**23535**	8
1½, 2	0.278	1	**23540**	8



Viega ProPress tapa de sustitución de manija aislada
- Pieza de repuesto para empuñadura con aislamiento térmico Viega Modelo 2971.46
- POM

Modelo 2971.47

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	0.009	1	**22415**	8
1 ¼, 1 ½, 2	0.011	1	**22420**	8



Viega manija de sustitución
- pa. válvulas esféricas Viega ProPress Zero Lead y válvulas esféricas Viega MegaPressG
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL
- Acero carbón galvanizado

Modelo 2971.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.119	1	**22170**	8
1, 1¼	0.185	1	**22172**	8
1½, 2	0.179	1	**22174**	8



Viega ProPress manija de sustitución no potable
- pa. Viega ProPress válvulas esféricas
- Utilizar con válvula esférica Viega ProPress Modelo 2973, 2973.1, 2973.3
- Acero carbón

Modelo 2973.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.115	1	**22176**	8
¾, 1	0.200	1	**22178**	8
1 ¼, 1 ½, 2	0.370	1	**22180**	8



Viega ProPress 316 manija de sustitución
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress 316 Modelo 4070
- Acero

Modelo 2970.80

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	0.194	1	**22143***	8
1 ¼, 1 ½, 2	0.216	1	**22163***	8

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega manija de sustitución
- pa. válvulas esféricas Viega ProPress Zero Lead y válvulas esféricas Viega MegaPressG
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega PureFlow Press Modelo 2870ZL, válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.1ZL, 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970
- Acero inoxidable 304

Modelo 4070.8

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.123	1	**22425**	8
1, 1¼	0.183	1	**22430**	8
1½, 2	0.179	1	**22435**	8



Viega Manija de repuesto de 3 piezas
- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega ProPress 304 Modelo 4370.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- Acero inoxidable 316

Modelo 4875.80


tamaño de válvula (CTS)	tamaño de válvula (IPS)	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	½	0.289	1	**86625**	14
1	¾	0.298	1	**86600**	14
1¼	1	0.496	2	**86605**	14
1½, 2	1 ¼, 1 ½, 2	0.518	1	**86630**	14



Viega ProPress extensión de vástago
- pa. Viega ProPress Zero Lead válvulas de esféricas
- Bronce

Modelo 2971.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.207	1	**23443**	8
1, 1¼	0.245	1	**23445**	8
1½, 2	0.298	1	**23447**	8



Viega Extensión bloqueable del vástago
- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Latón

Nota

Ideales para el modelo 2971.1ZL; función de enclavamiento solo con el modelo 2971.8

Modelo 2971.66

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.207	1	**23500**	8
1, 1¼	0.273	1	**23505**	8
1½, 2	0.370	1	**23510**	8



Viega ProPress Extensión bloqueable del vástago
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega ProPress Modelo 2971.3ZL, 2971.4ZL, 2971.6ZL, válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170, válvula esférica Viega MegaPress Modelo 4870, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675, 6675.1, 6675.2, 6675.3
- Acero inoxidable 304

Nota

Ideales para el modelo 2971.1ZL; función de enclavamiento solo con los modelos 2971.8 y 4070.8

Modelo 4070.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	0.205	1	**23515**	8
1, 1¼	0.269	1	**23520**	8
1½, 2	0.342	1	**23525**	8



Nuevo

Viega MegaPress Extensión bloqueable del vástago
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega ProPress 304 Modelo 4370.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- Acero inoxidable

Modelo 2972.12

Tamaño	IPS	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½		0.293	1	**23600**	12
¾	½	0.291	1	**23611**	12
1	¾	0.289	1	**23605**	12
1¼	1	0.681	1	**23612**	12
1½, 2	1 ¼, 1 ½, 2	0.674	1	**23610**	12



Viega MegaPress Extensión de vástago bloqueable XL
- pa. parte superior de la válvula
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula esférica Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4170XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8XL, válvula esférica Viega MegaPress 316 Modelo 5170XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 316 Modelo 5175.8XL, válvula esférica Viega MegaPress FKM Modelo 5970XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8XL, válvula esférica Viega MegaPressG Modelo 6675XL
- Acero inoxidable 316

Modelo 5970.9XL

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	1.210	1	**86835**	16
3	1.627	1	**86836**	16
4	1.757	1	**86837**	16



Viega ProPress extensión de vástago
- pa. Viega ProPress válvulas esféricas no potable
- Latón

Modelo 2973.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.240	1	**23449**	8
¾, 1	0.325	1	**23451**	8
1 ¼, 1 ½, 2	0.590	1	**23453**	8



Viega ProPress extensión de vástago
- pa. Viega ProPress válvulas esféricas
- Bronce

Modelo 2970.96

Diám.	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 ¼, 1 ½, 2	0.313	1	**23444***	8

* = Disponible hasta agotar las existencias



Viega MegaPress conjunto de reparación de válvula
- No apta para Viega ProPress válvulas esféricas de 3 piezas
- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress Modelo 4875.8, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8
- PTFE

Componentes
Sellos del vástago, sellos de bola

Modelo 4875.91

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.001	1	**86560**	14
¾	0.001	1	**86565**	14
1	0.001	1	**86570**	14
1¼	0.002	1	**86575**	14
1½, 2	0.002	1	**86580**	14



Viega MegaPress conjunto de reparación de válvula
- pa. utilizar con válvula esférica de 3 piezas MegaPress
- Utilizar con válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 304 FKM Modelo 4175.8XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress 316 Modelo 5175.8XL, válvula esférica de 3 piezas Viega MegaPress FKM Modelo 5975.8XL
- PTFE

Modelo 4875.9XL

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	0.410	1	**86700**	12
3	0.661	1	**86705**	12
4	1.102	1	**86710**	12



Nuevo

Actuador
Accionado por motor
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87365, 87370, 87375, 87380, 87385, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87395, 87400, 87405, 87410, 87450, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89925, 89930, 89935, 89940, 89945, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89955, 89960, 89965, 89970, 89975, Válvula de desvío y mezcla, de tres vías Modelo 2976.3
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm

Componentes
M30x1.5 mm
Modelo 2877.10

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
24 V AC	0.529	1	**89985**	4

V = Voltaje (V)



Nuevo

Actuador
Accionado por motor
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 87385, 87390, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 87410, 87415, válvula de equilibrado presión independiente Viega ProPress pieza 89945, 89950, válvula de equilibrado presión independiente Viega MegaPress pieza 89975, 89980
- De modulación y ajustable, tiempo ajustable 2,5 mm, 5 mm and 5,5 mm

Componentes
M30x1.5 mm
Modelo 2877.11

V [V]	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
24 V AC	3.969	1	**89990**	4

V = Voltaje (V)

Herramientas



viega

Herramientas

Viega ofrece una variedad de herramientas de prensado y mordazas de prensado para accesorios de cualquier tamaño en cualquier sistema. Ahorre entre un 50 y un 90 por ciento en costos personal y tiempo de parada del sistema con una herramienta de prensado a batería para realizar conexiones en segundos. Con Viega, usted obtendrá una solución integral de principio a fin, incluyendo accesorios, válvulas, mordazas/-anillos de prensado y herramientas de prensado. Los kits de herramientas Viega incluyen una herramienta de prensado, mordazas/-anillos de prensado, baterías, cargadores y estuches. Las herramientas se pueden adquirir de forma individual, y hay mordazas o anillos de prensado y accesorios disponibles por separado.

CARACTERÍSTICAS

- Las mordazas y anillos de prensado de Viega están diseñados específicamente para los accesorios de Viega para garantizar un prensado fiable en todo momento
- La misma herramienta eléctrica se puede usar con todos los sistemas de Viega para pensar en diferentes productos
- Realice un prensado en cualquier ángulo gracias a la función giratoria patentada de Viega para anillos y actuadores, una ventaja al trabajar en espacios estrechos como ejes y la construcción en el muro
- Mordazas y anillos de prensado disponibles en tamaños desde ½" a 4" para metales y ⅜" a 2" para PEX
- No se necesita supervisión contra incendios, permisos para trabajos en caliente o liberación de gases
- Prensado en condiciones húmedas o secas

KIT DE HERRAMIENTAS MEGAPRESS PRESS-IN BRANCH CONNECTOR

El conector de derivación de prensado MegaPress supone una forma innovadora de crear derivaciones de vías principales o de instalar instrumentos en tubos existentes. El conector de derivación se instala en tuberías de acero carbón de 1½" a 4", así como de 6", y tiene una salida FTP de ¾". El kit de herramientas contiene todos los accesorios necesarios para practicar el orificio correcto y herramientas de prensado para todos los tamaños para prensar el conector (taladro no incluido). El conector ha sido aprobado para su uso en calefacción hidrónica, aplicaciones de agua de refrigeración, gases comprimidos y mucho más gracias a una variedad de opciones de elemento de sellado.

NOTA

Los productos de esta sección son conformes con varios códigos, estándares, listados y certificaciones. Consulte las fichas técnicas actualizadas relevantes para el producto o el registro oficial de la agencia de listado.

Índice

Herramientas eléctricas 216
Actuador / mordazas de prensado / anillos 218
Actuador marino / mordazas de presión / anillos 220
Actuador métrico / mordazas de prensado / anillos 221
Herramientas manuales 222
Cortadores 223
Desenrolladores 224
Grapadoras 224
Accesorios 224

MATRIZ DE HERRAMIENTAS VIEGA

En esta tabla se enumeran las herramientas, las mordazas, los actuadores y los anillos compatibles con los productos Viega.

		ProPress*	MegaPress*	PureFlow
Viega Pressgun 6	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
Viega Pressgun Picco 6	Mordazas compactas	½" - 1¼"	½" - ¾"	⅜" - 1½ "
	Actuador y anillos C1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
RIDGID 330/340/351	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
	MegaPress XL PressBooster		2½" - 4"	
RIDGID 240/241	Mordazas compactas	½" - 1¼"	½" - 1"	⅜" - 1½"
	Actuador y anillos C1	½" - 1¼"	½" - ¾"	
RIDGID RP 342-XL	Mordazas estándar	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Actuador y anillos V2	1½" - 4"	1" - 2"	
	Actuador y anillos Z3		2½" - 4"	
Milwaukee M12 Force Logic	Mordazas M12	½" - 1¼"	½" - 1"	⅜" - 1½"
Milwaukee M18 Force Logic	Mordazas M18	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Ring Jaw 1 y anillos M18	2½" - 4"	1¼" - 2"	
	Ring Jaw 2 y anillos M18		2½" - 4"	
Milwaukee M18 Short Throw	Mordazas M18			⅜" - ¾"
Milwaukee M18 Long Throw	Actuador y anillos Z3		2½" - 4"	
	Mordazas M18	½" - 2"	½" - 1"	½" - 2"
	Ring Jaw 1 y anillos M18	2½" - 4"	1¼" - 2"	
DeWalt DCE210 20v MAX	Mordazas compactas DeWalt	½" - 1¼"		
Herramientas manuales				5⁄16" - 1"






**ProPress incluye: ProPress, ProPress 316*
**MegaPress incluye: MegaPress, MegaPress FKM, MegaPress G, MegaPress 304 FKM, MegaPress 316, MegaPress 316 FKM, MegaPress CuNi*
**Las herramientas Milwaukee y DeWalt no son vendidas por Viega LLC.*

		SeaPress
Viega Pressgun 6	Mordazas métricas	12-54
	Actuador y cadena P2	76,1-108 (solo bridas)
	Actuador y anillos Z1	12-35
	Actuador y anillos Z2	42-108 (sin bridas)
Viega Pressgun Picco 6	Mordazas métricas	12-35
	Actuador y anillos P1	12-35
RIDGID 330/340/351	Mordazas métricas	12-54
	Actuador y anillos Z1	12-35
	Actuador y anillos Z2	42-108
RIDGID 240/241	Mordazas métricas	12-35
	Actuador y anillos P1	12-35

Cuando se utiliza la tecnología de prensado Viega, no se necesitan muchos equipos y suministros. Basta con una herramienta de prensado y mordazas con las dimensiones correctas. Con algunos sistemas se requiere un juego de anillos. Ya sea que prense sistemas ProPress, MegaPress, PureFlow o SeaPress, en esta tabla de referencia puede acceder rápida y fácilmente a lo necesario para la conexión de prensado, según la herramienta utilizada.

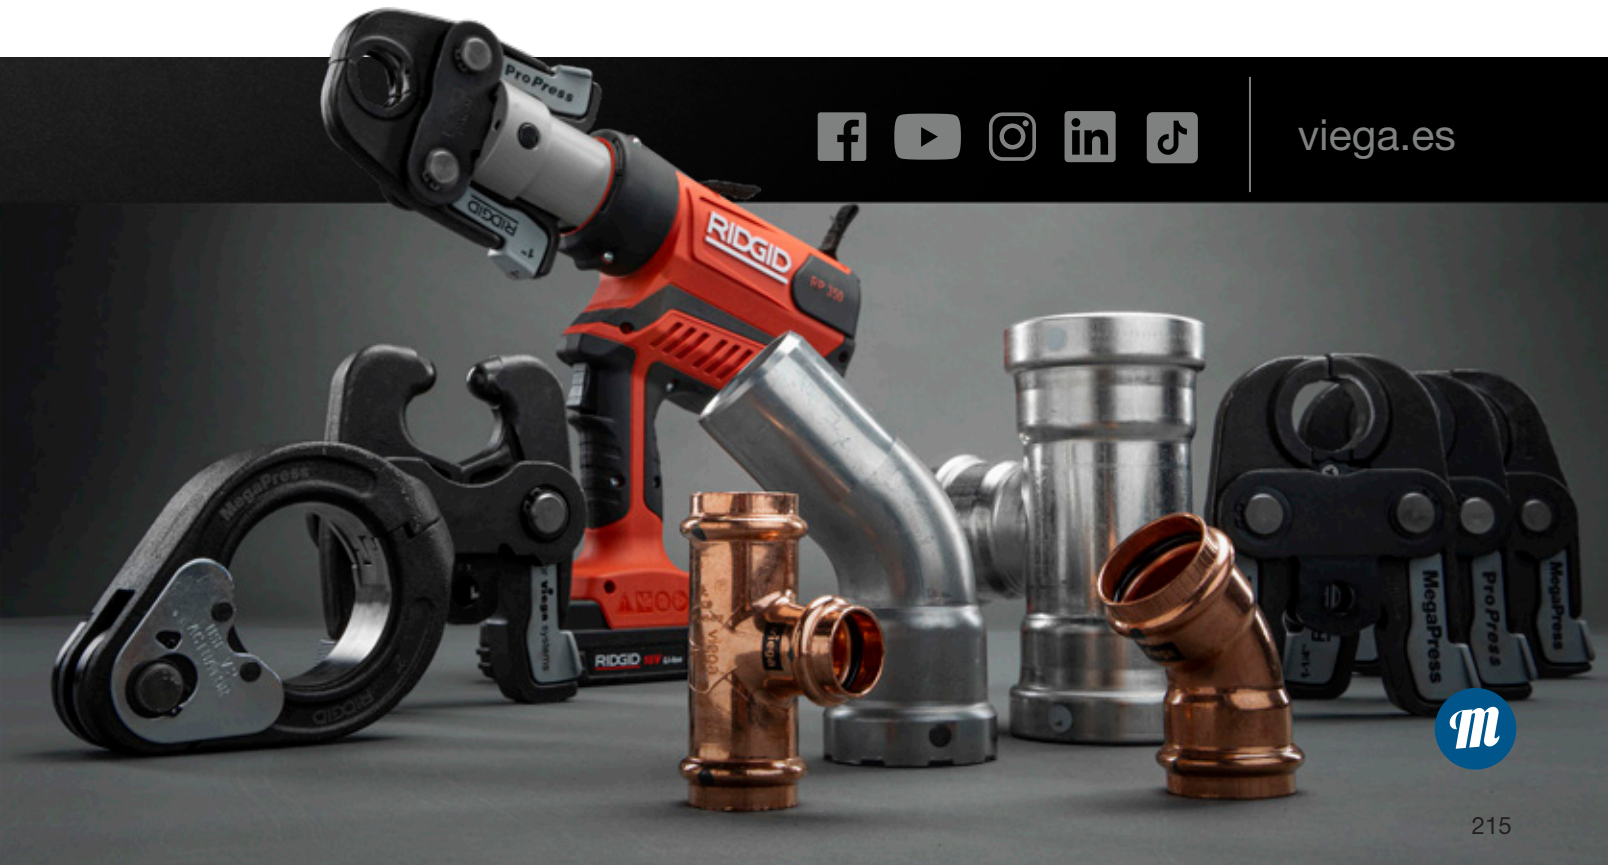

Herramientas eléctricas



Pressgun 6 herramienta de prensa
- pa. conexiones Viega PureFlow Press ½“ a 2“, conexiones Viega ProPress ½“ a 4“, conexiones Viega MegaPress ½“ a 2“
- No es para uso con MegaPress XL PressBooster y actuador Viega MegaPress Z3

Componentes
Pressgun 6, batería, cargador de batería, estuche duro
Modelo 2995.4

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
sin mordazas de prensado	17.434	1	**57210**	16



Pressgun Picco 6 herramienta de prensado
- pa. conexiones de prensado Viega PureFlow ⅜" a 1½", conexiones Viega ProPress ½" a 1¼", conexiones Viega MegaPress de ½“ y ¾“
- No es para uso con MegaPress XL PressBooster y actuador Viega MegaPress Z3

Componentes
Pressgun Picco 6, batería, cargador de batería, estuche duro
Modelo 2989.3

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
sin mordazas de prensado	15.234	1	**57215**	16



Pressgun Picco 6 conjunto de herramientas de prensado compacta
- pa. conexiones Viega ProPress ½“ a 1“, conexiones Viega PureFlow Press de ½" a 1“

Componentes
Batería, cargador de batería, estuche de faceta blanda con marca, mordazas de presión, Pressgun Picco 6, estuche duro
Modelo 2880.41

Mordazas de Prensar	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Viega ProPress	½, ¾, 1	24.910	1	**56375**	16
Viega PureFlow Press	½, ¾, 1	25.727	1	**56370**	16



Kit herramienta de prensado estándar Pressgun 6
- pa. conexiones Viega ProPress ½“ a 2“, conexiones Viega MegaPress ½“ a 2“, conexiones Viega MegaPress ½‘‘, ¾‘‘, 1‘‘

Componentes
Batería, cargador de batería, estuche de faceta blanda con marca, estuche duro, mordazas de presión, anillos de prensado, mordaza de prensado con bisagra, Pressgun 6
Modelo 2880.42

Mordazas de Prensar	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Viega ProPress	½–2	54.012	1	**56380**	16
Viega MegaPress	½, ¾, 1	36.597	1	**56385**	16
Viega MegaPress	½–2	62.290	1	**56390**[1]	16

[1] incluye actuador y anillos de presión MegaPress para 1¼, 1½, 2



Ridgid RP 350
Conjunto de herramienta de prensado estándar
- pa. conexiones Viega PureFlow Press ½“ a 2“, conexiones Viega ProPress ½“ a 4“, conexiones Viega MegaPress ½“ a 4“

Componentes
Estuche duro, herramienta Ridgid 350, mordazas de prensado MegaPress tamaños ½" a 1", 2 baterías de iones de litio, cargador de batería
Modelo 2880.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	31.941	1	**56092**	16



Ridgid RP 350
Conjunto de herramienta de prensado estándar
- pa. conexiones Viega PureFlow Press ½“ a 2“, conexiones Viega ProPress ½“ a 4“, conexiones Viega MegaPress ½“ a 4“

Componentes
Herramienta Ridgid 350, mordazas de prensado ProPress tamaños ½" a 2", 2 baterías de iones de litio, cargador de batería, estuche duro
Modelo 2980.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½–2	56.684	1	**56091**	16



Ridgid RP 350
Herramienta de prensado estándar
- pa. conexiones Viega PureFlow Press ½“ a 2“, conexiones Viega ProPress ½“ a 4“, conexiones Viega MegaPress ½“ a 4“

Componentes
Herramienta Ridgid 350, 2 baterías de iones de litio, cargador de batería, estuche duro
Modelo 2980.71

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
sin mordazas de prensado	22.854	1	**56093**	16



Ridgid RP 240
Conjunto de herramientas de prensado compacta
- pa. conexiones Viega PureFlow Press de ½" a 1“, conexiones Viega ProPress ½“ a 1“
- No apta para conexiones Viega PureFlow Press de 2“

Componentes
Herramienta Ridgid 240, mordazas PureFlow tamaño ½", ¾", 1", 2 baterías de iones de litio, cargador de batería, estuche duro
Modelo 2999.6

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	20.689	1	**57063***	16

* = Disponible hasta agotar las existencias



Ridgid RP 241
Conjunto de herramientas de prensado compacta
- pa. conexiones Viega ProPress ½“ a 1“, conexiones Viega PureFlow Press de ½" a 1“

Componentes
Ridgid RP 241, mordazas de prensado ProPress tamaño ½" a 1" O mordazas de prensado PureFlow tamaño ½" a 1", lithium batería, cargador de batería, estuche de faceta blanda con marca
Modelo 2880.7US

Mordazas de Prensar	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Viega ProPress	½, ¾, 1	19.195	1	**56021**	16
Viega PureFlow Press	½, ¾, 1	19.744	1	**56022**	16



Ridgid herramienta de prensar Ridgid RP 342 XL
- pa. conexiones Viega PureFlow Press ½“ a 2“, conexiones Viega ProPress ½“ a 4“, conexiones Viega MegaPress ½“ a 4“

Componentes
2 baterías de iones de litio, cargador de batería, Ridgid RP 342 XL herramienta de prensar, estuche duro

Nota
Compatible con mordazas de prensado y anillos estándar
Es necesario utilizar el actuador Viega MegaPress Z3 para las conexiones MegaPress de 2½“ a 4“.
Modelo 2980.75

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½–4	22.694	1	**56094**	16



Aumentador de presión de prensado XL MegaPress anillo de prensado de 2½“
- pa. conexiones Viega MegaPress 2½“, 3“, 4“

Componentes
Aumentador de presión de prensado XL, MegaPress anillo de prensado de 2½“, correa de hombro, estuche duro

Nota
Con capacidad para prensar conexiones de 3“ y 4“ con la compra de anillos de prensado adicionales

Modelo 4896.2XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
2½–4	37.027	1	**26200**	16



Press-in branch connector kit de herramientas
- pa. uso con tubos de 1½“ a 4“, 6“
- sin herramienta de prensado, taladro, Press-In Branch Connector

Componentes
Montaje de taladro, sierra de copa de repuesto, guía para taladrar, guías de posicionamiento, conexión de presión roscada, adaptador, rotulador, estuche duro

Nota
Herramienta de prensado y taladro no incluida, no debe usarse con herramientas de impacto

Modelo 4878.5

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
1½–4, 6	20.149	1	**26920**	16

Actuador / mordazas de prensado / anillos



Viega MegaPress Actuador Z3
- pa. use con anillos de prensado MegaPress XL Viega de 2-1/2“ a 4“
- Acero

Componentes
Actuador Z3, estuche duro

Modelo 4898.5XL

	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
	19.968	1	**57080**	16



Viega MegaPress Actuador Z3 MegaPress anillo de prensado de 2½“
- pa. conexiones Viega MegaPress 2½“, 3“, 4“

Componentes
Actuador Z3, MegaPress anillo de prensado de 2½“, estuche duro

Nota
Con capacidad para prensar conexiones de 3“ y 4“ con la compra de anillos de prensado adicionales

Modelo 4898.6XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
2½	26.029	1	**57081**	16



Viega MegaPress conjunto de anillos de prensado XL
- pa. uso con MegaPress XL PressBooster y actuador Viega MegaPress Z3

Componentes
Anillos MegaPress de 3“ y 4“, estuche duro

Modelo 4896.5XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	**Pieza**	DG
3–4	23.913	1	**57078**	16



Viega MegaPress juego de mordazas y anillos estándar
- pa. herramientas estándar de prensado, conexiones Viega MegaPress ½“ a 2“

Componentes
Mordazas de prensado MegaPress tamaños ½" a 1", anillos MegaPress tamaños 1 ¼“ a 2“, actuador V2, estuche de faceta blanda con marca

Modelo 2880.71

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½–2	48.986	1	**56013**	16



Viega ProPress Kit de anillos de prensado XL-C
- pa. herramientas estándar de prensado, conexiones Viega ProPress 2½“ a 4“
- Acero

Componentes
Actuador V2, anillos ProPress XL-C tamaño 2½" a 4", estuche duro

Modelo 2999.4XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½–4	40.239	1	**57076**	16



Ridgid actuador V2
- pa. utilizar con anillos ProPress XL-C 2-½“ a 4“ y anillos MegaPress 1-¼“ a 2“
- Acero

Modelo 2999.2

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	6.998	1	**57075**	16



Viega PureFlow Mordaza de prensa estándar
- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubería PEX
- Acero

Modelo 2899.7US

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.013	1	**56073**	16
⅝	3.727	1	**56074**	16
¾	3.978	1	**56075**	16
1	4.117	1	**56076**	16
1¼	4.408	1	**56080**	16
1½	4.547	1	**56081**	16
2	9.347	1	**56082**	16



Viega PureFlow Mordaza de prensado compacta
- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, tubería PEX
- Acero

Modelo 2884.7US

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	2.418	1	**56052**	16
½	2.394	1	**56053**	16
⅝	2.374	1	**56054**	16
¾	2.358	1	**56055**	16
1	2.574	1	**56056**	16
1¼	2.757	1	**56060**	16
1½	2.539	1	**56061**	16



Viega ProPress Mordaza de prensa estándar
- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable
- Acero

Modelo 2999.5

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.009	1	**57235**	16
¾	4.219	1	**57234**	16
1	4.399	1	**57233**	16
1¼	4.639	1	**57232**	16
1½	6.398	1	**57231**	16
2	9.747	1	**57230**	16



Viega ProPress Mordaza de prensado compacta
- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable
- Acero

Modelo 2999.51

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	2.219	1	**57239**	16
¾	1.999	1	**57238**	16
1	2.289	1	**57237**	16
1¼	2.639	1	**57236**	16



Viega ProPress Anillo de prensado XL-C
- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, tubo de cobre, tubo CTS de acero inoxidable
- Acero

Modelo 2999.52

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	11.997	1	**57242**	16
3	10.297	1	**57241**	16
4	11.997	1	**57240**	16



Viega MegaPress anillo de prensa estándar
- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable, CuNiFe 90/10
- Acero

Modelo 2999.53

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1¼	6.142	1	**57245**	16
1½	6.554	1	**57244**	16
2	5.998	1	**57243**	16



Viega MegaPress Anillo de prensar XL
- pa. uso con MegaPress XL PressBooster y actuador Viega MegaPress Z3
- Acero

Modelo 4896.1XL

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	6.854	1	**26791**	16
3	7.692	1	**26792**	16
4	10.092	1	**26793**	16



Viega MegaPress Mordaza de prensa estándar
- pa. Viega Pressgun 6, herramientas estándar de prensado, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable, CuNiFe 90/10
- Acero

Modelo 2999.54

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	3.999	1	**57248**	16
¾	5.199	1	**57247**	16
1	6.798	1	**57246**	16



Viega MegaPress Mordaza de prensado compacta
- pa. Viega Pressgun Picco 6, herramienta compacta, acero carbón, tubería IPS de acero inoxidable
- Acero

Modelo 2999.55

Mordazas de Prensar	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	2.999	1	**57249**	16
¾	2.999	1	**57250**	16

Actuador marino / mordazas de presión / anillos



Viega MegaPress Set de mordazas de prensado martítimas
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero

Componentes
Estuche duro, Mordazas marítimas MegaPress 1/2-1“

Modelo 2880.75

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾, 1	23.268	1	**56310**	16



Viega MegaPress Set de anillos de prensado marítimos
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero

Componentes
Estuche duro, Anillos de prensado MegaPress Marine de Viega de 1-¼“ - 2“ y actuador Marine V2

Modelo 2880.76

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	13.663	1	**56360**	16
1, 1¼, 1½, 2	34.032	1	**56365**	16



Viega MegaPress Mordaza de prensado martítima
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero

Modelo 2880.72

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	4.955	1	**56250**	16
¾	5.142	1	**56255**	16
1	6.811	1	**56260**	16



Viega MegaPress Anillo de prensado marítimo
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero

Modelo 2880.73

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½	0.593	1	**56265**	16
¾	1.563	1	**56270**	16
1	2.098	1	**56275**	16
1¼	6.142	1	**56280**	16
1½	6.561	1	**56285**	16
2	5.979	1	**56290**	16



Viega MegaPress Actuador marítimo
- pa. Viega MegaPress utilizar con CuNi solo en aplicaciones marítimas
- Acero

Modelo 2880.74

tipo	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
V1/Z1	½, ¾	4.742	1	**56300**	16
V2/Z2	1, 1¼, 1½, 2	6.998	1	**56305**	16

Actuador métrico / mordazas de prensado / anillos



Mordaza de prensado con bisagra
PT2
- No apta para conector Sanpress XL (bronce)
- Acero

Modelo 2296.2

tipo	PCMPS	RA	para MP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
Z1	12–35	16–32	⅜–¾	4.729	1	**472 733**	7
		40–63	1–2	7.011	1	**472 740**	7

PCMPS = para conectores de prensa de los sistemas metálicos
RA = para Raxofix
para MP = para Megapress



Conjunto de anillos de prensado
- Incluye anillo de prensado pieza 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Modelo 2202.40

HPJ	para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
P1/Z1	12–35	10.253	1	**793 524**	7

HPJ = para mordaza de prensa de bisagra



Conjunto de anillos de prensado
PT2, !
- No apta para herramienta compacta (24 kN)
- Acero
- Tamaño métrico

Componentes
Actuador Z2, (2) anillos de prensado 42 mm y 54 mm, estuche

Modelo 2296.4

para d	CS	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
42–54	3	17.090	1	**472 764**	7



Conjunto de anillos de prensado
PT2
- No apta para conector Sanpress XL (bronce), Megapress XL

Nota
Recomendado para herramientas de prensar de 32 kN estándar como la Pressgun 6 o una herramienta equivalente
Equipado con herramienta estándar actuador Z2, anillo de prensado
Modelo 2202.50

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1	19.307	1	**793 562**	7



Conjunto de anillos de prensado
PT2
- No apta para conector Sanpress XL (bronce), Megapress XL

Nota
Recomendado para herramientas de prensar de 32 kN estándar como la Pressgun 6 o una herramienta equivalente
No incluye el actuador, solo los anillos
Modelo 2202.51

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
88.9–108	25.595	1	**793 579**	7



Mordaza de prensado con bisagra
P1, Picco
- Acero

Modelo 2496.1

PCMPS	RA	para MP	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
12–35	16–32	⅜–¾	2.111	1	**622 657**	7

PCMPS = para conectores de prensa de los sistemas metálicos
RA = para Raxofix
para MP = para Megapress



Conjunto de mordazas de prensar
PT2
- para herramientas de prensar Ridgid RP 320, RP 330, RP 350
- Acero
- Tamaño métrico

Componentes
Actuador P2, (3) mordazas de prensar tamaños 76,1 mm a 108 mm, estuche
Modelo 2297.3XL

para d	CS	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
76.1–108	4	45.737	1	**362 959**	7

Herramientas manuales



Viega PureFlow Press herramienta de mano
- Diseño de trinquete, manijas codificadas por colores

Modelo 2882US

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
5⁄16	negro	3.394	1	**60010**	4
⅜	verde	3.446	1	**50000**	6
½	amarillo	3.409	1	**50020**	6
⅝	rojo	3.459	1	**50030**	4
¾	azul	3.344	1	**50040**	6
1	naranja	4.549	1	**50060**	6



Viega PureFlow Crimp herramienta de mano Compacta en ángulo
- Manijas codificadas por colores

Modelo V5082.4

d	Versión	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜	verde	2.439	1	**41703**	5
½	amarillo	2.459	1	**41723**	5
¾	azul	2.559	1	**41744**	5



Viega PureFlow Crimp herramienta de mano círculo completo
- Compuesto
- Toque suave

Modelo V5082.7

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	3.449	1	**41770**	5
1	3.459	1	**41765**	5



Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de inicio
- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ½“ y ¾“, cortador de tubería

Modelo 2880.2

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
½, ¾	13.255	1	**56000**	6



Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de calefacción completo
- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ⅜" a 1", herramienta de preparación

Modelo 2880.5US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜, ½, ⅝, ¾, 1	26.446	1	**56030**	4



Viega PureFlow Press conjunto de herramientas de plomería completo
- Manijas codificadas por colores

Componentes

Herramienta de prensar de mano Viega Pureflow Press tamaño ⅜" a 1", cortador de tubería

Modelo 2880.6US

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜, ½, ¾, 1	22.192	1	**56010**	6



SVC Llave
- pa. tuerca accesorios SVC en manifolds
- Acero cromado

Modelo 2889.4US

SVC	Llave [in]	llave	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
✓	1 3⁄16	30	0.310	1	**50002**	4

Cortadores



Viega PureFlow PEX cortador de tubería
- pa. uso con tubería Viega PureFlow de hasta 2“
- Acero
- Diseño de trinquete

Modelo 2840

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2	1.254	1	**53561**	5



Viega PureFlow PEX cortador de tubería
- pa. uso con tubería Viega PureFlow de hasta 1½“
- Plástico

Modelo V5055

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	0.401	1	**21307**	5

Desenrolladores



Desenrollador
Tambor y base
- pa. uso con tubos Viega Barrier PEX de ½" a ¾" y longitudes de 800‘ a 2000‘

Modelo 2875.6US

máx d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
¾	129.963	1	**21310**	4

Grapadoras



Grapadora
- pa. aislamiento de plancha de espuma
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones grapa Modelo 2890.0US
- Manual

Modelo 2891.1US

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	7.026	1	**21432**	4



Grapa
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones grapadora Modelo 2891.1US
- Plástico

Nota
La cantidad mínima a la venta es 1 caja de 300

Modelo 2890.0US

L [in]	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
2½	0.006	300	**15312**	4

Accesorios



Batería de herramienta de prensado
- pa. uso con Pressgun 6, Pressgun Picco 6 u otra plataforma de herramientas de 18 V compatible
- lón de litio

Modelo 2998.63

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
18 V, 2.5 Ah	1.100	1	**57260**	16
18 V, 5 Ah	1.763	1	**57261**	16



Cargador de batería
- pa. uso con baterías compatibles de 18 V

Componentes
Cargador, cable tipo A, cable para vehículo

Modelo 2998.65

V	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
120 VAC	2.189	1	**57262**	16



Viega estuche de herramientas de lados suaves
- Nylon 600D

Componentes
Base dura, correa de hombro, 8 bolsillos internos, 8 bolsillos externos

Modelo 2880.4

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	3.168	1	**56066**	16



Sierra copa
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4878

d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1 1/16	0.140	1	**26975**	16



Broca de centro
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4879

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.042	1	**26965**	16



Press-In Branch Connector adaptador HEX
- pa. utilizar con portabrocas sin adaptador SDS-plus
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Componentes
Hexagon para taladro

Modelo 4812.28

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.149	1	**26837**	16



Guía de colocación
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Utilizar con Press-In Branch Connector Viega MegaPress Modelo 4812.2
- Acero inoxidable

Modelo 4878.6

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
1½	0.333	1	**26990**	16
2	0.476	1	**26991**	16
2½	0.555	1	**26992**	16
3	0.721	1	**26993**	16
4	0.961	1	**26994**	16
6	1.397	1	**26995**	16



Press-in branch Connector adaptador broca SDS-plus
unidad SDS-plus
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4878.91

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.134	1	**26955**	16



Press-in branch connector herramienta
- pa. instalación de Viega MegaPress press-in branch connectors
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Acero

Modelo 4878.9

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	1.245	1	**26925**	16



Press-in branch connector perno
- Pieza de repuesto para Press-in branch connector kit de herramientas Modelo 4878.5
- Utilizar con Press-in branch connector herramienta Modelo 4878.9
- Acero

Modelo 4878.92

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.256	1	**26960**	16



Correa de hombro
- pa. los siguientes componentes o aplicaciones Aumentador de presión de prensado XL MegaPress anillo de prensado de 2½“ Modelo 4896.2XL
- !

Modelo 4897.4XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.555	1	**26930**	16



Manija de sustitución
- pa. Actuador Z3
- Plástico

Modelo 4898.7XL

	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
	0.309	1	**57082**	6




Calibrador
Ir no ir calibre
- pa. utilizar con accesorios Viega PureFlow Crimp

Modelo V5054

para d	Peso [lb]	Cantidad	Pieza	DG
⅜, ½, ¾	0.100	1	**53507**	5
1	0.065	1	**53511**	5

Índice

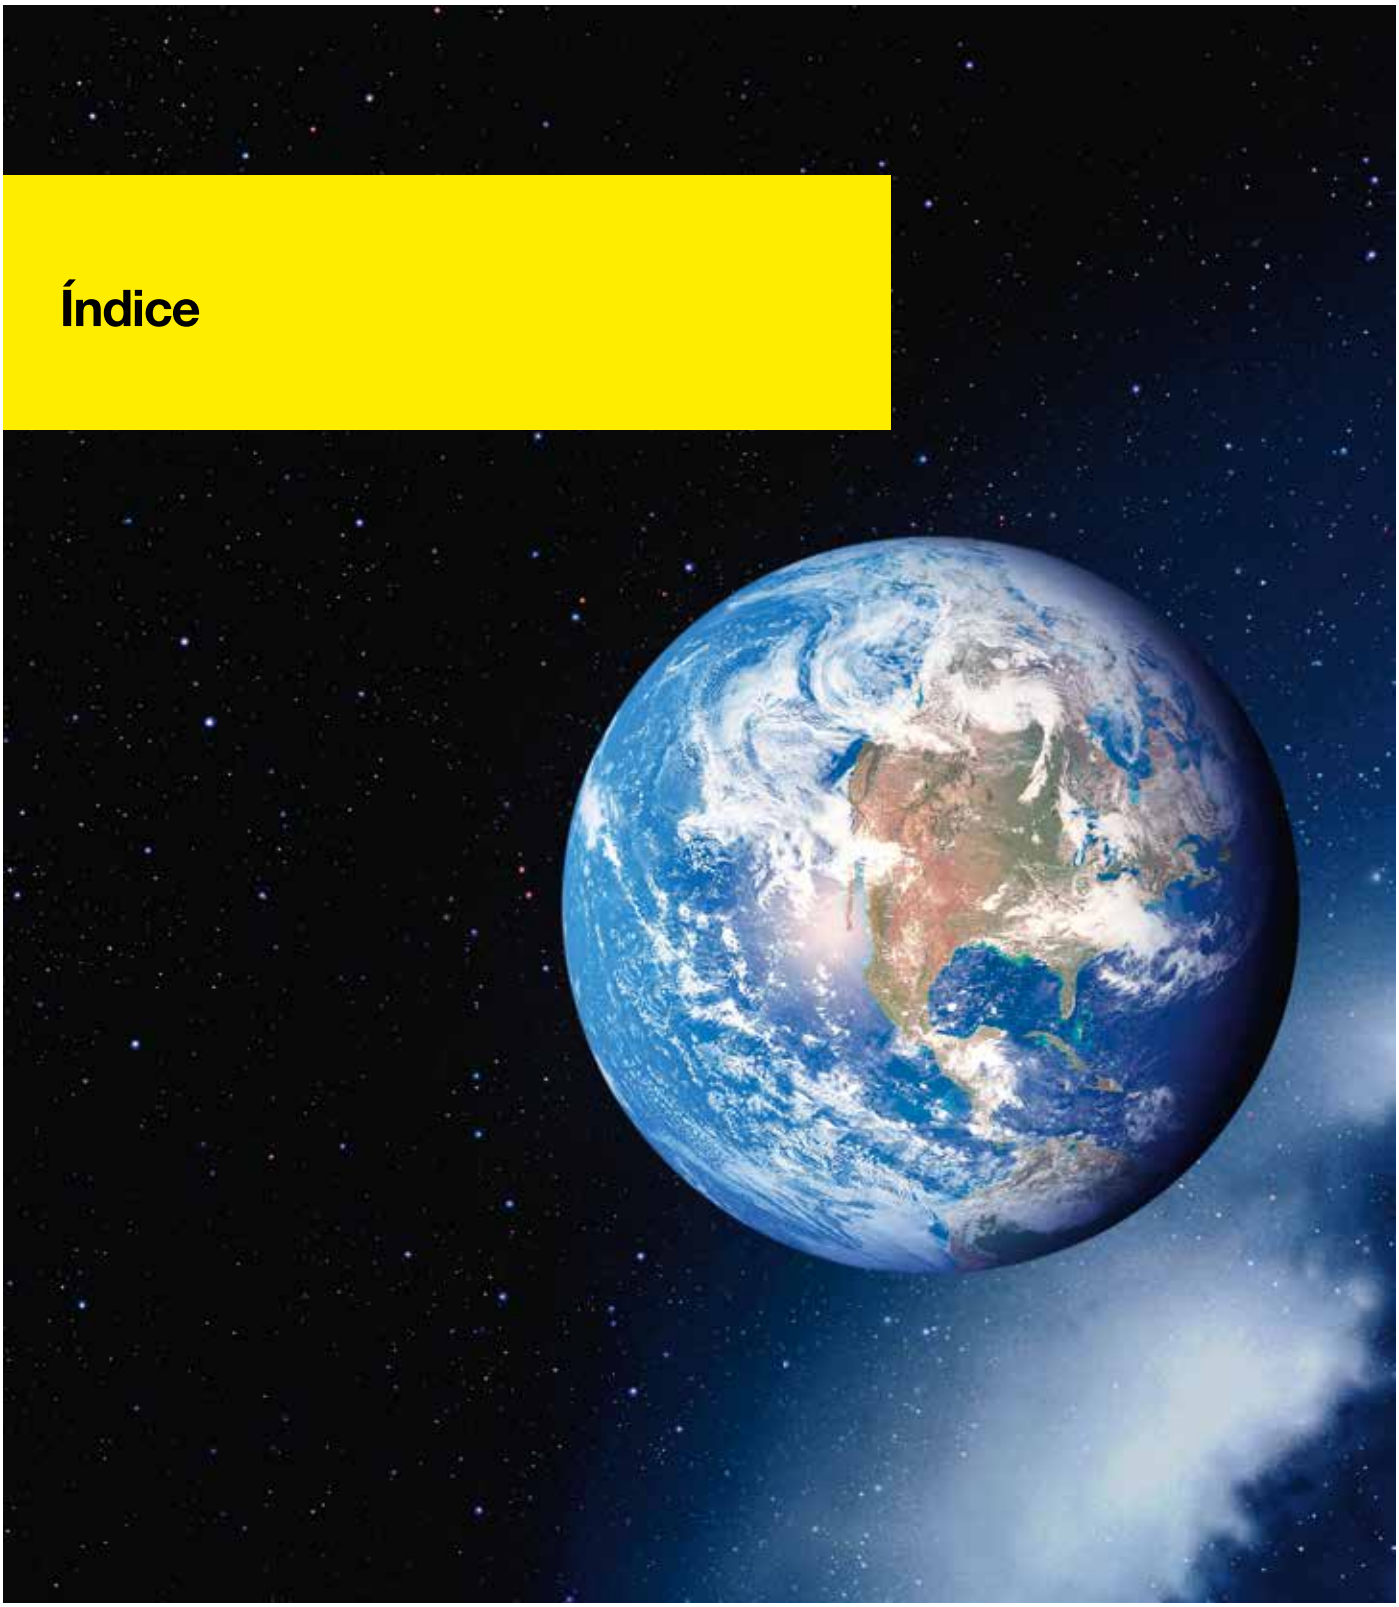

N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página
0311	52	2800.5US	138	2856.7	174	2880.41	216	2971.1XL	190
0311.5	52	2800.5US	152	2856NG	172	2880.42	216	2971.1ZL	190
0312	52	2801.4US	177	2857.1US	179	2880.5US	223	2971.26	205
0312.5	52	2802US	166	2857.2US	179	2880.6US	223	2971.3ZL	190
0315	53	2803US	166	2857.7US	175	2880.7	216	2971.46	205
0315.1	54	2804	173	2860US	139	2880.71	219	2971.47	206
0315.1XL	54	2809.1US	179	2860US	153	2880.72	221	2971.4ZL	190
0315.3	53	2809.2US	179	2860US	167	2880.73	221	2971.66	207
0315.5XL	53	2810.1US	178	2861US	140	2880.74	221	2971.6ZL	191
0315XL	53	2810.2US	178	2861US	153	2880.75	220	2971.8	206
0316	50	2810.3US	181	2863US	139	2880.76	220	2971.96	207
0316.1	50	2810.8US	167	2863US	153	2880.7US	217	2972.12	17
0316XL	50	2810US	178	2863US	167	2881.9US	182	2972.12	207
0317.2	51	2811NG	169	2864US	140	2882.2ZL	13	2972.1ZL	13
0317.2XL	51	2811ZL	131	2864US	153	2882.2ZL	193	2972.1ZL	195
0317.5	51	2811ZL	170	2864US	166	2882US	222	2973	191
0318	51	2812ZL	132	2865.3US	177	2884.7US	219	2973.1	191
0318XL	51	2812ZL	170	2866US	166	2885.0ZL	136	2973.3	191
0326	50	2813.1NG	171	2867.1US	140	2887.2	181	2973.8	206
0326.1	50	2813.1ZL	132	2870.9US	178	2887.3	179	2973.96	208
0326.1XL	50	2813.1ZL	171	2870ZL	12	2887.30	185	2974.2ZL	13
0326XL	50	2813.2ZL	132	2870ZL	193	2887.31	184	2974.2ZL	197
0359.3	52	2813.5NG	170	2871.0US	175	2887.32	185	2974ZL	197
0359.3XL	52	2813.5ZL	132	2871.2US	176	2887.33	185	2975.2	32
0365	53	2813.5ZL	170	2871.3US	176	2887.34	185	2975.3ZL	12
0365.5	53	2813PNG	170	2871.4US	178	2887.35	186	2975.3ZL	190
0511	120	2813PZL	31	2871.6US	167	2887.37	185	2976.3	16
0512	120	2813PZL	133	2872.0ZL	136	2887.38	185	2976.3	180
0515	121	2813PZL	170	2872.1US	136	2887.4	186	2976.3	203
0515.1	122	2814.5NG	168	2872.2	135	2887.41	186	2980.1ZL	204
0515.1XL	122	2814.5ZL	130	2872.5	136	2888.0ZL	202	2980.7	217
0515.2	122	2814.6ZL	130	2872.5US	176	2889.4US	223	2980.71	217
0515.2XL	123	2814.7NG	168	2872.6	136	2890.0US	224	2980.75	217
0515.5	122	2814.7ZL	130	2872.6ZL	135	2890.4US	173	2980ZL	199
0515.5XL	122	2814ZL	130	2872.7ZL	135	2891.1US	224	2981.11	14
0515XL	121	2814ZL	168	2872.8ZL	150	2892ZL	132	2981.11	198
0516	118	2815NG	172	2872.9ZL	150	2893ZL	132	2981.1XL	14
0516.1	118	2815ZL	133	2873.4US	181	2894ZL	131	2981.1XL	198
0516.1XL	118	2815ZL	172	2873.4US	197	2895ZL	134	2981.1ZL	13
0516XL	118	2816NG	168	2873.5US	181	2899.1	182	2981.1ZL	198
0517.2	120	2816ZL	129	2873.7ZL	136	2899.7US	219	2981.2XL	198
0517.2XL	120	2816ZL	168	2873.81	198	2910.50	205	2981.3ZL	199
0518	119	2818NG	168	2873.89	205	2911.1ZL	27	2981.7	15
0518XL	119	2818ZL	130	2874.5US	177	2911ZL	27	2981.7	199
0526	118	2818ZL	169	2874.6US	177	2912.1ZL	28	2981.71	15
0526.1	119	2819NG	171	2874.7US	176	2912ZL	27	2981.71	200
0526.1XL	119	2820.0ZL	134	2875.6US	224	2913.8ZL	204	2986	33
0526XL	119	2820.1ZL	134	2875.8US	177	2913.9	204	2986	45
0559	120	2820.2ZL	134	2875ZL	13	2914.2ZL	22	2987.72	15
0559.3XL	121	2820.4ZL	134	2875ZL	193	2915	30	2987.72	200
0560	121	2825.5ZL	130	2876.0US	176	2915.1	32	2989	32
0565	121	2834.5US	175	2876.3US	180	2915.1ZL	32	2989	44
0911XL	27	2834.6US	180	2876.3US	204	2915.2	31	2989.3	216
0912XL	28	2834.6US	203	2876.4US	182	2915.3	30	2989XL	33
0915.1XL	32	2834.7US	180	2876.7US	184	2915.5	30	2989XL	45
0915.2XL	31	2834.7US	203	2876.8US	205	2916	22	2995.4	216
0915.5XL	30	2834.8US	174	2877.10	17	2916.1	22	2998.63	224
0915XL	30	2834.9US	174	2877.10	209	2916.3	22	2998.65	224
0916.1XL	22	2835US	175	2877.11	17	2917.2ZL	26	2999.2	219
0916XL	22	2837.1US	180	2877.11	209	2917.3ZL	23	2999.4XL	219
0917.2XL	26	2837.1US	204	2877.2	173	2918	25	2999.5	219
0918XL	26	2837.2US	181	2877.3ZL	159	2925.2ZL	23	2999.51	219
0926.1XL	24	2837.2US	203	2877.4	174	2925.5ZL	23	2999.52	220
0926XL	23	2837.3US	181	2877.5	174	2926	23	2999.53	220
0956XL	29	2837.3US	203	2877.7	177	2926.1	24	2999.54	220
0959.5XL	28	2840	223	2877.8	177	2928	32	2999.55	220
1003.5SV	172	2842.1ZL	194	2877.81	178	2928.7ZL	23	2999.6	217
1022.1SV	171	2842.2ZL	193	2877.8ZL	160	2934.8ZL	204	4003	38
1022.6SV	171	2842.3ZL	201	2878.910	182	2942.3ZL	14	4007XL	38
1022SV	171	2842.4ZL	201	2878.913	183	2942.3ZL	201	4008	38
1028SV	182	2842.5	202	2878.914	183	2942.4ZL	14	4008XL	38
1030.1SV	172	2842.6	203	2878.915	183	2942.4ZL	201	4011	41
1030SV	172	2850.1US	139	2878.916	183	2946	168	4011XL	41
1069SV	182	2850.1US	152	2878.917	183	2956	28	4012	41
2202.40	221	2850.1US	167	2878.918	183	2957ZL	29	4012.5	41
2202.50	222	2850.2US	139	2878.919	184	2957ZL	180	4013.1XL	42
2202.51	222	2850.2US	152	2878.920	184	2959.5ZL	28	4013.2XL	42
2259.5U	52	2850.2US	167	2878.921	182	2960ZL	29	4015	43
2259.5XU	53	2850.3US	138	2878.922	173	2962ZL	29	4015.1	44
2289	54	2850.3US	152	2878.923	184	2963.9	33	4015.1XL	44
2289XL	54	2850.4US	138	2878.924	184	2963.9	45	4015.5	43
2296.2	221	2850.4US	152	2878.927	175	2965ZL	29	4015.5XL	44
2296.4	221	2851US	139	2879	173	2967ZL	29	4015XL	43
2297.3XL	222	2851US	152	2879.6US	175	2969	33	4016	38
2496.1	222	2851US	167	2880.2	223	2970.80	206	4016.1	39
2687	55	2856.6	174	2880.4	224	2970.96	208	4016.1XL	39

N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página	N° de modelo	Página
4016XL	38	4860	62	6615	73	V5027ZL	145	V5613.5	159
4017.2	40	4870	192	6615.1	74	V5031.2	148	V5613.7	160
4017.2XL	41	4875.8	196	6615.1XL	74	V5031.22	148	V5613.8	159
4018	40	4875.80	206	6615.2	74	V5031.5	158	V5615	133
4018XL	40	4875.91	208	6615.3	73	V5033ZL	160	V5615	172
4026	39	4875.9XL	208	6615.5	73	V5034ZL	160	V5615.3	137
4026.1	39	4878	225	6615.5XL	73	V5035ZL	160	V5616	129
4026.1XL	40	4878.5	218	6616	68	V5036.10	161	V5616	168
4026XL	39	4878.6	225	6616.1	68	V5036.30	202	V5618	131
4056	42	4878.9	225	6616.1XL	68	V5036.31	202	V5618	169
4056.1XL	43	4878.91	225	6616XL	68	V5037ZL	194	V5626	129
4059	42	4878.92	225	6617.2	70	V5038	161	V5636	133
4059XL	42	4879	225	6617.2XL	70	V5039.1	159	V5636.1	134
4060	43	4881.7	16	6618	69	V5039.2	159	V5650	158
4070	191	4881.7	200	6618XL	70	V5039.7	161	V5656	133
4070.8	206	4881.71	16	6626	68	V5041.0	138	V5656	173
4070.96	207	4881.71	200	6626.1	69	V5041.1	138	V5660	158
4111	90	4896.1XL	220	6626.1XL	69	V5041.2	138		
4111XL	90	4896.2XL	218	6626XL	69	V5041.2	152		
4112	91	4896.5XL	218	6656	72	V5041.4	138		
4112XL	91	4897.4XL	225	6656XL	72	V5045ZL	147		
4113	93	4898.5XL	218	6659.5	71	V5046ZL	147		
4115	92	4898.6XL	218	6659.5XL	72	V5047ZL	147		
4115.1	93	4898.7XL	226	6660	72	V5048ZL	150		
4115.1XL	93	5013PZL	31	6662	73	V5052	136		
4115.2	93	5013PZL	148	6675	194	V5052	150		
4115.5	92	5111	100	6675.1	195	V5054	226		
4115.5XL	92	5111XL	100	6675.2	195	V5055	223		
4115XL	92	5112	101	6675.3	195	V5058	147		
4116	88	5112XL	101	6675XL	194	V5064ZL	202		
4116.1	88	5113	44	6811	110	V5067	158		
4116.1XL	88	5113	103	6811XL	111	V5070	148		
4116XL	88	5115	102	6812	111	V5070.1	148		
4117.2	90	5115.1	103	6812XL	111	V5071	139		
4117.2XL	90	5115.1XL	103	6815	112	V5071	153		
4118	89	5115.2	103	6815.1	113	V5072ZL	149		
4118XL	90	5115.5	102	6815.1XL	113	V5073	150		
4126	88	5115.5XL	103	6815.2	113	V5073.5	150		
4126.1	89	5115XL	102	6815.5	113	V5075ZL	149		
4126.1XL	89	5116	98	6815.5XL	113	V5077ZL	149		
4126XL	89	5116.1	98	6815XL	112	V5080	137		
4156	91	5116.1XL	98	6816	108	V5080	151		
4156.1XL	91	5116XL	98	6816.1	108	V5081	137		
4159XL	91	5117.2	100	6816.1XL	108	V5081	151		
4160	92	5117.2XL	100	6816XL	108	V5082.4	222		
4170	192	5118	99	6817.2	110	V5082.7	223		
4170XL	192	5118XL	100	6817.2XL	110	V5083	140		
4175.8	196	5126	98	6818	109	V5084	135		
4175.8XL	196	5126.1	99	6818XL	110	V5084	150		
4370.8	195	5126.1XL	99	6826	108	V5084.1	135		
4811	61	5126XL	99	6826.1	109	V5084.1	149		
4811XL	80	5156	101	6826.1XL	109	V5085	137		
4812	62	5156.1XL	102	6826XL	109	V5085	151		
4812.2	84	5159	101	6856	112	V5085	161		
4812.25	84	5159XL	101	6856.1XL	112	V5086	137		
4812.28	225	5160	102	6859	111	V5086	151		
4812.3	64	5170	193	6859XL	111	V5086	161		
4812.35	64	5170XL	193	6860	112	V5087	161		
4812XL	81	5174	197	9438.5SV	171	V5088	137		
4813.4ZL	12	5175.8XL	197	V1203.0	179	V5088	151		
4813.4ZL	63	5181.11	14	V5001	128	V5088.1	138		
4815	62	5181.11	198	V5001	144	V5088.1	151		
4815.1	63	5911	80	V5001.2	129	V5089	137		
4815.1XL	84	5912	81	V5001.2	145	V5089	151		
4815.2	64	5915	82	V5001.5	128	V5089.1	137		
4815.3	63	5915.1	83	V5001.5	144	V5089.1	151		
4815.5	63	5915.5	83	V5002	128	V5094	140		
4815.5XL	83	5915ZL	12	V5002	144	V5094	153		
4815XL	82	5915ZL	83	V5002.5	128	V5095	139		
4815ZL	12	5916	78	V5002.5	144	V5095	153		
4815ZL	63	5916.1	78	V5003	129	V5097	140		
4816	60	5918	79	V5003	145	V5097	153		
4816.1	60	5926	78	V5003.5	129	V5099	161		
4816.1XL	78	5926.1	79	V5003.5	145	V5099.1	162		
4816XL	78	5956	82	V5004	128	V5213	161		
4817.2	61	5959.5	81	V5004	144	V5215	147		
4817.2XL	80	5960	82	V5011ZL	146	V5216	145		
4818	61	5970	192	V5012ZL	146	V5218	146		
4818XL	80	5970.9XL	208	V5014ZL	145	V5236	194		
4826	60	5970XL	192	V5017ZL	146	V5255	149		
4826.1	60	5975.8	196	V5019.9	151	V5257	149		
4826.1XL	79	5975.8XL	196	V5020	146	V5263	149		
4826XL	79	6611	70	V5021	146	V5613.1	159		
4856	62	6611XL	71	V5023ZL	194	V5613.2	160		
4856.1XL	82	6612	71	V5024ZL	147	V5613.3	134		
4859.5XL	81	6612XL	71	V5026ZL	202	V5613.4	135		

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
11400	166	15463	25	17261	180	20628	22	20893	26
11405	166	15483	25	17261	203	20633	22	21210	181
11415	166	15488	25	17262	180	20638	22	21307	223
11418	166	15493	25	17262	203	20643	22	21310	224
11425	166	15498	25	17263	180	20648	22	21432	224
11427	166	15503	25	17263	203	20653	23	22005	62
11428	166	15508	25	17264	180	20658	23	22009	73
11430	166	15513	25	17264	203	20663	23	22074	198
11435	166	15518	25	17265	180	20668	24	22075	198
11436	166	15538	25	17265	203	20673	24	22076	198
11440	166	15544	33	17768	33	20678	24	22143	206
11445	166	15544	45	17768	45	20683	26	22163	206
11450	166	15549	33	17778	33	20685	31	22170	206
11455	166	15549	45	17778	45	20688	26	22172	206
11457	166	15559	33	17788	33	20689	26	22174	206
11458	166	15559	45	17788	45	20690	31	22176	206
11460	166	15564	33	17803	33	20693	26	22178	206
11462	166	15564	45	17803	45	20694	26	22180	206
11465	166	15569	33	17818	33	20695	31	22228	25
11470	166	15569	45	17818	45	20698	26	22233	25
11475	166	15588	31	17823	33	20699	26	22238	25
11480	166	15593	31	17823	45	20700	31	22248	25
11485	166	15603	31	18027	178	20703	26	22253	25
11500	166	15608	31	18033	176	20704	26	22258	25
11505	166	15800	175	18050	177	20705	31	22263	25
11510	166	15801	175	18051	177	20708	26	22268	25
11515	166	15802	175	18060	176	20709	26	22278	26
11520	166	16015	175	18062	176	20710	31	22283	26
12128	177	16016	176	181 208	54	20713	26	22288	26
12152	179	16017	178	18150	179	20714	26	22293	26
13267	184	16018	178	18151	179	20715	31	22308	26
14021	178	16020	176	18152	179	20718	26	22309	26
14025	178	16030	173	18154	179	20720	31	22310	26
14035	178	16031	173	18155	179	20723	26	22311	26
14543	32	16032	173	18156	179	20724	26	22312	26
14568	25	16033	173	18157	179	20725	31	22313	26
15005	181	16034	173	18158	179	20727	26	22314	26
15032	182	16035	173	18159	179	20728	30	22317	26
15033	182	16036	173	18160	179	20729	26	22318	26
15044	172	16038	173	18185	179	20730	31	22328	31
15053	174	16040	173	18186	179	20732	26	22333	32
15054	174	16209	182	18187	179	20733	30	22400	205
15055	181	16400	173	183 400	54	20734	26	22405	205
15056	173	16401	173	183 523	54	20738	30	22410	205
15066	182	16402	173	184 452	54	20739	26	22415	206
15068	177	16403	173	184 940	54	20743	30	22420	206
15069	177	16404	173	18468	31	20744	26	22425	206
15070	177	16405	173	18473	31	20748	30	22430	206
15104	167	16406	173	19007	171	20749	26	22435	206
15106	139	16408	173	19008	171	20753	30	23443	207
15106	152	16410	173	19009	171	20754	26	23444	208
15106	167	16423	168	19010	171	20758	32	23445	207
15107	139	16430	174	19011	171	20763	32	23447	207
15107	152	16431	174	19013	172	20768	32	23449	208
15107	167	16432	182	19015	172	20773	32	23450	205
15108	139	17014	176	19016	172	20774	26	23451	208
15108	152	17016	177	19017	172	20778	32	23453	208
15108	167	17017	177	191 153	54	20783	32	23460	205
15112	167	17100	175	19109	171	20784	26	23470	204
15170	184	17106	175	19110	171	20794	26	23500	207
15171	182	17107	175	19306	171	20795	26	23505	207
15175	183	17120	175	19412	182	20798	26	23510	207
15176	183	17125	175	19768	205	20803	26	23515	207
15177	183	17141	175	19778	205	20808	26	23520	207
15178	183	17202	174	19786	32	20813	32	23525	207
15179	183	17203	174	20080	180	20814	32	23530	205
15180	183	17204	174	20080	204	20815	32	23535	205
15181	184	17205	174	20081	180	20817	32	23540	205
15182	184	17221	174	20081	204	20818	32	23600	17
15184	184	17222	174	20082	180	20819	28	23600	207
15186	173	17223	174	20082	204	20823	27	23605	17
15209	179	17224	174	20083	180	20828	27	23605	207
15210	179	17230	180	20083	204	20829	28	23610	17
15216	179	17230	204	20084	180	20833	29	23610	207
15217	175	17231	180	20084	204	20838	27	23611	17
15304	166	17231	204	20201	181	20839	28	23611	207
15310	140	17232	181	20201	197	20843	29	23612	17
15310	153	17232	203	20202	181	20848	29	23612	207
15310	166	17233	181	20202	197	20853	28	24000	191
15311	166	17233	203	20203	181	20858	28	24005	191
15312	224	17234	181	20203	197	20863	28	24010	191
15314	166	17234	203	20204	181	20868	26	24015	191
15320	173	17235	181	20204	197	20873	26	24020	191
15448	25	17235	203	20205	181	20878	26	24025	191
15453	25	17260	180	20205	197	20883	26	24030	191
15458	25	17260	203	20623	22	20888	26	24035	191

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
24040	191	25301	69	25615	62	26050	60	26800	84
24090	191	25305	61	25616	71	26051	68	26805	84
24095	191	25306	69	25620	62	26055	60	26810	84
25000	62	25310	61	25621	71	26056	68	26815	84
25001	73	25311	69	25625	62	26060	60	26820	84
25010	62	25315	61	25626	71	26061	68	26825	84
25011	73	25316	69	25630	62	26065	60	26830	84
25015	62	25320	61	25631	71	26066	68	26835	84
25016	73	25321	69	25635	62	26070	60	26837	225
25020	62	25325	61	25636	71	26071	68	26840	84
25021	73	25326	69	25640	62	26075	60	26845	84
25025	62	25330	61	25641	71	26076	68	26850	84
25026	73	25331	69	25645	62	26100	60	26855	84
25030	63	25335	61	25646	71	26101	69	26860	64
25031	73	25336	69	25651	73	26105	60	26865	64
25035	63	25340	61	25656	73	26106	69	26870	64
25036	73	25341	69	25661	73	26110	60	26875	64
25040	63	25350	61	25666	73	26111	69	26880	64
25041	73	25351	69	25671	73	26115	60	26885	64
25045	63	25360	61	25676	73	26116	69	26890	64
25046	73	25361	69	25700	62	26120	60	26895	64
25050	63	25365	61	25701	72	26121	69	26900	64
25051	73	25366	69	25705	62	26125	60	26905	64
25055	63	25370	61	25706	72	26126	69	26910	64
25056	73	25371	69	25710	62	26200	218	26915	64
25070	63	25375	61	25711	72	26500	78	26920	218
25071	73	25376	69	25715	62	26505	78	26925	225
25075	63	25380	61	25716	72	26510	78	26930	225
25076	73	25381	69	25720	62	26515	78	26955	225
25080	63	25385	61	25721	72	26520	78	26960	225
25081	73	25386	69	25725	62	26525	78	26965	225
25085	63	25390	61	25726	72	26530	79	26975	225
25086	73	25391	69	25730	62	26535	79	26990	225
25090	63	25395	61	25731	72	26540	79	26991	225
25091	73	25396	69	25735	62	26545	79	26992	225
25095	63	25400	61	25736	72	26550	79	26993	225
25096	73	25401	69	25740	62	26555	79	26994	225
25100	61	25405	61	25741	72	26560	80	26995	225
25101	70	25406	70	25745	62	26565	80	281 595	54
25105	61	25410	61	25746	72	26570	80	28500	196
25106	70	25411	70	25750	62	26575	80	28501	196
25110	61	25415	61	25751	72	26580	80	28502	196
25111	70	25416	70	25755	62	26585	80	28503	196
25115	61	25435	61	25756	72	26590	80	28504	196
25116	70	25436	70	25761	71	26595	80	28505	196
25120	61	25440	61	25766	71	26600	80	28600	68
25121	70	25441	70	25771	71	26605	80	28605	68
25125	61	25445	61	25776	71	26610	80	28610	68
25126	70	25446	70	25781	71	26615	80	28615	68
25130	62	25451	70	25786	71	26620	80	28620	68
25131	71	25455	61	25930	64	26625	80	28625	68
25135	62	25456	70	25931	74	26630	80	28630	69
25136	71	25460	61	25935	64	26635	80	28635	69
25140	62	25461	70	25936	74	26640	80	28640	69
25141	71	25465	61	25940	64	26645	80	28645	69
25145	62	25466	70	25941	74	26650	80	28650	69
25146	71	25471	70	25945	64	26655	81	28655	69
25150	62	25475	61	25946	74	26660	81	28660	70
25151	71	25476	70	25950	64	26665	81	28665	70
25155	62	25480	61	25951	74	26670	82	28670	70
25156	71	25481	70	25955	64	26675	82	28675	70
25200	60	25485	61	25956	74	26680	82	28680	70
25201	68	25486	70	25960	64	26685	83	28685	70
25205	60	25491	69	25961	74	26690	83	28690	70
25206	68	25496	69	25965	64	26695	83	28695	70
25210	60	25500	61	25966	74	26700	84	28700	70
25211	68	25501	70	26000	63	26705	84	28705	70
25215	60	25505	61	26001	74	26710	84	28710	70
25216	68	25506	70	26005	63	26715	84	28715	70
25220	60	25510	61	26006	74	26720	84	28720	70
25221	68	25515	61	26010	63	26725	84	28725	70
25225	60	25575	62	26011	74	26730	84	28730	70
25226	68	25576	71	26015	63	26735	84	28735	70
25230	60	25580	62	26016	74	26740	84	28740	71
25231	68	25581	71	26020	63	26745	84	28745	71
25235	60	25585	62	26021	74	26750	84	28750	71
25236	68	25586	71	26025	63	26755	84	28755	71
25240	60	25590	62	26026	74	26760	82	28760	71
25241	68	25591	71	26030	63	26765	82	28765	71
25245	60	25595	62	26031	74	26770	82	28785	73
25246	68	25596	71	26035	63	26775	81	28790	73
25250	60	25600	62	26036	74	26780	81	28795	73
25251	68	25601	71	26040	63	26785	81	288 600	54
25255	60	25606	71	26041	74	26791	220	28800	74
25256	68	25610	62	26045	63	26792	220	28805	74
25300	61	25611	71	26046	74	26793	220	28810	74

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
28815	74	32041	145	33265	144	43620	151	453 497	51
28820	74	32042	129	33270	128	43640	151	453 503	51
28825	74	32042	145	33270	144	43660	151	453 510	51
28830	74	32043	129	33271	128	43700	150	453 527	51
28835	74	32043	145	33271	144	43702	147	453 534	51
28840	74	32045	129	33323	128	43714	140	453 541	51
28845	74	32045	145	33323	144	43714	153	453 558	51
28850	74	32060	129	33705	137	43720	150	453 657	50
28855	74	32060	145	33705	151	43721	135	453 664	50
28860	72	32061	129	33830	129	43721	149	453 671	50
28865	72	32061	145	33830	145	43722	150	453 756	51
28870	72	32062	129	33831	129	43723	147	453 763	51
28875	72	32062	145	33831	145	43740	135	453 770	51
28880	72	32063	129	33832	129	43740	149	453 794	51
28885	72	32063	145	33832	145	43744	147	453 800	51
28905	70	32064	129	348 571	55	43765	147	453 824	51
28910	70	32064	145	348 588	55	43820	135	453 831	51
28915	192	32065	129	348 595	55	43820	150	453 848	51
28920	192	32065	145	348 601	55	44208	148	453 862	51
28925	192	32101	128	348 618	55	44209	148	453 879	51
28930	192	32101	144	348 625	55	44226	148	453 886	50
28935	192	32105	128	348 632	55	44227	148	453 893	50
28940	192	32105	144	348 649	55	44228	148	453 909	50
28945	192	32120	128	35801	129	44229	148	453 916	50
28950	192	32120	144	35801	145	44240	148	453 923	50
28955	192	32121	128	35805	129	44320	146	453 930	50
28960	192	32121	144	35805	145	44325	146	453 947	50
28965	192	32123	128	35811	129	44340	146	453 954	50
28970	192	32123	144	35811	145	44345	146	453 961	50
28975	193	32125	128	362 959	222	44350	31	453 978	50
28980	193	32125	144	36204	161	44350	148	453 985	50
28985	193	32141	128	36205	161	44355	31	453 992	50
28990	193	32141	144	364 816	54	44355	148	454 067	52
28995	193	32143	128	364 823	54	44360	31	454 074	52
29000	193	32143	144	364 830	54	44360	148	454 081	52
29005	192	32145	128	40655	147	44365	31	454 098	52
29010	192	32145	144	41703	222	44365	148	454 104	52
29015	192	32163	128	41723	222	44370	31	454 111	52
29020	192	32163	144	41744	222	44370	148	454 128	52
29025	192	32165	128	41765	223	448 370	54	454 135	52
29030	192	32165	144	41770	223	448 387	54	45716	161
29050	197	32201	128	43002	202	452 810	54	45750	138
29055	197	32201	144	43003	202	452 827	54	45760	138
29060	197	32205	128	43023	202	452 834	54	45770	138
29065	197	32205	144	43030	194	452 841	54	45770	152
29070	197	32220	128	43033	147	452 988	52	45790	138
29075	197	32220	144	43040	194	452 995	52	460 792	52
30600	194	32221	128	43043	147	453 008	52	460 815	52
30605	194	32221	144	43044	147	453 015	52	460 822	52
30610	194	32223	128	43100	136	453 022	52	46001	202
30615	194	32223	144	43100	150	453 046	52	46002	202
30620	194	32225	128	43210	145	453 053	52	46021	194
30625	194	32225	144	43220	145	453 084	52	46022	202
30630	195	32241	128	43232	149	453 091	52	46023	149
30635	195	32241	144	43233	149	453 107	53	46025	202
30640	195	32243	128	43240	145	453 114	53	46031	194
30645	195	32243	144	43242	145	453 121	53	46032	149
30650	195	32245	128	43244	149	453 138	53	46033	149
30655	195	32245	144	43260	145	453 145	53	46044	194
30660	195	32263	128	43300	149	453 152	53	46060	194
30665	195	32263	144	43320	149	453 169	50	461 072	51
30670	195	32265	128	43323	149	453 176	50	461 089	51
30675	195	32265	144	43332	147	453 183	50	461 096	51
30680	195	32266	128	43333	149	453 190	50	461 157	52
30685	195	32266	144	43334	146	453 206	50	461 164	52
30690	195	32805	128	43343	147	453 213	50	461 171	52
30695	195	32805	144	43344	149	453 220	50	461 188	52
30700	195	32823	128	43353	147	453 237	50	461 195	52
30705	195	32823	144	43354	147	453 244	50	461 201	52
30710	195	32905	128	43355	147	453 251	54	461 218	52
30715	195	32905	144	43402	147	453 268	54	461 225	52
32001	129	32923	128	43403	147	453 275	54	461 249	52
32001	145	32923	144	43404	147	453 282	54	46145	147
32005	129	33020	129	43433	146	453 299	53	46156	147
32005	145	33020	145	43434	146	453 305	53	46223	149
32011	129	33045	129	43443	146	453 312	53	46232	145
32011	145	33045	145	43445	146	453 329	53	46233	145
32020	129	33061	129	43500	146	453 336	53	46244	145
32020	145	33061	145	43520	146	453 343	53	46302	146
32021	129	33120	128	43540	146	453 350	54	46321	146
32021	145	33120	144	43544	146	453 374	54	46323	146
32023	129	33145	128	43545	146	453 411	53	46324	146
32023	145	33145	144	43553	146	453 428	53	46331	149
32025	129	33240	128	43554	146	453 435	53	46333	146
32025	145	33240	144	43560	146	453 473	51	46334	146
32041	129	33265	128	43600	151	453 480	51	46340	146

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
46342	146	49347	172	49790	173	51020	167	556 501	53
46344	146	49348	133	49854	131	51021	138	556 518	53
46345	146	49348	172	49854	169	51021	152	556 556	50
46355	146	49354	133	49855	131	51022	138	556 563	50
46361	146	49354	172	49855	169	51022	152	556 570	50
46366	146	49357	133	49874	131	51040	139	556 587	50
46414	160	49357	172	49874	169	51040	152	556 594	50
46416	160	49358	133	49875	131	51040	167	556 600	50
46446	146	49358	172	49875	169	51060	139	556 617	50
46620	146	49378	133	49877	131	51060	152	556 624	50
46622	147	49378	172	49877	169	51060	167	556 631	50
46630	146	49398	133	49883	131	51063	158	556 648	54
46633	147	49398	172	49883	169	51073	158	56000	223
46635	147	49402	133	49884	131	51123	159	56010	223
46641	146	49402	172	49884	169	52000	139	56013	219
46644	147	49403	133	49885	131	52000	153	56021	217
46645	147	49403	172	49885	169	52000	167	56022	217
46646	160	49404	133	49886	131	52017	140	56030	223
46650	146	49404	172	49886	169	52020	139	56052	219
46654	147	49405	133	49887	131	52020	153	56053	219
46656	160	49405	172	49887	169	52020	167	56054	219
46710	150	49407	133	49888	131	52040	139	56055	219
46720	150	49407	172	49888	169	52040	153	56056	219
46730	150	49408	133	49901	137	52040	167	56060	219
46764	150	49408	172	49902	137	52060	139	56061	219
46821	145	49409	133	49903	137	52060	153	56066	224
472 733	221	49409	172	49904	137	52060	167	56073	219
472 740	221	49410	158	49905	137	52110	139	56074	219
472 764	221	49414	160	49906	137	52110	153	56075	219
477 196	53	49416	160	49984	131	52120	139	56076	219
477 202	53	49433	131	49984	169	52120	153	56080	219
477 219	53	49433	169	49985	131	52130	139	56081	219
477 226	53	49434	131	49985	169	52130	153	56082	219
477 233	53	49434	169	49987	131	52140	139	56091	217
477 240	53	49443	131	49987	169	52140	153	56092	216
477 257	53	49443	169	49988	131	52500	138	56093	217
477 264	53	49453	158	49988	169	52500	152	56094	217
49004	134	49473	158	49993	131	52520	138	56110	137
49033	158	49520	131	49993	169	52520	152	56110	151
49043	158	49520	169	49994	131	53000	137	56110	161
49054	133	49533	131	49994	169	53000	151	56120	137
49063	158	49533	169	49995	131	53000	161	56120	151
49083	158	49535	131	49995	169	53005	137	56120	161
49152	133	49535	169	49997	131	53005	151	56140	137
49153	133	49540	131	49997	169	53005	161	56140	151
49200	131	49540	169	49998	131	53015	137	56140	161
49200	169	49543	131	49998	169	53015	151	56160	179
49206	134	49543	169	50000	222	53015	161	56162	184
49208	134	49544	131	50002	223	53017	137	56163	185
49210	129	49544	169	50020	222	53017	151	56164	185
49210	168	49545	131	50021	158	53020	137	56165	185
49220	129	49545	169	50022	158	53020	151	56166	185
49220	168	49553	131	50023	159	53020	161	56167	186
49223	135	49553	169	50024	158	53115	137	56169	185
49224	159	49554	131	50030	222	53115	151	56170	185
49233	135	49554	169	50033	158	53116	138	56173	186
49234	159	49560	131	50040	222	53116	151	56174	186
49240	129	49560	169	50043	158	53120	137	56250	221
49240	168	49570	131	50060	222	53120	151	56255	221
49254	133	49570	169	50063	158	53121	138	56260	221
49256	133	49580	131	50083	158	53121	151	56265	221
49258	133	49580	169	50133	159	534 684	53	56270	221
49260	129	49590	131	50141	161	534 691	53	56275	221
49260	168	49590	169	50151	161	53507	226	56280	221
49270	129	49607	137	50260	159	53511	226	56285	221
49270	168	49722	133	50261	159	53561	223	56290	221
49280	129	49722	173	50262	159	53601	161	56300	221
49280	168	49723	133	50263	159	55020	140	56305	221
49285	129	49723	173	50264	160	55020	153	56310	220
49286	129	49744	133	50265	160	55040	140	56360	220
49290	129	49744	173	50266	159	55040	153	56365	220
49290	168	49754	131	50267	159	55100	140	56370	216
49322	131	49754	169	50268	160	55100	153	56375	216
49322	169	49755	131	50269	160	55120	140	56380	216
49324	134	49755	169	50520	139	55120	153	56385	216
49332	131	49765	133	50520	152	55140	140	56390	216
49332	169	49765	173	50520	167	55140	153	57063	217
49333	134	49770	133	50601	161	55160	140	57075	219
49334	131	49770	173	50718	161	55160	153	57076	219
49334	169	49774	131	50726	161	556 198	54	57078	218
49342	133	49774	169	50730	161	556 204	54	57080	218
49342	172	49775	131	50739	161	556 211	54	57081	218
49343	133	49775	169	50740	162	556 228	51	57082	226
49343	172	49780	133	51003	158	556 235	51	57112	137
49344	134	49780	173	51020	139	556 242	51	57112	151
49347	133	49790	133	51020	152	556 495	53	57120	137

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
57120	151	76570	12	78062	30	79245	27	79780	26
57210	216	76570	83	78067	30	79250	27	79785	26
57215	216	76575	12	78072	30	79255	27	79790	26
57230	219	76575	63	78077	32	79260	27	79795	26
57231	219	76580	12	78082	32	79265	27	79800	29
57232	219	76580	63	78087	32	79270	27	79800	180
57233	219	76585	12	78092	32	79275	27	79805	29
57234	219	76585	63	78097	32	79280	27	79805	180
57235	219	76590	12	78102	32	79285	27	79810	29
57236	219	76590	63	78107	32	79290	27	79810	180
57237	219	76595	12	78112	32	79295	27	79815	29
57238	219	76595	63	78117	32	793 524	221	79815	180
57239	219	76600	12	78122	32	793 562	222	79850	32
57240	220	76600	63	78147	31	793 579	222	79855	32
57241	220	76605	12	78152	31	79300	27	79860	32
57242	220	76605	63	78157	31	79305	27	79875	191
57243	220	76610	12	78162	31	79310	27	79876	191
57244	220	76610	63	78167	31	79315	27	79901	199
57245	220	76615	12	78172	30	79320	27	79902	204
57246	220	76615	63	78177	30	79325	27	79903	204
57247	220	76620	12	78182	30	79330	27	79920	190
57248	220	76620	63	78187	30	79335	27	79923	190
57249	220	76625	12	78192	30	79340	27	79925	190
57250	220	76625	63	78197	30	79345	27	79928	190
57260	224	76630	12	78202	33	79350	27	79930	190
57261	224	76630	63	78207	33	79355	27	79933	190
57262	224	77022	22	78242	32	79360	27	79935	190
58070	167	77023	23	78242	44	79365	27	79938	190
58071	139	77027	22	78247	32	79370	27	79940	190
58071	153	77028	23	78247	44	79375	27	79943	190
58071	167	77032	22	78252	32	79380	27	79948	190
58072	139	77033	23	78252	44	79385	27	79950	190
58072	153	77037	22	78257	32	79390	27	79970	190
58072	167	77038	23	78257	44	79395	27	79975	190
58073	139	77042	22	78262	32	79400	27	79980	190
58073	153	77043	23	78262	44	79405	27	80010	41
58073	167	77052	22	78267	32	79410	27	80015	41
58074	139	77053	24	78267	44	79415	27	80020	41
58074	153	77057	22	78268	33	79420	27	80025	41
58074	167	77058	24	78268	45	79425	28	80030	41
58075	139	77062	22	78269	33	79430	28	80035	41
58075	167	77063	24	78269	45	79435	28	80040	41
58076	139	77067	22	78270	33	79440	28	80045	41
58076	167	77068	24	78270	45	79445	28	80050	41
58077	139	77072	22	78300	190	79450	28	80055	41
58077	167	77073	24	78305	190	79455	28	80060	41
58120	137	77317	22	78310	190	79465	28	80061	42
58120	151	77325	22	78800	23	79470	28	80063	42
58130	137	77330	22	78801	23	79475	28	80064	42
58130	151	77347	22	78802	23	79520	22	80065	41
58136	137	77377	25	78803	23	79525	22	80070	41
58136	151	77382	25	79005	30	79530	22	80075	41
592 011	52	77387	25	79010	30	79535	22	80080	41
592 028	52	77392	25	79015	30	79540	22	80081	42
592 035	52	77397	25	79020	30	79545	22	80085	41
592 042	52	77402	25	79025	30	79550	22	80090	41
592 066	53	77407	25	79030	30	79560	22	80092	41
592 073	53	77412	25	79035	197	79565	22	80095	41
60010	222	77417	25	79040	197	79570	22	80100	41
60651	147	77422	25	79045	197	79580	26	80105	41
622 657	222	77427	25	79050	197	79585	26	80115	41
65104	148	77432	25	79055	197	79590	26	80120	41
65152	148	77437	25	79060	197	79595	26	80125	41
65153	148	77442	25	79125	29	79635	23	80126	41
65154	148	77447	25	79130	29	79640	23	80127	41
65206	148	77452	25	79135	29	79660	25	80160	44
65254	148	77457	25	79140	29	79680	28	80165	44
65258	148	77462	25	79145	29	79685	28	80170	44
68430	140	77467	25	79150	29	79690	28	80180	44
68431	140	77472	25	79155	29	79695	28	80185	44
68432	140	77477	25	79160	29	79700	29	80195	44
68433	140	77482	25	79165	29	79705	29	80200	44
68434	140	77487	25	79170	29	79710	29	80205	44
68435	140	77607	23	79175	29	79715	29	80215	44
69627	170	77637	24	79180	29	79720	29	80220	44
69628	170	77712	28	79185	23	79725	29	80225	44
76545	12	77717	28	79190	23	79730	29	80230	44
76545	83	77722	28	79195	23	79735	29	80235	44
76550	12	77727	28	79205	23	79740	29	80240	44
76550	83	77732	28	79210	27	79745	29	80245	44
76555	12	77737	28	79215	27	79750	29	80250	44
76555	83	77742	32	79220	27	79755	29	80260	44
76560	12	77747	32	79225	27	79760	26	80265	43
76560	83	78047	30	79230	27	79765	26	80270	43
76565	12	78052	30	79235	27	79770	26	80275	43
76565	83	78057	30	79240	27	79775	26	80280	43

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
80285	43	80790	40	84195	83	84905	79	87265	14
80290	43	80810	40	84200	83	84910	79	87265	198
80295	43	80820	40	84205	83	84915	79	87270	14
80300	43	80830	40	84210	83	84920	79	87270	198
80305	43	80840	40	84215	82	84925	79	87275	13
80310	43	80850	40	84220	82	84930	79	87275	195
80315	43	80880	40	84225	82	85131	172	87280	13
80320	43	80890	40	84230	82	85132	195	87280	195
80325	43	80900	40	84235	82	85134	195	87285	13
80330	43	80920	40	84240	82	85136	195	87285	195
80335	43	80930	40	84245	80	85137	195	87290	13
80340	44	80950	41	84250	80	85138	195	87290	195
80345	44	80970	41	84255	80	86400	196	87295	13
80350	44	80990	41	84260	80	86405	196	87295	195
80355	42	81005	43	84265	80	86410	196	87300	13
80360	42	81010	43	84270	80	86415	196	87300	195
80365	42	81015	43	84275	81	86420	196	87305	15
80370	42	81020	43	84280	81	86425	196	87305	199
80375	42	81025	43	84285	81	86500	196	87310	15
80380	42	81030	43	84290	81	86505	196	87310	199
80385	43	81035	42	84295	81	86510	196	87315	15
80390	43	81040	42	84300	81	86515	196	87315	199
80395	43	81045	42	84305	78	86520	196	87320	15
80400	38	81050	42	84310	78	86525	196	87320	199
80405	38	81055	42	84315	78	86560	208	87325	15
80410	38	81060	42	84320	78	86565	208	87325	199
80415	38	81065	42	84325	78	86570	208	87330	15
80420	38	81070	42	84330	78	86575	208	87330	199
80425	38	81075	42	84335	78	86580	208	87335	16
80430	38	81080	191	84340	78	86600	206	87335	200
80435	38	81085	191	84345	78	86605	206	87340	16
80440	38	81090	191	84350	78	86625	206	87340	200
80445	39	81095	191	84355	78	86630	206	87345	16
80450	39	81100	191	84360	78	86650	196	87345	200
80455	39	81105	191	84365	79	86655	196	87350	16
80460	39	82000	38	84370	79	86660	196	87350	200
80465	39	82005	38	84375	79	86665	197	87355	16
80470	39	82010	38	84380	79	86670	197	87355	200
80475	39	82015	38	84385	79	86675	197	87360	16
80480	39	82020	38	84390	79	86680	196	87360	200
80485	39	82025	38	84395	79	86685	196	87365	15
80490	39	82031	170	84400	79	86690	196	87365	200
80495	39	82042	38	84405	79	86700	208	87370	15
80500	39	82050	38	84410	79	86705	208	87370	200
80505	39	82055	38	84415	79	86710	208	87375	15
80510	39	82100	199	84420	79	86790	192	87375	200
80515	39	82105	199	84425	79	86795	192	87380	15
80520	39	82110	199	84430	79	86800	192	87380	200
80525	39	82115	199	84435	79	86805	193	87385	15
80527	169	82120	199	84440	79	86810	193	87385	200
80530	39	82125	199	84445	79	86815	193	87390	15
80531	169	82130	199	84450	79	86820	192	87390	200
80535	39	82135	199	84455	79	86825	192	87395	16
80540	39	82140	204	84460	79	86830	192	87395	200
80545	39	82150	38	84465	79	86835	208	87400	16
80550	39	82155	38	84750	81	86836	208	87400	200
80555	39	82160	38	84755	81	86837	208	87405	16
80560	39	82165	38	84760	81	86840	194	87405	200
80565	40	82170	38	84765	81	86845	194	87410	16
80570	40	82175	38	84770	81	86850	194	87410	200
80575	40	82180	38	84775	81	87170	13	87415	16
80580	40	82185	38	84780	81	87170	197	87415	200
80585	40	82190	38	84785	81	87175	13	87420	16
80590	40	83001	172	84790	81	87175	197	87420	180
80595	40	83030	172	84795	81	87180	13	87420	203
80600	40	83530	168	84800	81	87180	197	87425	16
80605	40	84030	168	84805	81	87185	13	87425	180
80610	40	84100	82	84810	81	87185	197	87425	203
80615	40	84105	82	84815	82	87190	13	87430	16
80620	40	84110	82	84820	82	87190	197	87430	180
80630	40	84115	82	84825	82	87195	13	87430	203
80640	40	84120	82	84830	82	87195	197	87435	16
80650	40	84125	82	84835	82	87230	13	87435	180
80670	40	84130	83	84840	82	87230	198	87435	203
80680	40	84135	83	84845	81	87235	13	87440	16
80690	40	84140	83	84850	81	87235	198	87440	180
80700	40	84145	83	84855	81	87240	13	87440	203
80710	40	84150	83	84860	81	87240	198	87445	16
80720	40	84155	83	84865	81	87245	13	87445	180
80730	40	84160	83	84870	81	87245	198	87445	203
80740	40	84165	83	84875	78	87250	13	87450	16
80750	40	84170	83	84880	78	87250	198	87450	200
80751	40	84175	83	84885	78	87255	13	87530	171
80760	40	84180	83	84890	78	87255	198	87531	171
80770	40	84185	83	84895	78	87260	14	87745	14
80781	40	84190	83	84900	78	87260	198	87745	198

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
87750	14	88220	119	88650	121	90185	100	90556	131
87750	198	88225	119	88655	121	90190	100	90556	170
87755	14	88230	119	88660	121	90195	100	90560	100
87755	198	88235	119	88665	121	90210	100	90561	131
87760	14	88240	119	88670	121	90220	100	90561	170
87760	198	88245	119	88675	121	90230	100	90562	131
87765	14	88250	119	88680	120	90235	100	90562	170
87765	198	88255	119	88685	120	90240	100	90565	100
87770	14	88260	119	88690	120	90245	100	90566	131
87770	198	88265	119	88695	120	90250	100	90566	170
87845	12	88270	119	88700	121	90255	100	90570	100
87845	190	88275	120	88705	121	90260	101	90571	131
87850	12	88280	120	88710	121	90265	101	90571	170
87850	190	88285	120	89312	168	90270	101	90575	100
87885	13	88290	120	89313	168	90275	101	90580	100
87885	193	88295	120	89407	171	90280	101	90581	131
87890	13	88300	120	89408	171	90285	102	90581	170
87890	193	88305	120	89409	171	90290	102	90585	100
87895	13	88310	120	89410	171	90295	102	90590	100
87895	193	88315	120	89413	171	90300	102	90591	131
87910	13	88320	120	89925	15	90305	102	90591	170
87910	193	88325	120	89925	200	90310	102	90595	100
87915	13	88330	120	89930	15	90315	102	90600	100
87915	193	88335	120	89930	200	90320	102	90605	100
87950	14	88340	120	89935	15	90325	102	90610	100
87950	198	88345	120	89935	200	90330	102	90615	100
87955	14	88350	120	89940	15	90335	103	90620	100
87955	198	88355	120	89940	200	90340	103	90625	100
87960	14	88360	120	89945	15	90345	103	90630	100
87960	198	88365	120	89945	200	90350	103	90635	100
87965	14	88370	120	89950	15	90355	103	90640	100
87965	198	88375	120	89950	200	90360	103	90645	102
87970	14	88380	121	89955	16	90365	103	90650	102
87970	198	88385	121	89955	201	90370	103	90655	102
87975	14	88390	121	89960	16	90375	103	90660	103
87975	198	88395	121	89960	201	90380	103	90665	103
87980	14	88400	121	89965	16	90385	103	90670	103
87980	198	88405	121	89965	201	90390	101	90675	103
87985	14	88410	121	89970	16	90395	101	90680	103
87985	198	88415	121	89970	201	90400	101	90685	103
87990	14	88420	121	89975	16	90405	101	90690	103
87990	198	88425	122	89975	201	90410	101	90695	103
88000	118	88430	122	89980	16	90415	102	90700	103
88005	118	88435	122	89980	201	90420	102	90705	102
88010	118	88440	122	89985	17	90425	102	90710	102
88015	118	88445	122	89985	209	90430	102	90715	102
88020	118	88450	122	89990	17	90435	102	90720	101
88025	118	88455	122	89990	209	90440	101	90725	101
88030	118	88460	122	89995	14	90445	101	90730	101
88035	118	88465	122	89995	201	90450	101	90735	100
88040	118	88470	122	90000	14	90455	101	90740	101
88045	118	88475	122	90000	201	90460	101	90745	101
88050	118	88480	122	90005	98	90465	44	90750	101
88055	118	88485	122	90010	98	90465	103	90835	98
88060	118	88490	122	90015	98	90470	44	90840	98
88065	118	88495	122	90020	98	90470	103	90845	99
88070	118	88500	122	90025	98	90475	44	90850	102
88075	118	88505	122	90030	98	90475	103	90855	102
88080	118	88510	122	90035	98	90485	44	90860	103
88085	118	88515	123	90040	98	90485	103	90865	103
88090	118	88520	123	90045	98	90490	44	90870	103
88095	118	88525	123	90050	98	90490	103	90875	101
88100	118	88530	123	90055	98	90500	98	90880	100
88105	118	88535	123	90060	98	90505	98	90885	101
88110	118	88540	123	90065	98	90506	131	90890	44
88115	118	88545	122	90070	98	90506	170	90890	103
88120	119	88550	122	90075	98	90510	98	90895	98
88125	119	88555	122	90080	99	90515	98	90900	99
88130	119	88560	122	90085	99	90520	98	90905	99
88135	119	88565	122	90090	99	90521	131	90910	99
88140	119	88570	122	90095	99	90521	170	90915	99
88145	119	88575	122	90100	99	90525	98	90920	101
88150	119	88580	122	90105	99	90526	131	90925	102
88155	119	88585	122	90110	99	90526	170	91100	112
88160	119	88590	122	90115	99	90530	99	91105	112
88165	119	88595	122	90120	99	90535	99	91110	112
88170	119	88600	122	90125	99	90540	99	91115	112
88175	119	88605	122	90130	99	90541	131	91120	112
88180	119	88610	122	90135	99	90541	170	91125	112
88185	119	88615	122	90140	99	90542	131	91130	113
88190	119	88620	121	90150	99	90542	170	91135	113
88195	119	88625	121	90155	99	90545	99	91140	113
88200	119	88630	121	90165	99	90546	131	91145	113
88205	119	88635	121	90170	99	90546	170	91150	113
88210	119	88640	121	90175	99	90550	99	91155	113
88215	119	88645	121	90180	100	90555	99	91160	113

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
91165	113	91775	108	93020	172	95060	88	95545	89
91170	113	91780	108	93040	133	95065	88	95550	89
91175	111	91785	109	93040	172	95070	88	95555	89
91180	111	91790	109	93050	133	95075	88	95560	90
91185	111	91795	109	93050	172	95080	89	95565	90
91190	111	91800	109	93055	133	95085	89	95570	90
91195	111	91805	109	93055	172	95090	89	95575	90
91200	111	91810	109	93060	133	95095	89	95580	90
91205	110	91815	112	93060	172	95100	89	95585	90
91210	110	91820	112	93065	133	95105	89	95600	90
91215	110	91825	112	93065	172	95110	89	95605	90
91220	110	91830	112	93070	133	95115	89	95610	90
91225	110	91835	112	93070	172	95120	89	95615	90
91230	110	91840	112	93073	133	95125	89	95620	90
91235	110	91845	110	93073	172	95130	89	95625	90
91240	111	91850	110	93080	133	95135	89	95630	90
91245	111	91855	110	93080	172	95140	89	95635	90
91250	111	91860	110	93511	201	95145	89	95640	90
91255	111	91865	110	93515	201	95150	89	95645	92
91260	111	91870	110	93516	202	95155	89	95650	92
91265	111	91875	110	93517	203	95160	89	95655	92
91270	113	91880	110	93520	129	95165	89	95660	92
91275	113	91885	110	93520	168	95170	89	95665	92
91280	113	91890	110	93540	129	95175	89	95670	92
91285	113	91895	110	93540	168	95180	90	95675	93
91290	113	91900	110	93560	129	95185	90	95680	93
91295	113	91905	110	93560	168	95190	90	95685	93
91300	113	91910	109	93570	129	95195	90	95690	93
91305	113	91915	109	93570	168	95205	90	95695	93
91310	113	91920	113	93580	129	95225	90	95700	93
91315	113	91925	112	93580	168	95230	90	95705	91
91320	113	91930	112	94020	130	95235	90	95710	91
91325	113	91935	112	94020	169	95240	90	95715	91
91520	132	91940	112	94022	130	95245	90	95720	91
91520	170	91945	112	94022	169	95250	90	95725	91
91525	132	91950	112	94023	201	95255	90	95730	91
91525	170	92006	132	94031	201	95260	91	95735	90
91540	132	92006	170	94032	130	95265	91	95770	91
91540	170	92021	132	94032	169	95270	91	95775	91
91541	132	92021	170	94034	130	95275	91	95780	91
91541	170	92026	132	94034	169	95280	91	95785	88
91545	132	92026	170	94036	130	95285	92	95790	88
91545	170	92036	132	94036	169	95290	92	95795	89
91560	132	92036	170	94037	130	95295	92	95800	92
91560	170	92041	132	94037	169	95300	92	95805	92
91570	132	92041	170	94038	130	95305	92	95810	93
91570	170	92045	132	94038	169	95310	92	95815	93
91580	132	92045	170	94039	130	95315	92	95820	93
91580	170	92060	132	94039	169	95320	92	95825	91
91590	132	92060	170	94040	130	95325	92	95830	90
91590	170	92070	132	94040	169	95330	92	95835	91
91600	109	92070	170	94050	130	95335	93	95840	93
91605	109	92080	132	94050	169	95340	93	95845	88
91610	109	92080	170	94052	130	95345	93	95850	89
91615	109	92090	132	94052	169	95350	93	95855	89
91620	109	92090	170	94053	130	95355	93	95860	89
91625	109	92221	134	94053	169	95360	93	95865	89
91630	109	92305	134	94056	130	95365	93	95875	92
91635	109	92321	134	94056	169	95370	93	96101	159
91640	109	92406	134	94060	130	95375	93	96120	159
91645	109	92421	134	94060	169	95380	93	96140	132
91650	109	92441	134	94072	130	95385	93	96160	132
91655	109	92446	134	94072	169	95390	91	96161	160
91660	109	92520	130	94505	130	95395	91	96165	132
91665	109	92520	168	94520	130	95400	91	97001	136
91670	109	92525	130	94521	193	95405	91	97006	136
91675	109	92525	168	94535	130	95410	91	97008	135
91680	109	92540	130	94540	130	95415	92	97102	136
91685	109	92540	168	94541	193	95420	92	97103	136
91690	109	92545	130	94757	25	95425	92	97112	134
91695	108	92545	168	94762	25	95430	92	97113	134
91700	108	92560	130	94767	25	95435	92	97114	131
91705	108	92560	168	94772	25	95465	93	97120	202
91710	108	92565	130	94777	25	95470	93	97121	202
91715	108	92565	168	95002	194	95475	93	97140	132
91720	108	92570	130	95005	88	95485	93	97160	132
91725	108	92570	168	95010	88	95490	93	97165	132
91730	108	92580	130	95015	88	95500	88	97212	135
91735	108	92580	168	95020	88	95505	88	97220	135
91740	108	92609	134	95025	88	95510	88	97520	132
91745	108	92616	134	95030	88	95515	88	97520	171
91750	108	92757	130	95035	88	95520	88	97525	132
91755	108	92757	168	95040	88	95525	88	97525	171
91760	108	93000	133	95045	88	95530	89	97535	132
91765	108	93000	172	95050	88	95535	89	97535	171
91770	108	93020	133	95055	88	95540	89	97540	132

N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página	N° de parte	Página
97540	171	99630	170						
97545	132	99640	31						
97545	171	99640	133						
97560	132	99640	170						
97560	171	99645	31						
97570	132	99645	133						
97570	171	99645	170						
97580	132	99660	31						
97580	171	99660	133						
97590	132	99660	170						
97590	171	99665	31						
97820	132	99665	133						
97840	132	99665	170						
98000	136	99670	31						
98001	136	99670	133						
98200	12	99670	170						
98200	193	99680	31						
98201	12	99680	133						
98201	193	99680	170						
98202	12	99690	31						
98202	193	99690	133						
98203	12	99690	170						
98203	193								
98300	111								
98305	111								
98310	111								
98315	111								
98320	111								
98325	111								
98330	113								
98335	113								
98340	113								
98345	113								
98350	113								
98355	113								
98360	113								
98370	113								
98375	112								
98380	112								
98385	112								
98390	108								
98395	108								
98400	108								
98405	108								
98410	108								
98415	108								
98420	110								
98425	110								
98430	110								
98435	110								
98440	110								
98445	110								
98450	110								
98455	110								
98460	110								
98465	110								
98470	110								
98475	110								
98480	110								
98485	110								
98490	110								
98495	109								
98500	109								
98505	109								
98510	109								
98515	109								
98520	109								
98525	111								
98530	111								
98535	111								
98540	112								
98545	112								
98550	112								
99307	130								
99308	130								
99309	130								
99310	130								
99311	130								
99620	31								
99620	133								
99620	170								
99626	31								
99626	133								
99626	170								
99630	31								
99630	133								

viega

EXHIBICIÓN ITINERANTE

SOLICITE UNA VISITA

CON EL CAMIÓN DE EXHIBICIÓN VIEGA®



viega

02081_ES_0524

VÁLVULA DE BOLA DE 3 PIEZAS PROPRESS

DISPONIBLE PARA APLICACIONES DE AGUA POTABLE

La válvula de bola de 3 piezas ProPress es la última adición a la línea ProPress y viene montada de fábrica con bola de acero inoxidable 316, vástago de acero inoxidable 316 a prueba de expulsión y sellos de vástago PTFE para aumentar la durabilidad. El mango verde indica que se utiliza en aplicaciones de agua potable. Todos los accesorios y válvulas ProPress incluyen tecnología Smart Connect® de Viega para identificar fácilmente las conexiones no prensadas durante la prueba, que pueden prensarse con la misma herramienta.

ELEMENTO SELLADOR: EPDM
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°F a 250°F
PRESIÓN: 300 PSI
TAMAÑO: ½" - 2"



INDUSTRIAS Miller

Viega LLC
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021
USA

Teléfono (800) 976-9819
customerservice@viega.us
viega.us

Zero Lead identifica los productos Viega que cumplen los requisitos de ausencia de plomo NSF 61-G mediante pruebas bajo NSF/ANSI 372 (0,25% o menos contenido de plomo promedio pesado máximo).

Los productos Viega están diseñados para ser instalados por profesionales autorizados y capacitados en plomería y mecánica que conozcan los productos y su instalación. La instalación por parte de personas no profesionales puede anular la garantía de Viega LLC.

©2024, Viega®, ManaBloc®, MegaPress®, ProPress®, SeaPress®, Smart Connect®, Climate Mat®, Climate Panel®, Climate Trak®, PureFlow®, XL®, Viega Eco Plus® y Viega: Connected in quality® son marcas registradas de Viega Holding GmbH & Co. KG. Eco Brass® es una marca registrada de Mitsubishi Shindoh Co., LTD. RIDGID® es una marca registrada de RIDGID, Inc. LoopCAD® es una marca registrada de Avenir Software Inc. Radel® R es una marca registrada de Solvay Advanced Polymers, LLC. LEED® es una marca registrada de U.S. Green Building Council®.

Las ventas de productos por parte de Viega LLC están sujetas a los Términos y Condiciones que pueden encontrarse en www.Viega.us/termsandconditions.

ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA VISITAR
viega.us

viega

02081_ES_0524