

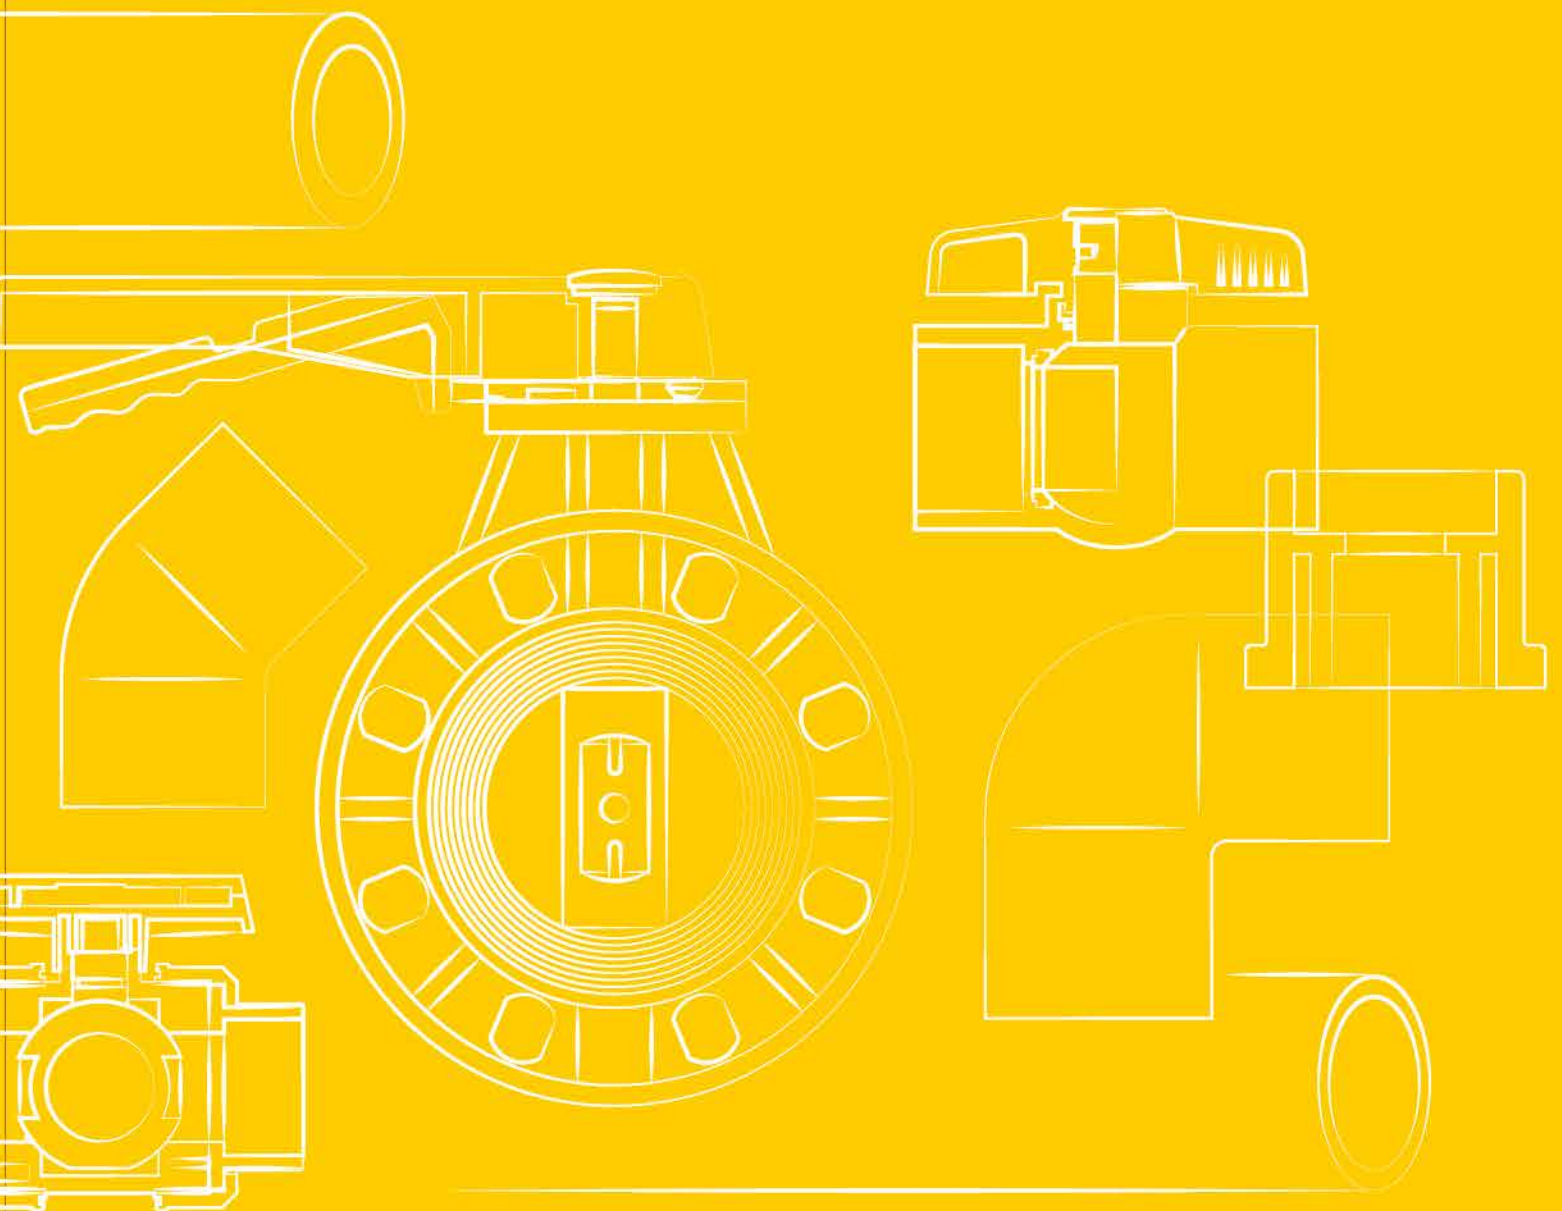


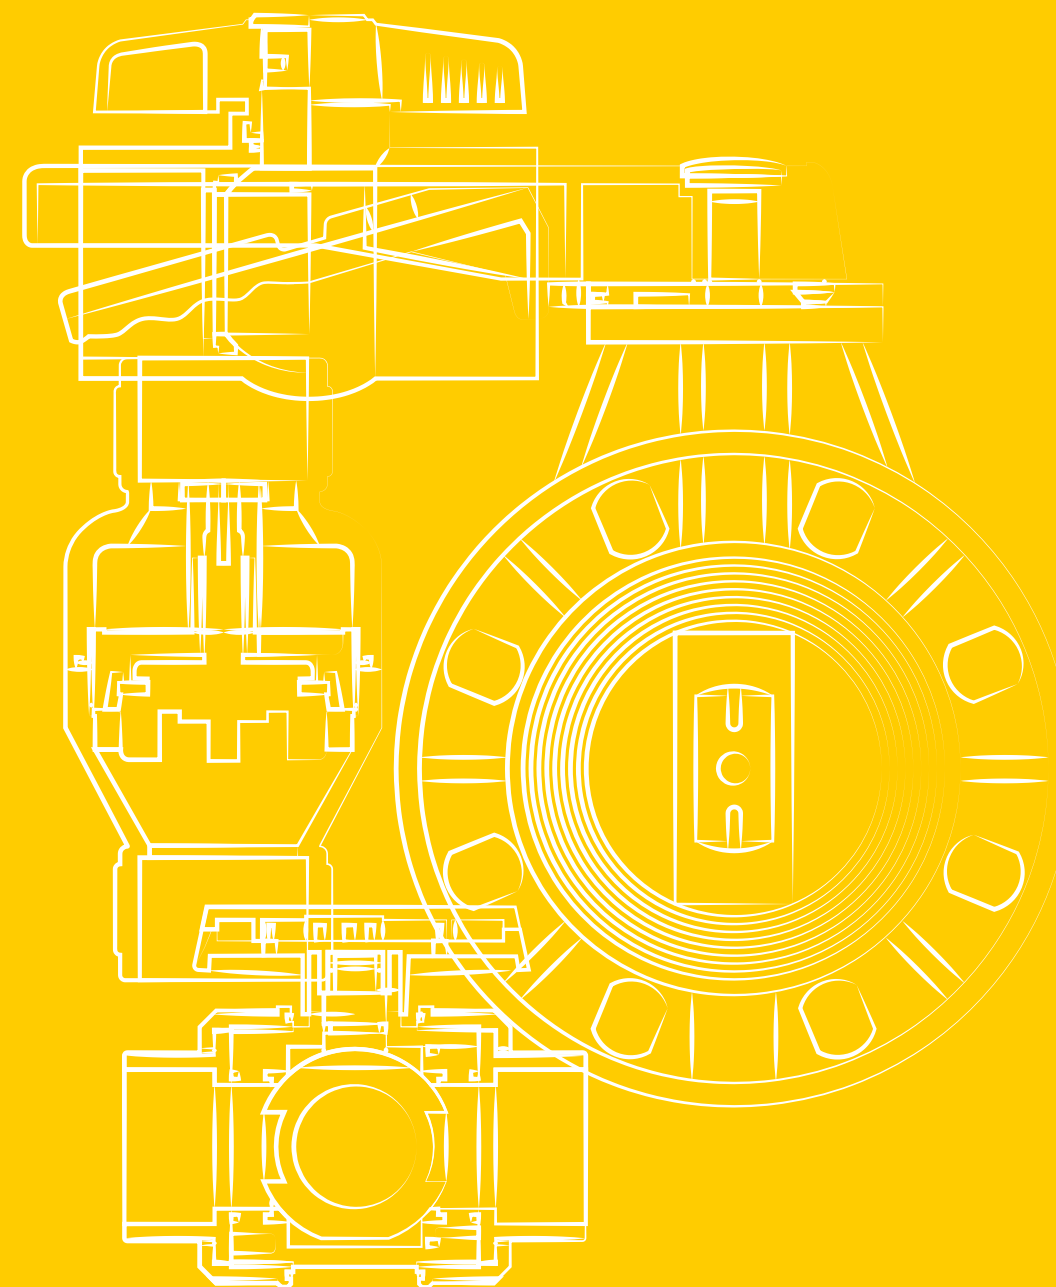


La línea de válvulas
conexiones y tubería
plástica más pura
de Latinoamérica

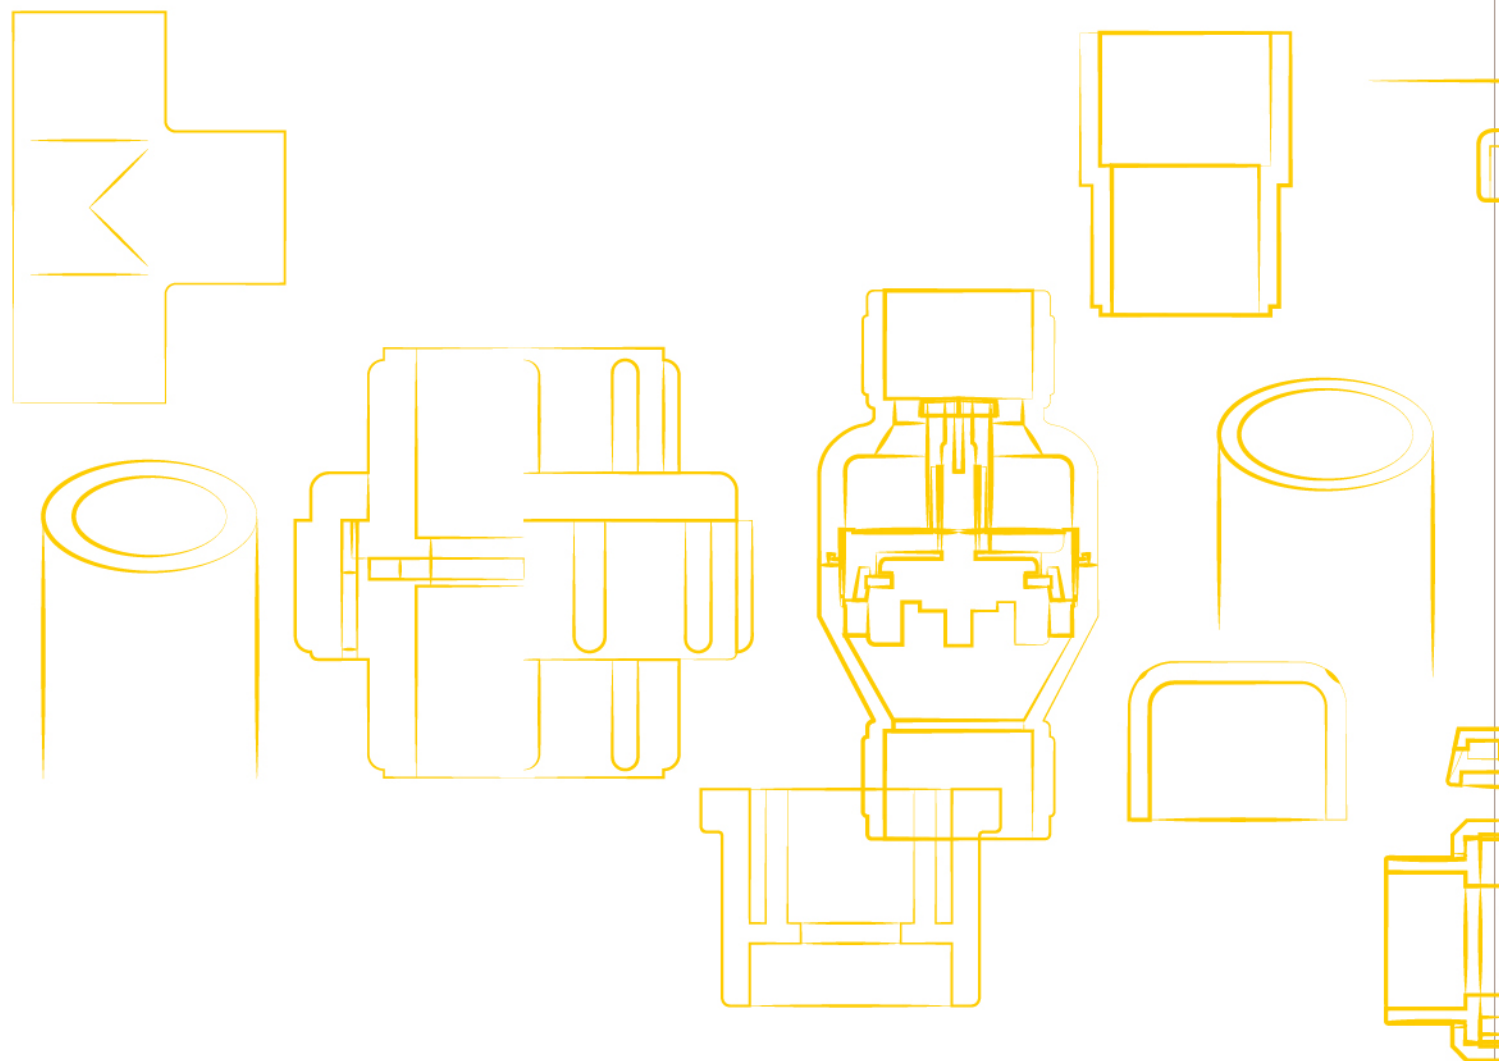

Válvulas PVC
cédula 40 y 80

Válvula Check cédula 40

- Conector final: Roscada
- Presión de trabajo: 150PSI
- PVC cédula 40

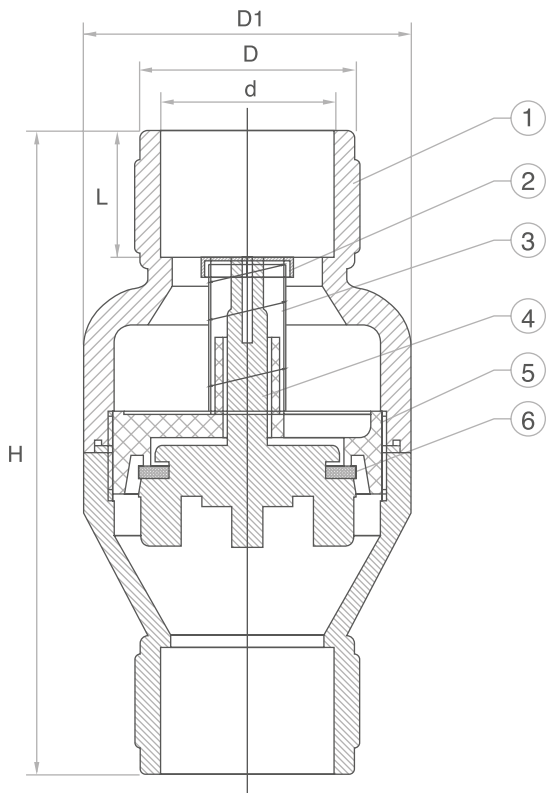


MATERIALES			
Núm.	Nombre	Material	Cant.
1	Cuerpo	PVC	1
2	Tapón	SS304	1
3	Resorte	SS304	1
4	Núcleo	PVC	1
5	Núcleo Central	PVC	1
6	O-Ring	NBR	1

DIMENSIONES								
Tam.	mm	D1	D	BS (d)	ANSI (d)	DIN (d)	L	H
1/2"	15	45.2	30.5	22	21.34	20	23	103
3/4"	20	45.2	35.5	26	26.67	25	27	113.6
1"	25	57.5	43	34	33.4	32	28	142
1 1/2"	32	79.6	52	42	42.16	40	30.6	156
1 1/4"	40	79.8	60.2	48	48.26	50	36	167.4
2"	50	103.6	72	60	60.33	63	40.6	194.8

Válvula Esfera cédula 40

- Conector final: Roscada, cementar
- Presión de trabajo: 150PSI
- PVC cédula 40

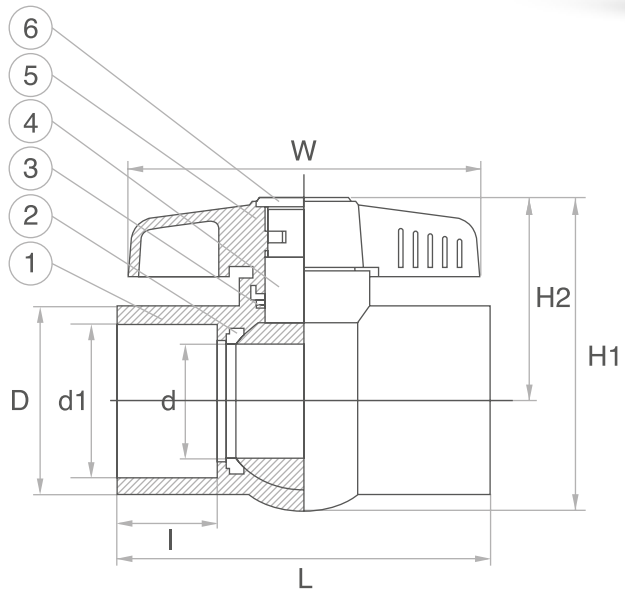

MATERIALES			
Núm.	Nombre	Material	Cant.
1	Cuerpo	PVC, CPVC, PP	1
2	Sello de Asiento	TPE, PTFE	2
3	O-Ring	EPDM, FPM (NBR)	1
4	Bola	PVC, CPVC, PP	1
5	Palanca	ABS	1
6	Tapa	ABS	1

DIMENSIONES														
Tam.	mm	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	JIS d1	BS d1	ANSI d1	DIN d1	d	D	L	I	W	H1	H2
1/2"	15	14	14	22	22	21.34	20	14.5	32	80	22	68.5	64.3	44.9
3/4"	20	14	14	26	26	26.67	25	20	36.8	92	25	80.5	76	52
1"	25	11.5	11	32	34	33.4	32	24	45	106	28.0	100	94	65
1 1/4"	32	11.5	11	38	42	42.16	40	30	53.5	112.5	28.0	108	103	70
1 1/2"	40	11.5	11	48	48	48.26	50	34	62	129	33.0	108	112	73.5
2"	50	11.5	11	60	60	60.33	63	44	75.5	148	39.5	138	126	81
2 1/2"	65	8	11	76	76	73	75	56	92.5	177.5	39.5	192.5	166	108.5
3"	80	8	11	89	89	88.9	90	71	107	209	48	192.5	181	116
4"	100	8	11	114	114	114.3	110	86	134.5	294	78	262	236	151.5
6"	150	/	/	/	/	168.8	160	130.4	185.4	407	102.7	301.9	299.5	181.2


Válvula Check cédula 80

- Conector final: Roscada, cementar
- Presión de trabajo: 200PSI
- PVC cédula 80



MATERIALES			
Núm.	Nombre	Material	Cant.
1	Conector	PVC	2
2	Unión	PVC	2
3	O-Ring	EPDM, FPM (NBR)	1
4	Cuerpo	PVC	1
5	Bola	PVC	1
6	Casquillo	PVC	1
7	Asiento	EPDM, FPM (NBR)	1

DIMENSIONES												
Tam.	mm	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	JIS d1	BS d1	ANSI d1	DIN d1	d	D1	D	I	L
1/2"	15	14	14	22	22	21.34	20	15	27.5	51.3	20.5	105
3/4"	20	14	14	26	26	26.67	25	19.5	35.0	65.5	25	116.5
1"	25	11.5	11	32	34	33.4	32	25	41.6	73.7	28	130.5
1 1/2"	32	11.5	11	38	42	42.16	40	32	51.6	86.8	29.5	148.5
1 1/4"	40	11.5	11	48	48	48.26	50	40	60.9	102	34	168.5
2"	50	11.5	11	60	60	60.33	63	50	75	119.8	40	189

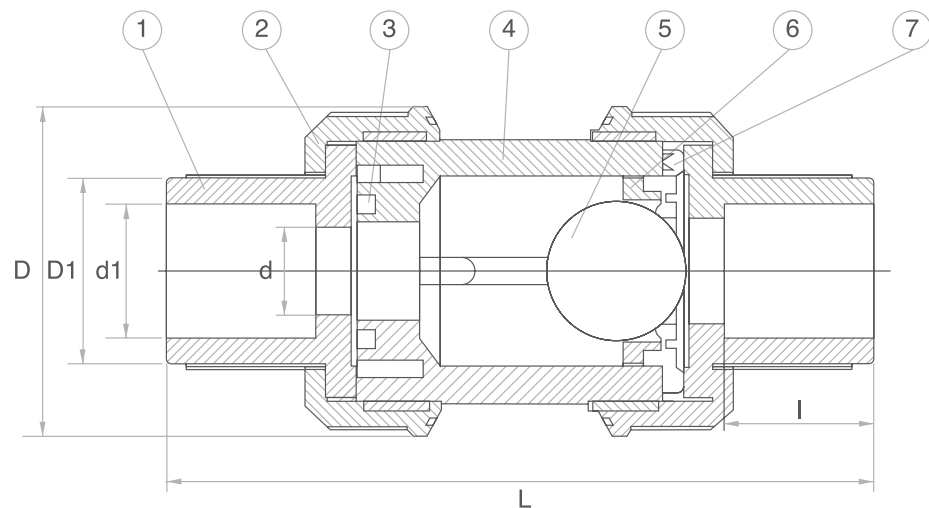


El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Válvula Esfera cédula 80

Válvula Esfera Doble Unión

- Conector final: Roscada, cementar
- Presión de trabajo: 200PSI
- PVC cédula 80

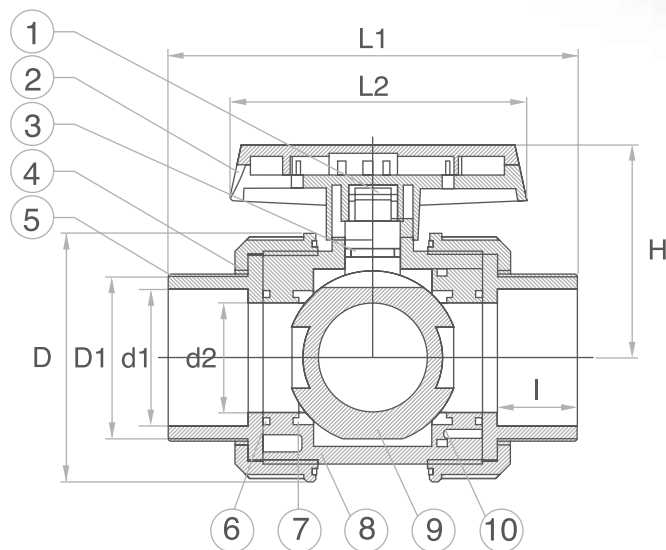

MATERIALES			
Núm.	Nombre	Material	Cant.
1	Vástago	PVC, CPVC, PP	1
2	Palanca	ABS	1
3	O-Ring de Vástago	EPDM, FPM (NBR)	2
4	Unión	PVC, CPVC, PP	2
5	Conector	PVC, CPVC, PP	2
6	O-Ring de Cuerpo	EPDM, FPM (NBR)	2
7	O-Ring	EPDM, FPM (NBR)	2
8	Cuerpo	PVC, CPVC, PP	1
9	Bola	PVC, CPVC, PP	1
10	Sello de Asiento	PTFE	2

DIMENSIONES														
Tam.	mm	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	JIS d1	BS d1	ANSI d1	DIN d1	d2	D1	D	I	L1	L2	H
1/2"	15	14	14	22	22	21.34	20	14	27.6	51.2	20.6	112.5	65	50.5
3/4"	20	14	14	26	26	26.67	25	18.7	35.6	65.5	24.6	130.2	75	58.5
1"	25	11.5	11	32	34	33.4	32	24	41.6	73.7	28	142.5	85	65.7
1 1/4"	32	11.5	11	38	42	42.16	40	32	52	86.6	31	161	97	76.5
1 1/2"	40	11.5	11	48	48	48.26	50	40	59.5	102	31.5	166.5	110	86
2"	50	11.5	11	60	60	60.33	63	50	75	120	40	214	133.5	101.5
2 1/2"	65	8	11	76	76	73.03	75	60	87.5	135	40	228	161	112.5
3"	80	8	11	89	89	88.9	90	79	107.5	188	48	269	200	160.5
4"	100	8	11	114	114	114.3	110	99	132	216	56	309	240	173.5

El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


Válvula Mariposa cédula 80

- Conector final: Brida
- Presión de trabajo: 200PSI
- PVC cédula 80



MATERIALES			
Núm.	Nombre	Material	Cant.
1	Cuerpo	PVC	1
2	Sello de Asiento	EPDM, FPM (NBR)	1
3	Compuerta	PVC	1
4	Vástago	SS410	1
5	O-Ring	EPDM, FPM (NBR)	2
6	Arandela	ABS	1
7	Placa de Bloqueo	PVC	1
8	Palanca Grande	ABS	1
9	Palanca Chica	ABS	1
10	Resorte	SS304	1
11	Perno	SS304	1
12	Tornillo	SS304	1
13	Tapa de Palanca	ABS	1
14	Tornillo insertado	SS304	4
15	Tapa de Tornillo	PVC	4

DIMENSIONES															
Tam.	mm	D1	DIN D2	JIS D2	ANSI D2	D3	D4	L	H1	H2	W1	W2	DIN n-øe	JIS n-øe	ANSI n-øe
2"	50	160.1	120	100	120.4	55.6	99.7	189.7	223.3	98.3	44	32	4-20	4-19	4-19
2 1/2"	65	179.8	141.2	140	139.5	68.7	99.7	189.0	247.0	111.6	48.3	32.4	4-18	4-19	4-19
3"	80	195.0	156.4	140	139.5	83.9	99.7	238.5	282.6	132.5	51.9	36.3	8-20	4-19	4-19
4"	100	228.1	183	150	152.4	103.2	99.7	239.5	319.4	155.4	54.5	44.1	8-20	8-19	8-19
5"	125	257	210.9	175	190.5	129.5	139	309.8	368	170.3	66.5	54.6	8-21.5	8-19	8-19
6"	150	285.4	238.5	240	241.5	151.1	140.0	309.8	400.8	187.5	73.1	56.4	8-24	8-23	8-22
8"	200	342.6	292.4	295	298.5	198.6	140.0	309.8	473	230.1	92.0	72.2	8-24	12-23	8-23

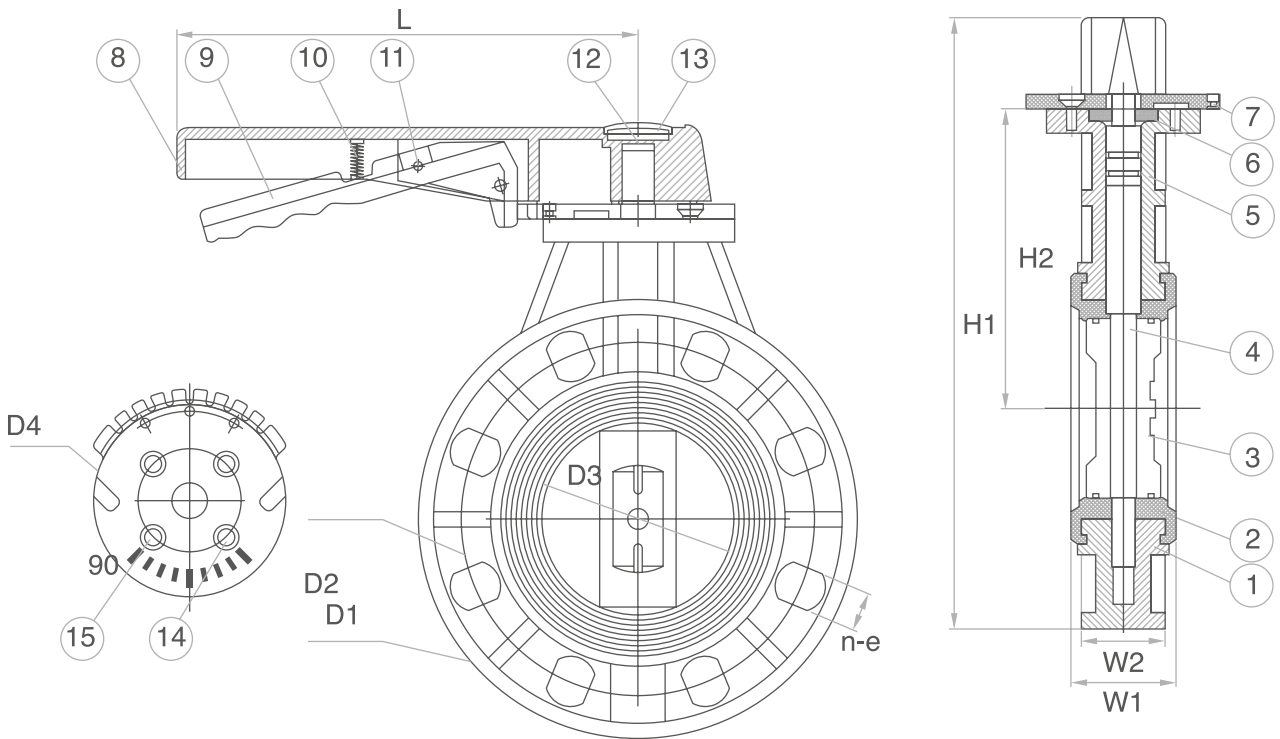

Válvula Pichancha cédula 80




- Conector final: Roscada, cementar
- Presión de trabajo: 200PSI
- PVC cédula 80




MATERIALES			
Núm.	Nombre	Material	Cant.
1	Cuerpo	PVC	1
2	Conector	EPDM, FPM (NBR)	1
3	Resorte	SS304	1
4	Compuerta	PVC	1
5	Sello	EPDM, FPM (NBR)	1

DIMENSIONES											
Tam.	mm	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	JIS d	BS d	ANSI d	DIN d	D	D1	I	L
1/2"	15	14	14	22	22	21.34	20	31.0	43.7	31.0	137.0
3/4"	20	14	14	26	26	26.67	25	35.5	43.7	32.5	141.0
1"	25	11.5	11	32	34	33.4	32	41.9	43.7	32.8	141.0
1 1/4"	32	11.5	11	38	42	42.16	40	51.1	78	35.0	195.3
1 1/2"	40	11.5	11	48	48	48.26	50	60.3	78	56.0	217.4
2"	50	11.5	11	60	60	60.33	63	72.5	78	57.0	217.4
2 1/2"	75	8	11	76	76	73.03	75	90	171.6	73.5	293.4
3"	90	8	11	89	89	88.9	90	76.4	183.8	58.2	252
4"	110	8	11	114	114	114.3	110	115	216	91	360
	125	/	/	/	/	/	125.6	142.4	232.6	95	386.47
	140	/	/	/	/	/	140.6	159	246.5	105	430
6"	160	8	11	165	168.3	168.3	160	161	291	120	500

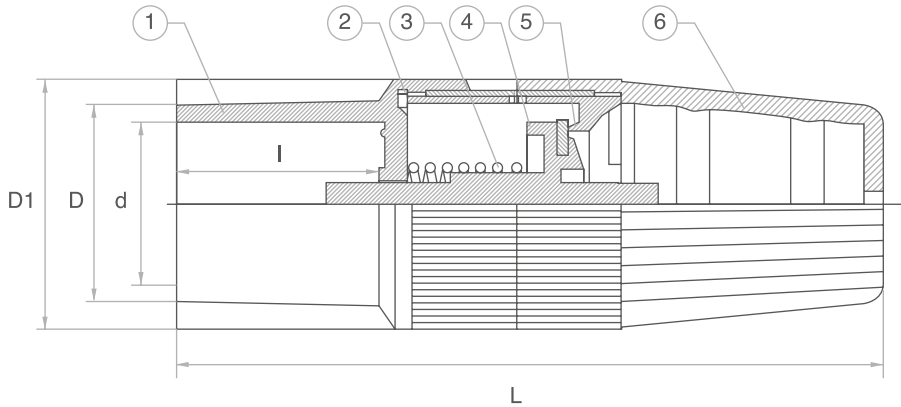


El diagrama y la fotografía son solo para uso de referencia. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

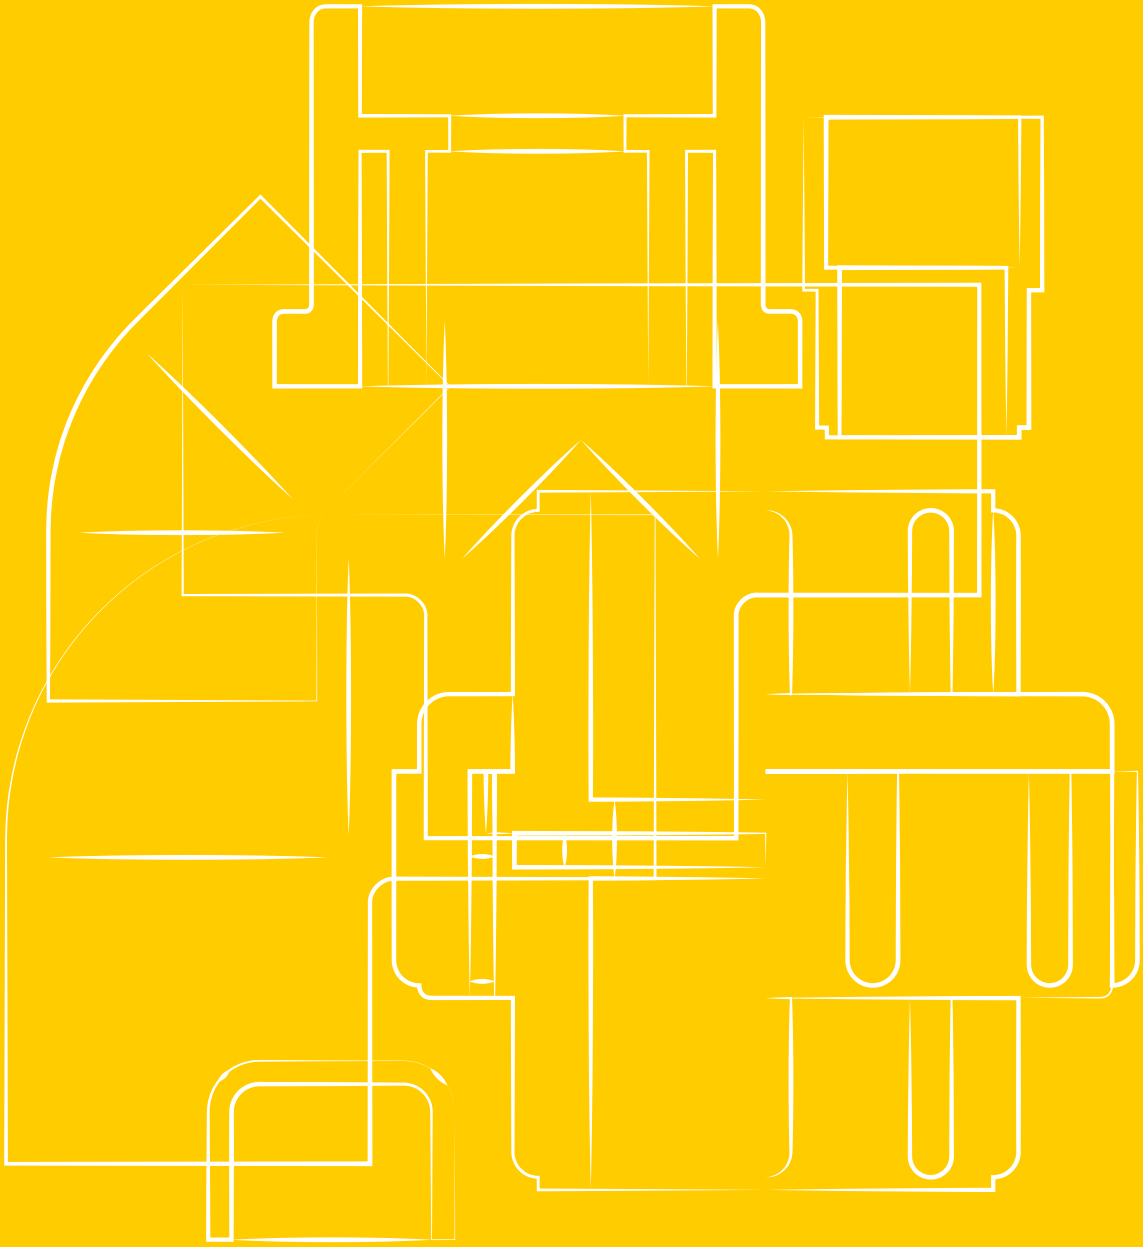


Conexiones PVC
cédula 40 y 80

Codo 90°
Cédula 40




CODO 90°			
Tamaño	D	d	L
1/2	27.5	21.34	19
3/4	33.5	26.67	25.6
1	40.5	33.4	27.5
1 1/4	50.1	42.16	29
1 1/2	56.6	48.26	34
2	69	60.33	40
2 1/2	84.4	73.03	45
3	100.9	88.9	48
4	127.3	114.3	57.5
6	183.6	168.3	76.7

Codo 45°
Cédula 40




CODO 45°			
Tamaño	D	d	L
1/2	27.5	21.34	19
3/4	33.5	26.67	24.1
1	40.8	33.4	27.5
1 1/4	50.1	42.16	29
1 1/2	56.6	48.26	34
2	69	60.33	40
2 1/2	84.4	73.03	45
3	100.9	88.9	48
4	127.3	114.3	54
6	183.6	168.3	76.7

Te Recta
Cédula 40

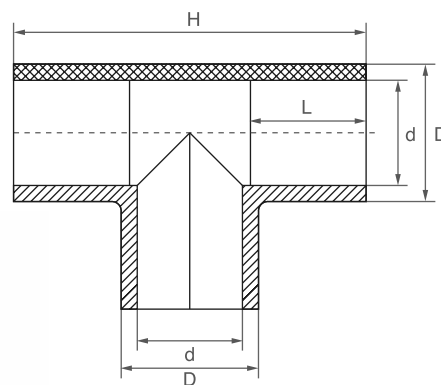

TE RECTA				
Tamaño	D	d	L	H
1/2	27.9	21.34	19	63.7
3/4	33.5	26.67	26	83.1
1	40.8	33.4	27.5	92.1
1 1/4	50.1	42.16	29	104
1 1/2	56.6	48.26	34	120
2	69	60.33	40	143.5
2 1/2	84.4	73.03	45	168.2
3	100.9	88.9	48	190
4	127.3	114.3	54	230.5
6	183.6	168.3	76.7	332


Tuerca Unión
Cédula 40

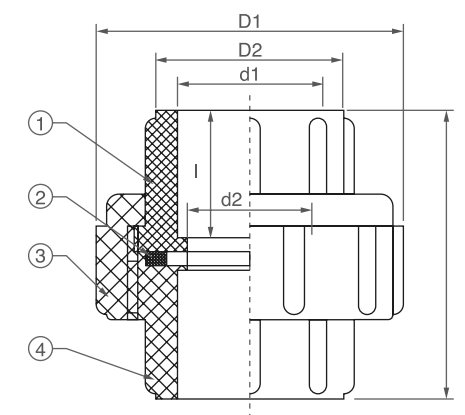

TUERCA UNIÓN			
Num.	Parte	Material	Cant.
1	End Connector	PVC, CPVC	1
2	O-Ring	EPDM, FPM (NBR)	1
3	Union Nut	PVC, CPVC	1
4	Body	PVC, CPVC	1


TUERCA UNIÓN											
Nom Tamaño	NPT Thd/in	BSPT Thd/in	JIS d1	BS d1	ANSI d1	DIN d1	d2	D2	D1	I	L
15mm (1/2")	14	14	22	22	21.34	20	14	29.20	50.6	20.5	48
20mm (3/4")	14	14	26	26	26.67	25	19	34.5	56.7	22	53.6
25mm (1")	11.5	11	32	34	33.4	32	24	42.6	65.5	28	63
32mm (1 1/4")	11.5	11	38	42	42.16	40	32	52	81	30	72.6
40mm (1 1/2")	11.5	11	48	48	48.26	50	40	59	86.8	34.5	85
50mm (2")	11.5	11	60	60	60.33	63	45	72.1	105.8	40	103
65mm (2 1/2")	8	11	76	76	73.03	75	60	90	129	40	109
80mm (3")	8	11	89	89	88.9	90	80	103.5	145.5	48	125.5
100mm (4")	8	11	114	114	114.3	110	100	132.5	175	60	160

Conector Macho Cédula 40

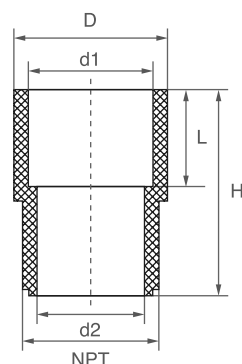


CONECTOR MACHO						
Tamaño	D	d1	d2	NPT	H	L
1/2	27.5	21.34	13	1/2	40.8	19.7
3/4	33.4	26.67	18.5	3/4	43.3	20
1	41.3	33.4	24	1	55	29
1 1/4	50.7	42.16	30.2	1 1/4	59.9	29.5
1 1/2	57.2	48.26	35.9	1 1/2	65.6	34
2	69.6	60.33	48.6	2	72.6	40.9
2 1/2	84.4	73.03	55.5	2 1/2	82.5	45
3	100.9	88.9	70.7	3	94.8	48
4	127.3	114.3	94.9	4	103.8	54
6	183.6	168.3	146.4	6	131.1	76.7

Tapón Capa Cédula 40



TAPÓN CAPA				
Tamaño	D	d	L	H
1/2	27.5	21.34	19	22
3/4	34	26.67	26	30
1	40.9	33.4	27.5	30.9
1 1/4	50.1	42.16	29.6	33.4
1 1/2	56.6	48.26	34	38.6
2	69	60.33	40.5	44.5
2 1/2	84.4	73.4	45	51.8
3	101.3	88.9	49.5	57.2
4	128	114.3	54	61.6
6	184.4	168.3	80	89

Conector Hembra Cédula 40




CONECTOR HEMBRA					
Tamaño	D	d	H	L	NPT
1/2	27.5	21.34	40.4	19	1/2
3/4	33.5	26.67	49.9	26	3/4
1	40.9	33.4	57.4	27.5	1
1 1/4	50.1	42.16	60.4	29	1 1/4
1 1/2	56.6	48.26	64.4	34	1 1/2
2	69	60.33	71.1	40	2
2 1/2	84.4	73.03	82.8	45	2 1/2
3	100.9	88.9	95.4	48	3
4	127.3	114.3	103.3	54	4
6	183.6	168.3	131.1	76.7	6

Reducción Bushing Cédula 40




REDUCCIÓN BUSHING							
Tamaño	D	d1	d2	d3	H	L1	L2
3/4 x 1/2	31.9	21.34	26.67	18.5	32.6	22.4	26
1 x 1/2	40.3	21.34	33.4	16.3	34.1	22.4	27.2
1 x 3/4	40.8	26.67	33.4	20.6	34.1	25.8	27.5
1 1/4 x 1/2	48.8	21.34	42.16	16.3	36	22.4	28.7
1 1/4 x 3/4	48.9	26.67	42.16	20.6	36	25.8	28.7
1 1/4 x 1	48.9	33.4	42.16	26.9	36	27.5	28.7
1 1/2 x 1/2	55.5	21.34	48.26	16.3	40.8	22.4	33.5
1 1/2 x 3/4	55.5	26.67	48.26	20.6	40.8	25.8	33.5
1 1/2 x 1	55.5	33.4	48.26	26.9	40.8	27	33.4
1 1/2 x 1 1/4	56.6	42.16	48.26	41.0	41	29	34
2 x 1/2	68.4	21.34	60.33	16.3	47.4	22	39.6
2 x 3/4	68.4	26.67	60.33	20.6	47.4	25.8	39.6
2 x 1	68.4	33.4	60.33	27.3	47.4	27	39.6
2 x 1 1/4	68.4	42.16	60.33	35.1	47.4	29	39.6
2 x 1 1/2	68.4	48.26	60.33	47	47.4	34	39.6
3 x 1 1/2	108.6	48.26	88.9	43	58	34	50
3 x 2	104	60.33	88.9	55	58	40	50
4 x 2	138	60.33	114.3	55	54	40	45
6 x 4	199	114.3	168.3	108	80	54	69


Cople Cementar Cédula 40



COPLE CEM				
Tamaño	D	d	H	L
1/2	27.5	21.34	40.7	19
3/4	33.5	26.67	55.1	26
1	40.9	33.4	57.4	27.5
1 1/4	50.1	42.16	60.4	29
1 1/2	56.6	48.26	70.4	34
2	69	60.33	82.4	40
2 1/2	84.4	73.03	94.8	45
3	100.9	88.9	100.8	48
4	127.3	114.3	112.8	54
6	183.6	168.3	159.8	76.7

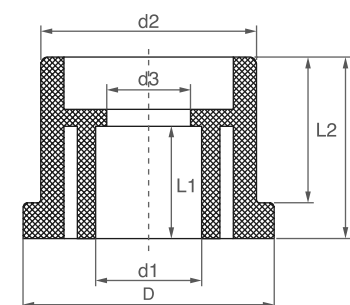


Codo 90°
Cédula 80




CODO 90°			
Tamaño	D	d	L
1/2	28.9	21.34	22.7
3/4	35.6	26.67	25.9
1	43.1	33.4	29.1
1 1/4	52.4	42.16	32.3
1 1/2	59	48.26	35.4
2	72	60.33	38.6
2 1/2	87.8	73.03	45
3	104.9	88.9	48.1
4	132.4	114.3	56.6
6	190.9	168.3	76.7
8	247.2	219.08	102.6
10	305.9	273.05	128
12	361.5	323.85	153.5

Cople Cementar
Cédula 80



COPLER CEM				
Tamaño	D	d	H	L
1/2	29.3	21.34	48.8	22.7
3/4	35.1	26.67	55.2	26.0
1	43.1	33.4	61.6	29.1
1 1/4	52.4	42.16	67.4	32.3
1 1/2	59	48.26	74.3	35.4
2	72	60.33	80.1	38.6
2 1/2	87.8	73.03	95.3	45
3	104.9	88.9	101	48.1
4	132.4	114.3	120.5	57.4
6	191.2	168.3	160.3	76.7
8	247.2	219.08	212	102.6
10	305.9	273.05	263	128
12	361.5	323.85	317	153.5

Codo 45°
Cédula 80




CODO 45°			
Tamaño	D	d	L
1/2	29.3	21.34	22.7
3/4	35.1	26.67	25.9
1	43.1	33.4	29.1
1 1/4	52.4	42.16	32.3
1 1/2	59	48.26	35.4
2	72.5	60.33	38.6
2 1/2	87.8	73.03	45
3	104.9	88.9	48.1
4	132.4	114.3	57.6
6	191.2	168.3	76.7
8	247.2	219.08	102.6
10	305.9	273.05	128
12	361.5	323.85	153.5

Reducción Bushing
Cédula 80




REDUCCIÓN BUSHING							
Tamaño	D	d1	d2	d3	L1	L2	H
3/4 x 1/2	35	21.34	26.67	14	22.2	26	32.4
1 x 1/2	43	21.34	33.4	14	22.2	29	35.6
1 x 3/4	43	26.67	33.4	18	26	29	35.6
1 1/4 x 1/2	52.4	21.34	42.16	13.5	22.7	31.5	40
1 1/4 x 3/4	52.4	26.64	42.16	17.8	25.9	31.5	40
1 1/4 x 1	52.4	33.4	42.16	24	29.1	31.5	40
1 1/2 x 1/2	59	21.34	48.26	13	22.7	35	43
1 1/2 x 3/4	58.5	26.67	48.26	17.3	25.9	35	43
1 1/2 x 1	59	33.4	48.26	24.3	29.1	35	43
1 1/2 x 1 1/4	59	42.16	48.26	31.2	32.3	35	43
2 x 1/2	72	21.34	60.33	13	22.7	39	49
2 x 3/4	72	33.4	60.33	23.5	29.1	39	49
2 x 1	72	26.67	60.33	18	29.1	38.3	48.6
2 x 1 1/4	72	42.16	60.33	32	32.3	39	49
2 x 1 1/2	72	48.26	60.33	36.2	35.4	38.6	48.6
3 x 1 1/2	104.9	48.26	88.9	42	35.5	47.1	55.1
3 x 2	104.9	60.33	88.9	53.8	38.6	47.1	55.1
3 x 1 2/2	104.9	73.4	88.7	66	45	53.5	61.5
4 x 1 1/2	132.4	48.26	114.3	42	35.5	56.6	65.1
4 x 2	132.4	60.33	114.3	53.8	38.6	56.6	65.1
4 x 3	132.4	88.9	114.3	82	48.1	56.6	65.1
6 x 4	191.2	114.3	168.3	106.1	57.6	76.7	86.7


Te Recta
Cédula 80

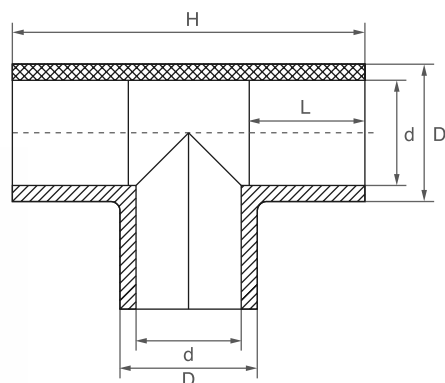

TE RECTA				
Tamaño	D	d	L	H
1/2	29.3	21.34	22.4	70.8
3/4	35.4	26.67	25.9	82.4
1	43.1	33.4	29.1	97.6
1 1/4	52.4	42.16	32.3	110.9
1 1/2	59	48.26	35.4	122.7
2	72	60.33	38.6	142.7
2 1/2	87.8	73.03	45	168.2
3	104.9	88.9	48.1	190.2
4	132.4	114.3	57.6	235.6
6	191.2	168.3	76.7	333.2
8	247.2	219.08	102.6	445
10	305.9	273.05	128	556
12	361.5	323.85	153.5	663

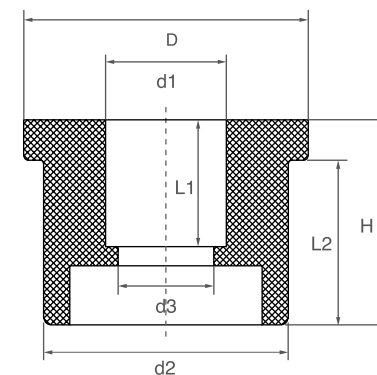


Conector Macho Cédula 80

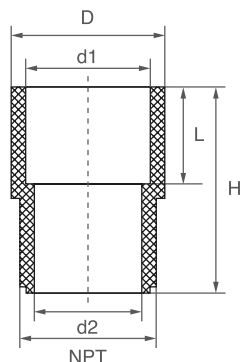


CONECTOR MACHO						
Tamaño	D	d1	d2	NPT	H	L
1/2	30	21.34	9.4	1/2	46.5	23.2
3/4	35.8	26.67	14	3/4	55.9	25.9
1	44	33.4	18.8	1	61	29.1
1 1/4	53	42.16	26.8	1 1/4	65.5	32.5
1 1/2	60	48.26	32.4	1 1/2	70.9	35.4
2	73	60.33	43.3	2	76.7	38.6
2 1/2	88.2	73.03	51.0	2 1/2	93.2	44.8
3	104.9	88.9	66.0	3	99.0	48.1
4	132	114.3	89.9	4	112	57.0
6	191.2	168.3	138.3	6	138.5	76.7
8	247.2	219.08	186	8	173	102.6
10	305.9	273.05	235	10	206	128
12	361.5	323.85	281	12	239	153.5

Conector Hembra Cédula 80




CONECTOR HEMBRA					
Tamaño	D	d	H	L	NPT
1/2	32.5	21.34	45.7	22.7	1/2
3/4	38.1	26.67	54.8	25.9	3/4
1	46	33.4	58.7	29.1	1
1 1/4	55.9	42.16	64.3	32.3	1 1/4
1 1/2	63.5	48.26	70.9	35.4	1 1/2
2	76.2	60.33	74.6	38.6	2
2 1/2	87.8	73.03	92.3	45	2 1/2
3	104.9	88.9	97.9	48.1	3
4	132.4	114.3	109.9	57.6	4
6	191.2	168.3	135.6	76.7	6
8	247.2	219.08	167	102.6	8
10	305.9	273.05	198	128	10
12	361.5	323.85	231.5	153.5	12

Tapón Capa Cédula 80



TAPÓN CAPA				
Tamaño	D	d	L	H
1/2	29.3	21.34	22.7	39.7
3/4	35.1	26.67	25.9	33.7
1	43.1	33.4	29.1	33.8
1 1/4	52.4	42.16	32.3	43
1 1/2	59	48.26	35.4	45.8
2	72	60.33	38.6	51.8
2 1/2	87.58	73.38	44.95	56.85
3	104.9	88.9	49.5	57.2
4	132.4	114.3	54	61.6
6	190.9	168.3	80	89


Brida Movable Van Stone Cédula 80

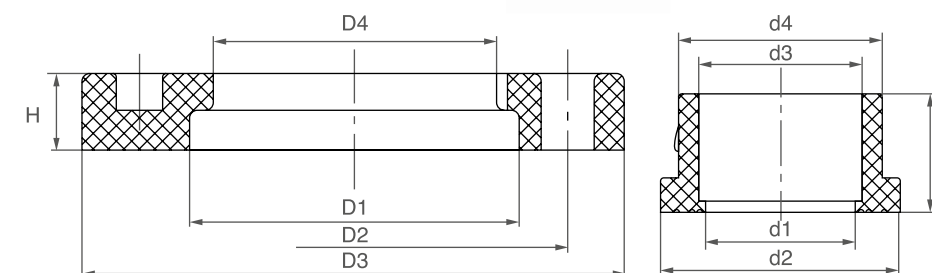

BRIDA MOVIBLE VAN STONE										
Tamaño	d1	d2	d3	d4	h	D1	D2	D3	D4	H
2"	51	91.8	58	74.6	43.5	92.5	120	152.4	77.6	20.5
2 1/2"	68	107.2	73.4	90.6	49	107.6	140	177.6	92.6	24.8
3"	77.2	119.9	89.4	107	54.9	120.6	152.5	191.4	109.4	26.4
4"	102.4	152.5	110.4	131.8	64.8	153	191	229.7	134	28.5
6"	156	206	160.5	189.2	85	207.5	241	284	192.5	32
8"	204.2	260	201	237	119	261	296	342.2	239	36.2
10"	266.3	338	273.8	305.9	135	308	362	407	/	34.5
12"	316.4	394	324.5	361.5	162	363.5	432	484	/	36.5
225mm	200	274	225	247.5	118	126	250	294.5	339	32
250mm	242	327	250	282	133	140	284	350	399.7	34.5
315mm	299	377	315	345	165.5	174	347.5	402.5	450.8	36.5



TUBERÍA CÉDULA 40		
Tamaño	Diámetro Exterior	Espesor de Pared
1/2	21.34	2.77
3/4	26.67	2.87
1	33.4	3.38
1 1/4	42.16	3.56
1 1/2	48.26	3.68
2	60.33	3.91
2 1/2	73.03	5.16
3	88.9	5.49
4	114.3	6.02
6	168.3	7.11


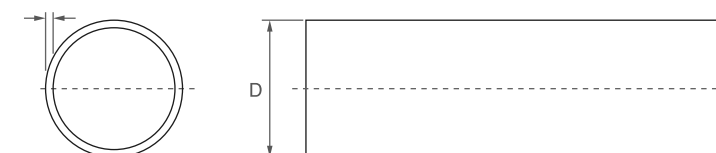


Tubería PVC
cédula 40 y 80

Tubería cédula 80



TUBERÍA CÉDULA 80		
Tamaño	Diámetro Exterior	Espesor de Pared
1/2	21.34	3.73
3/4	26.67	3.91
1	33.4	4.55
1 1/4	42.16	4.85
1 1/2	48.26	5.08
2	60.33	5.54
2 1/2	73.03	7.01
3	88.9	7.62
4	114.3	8.56
6	168.3	10.97

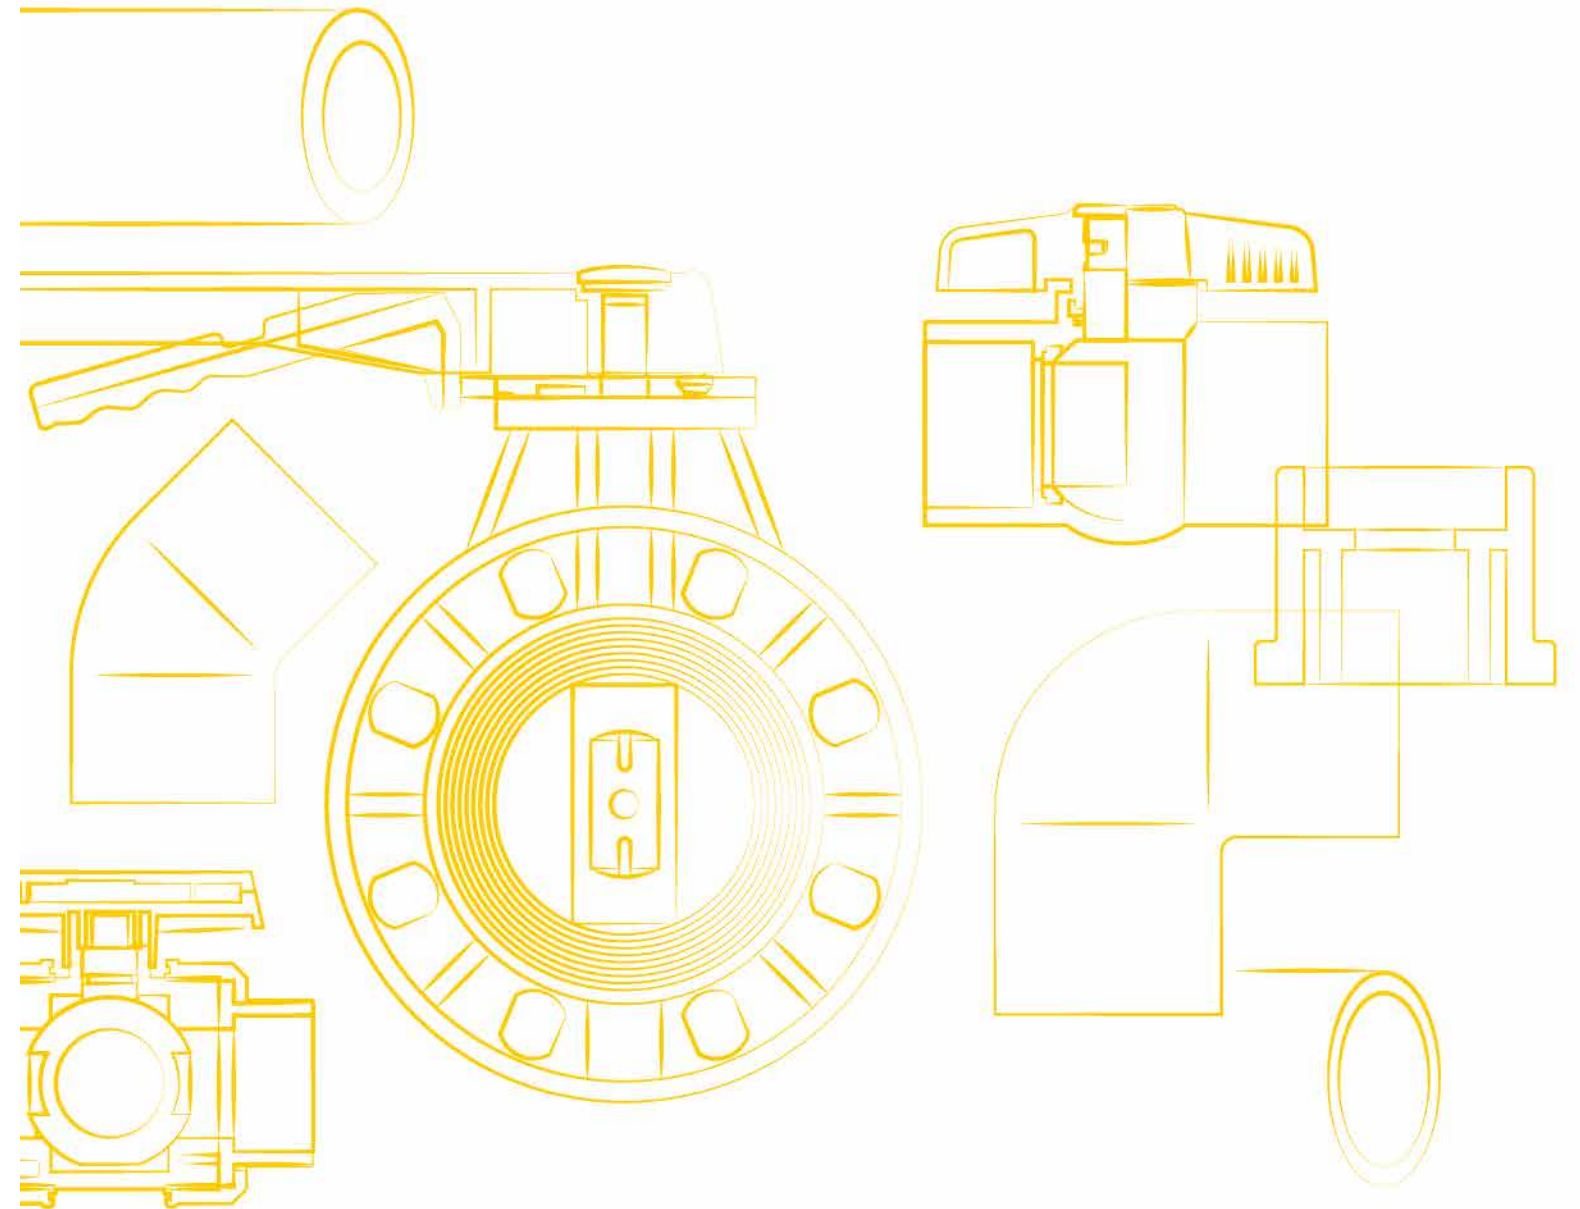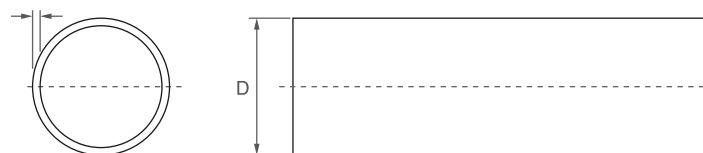



Descarga nuestra aplicación disponible en:



iOS



Android

Monterrey:
81 8124 0890 y 81 8124
0930

Guadalajara:
33 1955 8114 y 33 1955
8115

Whatsapp:
81 2900 4658

info@industriasmiller.com
www.industriasmiller.com

INDUSTRIAS
Miller[®]

