




LA CONEXIÓN
RANURADA
DE LOS
PROFESIONALES

Brida Ranurada ANSI Clase 150

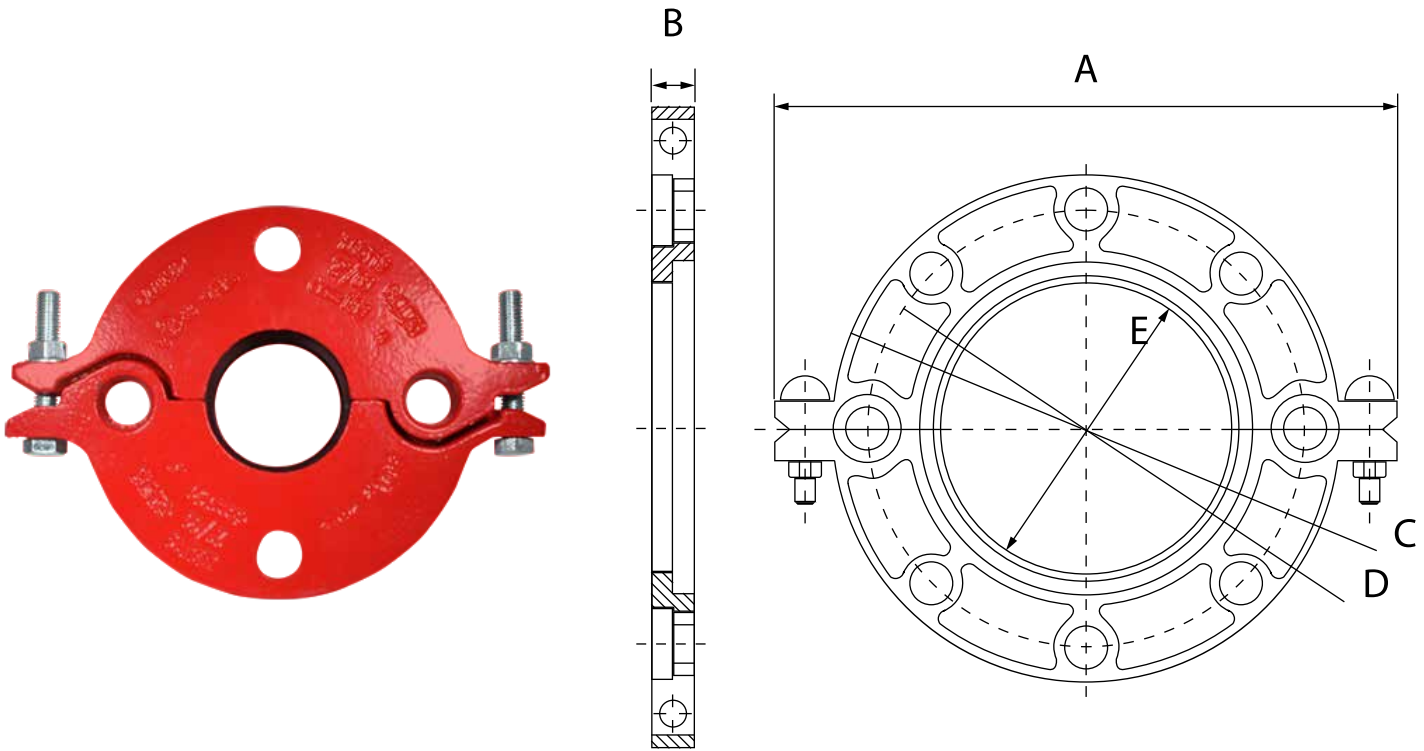


POR SEGURIDAD
EXIGE QUE SEA



Para sistemas contra incendios instala
la **Conexión Ranurada** de los profesionales.
En tu próximo proyecto, especifica **Proflow**.

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Dimensiones mm/pulg										Medida del Perno	
					A		B		C		D		E		No/Med/mm	
50	2	60.3	2.375	300 psi 2.07 Mpa	206	8.11	19	0.74	152	5.98	121	4.76	57.5	2.26	M10*50-2	5/8-4
65	2 1/2	73	2.875		230	9.05	19	0.74	178	7.00	140	5.51	69	2.71	M10*50-2	5/8-4
80	3	88.9	3.5		244	9.60	19	0.74	191	7.52	152	5.98	85	3.34	M10*50-2	5/8-4
100	4	114.3	4.5		280	11.02	19	0.74	229	9.00	191	7.52	110.5	4.35	M12*55-2	5/8-8
125	5	141.3	5.563		322	12.67	22	0.86	250	9.84	216	8.50	137	5.39	M12*55-2	3/4-8
150	6	168.3	6.625		346	13.62	22	0.86	285	11.22	241.5	9.50	164	6.45	M12*55-2	3/4-8
200	8	219	8.625		410	16.14	24	0.94	340	13.38	298.5	11.75	214	8.42	3/8*70-2	3/4-8
250	10	273	10.75		478	18.81	25	0.98	405.6	15.97	362	14.25	268	10.55	3/8*70-2	7/8-12



Tee Mecánica Ranurada

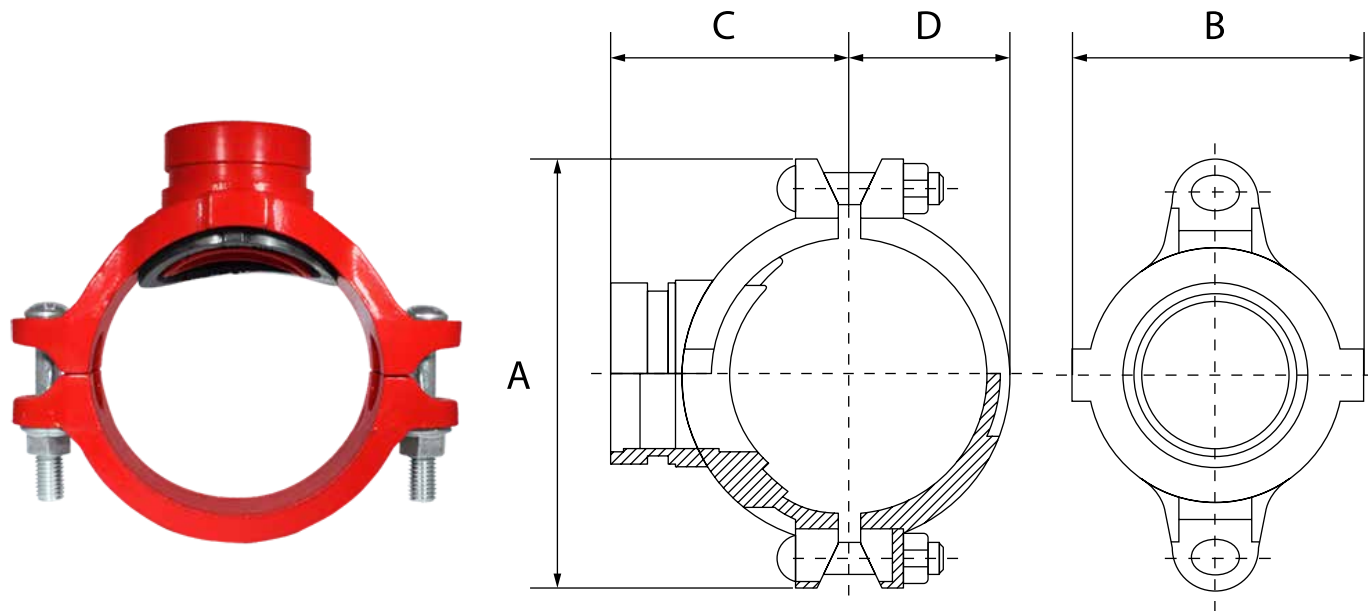

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Diámetro de orificio mm/pulg		Dimensiones mm/pulg								Medida del Perno
							A	B	C	D					
50 x 25	2 x 1	60.3 x 33.7	2.375 x 1.315	300 psi 2.07 Mpa	38	1.50	118	4.64	71	2.80	69	2.71	40	1.57	3/8*55-2
50 x 32	2 x 1 1/4	60.3 x 42.4	2.375 x 1.660		46	1.81	118	4.64	75	2.95	69	2.71	40	1.57	3/8*55-2
50 x 40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	2.375 x 1.900		46	1.81	118	4.64	75	2.95	69	2.71	40	1.57	3/8*55-2
65 x 25	2 1/2" x 1	73.0 x 33.7	2.875 x 1.315		38	1.50	133	5.23	72	2.83	77	3.03	47	1.85	3/8*55-2
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	73.0 x 42.4	2.875 x 1.660		46	1.81	133	5.23	81	3.18	77	3.03	47	1.85	3/8*55-2
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	73.0 x 48.3	2.875 x 1.900		53	2.08	133	5.23	86	3.38	77	3.03	47	1.85	3/8*55-2
65 x 25	2 1/2 x 1	76.1 x 33.7	3.000 x 1.315		38	1.50	136	5.35	72	2.83	78	3.07	49	1.93	3/8*55-2
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	76.1 x 42.4	3.000 x 1.660		46	1.81	136	5.35	81	3.18	78	3.07	49	1.93	3/8*55-2
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	3.000 x 1.900		53	2.08	136	5.35	86	3.38	78	3.07	49	1.93	3/8*55-2
80 x 25	3 x 1	88.9 x 33.7	3.500 x 1.315		38	1.50	150	5.98	73	2.87	85	3.33	56	2.20	3/8*55-2
80 x 32	3 x 1 1/4	88.9 x 42.4	3.500 x 1.660		46	1.81	150	5.98	82	3.22	85	3.33	56	2.20	3/8*55-2
80 x 40	3 x 1 1/2	88.9 x 42.4	3.500 x 1.900		53	2.08	150	5.90	87	3.42	85	3.33	56	2.20	3/8*55-2
80 x 50	3 x 2	88.9 x 48.3	3.500 x 2.375		61	2.40	150	5.90	100	3.93	85	3.33	56	2.20	3/8*55-2
80 x 65	3 x 2 1/2	88.9 x 60.3	3.500 x 2.875		61	2.40	150	5.90	100	3.93	85	3.33	56	2.20	3/8*55-2
80 x 65	3 x 2 1/2	88.9 x 73.0	3.500 x 3.000		61	2.40	150	5.90	100	3.93	85	3.33	56	2.20	3/8*55-2

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Diámetro de orificio mm/pulg		Dimensiones mm/pulg								Medida del Perno
							A	B	C	D					
100 x 50	4 x 2	88.9 x 76.1	4.250 x 2.375	300 psi 2.07 Mpa	61	2.40	172	6.77	106.5	4.19	92	3.78	64.5	2.54	1/2*65-2
100 x 65	4 x 2 1/2	108.0 x 60.3	4.250 x 3.000		81	3.18	172	6.77	106.5	4.19	92	3.78	64.5	2.54	1/2*65-2
100 x 25	4 x 1	108.0 x 76.1	4.500 x 1.315		38	1.50	182	7.16	73	2.87	99	3.90	70	2.76	1/2*65-2
100 x 32	4 x 1 1/4	114.3 x 33.7	4.500 x 1.660		46	1.81	182	7.16	82	3.22	99	3.90	70	2.76	1/2*65-2
100 x 40	4 x 1 1/2	114.3 x 42.4	4.500 x 1.900		53	2.08	182	7.16	87	3.42	99	3.90	70	2.76	1/2*65-2
100 x 50	4 x 2	114.3 x 48.3	4.500 x 2.375		61	2.40	182	7.16	100	3.93	99	3.90	70	2.76	1/2*65-2
100 x 65	4 x 2 1/2	114.3 x 60.3	4.500 x 2.875		81	3.18	182	7.16	118	4.64	99	3.90	70	2.76	1/2*65-2
100 x 65	4 x 2 1/2	114.3 x 73.0	4.500 x 3.000		81	3.18	182	7.16	118	4.64	99	3.90	70	2.76	1/2*65-2
100 x 80	4 x 3	114.3 x 76.1	4.500 x 3.500		86	3.38	182	7.16	124	4.88	99	3.90	70	2.76	1/2*65-2
125 x 50	5 x 2	114.3 x 88.9	5.500 x 2.375		61	2.40	215	8.46	102	4.01	113	4.44	83	3.26	1/2*75-2
125 x 65	5 x 2 1/2	139.7 x 76.1	5.500 x 3.000		81	3.18	215	8.46	119	4.68	113	4.44	83	3.26	1/2*75-2
125 x 80	5 x 3	139.7 x 88.9	5.500 x 3.500		86	3.38	215	8.46	134	5.27	113	4.44	83	3.26	1/2*75-2
125 x 100	5 x 4	139.7 x 114.3	5.500 x 4.500		114	4.48	215	8.46	158	6.22	115	4.52	83	3.26	1/2*75-2
125 x 50	5 x 2	141.3 x 66.3	5.563 x 2.375		61	2.40	215	8.46	102	4.01	114	4.48	83	3.26	1/2*75-2
125 x 65	5 x 2 1/2	141.3 x 76.1	5.563 x 3.000		81	3.18	215	8.46	119	4.64	114	4.48	83	3.26	1/2*75-2
125 x 80	5 x 3	141.3 x 88.9	5.563 x 3.500		86	3.38	215	8.46	134	5.27	114	4.48	83	3.26	1/2*75-2
125 x 100	5 x 4	141.3 x 114.3	5.563 x 4.500		114	4.48	215	8.46	158	6.22	115	4.52	83	3.26	1/2*75-2
150 x 50	6 x 2	159.0 x 60.3	6.250 x 2.375		61	2.40	230	9.05	98	3.85	123	4.84	90	3.54	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	159.0 x 76.1	6.250 x 3.000		81	3.18	230	9.05	121	4.76	123	4.84	90	3.54	9/16*75-2
150 x 80	6 x 3	159.0 x 88.9	6.250 x 3.500		86	3.38	230	9.05	134	5.27	123	4.84	90	3.54	9/16*75-2
150 x 100	6 x 4	159.0 x 108.0	6.250 x 4.250		114	4.48	230	9.05	155	6.10	123	4.84	90	3.54	9/16*75-2
150 x 100	6 x 4	159.0 x 114.3	6.250 x 4.500		114	4.48	230	9.05	155	6.10	123	4.84	90	3.54	9/16*75-2
150 x 50	6 x 2	165.1 x 60.3	6.500 x 2.375		61	2.40	240	9.44	102	4.01	126	4.96	96	3.77	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	165.1 x 76.1	6.500 x 3.000		81	3.18	240	9.44	119	4.68	126	4.96	96	3.77	9/16*75-2
150 x 80	6 x 3	165.1 x 88.9	6.500 x 3.500		86	3.38	240	9.44	134	5.27	126	4.96	96	3.77	9/16*75-2
150 x 100	6 x 4	165.1 x 114.13	6.500 x 4.500		114	4.48	240	9.44	158	6.22	128	5.04	96	3.77	9/16*75-2
150 x 50	6 x 2	168.3 x 60.3	6.625 x 2.375		61	2.40	244	9.60	102	4.01	128	5.04	97	3.81	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	168.3 x 73.0	6.625 x 2.875		81	3.18	244	9.60	119	4.68	128	5.04	97	3.81	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	168.3 x 76.1	6.625 x 3.000		81	3.18	244	9.60	119	4.68	128	5.04	97	3.81	9/16*75-2
150 x 80	6 x 3	168.3 x 88.9	6.625 x 3.500		86	3.38	244	9.60	134	5.27	128	5.04	97	3.81	9/16*75-2
150 x 100	6 x 4	168.3 x 114.3	6.625 x 4.500		114	4.48	244	9.60	158	6.22	130	5.11	97	3.81	9/16*75-2
200 x 50	8 x 2	219.1 x 60.3	8.625 x 2.375		61	2.40	308	12.12	102	4.01	153	6.02	124	4.88	5/8*95-2
200 x 65	8 x 2 1/2	219.1 x 76.1	8.625 x 3.000		81	3.18	308	12.12	119	4.68	153	6.02	124	4.88	5/8*95-2
200 x 80	8 x 3	219.1 x 88.9	8.625 x 3.500		86	3.38	308	12.12	134	5.27	153	6.02	124	4.88	5/8*95-2
200 x 100	8 x 4	219.1 x 114.3	8.625 x 4.500		114	4.48	308	12.12	158	6.22	155	6.10	124	4.88	5/8*95-2

Tee Mecánica Roscada

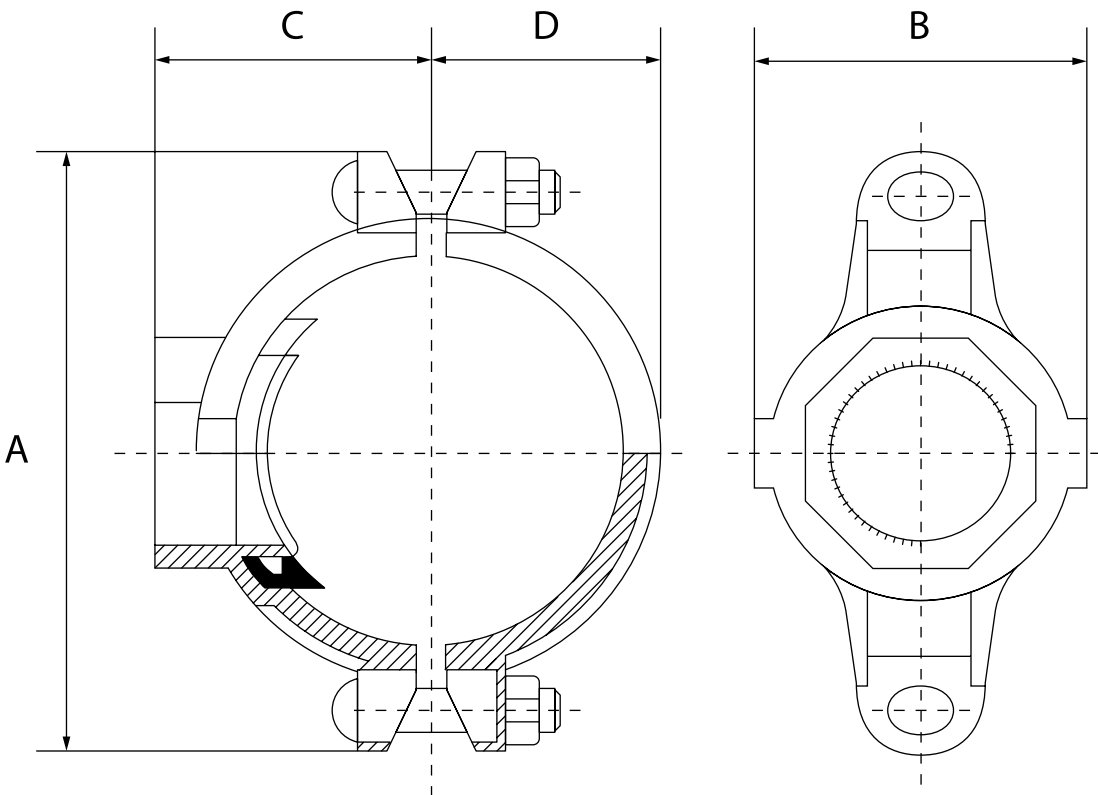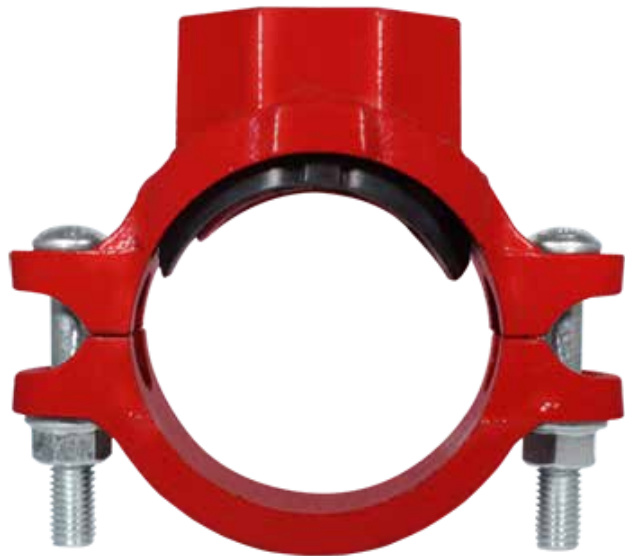


Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Diámetro de orificio mm/pulg		Dimensiones mm/pulg								Medida del Perno
							A		B		C		D		No/Med/mm
50 x 15	2 x 1/2	60.3 x 21.3	2.375 x 0.825	300 psi 2.07 Mpa	30	1.18	116	4.57	68	2.68	58	2.28	40	1.57	3/8*55-2
50 x 20	2 x 3/4	60.3 x 26.9	2.375 x 1.050		30	1.18	116	4.57	68	2.68	58	2.28	39	1.53	3/8*55-2
50 x 25	2 x 1	60.3 x 33.7	2.375 x 1.315		38	1.50	118	4.64	71	2.80	58	2.36	40	1.57	3/8*55-2
50 x 32	2 x 1 1/4	60.3 x 42.4	2.375 x 1.660		46	1.81	118	4.64	75	2.95	60	2.56	40	1.57	3/8*55-2
50 x 40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	2.375 x 1.900		46	1.81	118	4.64	75	2.95	63	2.56	40	1.57	3/8*55-2
65 x 15	2 1/2 x 1/2	73.0 x 21.3	2.875 x 0.825		30	1.18	144	5.66	71	2.80	66	2.72	49	1.93	3/8*55-2
65 x 20	2 1/2 x 3/4	73.0 x 26.9	2.875 x 1.050		30	1.18	144	5.66	71	2.80	66	2.72	49	1.93	3/8*55-2
65 x 25	2 1/2 x 1	73.0 x 33.7	2.875 x 1.315		38	1.50	133	5.23	72	2.83	67	2.72	47	1.85	3/8*55-2
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	73.0 x 42.4	2.875 x 1.660		46	1.81	133	5.23	81	3.18	69	2.87	47	1.85	3/8*55-2
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	73.0 x 48.3	2.875 x 1.900		53	2.08	133	5.23	86	3.38	69	2.87	47	1.85	3/8*55-2
65 x 15	2 1/2 x 1/2	76.1 x 21.3	3.000 x 0.825		30	1.18	137	5.39	71	2.80	68	2.72	49.5	1.95	3/8*55-2
65 x 20	2 1/2 x 3/4	76.1 x 26.9	3.000 x 1.050		30	1.18	137	5.39	71	2.80	68	2.72	49.5	1.95	3/8*55-2
65 x 25	2 1/2 x 1	76.1 x 33.7	3.000 x 1.315		38	1.50	136	5.35	72	2.83	69	2.72	49	1.93	3/8*55-2
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	76.1 x 42.4	3.000 x 1.660		46	1.81	136	5.35	81	3.18	71	2.72	49	1.93	3/8*55-2
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	3.000 x 1.900		53	2.08	136	5.35	86	3.38	71	2.72	49	1.93	3/8*55-2
80 x 15	3 x 1/2	88.9 x 21.3	3.500 x 0.825		30	1.18	152	5.98	72.5	2.85	74	3.15	56.5	2.22	3/8*55-2
80 x 20	3 x 3/4	88.9 x 26.9	3.500 x 1.050		30	1.18	152	5.98	72.5	2.85	74	3.15	56.5	2.22	3/8*55-2
80 x 25	3 x 1	88.9 x 33.7	3.500 x 1.315		38	1.50	150	5.98	73	2.87	75	3.15	56	2.20	3/8*55-2
80 x 32	3 x 1 1/4	88.9 x 42.4	3.500 x 1.660		46	1.81	150	5.98	82	3.22	77	3.15	56	2.20	3/8*55-2
80 x 40	3 x 1 1/2	88.9 x 48.3	3.500 x 1.900		53	2.08	150	5.90	87	3.42	77	3.15	56	2.20	3/8*55-2
125 x 25	5 x 1	139.7 x 33.7	5.500 x 1.315		38	1.50	215	8.46	74	2.91	103	4.33	83	3.26	1/2*75-2
125 x 32	5 x 1 1/4	139.7 x 42.4	5.500 x 1.660		46	1.81	215	8.46	83	3.26	104	4.41	83	3.26	1/2*75-2
125 x 40	5 x 1 1/2	139.7 x 48.3	5.500 x 1.900		53	2.08	215	8.46	88	3.46	104	4.41	83	3.26	1/2*75-2
125 x 50	5 x 2	139.7 x 60.3	5.500 x 2.375		61	2.40	215	8.46	102	4.01	108	4.53	83	3.26	1/2*75-2
125 x 65	5 x 2 1/2	139.7 x 76.1	5.500 x 3.000		81	3.18	215	8.46	119	4.68	108	4.53	83	3.26	1/2*75-2
125 x 80	5 x 3	139.7 x 88.9	5.500 x 3.500		86	3.38	215	8.46	134	5.27	113	4.72	83	3.26	1/2*75-2
125 x 25	5 x 1	141.3 x 33.7	5.563 x 1.315		38	1.50	215	8.46	74	2.91	103	4.33	84	3.31	1/2*75-2
125 x 32	5 x 1 1/4	141.3 x 42.4	5.563 x 1.660		46	1.81	215	8.46	83	3.26	104	4.41	84	3.31	1/2*75-2
125 x 40	5 x 1 1/2	141.3 x 48.3	5.563 x 1.900		53	2.08	215	8.46	88	3.46	104	4.41	84	3.31	1/2*75-2
125 x 50	5 x 2	141.3 x 60.3	5.563 x 2.375		61	2.40	215	8.46	102	4.01	108	4.53	83	3.26	1/2*75-2

Tee Mecánica Roscada

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Diámetro de orificio mm/pulg		Dimensiones mm/pulg								Medida del Perno
							A		B		C		D		No/Med/mm
125 x 65	5 x 2 1/2	141.3 x 76.1	5.563 x 3.000	300 psi 2.07 Mpa	81	3.18	215	8.46	119	4.68	108	4.53	83	3.26	1/2*75-2
125 x 80	5 x 3	141.3 x 88.9	5.563 x 3.500		86	3.38	215	8.46	134	5.27	114	4.72	83	3.26	1/2*75-2
150 x 25	6 x 1	159.0 x 33.7	6.250 x 1.315		38	1.50	244	9.60	78	3.07	116	4.57	94	3.70	9/16*75-2
150 x 32	6 x 1 1/4	159.0 x 42.4	6.250 x 1.660		46	1.81	244	9.60	93	3.66	118	4.65	94	3.70	9/16*75-2
150 x 40	6 x 1 1/2	159.0 x 48.3	6.250 x 1.900		53	2.08	244	9.60	93	3.66	118	4.65	94	3.70	9/16*75-2
150 x 50	6 x 2	159.0 x 60.3	6.250 x 2.375		61	2.40	230	9.05	98	3.85	115	4.53	90	3.54	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	159.0 x 76.1	6.250 x 3.000		81	3.18	230	9.05	121	4.76	125	4.92	90	3.54	9/16*75-2
150 x 80	6 x 3	159.0 x 88.9	6.250 x 3.500		86	3.38	230	9.05	134	5.27	125	4.92	90	3.54	9/16*75-2
150 x 100	6 x 4	159.0 x 114.3	6.250 x 4.500		114	4.48	230	9.05	155	6.10	130	5.12	90	3.54	9/16*75-2
150 x 25	6 x 1	165.1 x 33.7	6.500 x 1.315		38	1.50	240	9.44	74	2.91	117	4.65	96	3.77	9/16*75-2
150 x 32	6 x 1 1/4	165.1 x 42.4	6.500 x 1.660		46	1.81	240	9.44	83	3.26	118	4.65	97.5	3.84	9/16*75-2
150 x 40	6 x 1 1/2	165.1 x 48.3	6.500 x 1.900		53	2.08	240	9.44	88	3.46	118	4.65	97.5	3.84	9/16*75-2
150 x 50	6 x 2	165.1 x 60.3	6.500 x 2.375		61	2.40	240	9.44	102	4.01	120	5.43	96	3.77	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	165.1 x 76.1	6.500 x 3.000		81	3.18	240	9.44	119	4.68	121	5.43	96	3.77	9/16*75-2
150 x 80	6 x 3	165.1 x 88.9	6.500 x 3.500		86	3.38	240	9.44	134	5.27	126	5.43	96	3.77	9/16*75-2
150 x 100	6 x 4	165.1 x 114.3	6.500 x 4.500		114	4.48	240	9.44	158	6.22	132	5.32	96	3.77	9/16*75-2
150 x 25	6 x 1	168.3 x 33.7	6.625 x 1.315		38	1.50	244	9.60	74	2.91	119	5.12	97	3.81	9/16*75-2
150 x 32	6 x 1 1/4	168.3 x 42.4	6.625 x 1.660		46	1.81	244	9.60	83	3.26	120	5.12	98.5	3.88	9/16*75-2
150 x 40	6 x 1 1/2	168.3 x 48.3	6.625 x 1.900		53	2.08	244	9.60	88	3.46	120	4.8	98.5	3.88	9/16*75-2
150 x 50	6 x 2	168.3 x 60.3	6.625 x 2.375		61	2.40	244	9.60	102	4.01	122	5.20	97	3.81	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	168.3 x 73.0	6.625 x 2.875		81	3.18	244	9.60	119	4.68	123	5.20	97	3.81	9/16*75-2
150 x 65	6 x 2 1/2	168.3 x 76.1	6.625 x 3.000		81	3.18	244	9.60	119	4.68	123	5.20	97	3.81	9/16*75-2
150 x 80	6 x 3	168.3 x 88.9	6.625 x 3.500		86	3.38	244	9.60	134	5.27	128	5.51	97	3.81	9/16*75-2
150 x 100	6 x 4	168.3 x 114.3	6.625 x 4.500		114	4.48	244	9.60	158	6.22	134	5.51	97	3.81	9/16*75-2
200 x 25	8 x 1	219.1 x 33.7	8.625 x 1.315		38	1.50	308	12.12	74	2.91	145	5.91	124	4.88	5/8*95-2
200 x 32	8 x 1 1/4	219.1 x 42.4	8.625 x 1.660		46	1.81	308	12.12	83	3.26	146	5.91	124	4.88	5/8*95-2
200 x 40	8 x 1 1/2	219.1 x 48.3	8.625 x 1.900		53	2.08	308	12.12	88	3.46	146	5.91	124	4.88	5/8*95-2
200 x 50	8 x 2	219.1 x 60.3	8.625 x 2.375		61	2.40	308	12.12	102	4.01	149	6.30	124	4.88	5/8*95-2
200 x 65	8 x 2 1/2	219.1 x 76.1	8.625 x 3.000		81	3.18	308	12.12	119	4.68	149	6.24	124	4.88	5/8*95-2
200 x 80	8 x 3	219.1 x 88.9	8.625 x 3.500		86	3.38	308	12.12	134	5.27	154	6.30	124	4.88	5/8*95-2
200 x 100	8 x 4	219.1 x 114.3	8.625 x 4.500		114	4.48	308	12.12	158	6.22	159	6.30	124	4.88	5/8*95-2

Tee Radio Largo

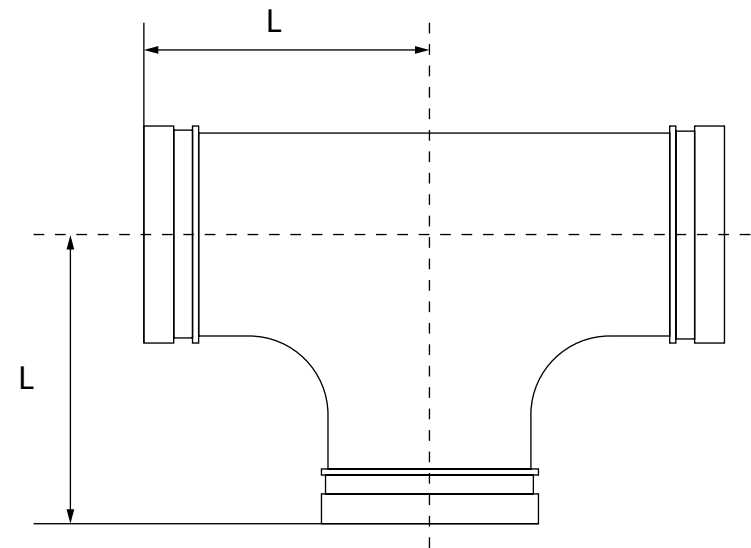


Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Estándar L		Corta L	
					mm/pulg		mm/pulg	
25	1	33.7	1.315	300 psi 2.07 Mpa	57	2.244	57	2.244
32	1 1/4	42.4	1.660		70	2.755	60	2.362
40	1 1/2	48.3	1.900		70	2.755	60	2.362
50		57.0	2.244		83	3.267	70	2.755
50	2	60.3	2.375		83	3.267	70	2.755
65	2 1/2	73.0	2.875		95	3.74	76	2.992
65		76.1	3.000		95	3.74	76	2.992
80	3	88.9	3.500		108	4.251	86	3.386
100		108.0	4.252		127	5	101.5	3.996
100	4	114.3	4.500		127	5	101.5	3.996
125		133.0	5.250		140	5.511	122	4.803
125	5	139.7	5.500		140	5.511	122	4.803
150		159.0	6.260		165	6.496	140	5.511
150		165.1	6.500		165	6.496	140	5.511
150	6	168.3	6.625		165	6.496	140	5.511
200	8	219.1	8.625		197	7.755	175	6.889

LA CONEXIÓN **RANURADA** DE LOS PROFESIONALES




Cople Rigido

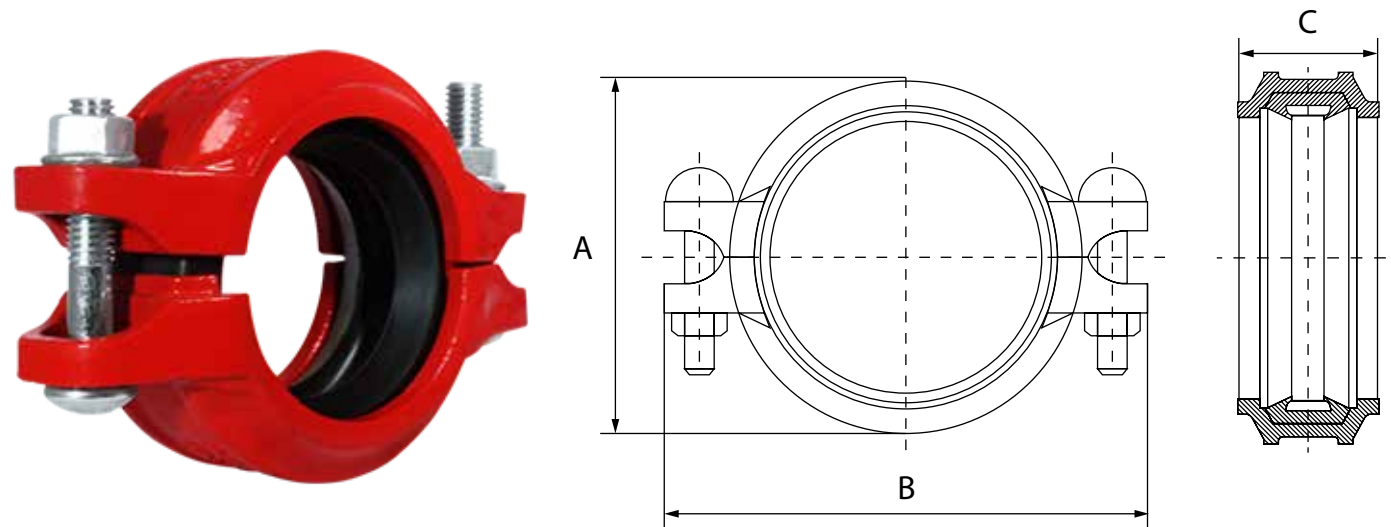


Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Dimensiones mm/pulg						Medida del Perno
					A		B		C		No./Med mm
25	1"	33.7	1.327	300 psi 2.07 Mpa	56	2.20	98	3.85	44	1.74	3/8*45-2
32	1 1/4"	42.2	1.669		65	2.55	108	4.25	44	1.74	3/8*45-2
40	1 1/2"	48.3	1.9		72	2.84	114	4.48	44	1.74	3/8*45-2
50	2"	60.3	2.375		84	3.30	126	4.96	46	1.81	3/8*55-2
65	2 1/2"	73	2.875		97	3.81	140	5.52	46	1.81	3/8*55-2
65	2 1/2"	76.1	3		100	3.93	142	5.59	46	1.81	3/8*55-2
80	3"	88.9	3.5		114	4.48	154	6.06	46	1.81	3/8*55-2
100	4"	108	4.25		135	5.31	186	7.32	50	1.96	1/2*65-2
100	4"	114.3	4.5		138	5.43	192	7.55	50	1.96	1/2*65-2
125	5"	133	5.25		162	6.37	213	8.38	50	1.96	1/2*75-2
125	5"	139.7	5.5		170	6.73	220	8.66	50	1.96	1/2*75-2
125	5"	141.3	5.563		171	6.73	222	8.74	50	1.96	1/2*75-2
150	6"	159	6.25		190	7.48	241	9.48	50	1.96	1/2*75-2
150	6"	165.1	6.5		196	7.71	248	9.76	50	1.96	1/2* 75-2
150	6"	168.3	6.625		200	7.87	252	9.92	50	1.96	1/2*75-2
200	8"	219.1	8.625		258	10.15	322	12.67	60	2.36	5/8*95-2
250	10"	273	10.75		318	12.51	400	15.74	62	2.44	3/4*110-2
300	12"	323.9	12.750		372	14.64	454	17.87	64	2.51	3/4*120-2

Cople Flexible

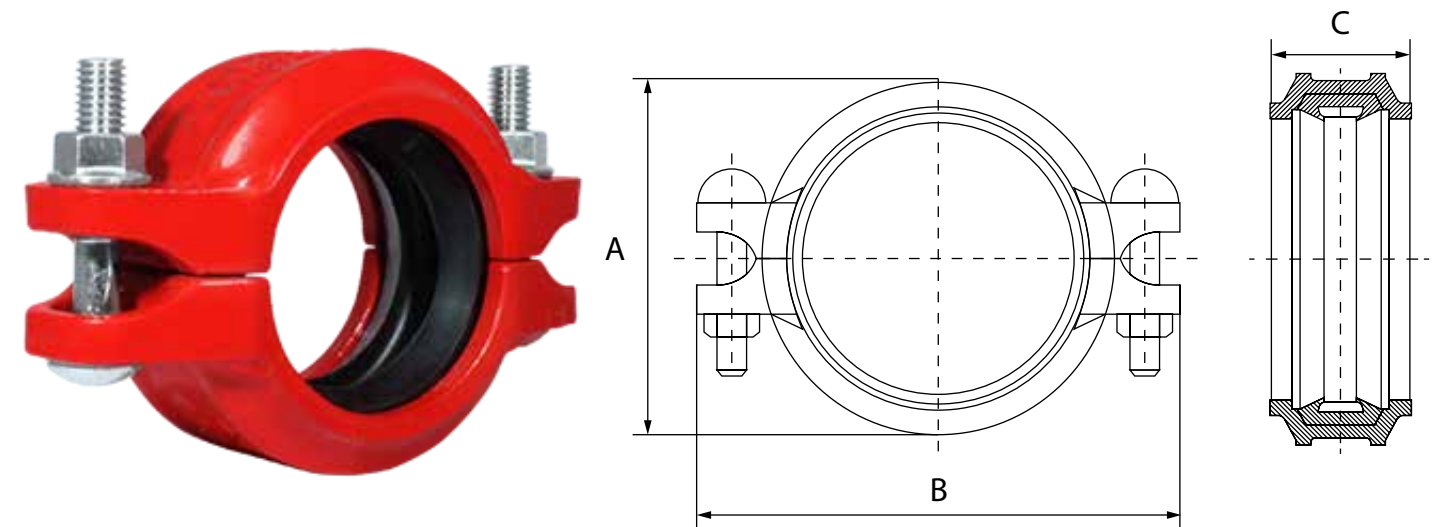


Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Dimensiones mm/pulg						Medida del Perno
					A		B		C		No./Med mm
25	1"	33.7	1.327	300 psi 2.07 Mpa	56	2.20	98	3.85	44	1.74	3/8*45-2
32	1 1/4"	42.2	1.669		65	2.55	108	4.25	44	1.74	3/8*45-2
40	1 1/2"	48.3	1.9		72	2.84	114	4.48	44	1.74	3/8*45-2
50	2"	60.3	2.375		84	3.30	126	4.96	46	1.81	3/8*55-2
65	2 1/2"	73	2.875		97	3.81	140	5.52	46	1.81	3/8*55-2
65	2 1/2"	76.1	3		100	3.93	142	5.59	46	1.81	3/8*55-2
80	3"	88.9	3.5		114	4.48	154	6.06	46	1.81	3/8*55-2
100	4"	108	4.25		135	5.31	186	7.32	50	1.96	1/2*65-2
100	4"	114.3	4.5		138	5.43	192	7.55	50	1.96	1/2*65-2
125	5"	133	5.25		162	6.37	213	8.38	50	1.96	1/2*75-2
125	5"	139.7	5.5		170	6.73	220	8.66	50	1.96	1/2*75-2
125	5"	141.3	5.563		171	6.73	222	8.74	50	1.96	1/2*75-2
150	6"	159	6.25		190	7.48	241	9.48	50	1.96	1/2*75-2
150	6"	165.1	6.5		196	7.71	248	9.76	50	1.96	1/2* 75-2
150	6"	168.3	6.625		200	7.87	252	9.92	50	1.96	1/2*75-2
200	8"	219.1	8.625		258	10.15	322	12.67	60	2.36	5/8*95-2
250	10"	273	10.75		318	12.51	400	15.74	62	2.44	3/4*110-2
300	12"	323.9	12.750		372	14.64	454	17.87	64	2.51	3/4*120-2

Codo 90°

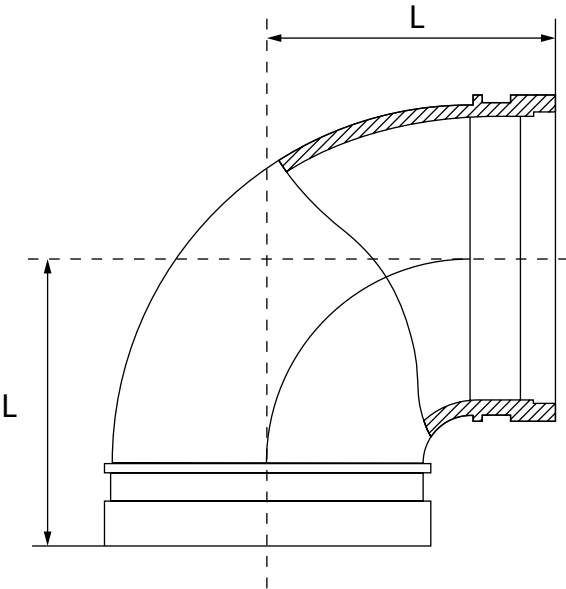


Codo 45°

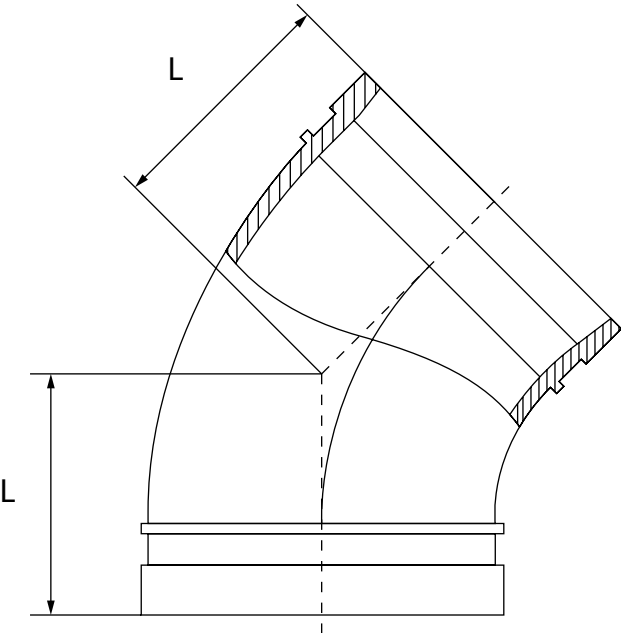

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Dimensiones mm/pulg	
25	1"	33.7	1.327	300 psi 2.07 Mpa	57	2.24
32	1 1/4"	42.4	1.669		60	2.36
40	1 1/2"	48.3	1.9		60	2.36
50	2"	60.3	2.375		70	2.75
65	2 1/2"	73	2.875		76	3.00
65	2 1/2"	76.1	3		76	3.00
80	3"	88.9	3.5		86	3.38
100	4"	108	4.25		101	3.98
100	4"	114.3	4.5		101	3.98
125	5"	133	5.25		121	4.76
125	5"	139.7	5.5		121	4.76
125	5"	141.3	5.563		121	4.76
150	6"	159	6.25		140	5.51
150	6"	165.1	6.5		140	5.51
150	6"	168.3	6.625		140	5.51
200	8"	219.1	8.625		175	6.88
250	10"	273	10.75		188.5	7.42
300	12"	323.9	12.750		222.5	8.76

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Dimensiones mm/pulg	
25	1"	33.7	1.327	300 psi 2.07 Mpa	45	1.77
32	1 1/4"	42.4	1.669		45	1.77
40	1 1/2"	48.3	1.9		45	1.77
50	2"	60.3	2.375		51	2.0
65	2 1/2"	73	2.875		57	2.24
65	2 1/2"	76.1	3		57	2.24
80	3"	88.9	3.5		64	2.51
100	4"	108	4.25		76	3.00
100	4"	114.3	4.5		76	3.00
125	5"	133	5.25		82.5	3.24
125	5"	139.7	5.5		82.5	3.24
125	5"	141.3	5.563		82.5	3.24
150	6"	159	6.25		89	3.50
150	6"	165.1	6.5		89	3.50
150	6"	168.3	6.625		89	3.50
200	8"	219.1	8.625		108	4.25
250	10"	273	10.75		120.5	4.74
300	12"	323.9	12.750		133	5.23


Reducción Concéntrica Ranurada

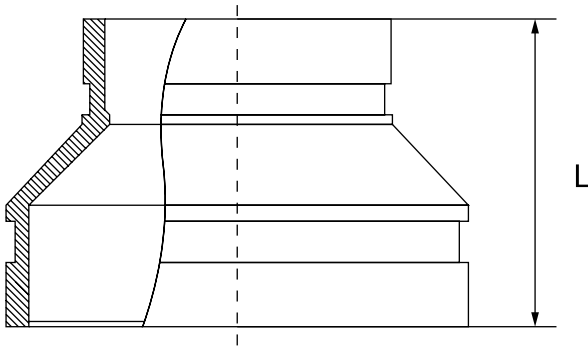

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Diámetro de orificio mm/pulg	
32 x 25	1 1/4 x 1	42.4 x 33.7	1.660 x 1.315	300 psi 2.07 Mpa	64	2.51
40 x 25	1 1/2 x 1	48.3 x 33.7	1.900 x 1.315		64	2.51
40 x 32	1 1/2 x 1 1/4	48.3 x 42.4	1.900 x 1.660		64	2.51
50 x 25	2 x 1	60.3 x 33.7	2.375 x 1.315		64	2.51
50 x 32	2 x 1 1/4	60.3 x 42.4	2.375 x 1.660		64	2.51
50 x 40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	2.375 x 1.900		64	2.51
65 x 25	2 1/2 x 1	73.0 x 33.7	2.875 x 1.315		64	2.51
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	73.0 x 42.4	2.875 x 1.660		64	2.51
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	73.0 x 48.3	2.875 x 1.900		64	2.51
65 x 50	2 1/2 x 2	73.0 x 60.3	2.875 x 2.375		64	2.51
65 x 32	2 1/2 x 1 1/4	76.1 x 42.4	3.000 x 1.660		64	2.51
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	3.000 x 1.900		64	2.51
65 x 50	2 1/2 x 2	76.1 x 60.3	3.000 x 2.375		64	2.51
80 x 32	3 x 1 1/4	88.9 x 42.4	3.500 x 1.660		64	2.51
80 x 40	3 x 1 1/2	88.9 x 48.3	3.500 x 1.900		64	2.51
80 x 50	3 x 2	88.9 x 60.3	3.500 x 2.375		64	2.51
80 x 65	3 x 2 1/2	88.9 x 76.1	3.500 x 3.000		64	2.51
100 x 65	4 x 2 1/2	108.0 x 76.1	4.250 x 3.000		76	2.99
100 x 80	4 x 3	108.0 x 88.9	4.250 x 3.500		76	2.99
100 x 32	4 x 1 1/4	114.3 x 42.4	4.500 x 1.660		76	2.99
100 x 40	4 x 1 1/2	114.3 x 48.3	4.500 x 1.900		76	2.99
100 x 50	4 x 2	114.3 x 60.3	4.500 x 2.375		76	2.99

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Diámetro de orificio mm/pulg	
100 x 65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	4.500 x 3.000	300 psi 2.07 Mpa	76	2.99
100 x 80	4 x 3	114.3 x 88.9	4.500 x 3.500		76	2.99
125 x 50	5 x 2	139.7 x 60.3	5.500 x 2.375		89	3.50
125 x 65	5 x 2 1/2	139.7 x 76.1	5.500 x 3.000		89	3.50
125 x 80	5 x 3	139.7 x 88.9	5.500 x 3.500		89	3.50
125 x 100	5 x 4	139.7 x 114.3	5.500 x 4.500		89	3.50
125 x 50	5 x 2	141.3 x 60.3	5.563 x 2.375		89	3.50
125 x 65	5 x 2 1/2	141.3 x 76.1	5.563 x 3.000		89	3.50
125 x 80	5 x 3	141.3 x 80.9	5.563 x 3.500		89	3.50
125 x 100	5 x 4	141.3 x 114.3	5.563 x 4.500		89	3.50
150 x 50	6 x 2	159.0 x 60.3	6.250 x 2.375		102	4.01
150 x 65	6 x 2 1/2	159.0 x 76.1	6.250 x 3.000		102	4.01
150 x 80	6 x 3	159.0 x 88.9	6.250 x 3.500		102	4.01
150 x 100	6 x 4	159.0 x 108.0	6.250 x 4.250		102	4.01
150 x 100	6 x 4	159.0 x 114.3	6.250 x 4.500		102	4.01
150 x 125	6 x 5	159.0 x 133.0	6.250 x 5.250		102	4.01
150 x 125	6 x 5	159.0 x 139.7	6.250 x 5.500		102	4.01
150 x 50	6 x 2	165.1 x 60.3	5.500 x 2.375		102	4.01
150 x 65	6 x 2 1/2	165.1 x 76.1	6.500 x 3.000		102	4.01
150 x 80	6 x 3	165.1 x 88.9	6.500 x 3.500		102	4.01
150 x 100	6 x 4	165.1 x 114.3	6.500 x 4.500		102	4.01
150 x 125	6 x 5	165.1 x 139.7	6.500 x 5.500		102	4.01
150 x 50	6 x 2	168.3 x 60.3	6.625 x 2.375		102	4.01
150 x 65	6 x 2 1/2	168.3 x 76.1	6.625 x 3.000		102	4.01
150 x 80	6 x 3	168.3 x 88.9	6.625 x 3.500		102	4.01
150 x 100	6 x 4	168.3 x 114.3	6.625 x 4.500		102	4.01
150 x 125	6 x 5	168.3 x 139.7	6.625 x 5.500		102	4.01
200 x 50	8 x 2	219.1 x 60.3	8.625 x 2.375		127	5
200 x 65	8 x 2 1/2	219.1 x 76.1	8.625 x 3.000		127	5
200 x 80	8 x 3	219.1 x 88.9	8.625 x 3.500		127	5
200 x 100	8 x 4	219.1 x 108.0	8.625 x 4.250		127	5
200 x 100	8 x 4	219.1 x 114.3	8.625 x 4.500		127	5
200 x 125	8 x 5	219.1 x 139.7	8.625 x 5.500		127	5
200 x 150	8 x 6	219.1 x 159.0	8.625 x 6.250		127	5
200 x 150	8 x 6	219.1 x 165.1	8.625 x 6.500		127	5
200 x 150	8 x 6	219.1 x 168.3	8.625 x 6.625		127	5

Tapón Capa

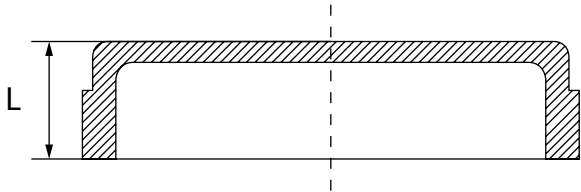

Diámetro Nominal mm/pulg		Diámetro Exterior de Tubería mm/pulg		Presión de Trabajo psi/Mpa	Dimensiones mm/pulg	
25	1"	33.7	1.327	300 psi 2.07 Mpa	25	0.98
32	1 1/4"	42.4	1.669		25	0.98
40	1 1/2"	48.3	1.9		25	0.98
50	2"	60.3	2.375		25	0.98
65	2 1/2"	73	2.875		25	0.98
65	2 1/2"	76.1	3		25	0.98
80	3"	88.9	3.5		26	1.02
100	4"	108	4.25		26	1.02
100	4"	114.3	4.5		26	1.02
125	5"	133	5.25		26	1.02
125	5"	139.7	5.5		26	1.02
125	5"	141.3	5.563		26	1.02
150	6"	159	6.25		26	1.02
150	6"	165.1	6.5		26	1.02
150	6"	168.3	6.625		26	1.02
200	8"	219.1	8.625		30	1.18
250	10"	273	10.75		32	1.25
300	12"	323.9	12.750		32	1.25

